

 Bonera sifònica de 10.5 x 10.5cm de PVC, saortida horitzontal amb reixa d'acer inoxidable.
 Pericó quadrat de 25 x 25 x 20cm de diferents diàmetres amb boca mínima de 80 mm, en PVC reforçat.
 Recipient sifònic sobredimensionat, de PVC amb tapa d'expansió i d'acer inoxidable.
 Diàmetres en mil·límetres, pendent= 1.5 %

SISTEMA RECUPERACIÓ AIGÜES PLUVALS

Sistema Ecolinnova group: Estació de bombeig, tanc híbrid, tanc acumulador (coberta aïjada) i una bomba. La bomba situada a l'interior del tanc acumulador s'encarrega d'extreure l'aigua de pluja, situada a l'exterior de l'instal·lació, i portar l'aigua al tanc híbrid que hi ha a l'interior. L'unitat de control que porta incorporada el tanc híbrid controla el nivell d'aigua del tanc extern i híbrid. Quan el nivell de l'aigua del tanc híbrid baixa de cert punt, la bomba proporciona aigua i el manté en un nivell apropiat. La unitat de control inclou bomba auxiliar, per proveir d'aigua en tot moment, un microprocessador de control per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació, també disposa d'un control electrònic mitjançant una vàlvula flotant, i una bomba centrífuga multi-estacional, indicadora del nivell d'aigua i canvi automàtic al sistema d'aigua potable.

DEPURADORA D'AIGÜES GRISDES



Arqueta de recollida y bombeig model DFD 100 Dimensions: Volum 400 lts, Longitud 750 mm, Amplada 1050 mm, Altura 750 mm.
 Bomba: Potència 2 x 0,75 Kw, Cabal 6 m³/h, Altura 9,7 mca

Filtre de sorra tricapa model FTC 273/21/T, grau de retenció 10 micres, fabricats en PRFV, funcionament automàtic per programador de control cronomètric i funcionament electromecànic. Carrega d'antracita, sílex i granítica. Pressió màxima de treball 8 bar, Alimentació elèctrica 220/12 V amb transformador inclos. Connexió 11/4". Cabal 3,3 m³/h a vel. 15 m/h. Dimensions: Altura 2065 mm. Diàmetre 522 mm.

Grup de desinfecció per rajos ultraviolats model UV Max D, amb càmera de radiació en acer inoxidable AISI 304, control electrònic amb sistema d'avis òptic i acústic. Timer y avis de substitució. Vida útil de la làmpara 7500 hores. Pressió màxima de treball 9 bar.

Dipòsit d'emmagatzematge model 10000, fabricat en PRFV, cilíndric horitzontal para instal·lació en superfície. Amb tubular d'entrada, sortida, ventilació i boca de accés. Dimensions: Volumen 10000 lts. Diàmetre 2000 mm. Longitud 3500 mm.

Espai ocupat per la PAG 200
 Planta: Longitud 1600 mm, Amplada 1050 mm.
 Emmagatzematge: Longitud 3500 mm, Amplada 2000 mm.

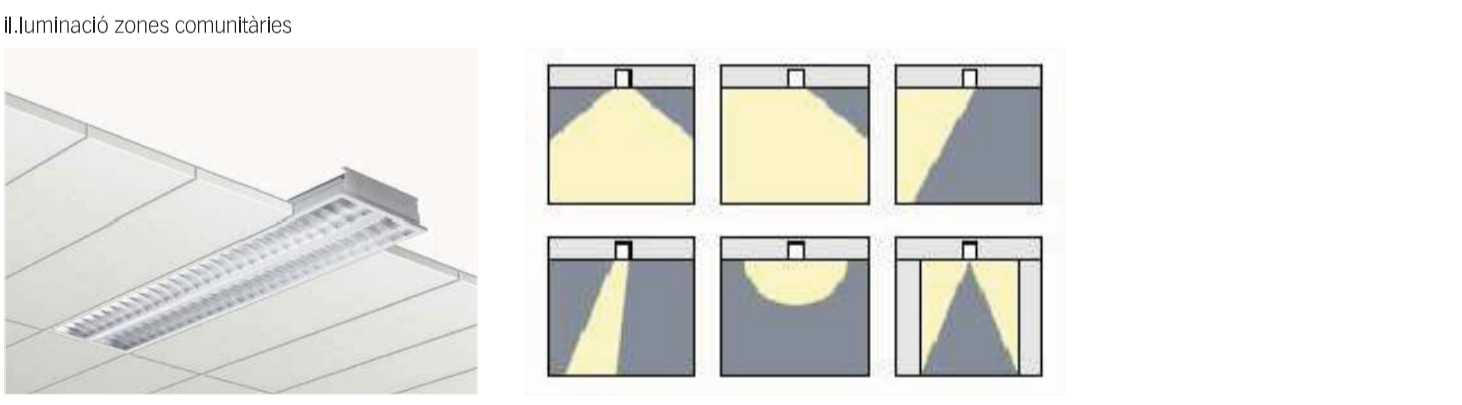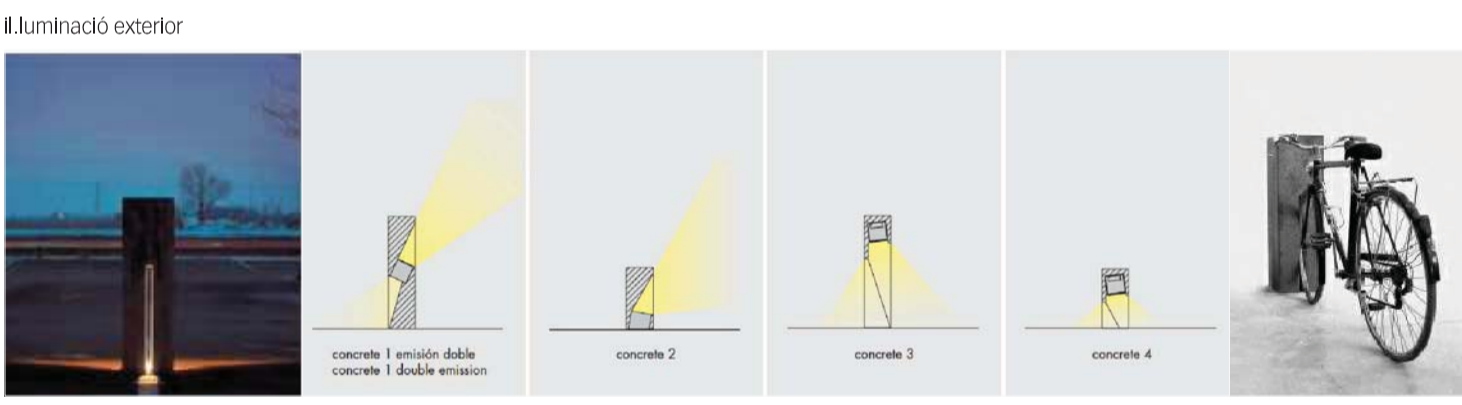

Tipus d'il·luminació

- Il·luminació pàrquing
- Il·luminació exterior
- Il·luminació interior específica
- Il·luminació zones de treball i oficines
- Il·luminació habitacions d'hotel
- Il·luminació zones comunitàries
- Il·luminació terrasses
- Il·luminació serveis públics