
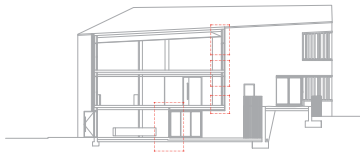


**LLEENDA MATERIALS**

- COBERTA**
- C01 Perfil metàl·lic d'alumini lacat color gris fosc tipus ALUBEL 28
  - C02 Rastrell de fusta per la fixació de l'ona alfa
  - C03 Aïllament tèrmic amb placa XPS de 4 cm de gruix
  - C04 Remat coberta amb planxa d'alumini lacat color gris fosc
  - C05 Aïllament tèrmic amb llana de roca de 4 cm de gruix
  - C06 Barrera de vapor

- FAÇANA**
- F01 Aplacat de pedra calissa de 3 cm de gruix color gris clar
  - F02 Lames de cedre vermell de 22 mm de gruix orientables
  - F03 Lames de cedre vermell de 22 mm de gruix fixes
  - F04 Perfil·leria secundària d'acer galvanitzat en calent
  - F05 Perfil·leria principal d'acer galvanitzat en calent
  - F06 Aïllament tèrmic amb placa XPS de 4 cm de gruix
  - F07 Paret de maó calat agafat amb morter de 14 cm de gruix
  - F08 Aïllament tèrmic amb llana de roca de 4 cm de gruix
  - F09 Dintell format per HEB 140 amb pletina soldada
  - F10 Revestiment de cintells, ampaits i brancals amb xapa d'alumini lacat color gris fosc
  - F11 Premarc d'acer galvanitzat
  - F12 Finestra d'alumini lacat color gris fosc amb pont tèrmic

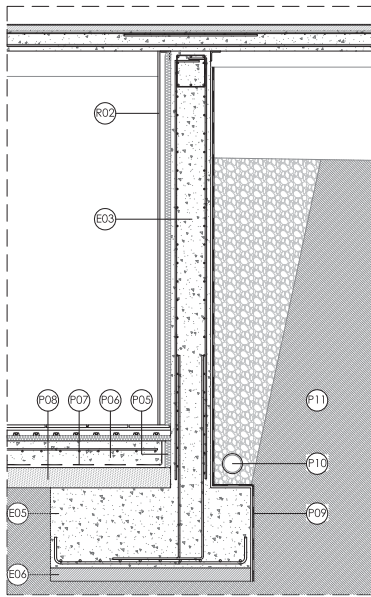

**ESTRUCTURA**

- E01 Forjat de xapa col·laborant de 15 cm de gruix
- E02 Perfil metàl·lic IPE 220
- E03 Mur de contenció de formigó armat de 30 cm de gruix
- E04 Rectora perimetral de formigó armat de 60x40 cm de secció
- E05 Sabata de fonamentació de formigó armat
- E06 Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix

**DIVISIÓRIES**

- D01 Envà de 7,8 cm de placa de guix laminat tipus W111 de KNAUF
- D02 Envà de 15 cm de placa de guix laminat tipus W112 de KNAUF sense llana de roca
- D03 Envà de 15 cm de placa de guix laminat tipus W113 de KNAUF amb llana de roca

**PAVIMENTS**



- P01 Paviment de gres porcel·lànic
- P02 Morter de ciment cola
- P03 Morter cel·lular amb tub de calefacció per terra radiant
- P04 Aïllament tèrmic amb placa XPS de 4 cm de gruix
- P05 Junta de pòrex
- P06 Salera de formigó armat de 20 cm de gruix
- P07 Làmina de polietilè
- P08 Capa de grava de 15 cm de gruix
- P09 Làmina impermeable
- P10 Tub de drenatge
- P11 Terreny natural
- P12 Paviment tipus BREINCO de 60x40x8 cm
- P13 Paviment vinílic homogeni tipus Tarkett
- P14 Xapa nivelladora de morter
- P15 Aïllament acústic amb làmina tipus Tecsound

**REVESTIMENTS**


- R01 Revestiment de fusta de cedre de 15 mm de gruix
- R02 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix pintada
- R03 Revestiment de gres porcel·lànic
- R04 Formació de repisa de sílex amb subestructura metàl·lica

**SOSTRES**


- S01 Suport tipus Norlux de KNAUF
- S02 Perfil·leria principal tipus Easy line de KNAUF
- S03 Perfil·leria secundària tipus Easy line de KNAUF
- S04 Placa contínua de guix laminat de 15 mm de gruix pintada
- S05 Placa registrable de 60x60 cm tipus Danoline de KNAUF
- S06 Lames de cedre vermell de 22mm de gruix fixes

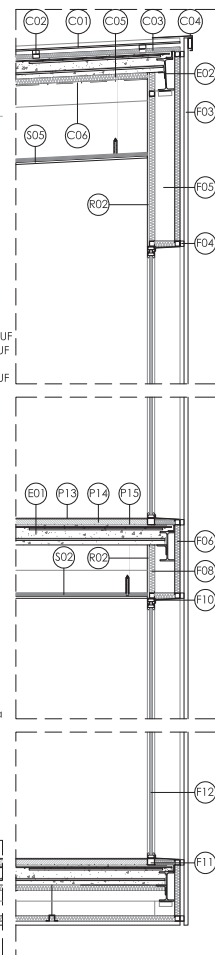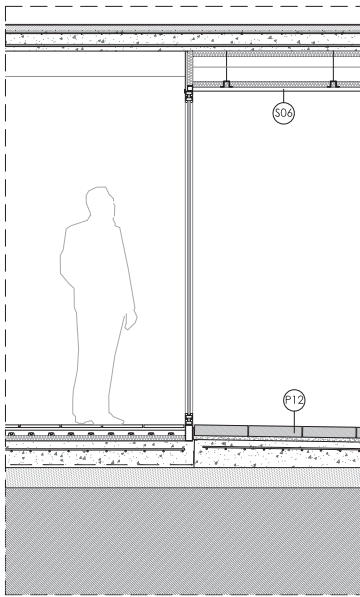

**PROTECCIÓ BIGA CONTRA EL FOC**  
ESCALA: 1/5



- 01 Perfil angular 30x30x07 mm
- 02 Placa KNAUF Fireboard de 20 mm
- 03 Placa KNAUF Fireboard de 15 mm
- 04 Clip Fireboard
- 05 Perfil 60x27x0,6 mm
- 06 Biga IPE 220
- 07 Perfil LN 75x8 mm
- 08 Forjat col·laborant de 15 cm
- 09 Armadura positiu
- 10 Armadura negatiu
- 11 Malla d'acer electrosoldada



**LLEENDA INSTAL·LACIONS**

- CLIMATITZACIÓ**
- IC1 Màquina de conductes d'alta pressió
  - IC2 Conducte de xapa d'acer galvanitzat amb fibra de vidre protegida
- AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA**
- IA1 Tub de coure Aigua Freda Sanitària protegida amb espuma
  - IA2 Tub de coure Aigua Calenta Sanitària protegida amb espuma
- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA**
- IE1 Downlight empotrat amb protecció de vidre
  - IE2 Detector de presència
- SANEJAMENT**
- IS1 Tub de sanejament de PVC de Ø 40 mm
  - IS2 Tub de sanejament de PVC de Ø 110 mm

