


Vista sala exposicions

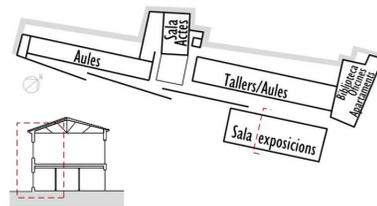

Legenda:

1. Mur fabrica existent amb arrebocat exterior protecció front humitat. e =40cm
- Trasdosat de fusta haya amb aïllament tèrmic llana de roca e=10cm i panell fusta acabat e=3cm
2. Fustaria de fusta iroko imitant les finestres originals de la fabrica
Marc de 90x70 i fulla de 40 mm. Vidre 4-12-4
3. Contacte terreny:
Paviment formigó remolinat polit baixa retracció 4 cm
Morter de ciment
Terra radiant
Aïllament plaques rígides 7cm
Solera formigó 10cm
Junta perimetral poliestirè expandit 2cm
4. Coberta teula àreb
Reconstrucció coberta existent:
Canalo de coure.
Teula arab.
Aïllament tèrmic placa porox que per la seva geometria permet subjectar teules e: 0.06m
Membrana impermeable de EPDM soldada al suport
Panell aglomerat hidróflug que actua com a protector de l'aïllant i té propietats impermeables de e: 2cm.
Lamina plastica que treballa com barrera de vapor.
Subestructura de rastreis de fusta imitant la original.
Encavellada fusta existent
5. Forjat existent de volta catalana de revoltó ceràmic

7. Pilar Forja
8. Biga IPN existent
9. Connector per absorbir l'esforç tallant que s'origina entre forjat primmitiu i la capa compressió afegida
10. Volta a la catalana revoltó ceràmic
11. Armat bàsic
12. Capa compressió
13. Paviment de ciment celular alleugerit 4cm
Morter de ciment
Terra radiant

