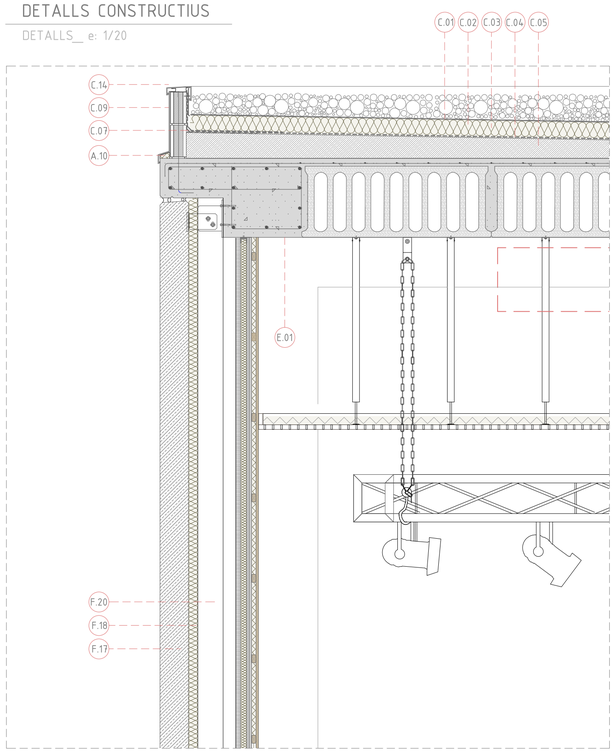

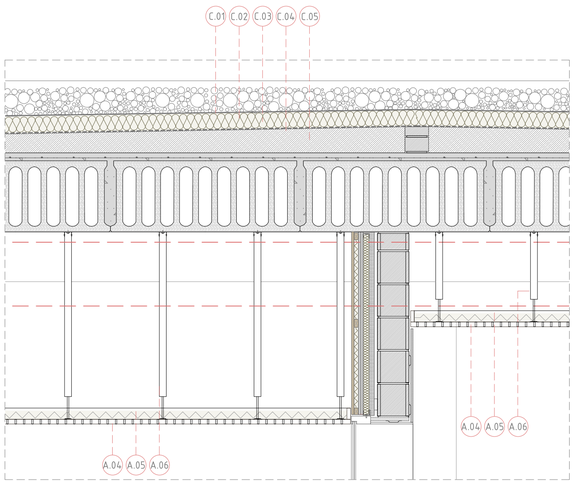

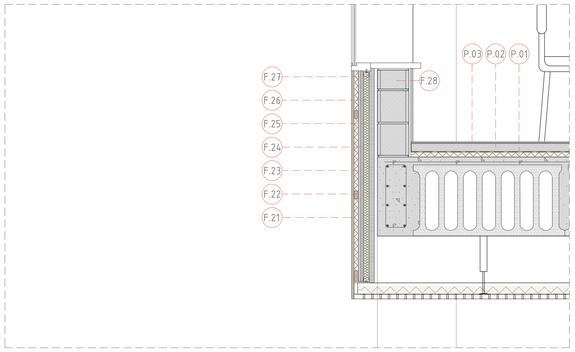

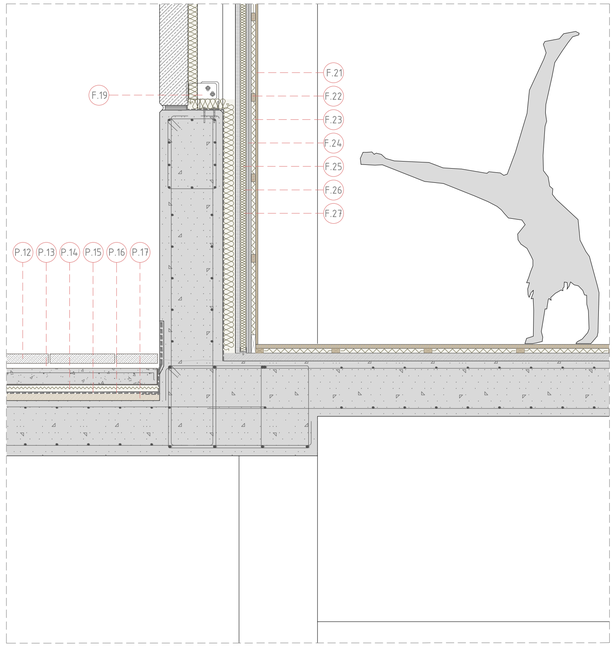

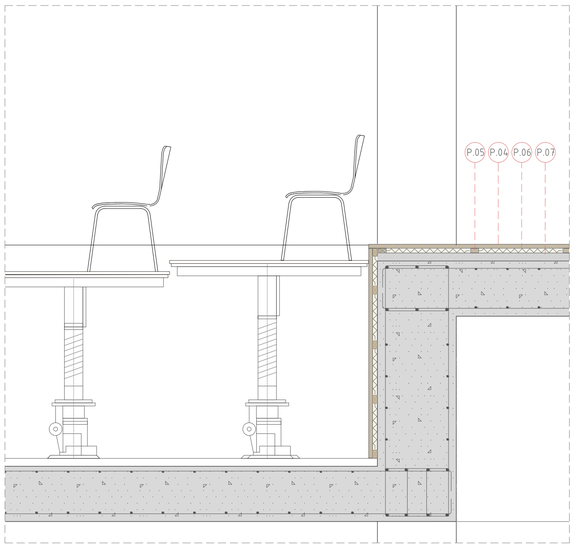

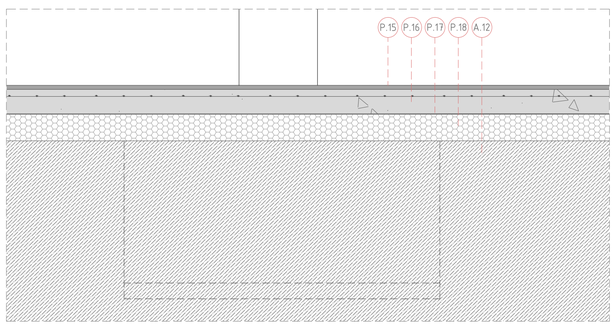

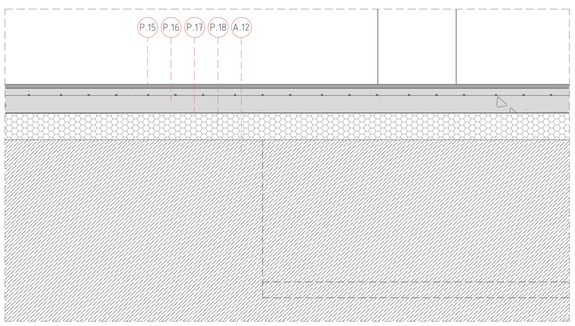

TANCAMENTS

>FA_Façana ventilada modular
F.01. Panell de fusta contra laminada de e=4cm.
F.02. Placa de ceràmica de la casa Terral (sèrie Maestral)
F.03. Aïllament de llana mineral e=8cm.
F04. Subestructura de suport del cartró guix d'acer galvanitzat
F.05. Reomplert d'aïllament tèrmic de llana de roca de e=40mm
F.06. Panell de fusta contra laminada de e=2cm
F.07. Lames verticals de fusta contra laminada de 5x20cm.
F.08. Subestructura exterior de perfils d'acer galvanitzat de 5x30 cm e=5mm fixats mecànicament als elements estructurals.
F.09. Fusteria d'alumini amb muntants verticals i horitzontals amb ruptura de pont tèrmic i vidre climalit de 4+12+4. MX Reflet TECNHAL
F.10. Subestructura exterior de perfils horitzontals d'acer galvanitzat de 20x100 cm e=5mm fixats mecànicament a la subestructura exterior.
F.11. Placa de guix laminat per exteriors (aquapanel casa knauf)
F.12. Doble placa de cartró guix e=15+15mm amb acabat pintat
>FA_Façana ventilada de fusta
F.13. Bloc de formigó de 20x50x20cm fixat amb morter.
F.14. Subestructura de muntants d'acer galvanitzat (30x50mm) amb reomplert d'aïllament tèrmic de llana de roca 40mm
F.15. Subestructura de Rastrells de fusta de 28x50mm
F.16. Taulell de fusta prodema de e=2cm per a façanes ventilades
>FP_Façana formigó prefabricat
F.17. Placa de formigó prefabricat de e=20 cm
F.18. Capa d'aïllament de poliestirè extrusionat de e=5cm.
F.19. Sistema d'anclatge tipus HALFEN
F.20. Tub rectangular 16x10x1cm d'acer
>FP_Tancament interior sala polivalent
F.21. Contraxapat de fusta de roure e=120mm,
F.22. Rastrells de fusta de 28x50mm
F.23.Aïllament acústic llana de roca mineral e=30mm
F.24. Doble placa de cartró guix e=15+15mm
F.25. Subestructura d'acer galvanitzat de suport del cartró guix
F.26. Reomplert d'aïllament acústic de llana de roca mineral e=70mm
F.27. Quash e=30mm
F.28. Bloc de formigó de 20x50x20cm fixat amb morter.
>El_Envà interior Simple
F.29. Doble placa de cartró guix amb acabat pintat 15+15mm
F.30. Subestructura d'acer galvanitzat de suport del cartró guix
F.31. Reomplert d'aïllament tèrmic de llana de roca de e=50mm.
>El_Envà interior Simple (aparcament)
F.32. Envà de supermaó de e=7cm amb acabat arrebossat i pintat.

COBERTA:

>CE_Coberta no transitable
C.01. Acabat amb grava
C.02. Capa separadora de polietilè amb resistència a la perforació
C.03. Aïllament tèrmic de poliuretà expandit de 100mm especial terres.
C.04. Membrana impermeable de EPDM soldada al suport.
C.05. Capa de formigó lleuger per formació de pendents, gruix variable.
C.06. Làmina plàstica polietilè creant barrera de vapor.
C.07. Làmina EPDM de reforç en contacte amb plans inclinats
C.08. Junta poliestirè expandit gruix 2 cm.
C.09. Remat lateral metàl·lic unit mecànicament a mur
>CI_Coberta instal·lacions
C.10. Lames de taulons de pi tractat amb autoclau transparent i tenyit amb Lasur (vernís a l'aigua) de secció 30x200mm.
C.11. Perfil d'acer galvanitzat que permet la subjecció de les lames

ESTRUCTURA

E.01. Forjat de plaques alveolars de 50 cm de gruix més capa de compressió de 5cm. Amplada de plaques 1,20m.
E.02. Forjat de plaques alveolars de 25 cm de gruix més capa de compressió de 5cm. Amplada de plaques 1,20m.
E.03. Jàssera de formigó armat vist
E.04. Mur de fonamentació perimetral de 40cm amb drenatge perimetral
E.05. Sabata del Mur de fonamentació perimetral de 40cm amb drenatge
E.06. Forjat de llosa de formigó armat de e=35cm

PAVIMENTS

>PB_Paviment Espais comuns
P.01. Aïllament format per espuma rígida de poliestirè 3 cm
P.02. Base de morter de subjecció i nivellació 5cm
P.03. Acabat final de resina, format per àrids i resina epoxi amb una ultima capa d'emprimació 1cm
>PP_Paviment Sala Polivalent
P.04. Tarima de fusta de roure tenyida fosca e:2,5cm
P.05. Subestructura de rastrells de fusta 5x7 cm
P.06. Reomplert d'escuma de poliuretà absorbent acústic e=40mm
P.07. Capa de morter autonivellant e=5cm.
>PE_Paviment Exterior
P.08. Lloses de pedra (basalt) de 40x40x6cm
P.09. Morter de fixació armat e=10cm
P.10. Capa separadora i antipunxonament
P.11. Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extrudit e=c8m, resistència a la compressió 3kp/cm2 especial per terres
P.12. Capa separadora
P.13. Membrana impermeabilitzant bicapa
P.14. Base de morter de formació de pendents de 4 a 12cm
>PS_Paviment Solera
P.15. Morter remolinat e=3cm
P.16. Llosa de formigó armat e=15cm
P.17. Làmina separadora de polipropilè
P.18. Subbase graves e=15cm.
>PS_Paviment Zona Instal·lacions
P.19. Capa de formigó lleuger per formació de pendents, gruix variable.
P.20. Membrana impermeable de EPDM soldada al suport.
P.21. LLoses FILTRÓN sistema intemper i capa interior de poliestirè extruit

ARQUITECTURA I VARIS

>FS_Fals sostre
A.01. Placa de cartró guix de e=15mm
A.02. Perfils metàl·lics de suport del cel-ras collats a la placa alveolar.
A.03. Aïllament acústic de llana de roca mineral de e=40mm.
>FSS_Fals sostre Sala
A.04. Panell cartró guix FON R-12,amb làmina de fibra de vidre Veloglass
A.05. Aïllament acústic de llana de roca mineral e=70mm.
A.06. Perfils metàl·lics de suport del cel-ras collats a la placa alveolar.
>FS_Fals sostre zones serveis
A.07_Relliga metàl·lica
A.08_aïllament absorbent e=5cm amb subestructura d'acer galvanitzat.
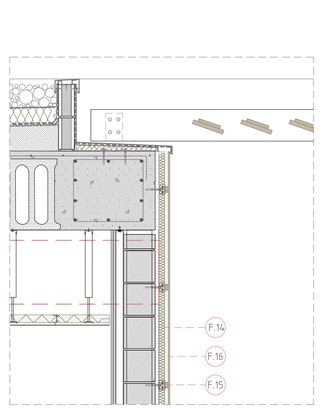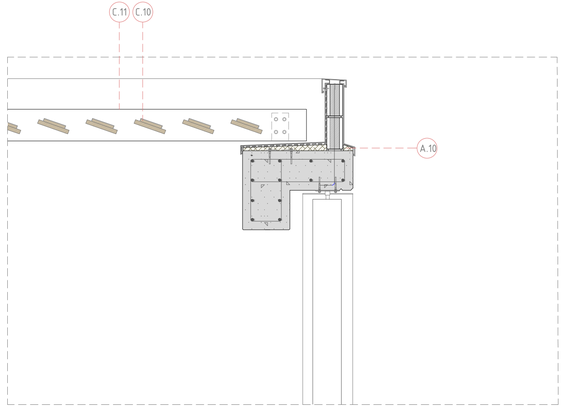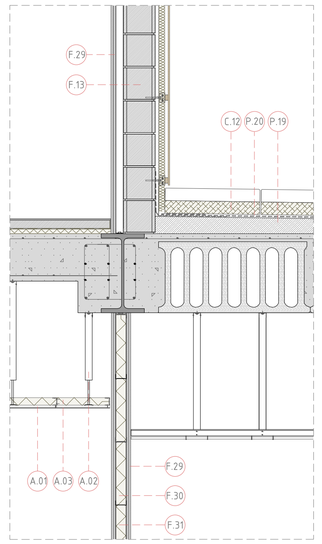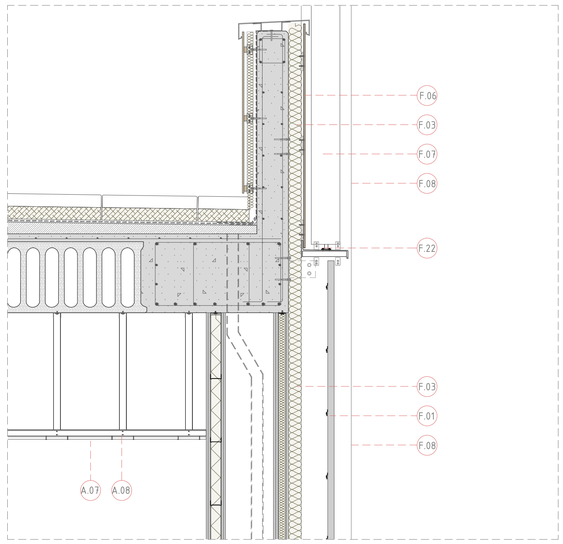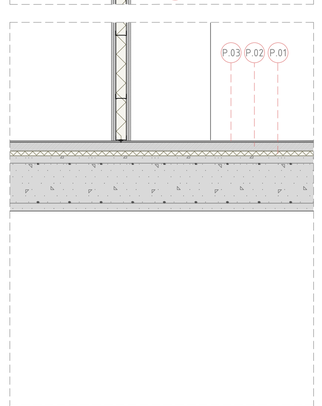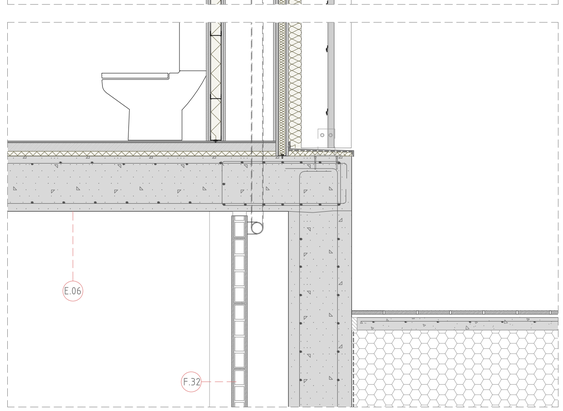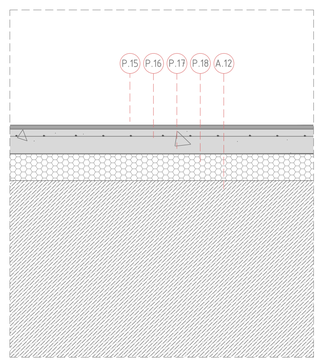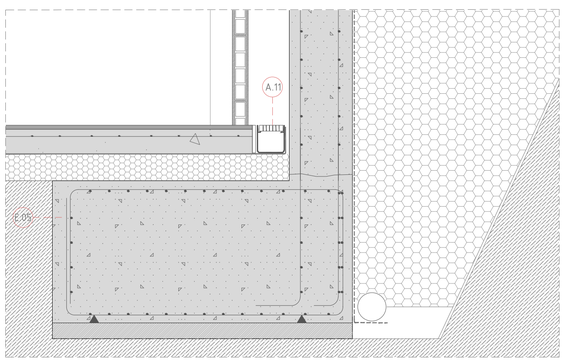
A.09. Làmines impermeabilitzants
A.10. Aïllament de poliextirè extrudit per formació de pendents
A.11. Canal perimetral.
A.12. Terreny natural