


LLEGENDA

1. Tauler contrasopat d'okurna, xapat en auró e= 3cm
2. Llista d'empostillar de DM per subjecció de fide sostre
3. Lames de fusta d'auró per formació de rebes de retorn
4. Suspensió elàstica fide sostre
5. Fusteria d'alumini anoditzat amb vidre doble tipus Stadip un dels vidres tractat al seu traçat al relg de corns (B+B+8)
6. Placa de cartró-guix pintada amb pintura al plàstic acabat brillant, de color blanc
7. Travesser d'acer galvanitzat
8. Muntant d'acer galvanitzat
9. Lluminària lineal Eroc per làmpades fluorescents
10. Passarel·la de manteniment formada per rebes d'acer.
11. Forjat format per plaques alveolares de 120 x 90 cm i capa de compressió de 5cm
12. Formigó cel·lular formació de pendents
13. Membrana impermeabilitzant monocapa adherida, formada per una làmina estètica, col·locada demunt d'una capa d'imprimació estètica.
14. Aïllament tèrmic amb plafo de poliestirè extruït, de 50mm de gruix, de superfície lisa
15. Membrana separadora filtrant, antiderent, amb geotèxtil de políester no tebit, GEDFAM-150
16. Capa de grava soltes de cantell rodat de 16-32mm, exempta de fins, amb un gruix màxim de 5cm
17. Enguixat i pintat
18. Uosa formigó 30cm per formació llumari
19. Aïllament tèrmic amb plafo de poliestirè extruït, de 50mm de gruix, de superfície lisa
20. Tradobast ceràmic arrebossat i pintat
21. Coronament ceràmic
22. Escopidor de xapa d'alumini d 1.6 mm
23. Vidre doble Stadip sobre fide oscil·lant d'alumini anoditzat
24. Direccionat de lames orientables d'alumini anoditzat



DETALL LLUERNAR
E. 1/20

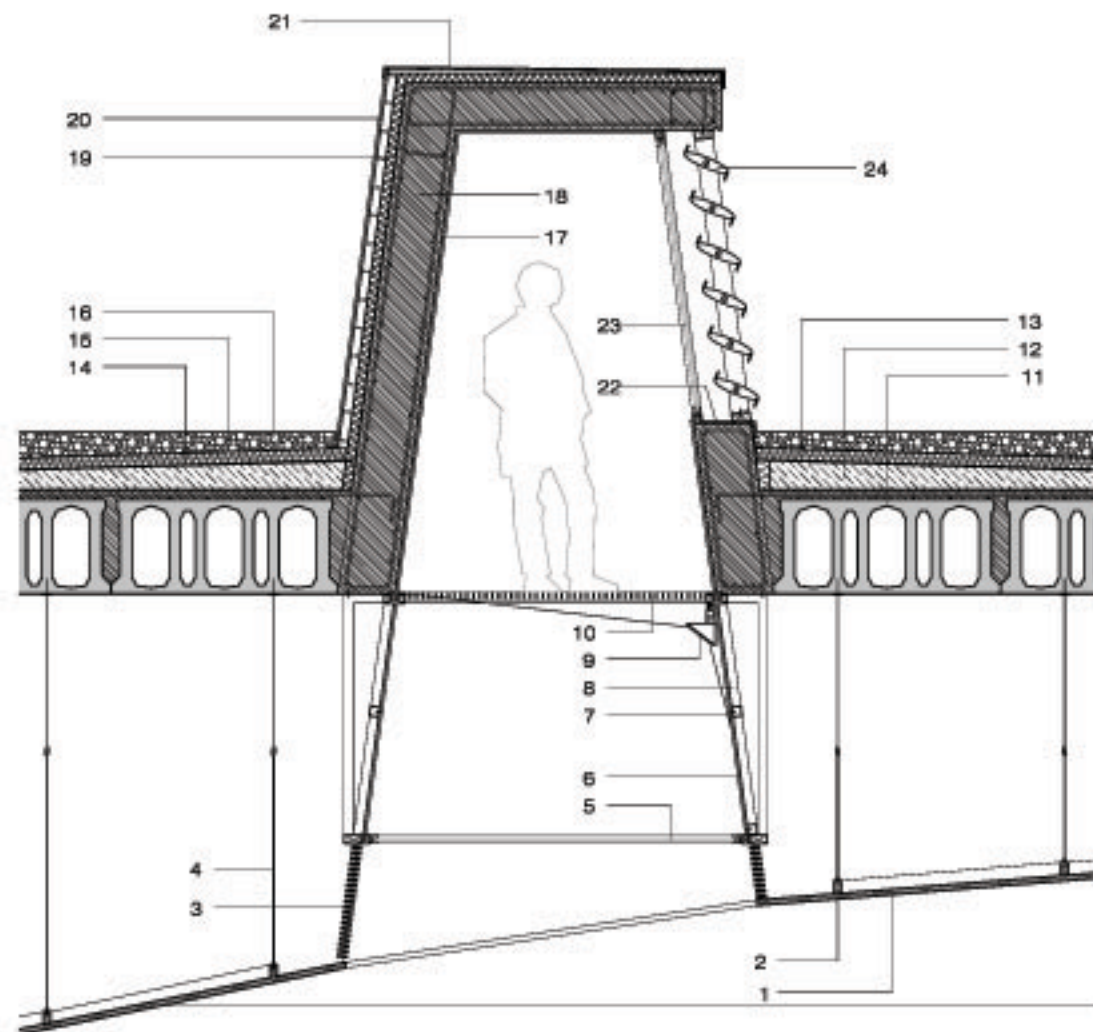