MERCADO MUNICIPAL CAN VIDALET - Esplugues de Llobregat

TRIBUNAL 1

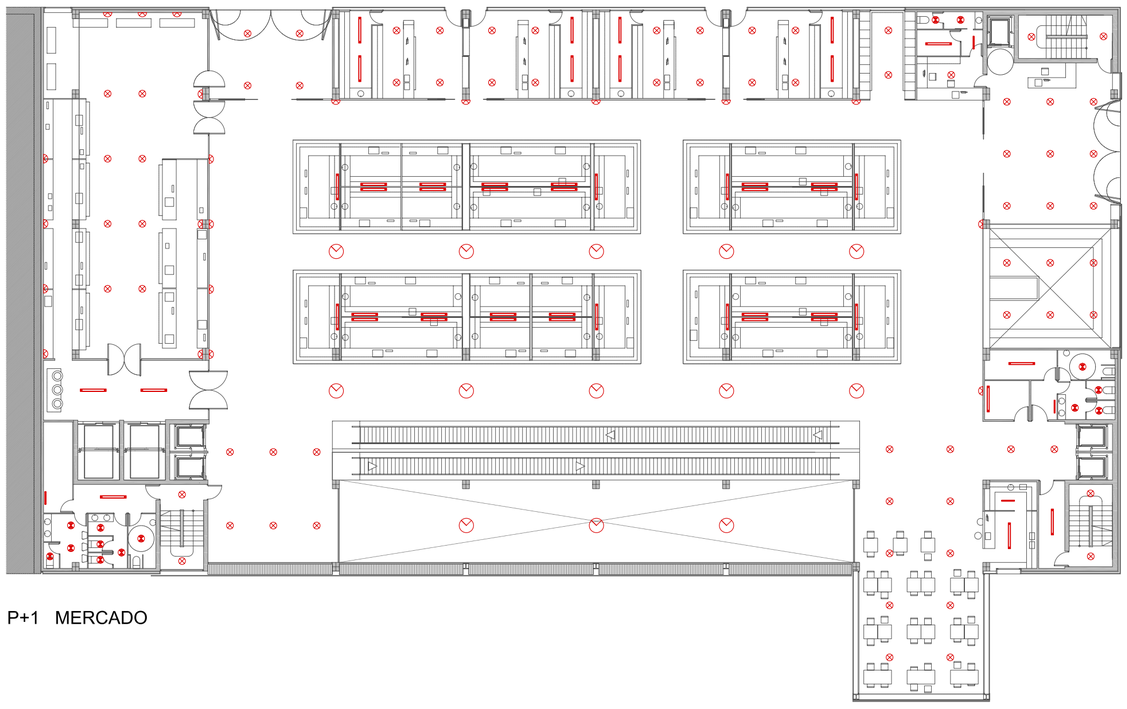

P+1 MERCADO

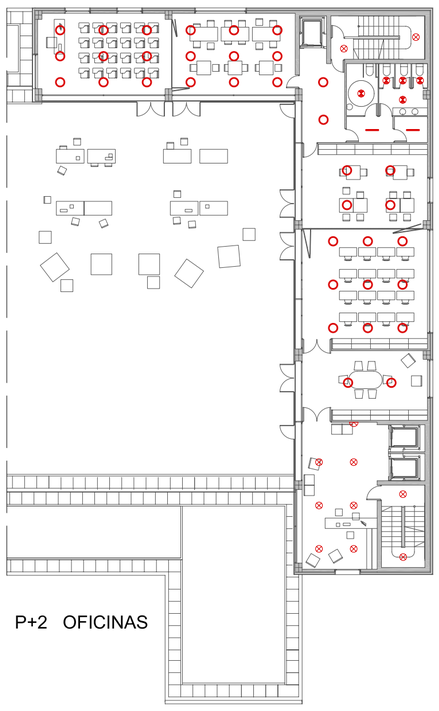

P+2 OFICINAS

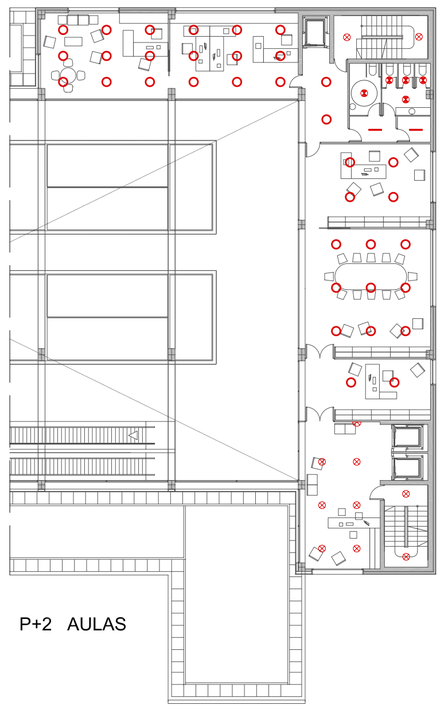

P+2 AULAS

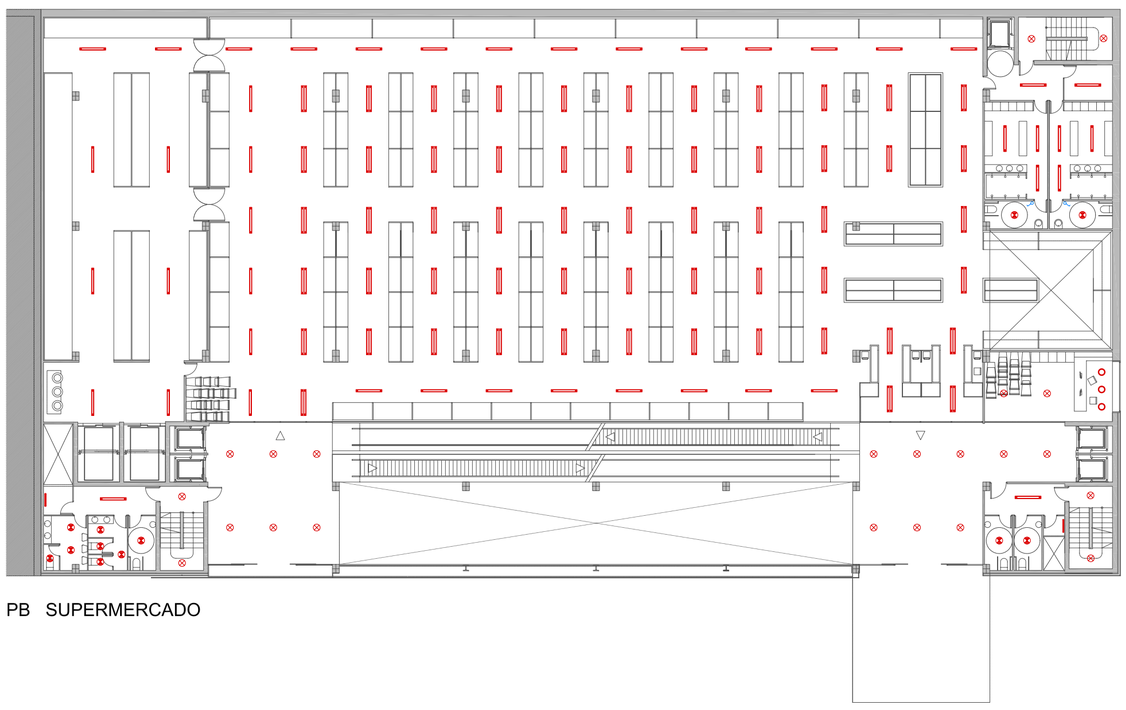

PB SUPERMERCADO

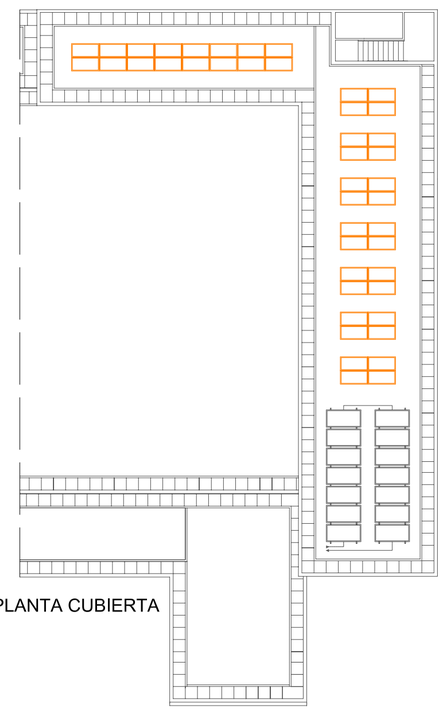

PLANTA CUBIERTA

MÓDULO FOTOVOLTAICO 165w BP 3165

Módulo fotovoltaico de 72 células policristalinas con una capa antireflectante de Nitruro de silicio.
Características:

Potencia nominal:	165 w
Eficiendia módulo:	13.1%
Dimensiones:	1593 x 790 x 50
Peso:	15 kg
Marco:	Aleación clara de aluminio
Células solares:	72 (125 mm x 125 mm)



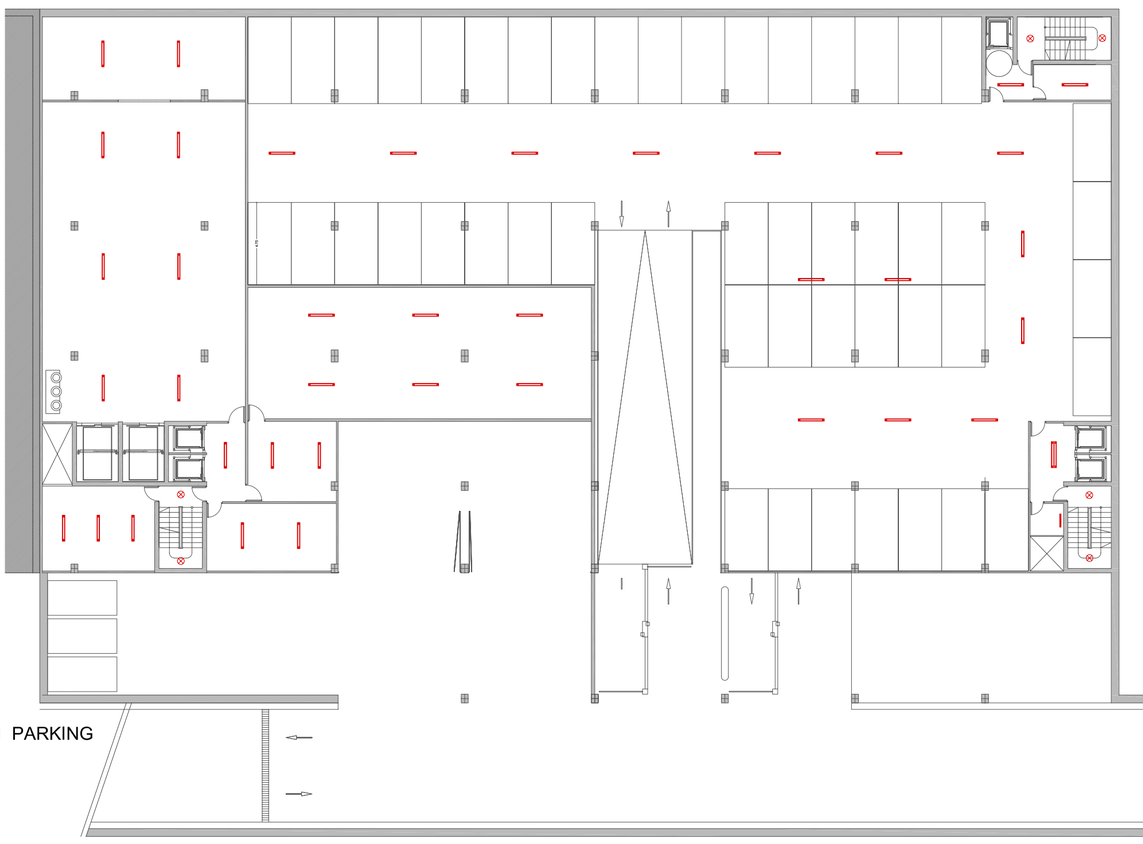

P-1 PARKING

LUMINARIA EMPOTRABLE MODULAR MODELO FBS105
1xPL-L55W/830 para lámparas fluorescentes PL-L y PL-S
Equipo: HF: 220 V - 240 V
Lámpara: 1 fluorescente compacta PL-L
Materiales: carcasa de chapa de acero galvanizado pintada de color blanco
Aplicación: Zonas de paso y servicios

LUMINARIA EMPOTRABLE MODELO FBS330 2xPL-L55W/840 para lámparas fluorescentes PL-L y PL-S
Equipo: HF: 220 V - 240 V
Lámpara: 2 y 3 PL-L y 2 PL-S
Materiales: carcasa de acero galvanizado blanco
Aplicación: centro comercial

LUMINARIA EMPOTRABLE MODELO PHILIPHS Rotaris TBS741
Equipo: HF: 220 V - 240 V
Lámpara: 1 x fluorescente TL5 Circular 60 W
Materiales: reflector de aluminio anodizado semibrillante, componentes de policarbonato, montaje en marco de acero
Aplicación: oficinas

LÁMPARA HALÓGENA DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR DICROICO
MODELO MASTER Line ES 45W
Luz blanca brillante
Aplicación: alumbrado acentuación ,zonas paso

DOWNLIGHT EMPOTRADO MODELO PHILIPS TRILOGY 24 KBS245 1 x QL 85 W/830
Material: carcasa de aluminio lacado, tapa de policarbonato transparente, caja portaequipos separada, de inyección de aluminio
Aplicación: Zonas de recepción y espacios públicos,comercios

DOWNLIGHT AJUSTABLE EMPOTRADO PARA LAMPARAS MASTER COLOUR MODELO DUETA 201 MBS201 1xCDM-T150W
Material: cuerpo y reflector de aluminio
Posición de la lámpara: vertical (base arriba)
Orientación desde la vertical: 55°
Aplicación: Comercios y zonas públicas

PROYECTOR CON LÁMPARA DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD MODELO PHILIPS MEGALUX 4ME401xHPI-P250W
Equipo: HF: 220 V - 240 V
Material: fundición de aluminio (caja portaequipos) y aluminio repulsado (reflectores)
Aplicación: Mercado

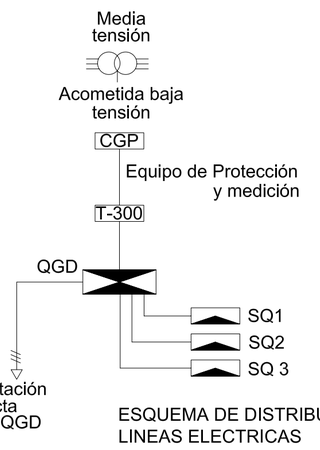

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO Y LINEAS ELECTRICAS

P-2 PARKING MUELLE

JORGE ROMERO FRANCISCO

PFC Junio 2006

Iluminación / Electricidad

DIN A1 E 1/250

i3