






D_1






D_3

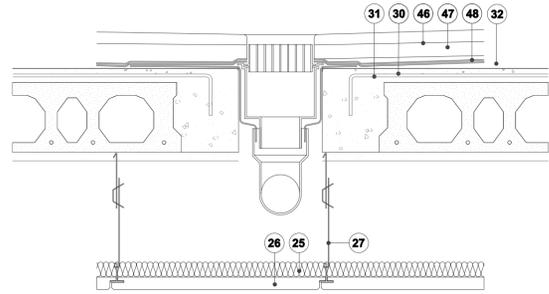

D_2

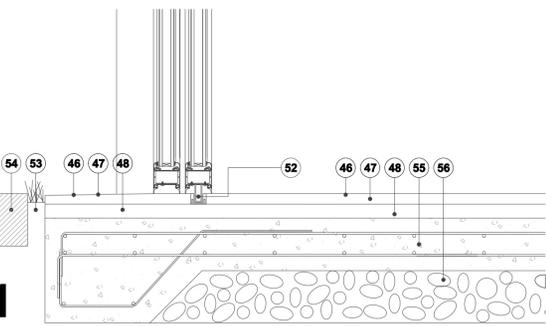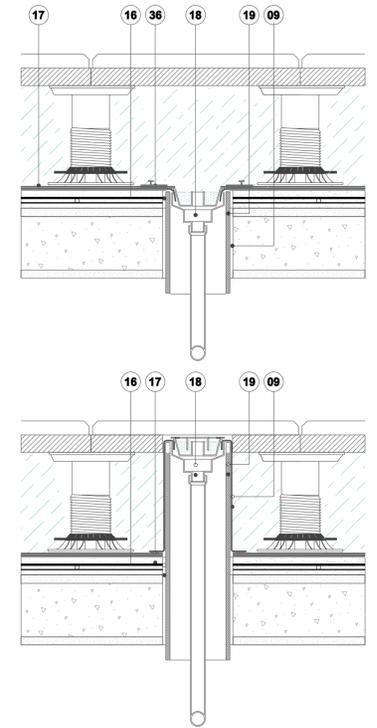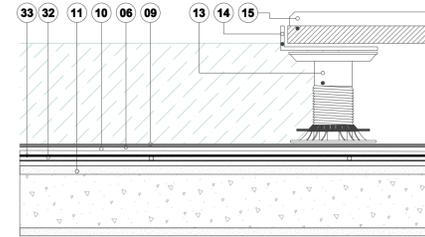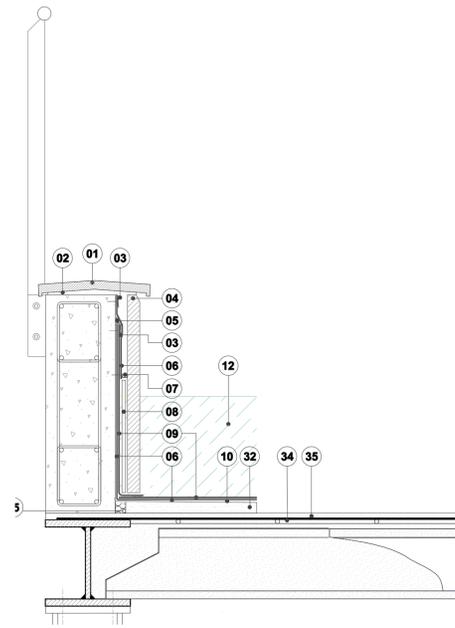

D_4

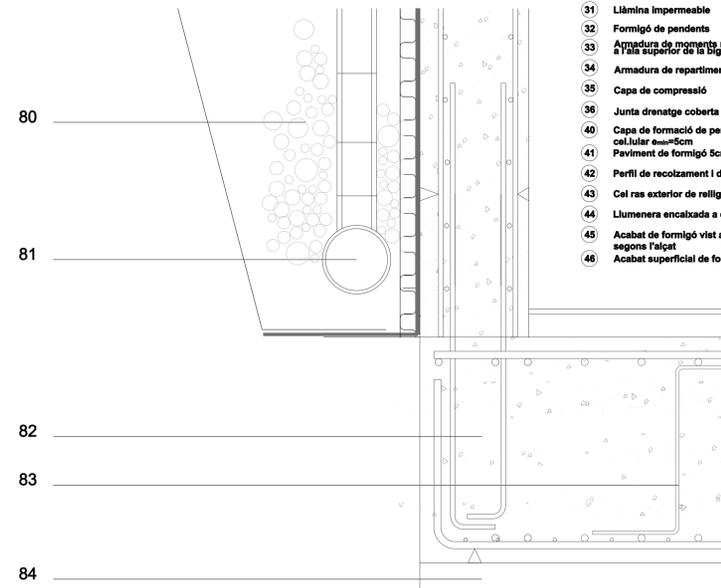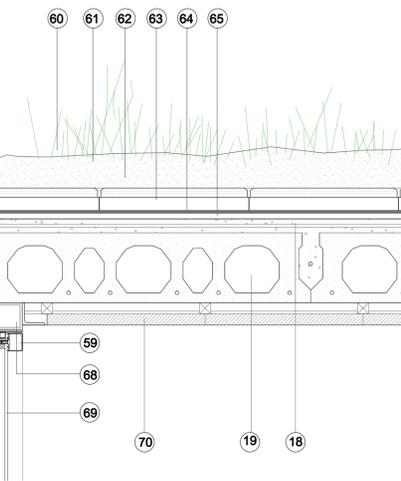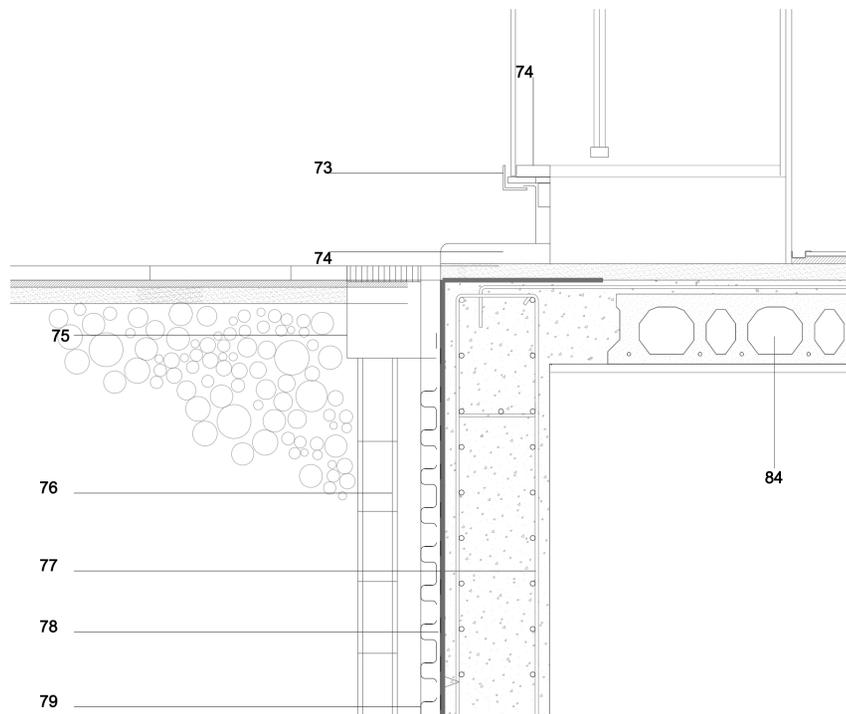

- 01 Prefabricat de pedra natural amb trencaigües
- 02 Morter de ciment Portland
- 03 Perfil CHAPOLAM d'INTEMPER
- 04 Entornpu de llosa FILTRON sense poliestirè extrudit d'INTEMPER
- 05 Segellador SILTEMPER 920 d'INTEMPER
- 06 Capa antipunxonament FELTEMPER 300P d'INTEMPER
- 07 Perfil limitador
- 08 Poliestirè extrudit
- 09 Membrana RHENOFOL CG (impermeable)
- 10 Morter de regularització
- 11 Llosa de formigó armat
- 12 15 cm d'aigua
- 13 Soport regulable d'INTEMPER
- 14 Perfil d'acabat soldat a suport
- 15 Llosa FILTRON d'INTEMPER
- 16 Element elàstic
- 17 Soldadura de làmines impermeables
- 18 Sobrelidador a sobrepresió
- 19 Beina de PVC Ø 15
- 21 Vidre SGG Stadip Silence 11mm GLASS
- 22 Cambra d'aire 20mm
- 23 Vidre SGG Stadip Silence 9mm GLASS
- 24 Vidre SGG Planterm 4mm GLASS
- 25 Aïllament Base Heracflax-SAB Heracflit
- 26 Heracflutic micro Heracflit Junta oculta desmontable
- 27 Perfiles de fixació a sostre
- 28 Lames verticals de fusta de faig de 20cm separades 10cm i un espessor de 2,5cm clavades a travesers
- 29 Traveser 6x4 cm sobre montants verticals cada 42cm
- 30 Làmina separadora geotèxtil
- 31 Làmina impermeable
- 32 Formigó de pendents
- 33 Armadura de moments negatius soldada a la superior de la biga d'acer
- 34 Armadura de repartiment
- 35 Capa de compressió
- 36 Junta drenatge coberta
- 40 Capa de formació de pendents de formigó cel·lular e=5cm
- 41 Paviment de formigó 5cm
- 42 Perfil de recolzament i d'acabat
- 43 Cel ras exterior de relliga d'alumini Luxalon
- 44 Llunenera encaixada a cel ras exterior
- 45 Acabat de formigó vist amb modulatge d'encofrat segons l'alça
- 46 Acabat superficial de formigó il·liscat
- 47 Aglomerat asfàltic bituminós de granulometria 0/8 i 3 cm d'espessor Teniaquick
- 48 Aglomerat asfàltic bituminós de granulometria 0/10 i 0/12 4 cm d'espessor Teniaquick
- 49 Premarc portes automàtiques
- 50 Marc amb maquinària de porta automàtica
- 51 Porta fixa antipànic
- 52 Porta automàtica amb desbloqueig en cas d'incendi
- 53 Guia inferior encaixada de la porta automàtica
- 54 Gespa sobre terreny natural
- 55 Llambordes de pedra 20x30cm i 15 cm d'alçada
- 56 Solera de formigó armat de 15cm
- 57 Capa de mínim 15cm grava de 5-7cm de diàmetre
- 58 Planxa exterior d'acer cortén de e=5mm
- 59 Congreny perimetral de formigó armat
- 60 Carpinteria d'acer lacada en negre
- 61 Plantes tamiants autoctones
- 62 Àrds lleugers
- 63 Capa del sustrat ecològic especial de 10cm.
- 64 Llosa Filtron per l'aïllament i drenatge, protegeix la membrada de problemes posteriors
- 65 Membrana impermeabilitzada formada amb una làmina Rhenfol CG.
- 66 Capa separadora de filtre sintètic geotèxtil Feltemp 300.
- 67 Perfil metàl·lic en L
- 68 Perfil d'al·lumini de 3mm
- 69 Perfil metàl·lic de suport 160x100x15mm
- 70 Doble vidre format per vidre 6+6 (laminat) amb càmera de 20mm plena de vidre acrílic 8material translúcid)
- 71 Aplacat interior
- 72 Relliga de lames d'al·lumini per l'impulsió d'aire acondicionat
- 73 Perfil d'acer inoxidable
- 74 Tapeta superior d'acer inoxidable
- 75 Modlura de remat
- 76 Relliga de tub de drenatge
- 77 Tub de drenatge perimetral Porosit
- 78 mur de sotan amb aditius impermeabilizants
- 79 Làmina impermeabilizant
- 80 Geotèxtil; delrain o similar
- 81 Reomplert amb àrds drenants
- 82 Tub de dreantge sobre un llit de morter
- 83 Perfil d'al·lumini de 3mm
- 84 Acabat vist
- 85 Placa alveolar
- 86 Instal·lacions