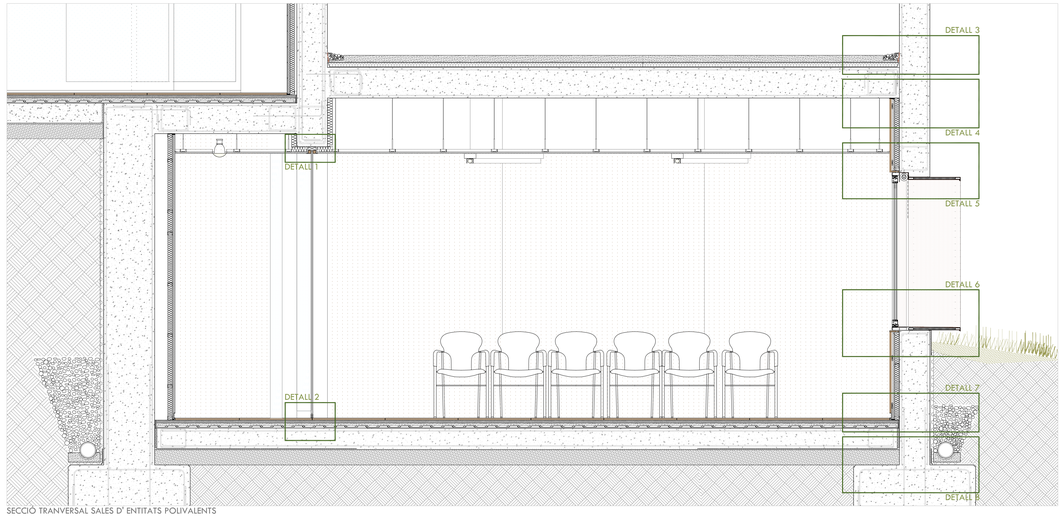

SECCIÓ TRANVERSAL SALES D' ENTITATS POLIVALENTS
A



DETALL 1



DETALL 1



DETALL 2

DETALL PORTA DE VIDRE. ENTRADA ALS BOXES.
LA INTECIÓ ÉS MARCAR UNA LÍNIA HORITZONTAL
AMB EL MARC METÀLLIC DE LA PORTA DE VIDRE, JUNTAMENT
EL DE LES VIDRIERES FIXES.



DETALL 2

DETALL VIDRIERA



DETALL EN PLANTA DEL MÒDUL DIVISORI



DETALL EN SECCIÓ TRANVERSAL DEL MÒDUL DIVISORI

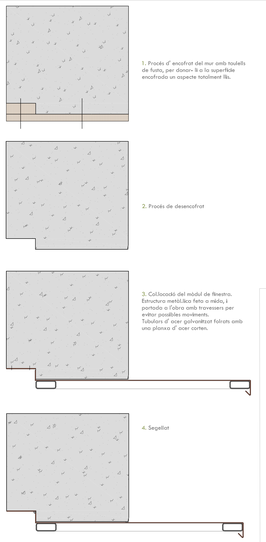

_PROCÉS CONSTRUCTIU: MUR PERFORAT

(sense helioscreen)

Dins del grup de mur perforat, a l'hora de construir la perforació, ens podem trobar amb dos casos:

- Les perforadores que requereixin una protecció solar, com és el cas de l' helioscreen(aplicable a les sales d' entitats)
- Les perforadores que no tenen protecció solar, que només les trobem a les obertures de les sales d' exposicions.

Es proposa dues maneres diferents de construir aquesta perforació.
Sempre, l' estructura serà d' acer corten, industrialitzada. És a dir, ja vindrà a l' obra, ben rigiditzada per tal que no es deformi.

La intenció sempre, és evitar la mínima vista a l' exterior de la carpinteria, i destacar, en tot moment, l' amplada d' acer corten que hi aquesta subestructura.

_PROCÉS CONSTRUCTIU: MUR PERFORAT

(amb helioscreen)

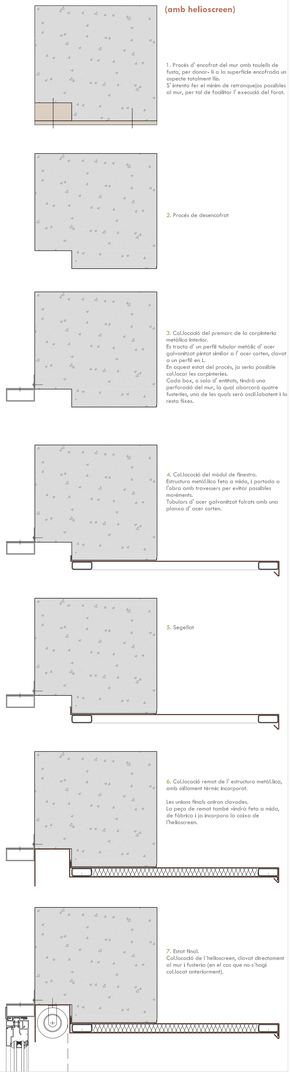

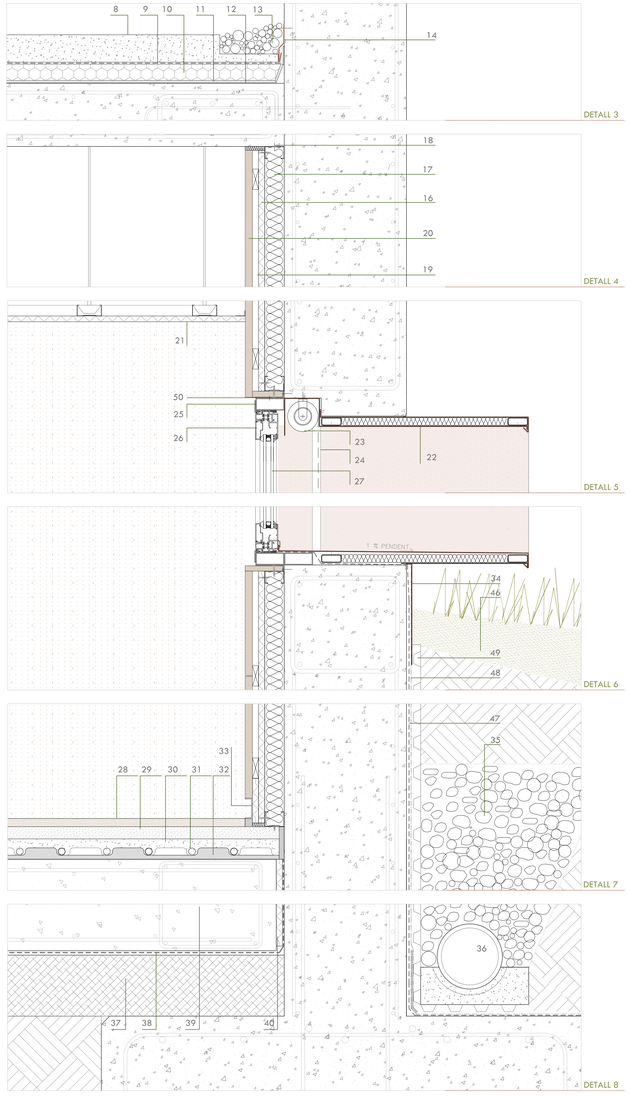

_LLEGENDA CONSTRUCTIVA

ENVANS MÒBILS

ROLLINGWALLS TIPUS NOTSON ACÚSTICS

1. VARETA M=10
2. PANTALLA ACÚSTICA
3. LLANA DE ROCA
4. PLAQUETA DE PENJAT
5. RODAMENTS DE POLÍMER AUTOLUBRIFICANT
6. ACABAT. AGLOMERAT DE FUSTA
7. ESTRUCTURA D' ALUMINI LACAT, SUBJECTADA AL FORJAT DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT PLAQUES I SUPORTS D'ACER, PROVISTOS DELS ELEMENTS METÀLICS DE NIVELACIÓ.

RAMPA D' ACCÉS

8. PAVIMENT DE FORMIGÓ IN- SITU AMB ACABAT FRATASSAT I APORTACIÓ DE 4 kg/m2 DE POLS DE QUARS, TRACTAT.
9. LÀMINA SEPARADORA
10. AÏLLAMENT RÍGID DE POLIESTIRÈ EXTRUSIONAT DE 4 cm. D' ESPESSOR
11. IMPERMEABILITZACIÓ MULTICAPA
12. FILTRE GEOTEXTIL
13. GRAVA
14. XAPA PLEGADA METÀL.LICA CLAVADA DIRECTAMENT A MUR DE FORMIGÓ ARMAT
15. LLOSA MASSISA DE FORMIGÓ ARMAT

TANCAMENT VERTICAL INTERIOR

16. PLACA GUIX LAMINAT STANDARD KNAUF DE 15 mm DE GRUIX
17. AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA
18. DISPARÓ SOBRE LLOSA DE FORMIGÓ
19. RASTRELL DE FUSTA ANTIHUMITAT
20. PANELLS DE FUSTA FORMATS AMB TAULER ANTIHUMITAT XAPAT AMB FUSTA DE FAIG VAPORITZAT DE 60cm D'AMPLE I 18mm DE GRUIX

CEL RAS

21. CEL RAS DE GUIX LAMINAT CONTINU TIPUS KNAUF DELTA 8-6

PERFORACIÓ DE FAÇANA

22. COBRIMENT PERIMETRAL DE TOTA LA PERFORACIÓ, CONSISTENT EN UNA SUBESTRUCTURA METÀLICA, FOLRADA AMB XAPES PLEGADES D' ACER CORTEN DE 1.6 mm. D' ESPESSOR, AÏLLADES TÈRMICAMENT.

PROTECCIÓ SOLAR ENROTLLABLE

23. PROTECCIÓ SOLAR ENROTLLABLE VERTICAL HELIOSCREEN
24. GUIES OBERTES VERTICALS D'ALUMINI ANODITZAT LACAT DE 20x22mm COLOR FUSTERIA

TANCAMENT DE VIDRE

25. PREMARC DE TUB D' ACER GALVANITZAT
50. PERFIL EN L D' ACER GALVANITZAT, SUPORT DEL PREMARC
26. FUSTERIA D' ALUMINI TECPINAL+ EPURE COLOR SIMILAR A L' ACER CORTEN
27. VIDRE AMB CAMBRA

PAVIMENT INTERIOR

DISPOSICIÓ DE PARQUET DE FUSTA SOBRE TERRA RADIANT

28. PAVIMENT INTERIOR DE FUSTA TIPUS PARKLEX
29. RASTRELAT PER COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT
30. LLOSA - BASE DE MORTER AMB ESPESSOR DE 4 cm.
31. TUB RADIANT DE POLIBUTILÈ TERMOPLÀSTIC
32. BASE ELÀSTICA AÏLLANT
33. PERFIL METÀLLIC EN "U" DE 18 X 50 mm. COM A SÒCOL.

TERRENY

34. PLANXA PROTECTORA METÀL.LICA
35. GRAVA DE DRENATGE EMBOLICADA AMB LÀMINA GEOTÈXTIL POLITEX S-150 DÖRKEN
36. TUB DE DRENATGE
37. SUBBASE D' ENGANXAT DE GRAVA DE 5- 7 cm.
38. LÀMINA DE PLÀSTIC GALGA 400
39. SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT D' ESPESSOR 20cm.
40. POLIESTIRÈ EXPANDIT
46. TERRA AMB SISTEMA DE REG AUTOMÀTIC, APROFITANT L' AIGUA DE PLUJA
47. IMPRIMACIÓ, EMULFAL
48. IMPERMEABILITZACIÓ
49. CAPA DRENANT DRENTEX

TANCAMENT INTERIOR DE VIDRE

41. VIDRE FIX SECURIT e= 10 mm.
42. PORTA PIVOTANT DE VIDRE SECURIT e= 10 mm.
43. SÒCOL A BASE DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE (70x2mm.)
44. TUB METÀLLIC (40x16x1.5mm.) FIXAT AL PAVIMENT
45. TAC DE FUSTA PINTAT AMB PINTURA IGNÍFUGA (M1) CLOROCAUTXÚ DE VALENTINE.

ENVANS MÒBILS DISPOSATS A LES SALES D' ENTITATS, tipus NOTSON ACÚSTICS



N