P0

Per tal de fer la part de l'accés més clara i permeable s'enderroca part dels murs de càrrega del que era la sala de la màquina de vapor en un extrem, i les parets de càrrega de la peça que donava accés al recinte.

Es conserva igual tot el mur de la nau lateral de filatura excepte l'accés: abans n'hi havia només un i ara es fan incisions per tal d'accedir per més d'un punt a tot el llarg del vestíbul de distribució.

A la part central de la nau es fa un obertura al mur per obrir la nau al vestíbul, aquesta és la zona central del bar, es torn a canviar la manera d'accedir a la nau: en comptes d'accedir pels extrems es fa al llarg de tot el vestíbul.

En la P1 s'elimina el forjat de volta catalana i els pilars de forja en la part de l'auditori per aconseguir l'alçada necessària per aquest ús, així mai hi haurà aules a sobre l'auditori per major confort acústic i per cedir aquest espai al pas de les intal·lacions de renovació d'aire.

P1-P26 pilars existents de fosa Ø200

P27 i P28 estintolaments::: 2 IPN-600 soldades

P29 i P30 2 UPN-400 soldades

P31 i P31 perfil tubular Ø300.12.5

P33-P36 perfil tubular Ø200.10

finestres tapiades al 1970
es mantenen a la zona escenari

estintolaments

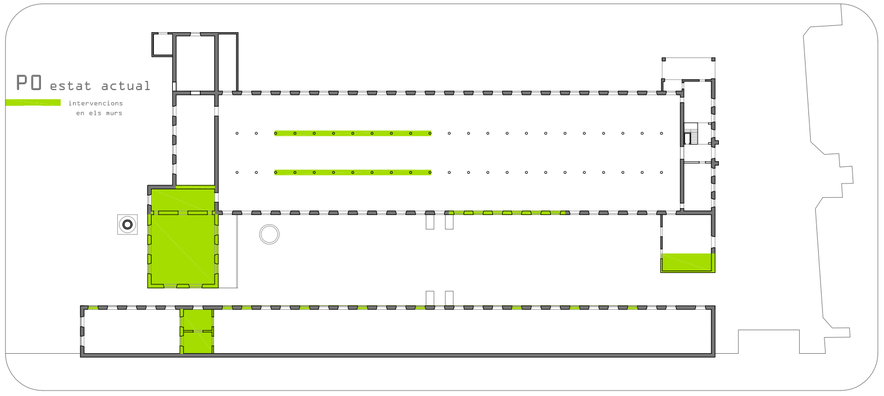



P27a P26 P24 P25 P23 P28 P27b P29

+09.50 +09.50 +07.80

solera inclinada 9%
e:20cm

solera
e:20cm

P22 P20 P18 P16 P14 P12 P10 P08 P06 P04 P02

P21 P19 P17 P15 P13 P11 P09 P07 P05 P03 P01

+09.50 +09.50

solera
e:20cm 1Ø10c/20

+09.50

P32 P31 P30

pas instal·lacions

fosat ascensor

xemeneia 1910

+09.50

solera
e:20cm

+09.50

solera
e:20cm 1Ø10c/20

junta de dilatació

P33 P34 P35 P36

+09.50

solera
e:20cm 1Ø10c/20

naixement escala

0 5 10 20m

estructura///P0///cota +09.50///E1/200 13/27
//////////////////////////pfcbelentorrescantrinxet2009