

PLANTA COBERTA



PLANTA PRIMERA




PLANTA BAIXA

LLEGGENDA PINTOGRAMES CONTRAINCENDIS

- PE 01 EXTINTOR
- PE 02 MÀNEGA
- PE 04 POLSADOR ALARMA
- PE 05 SORTIDA EMERGENCIA DRETA
- PE 06 SORTIDA EMERGENCIA ESQUERRA
- PG 15 ESCALES BAIXADA DRETA
- PG 16 ESCALES BAIXADA ESQUERRA
- PG 34 SORTIDA



- LLEGGENDA SEGURETAT ANTIINCENDIS
- Detector termovolumètric.
 - Detector de fum, òptic analògic.
 - Boca de incendi equipada 25 mm. en armari encaixat i armari per estítor.
 - Estítor de pals ABC 21A-113B.
 - Estítor 8kg de CO2.
 - Alarma interior de senyal acústica i òptica.
 - Alarma exterior de senyal acústica i òptica.
 - Receptor electromagnètic per a portes.
 - Polisador manual d'alarma amb protecció.
 - Centralada de alarma contra incendi.
 - Comandada d'ajutala contra incendi oculta a cel ras d'port ST2441.
 - Tancament de compartimentació antincendi.
 - Porta de compartimentació amb valor de estabilitat al incendi.
 - Recomanngit d'Evacuació
 - Origen d'Evacuació

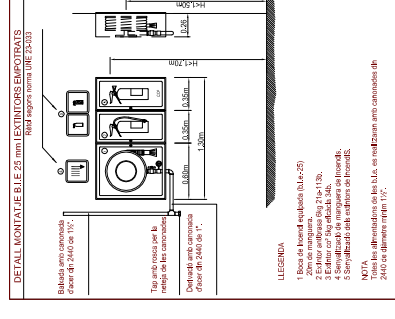

LLEGGENDA

- 1 Boca de incendi equipada (0,4x-25)
- 2 Estítor amb pals 21A-113B.
- 3 Estítor amb pals 8kg de CO2.
- 4 Sensorització amb receptors de incendi.
- 5 Sensorització amb receptors de incendi.