



E: 1/150


E: 1/150

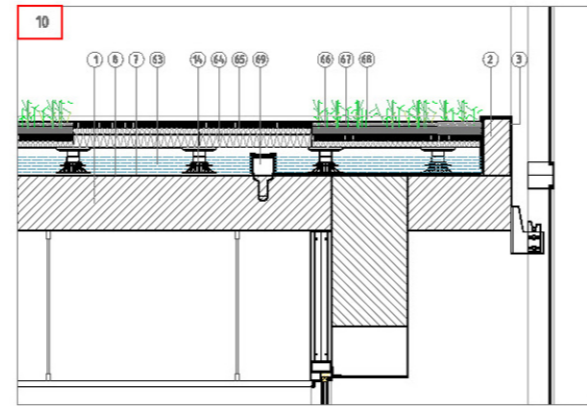


E: 1/20

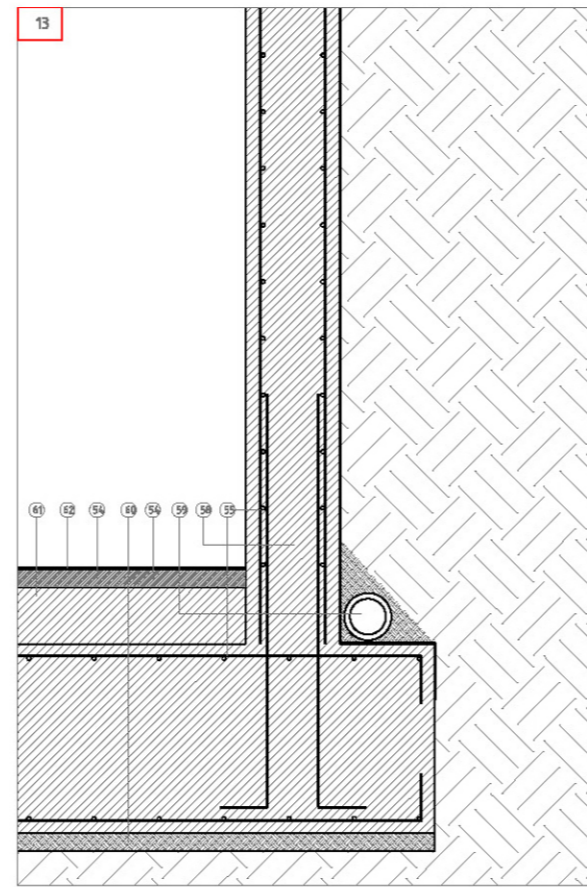


E: 1/20

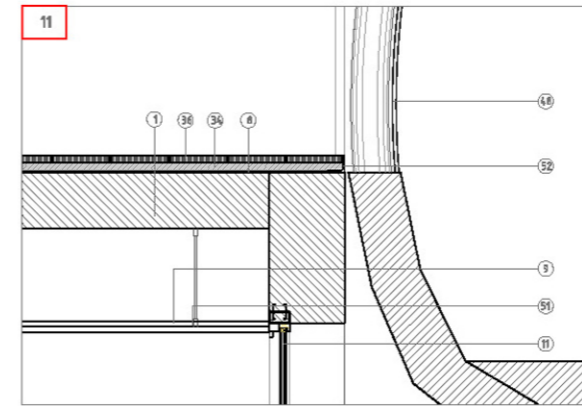


E: 1/20

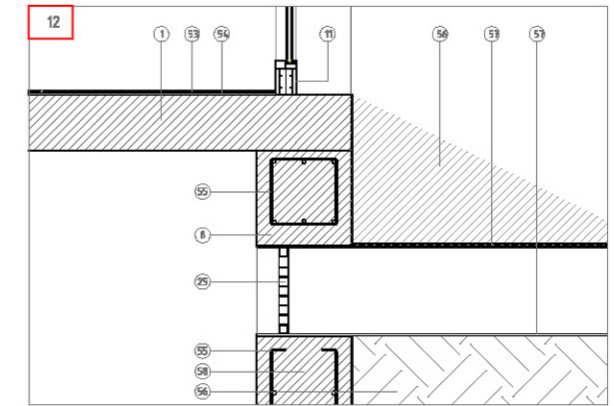

E: 1/20



CUBIERTA ALJIBE CON LOSA FILTRON



CHAPA PERFORADA DE VENTILACIÓN DE LA FACHADA




EJEMPLO DE CERRAMIENTO DE VIDRIO PARA LA ZONA COMERCIAL




PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA



REJILLA DE VENTILACIÓN ENTRE PLANTAS

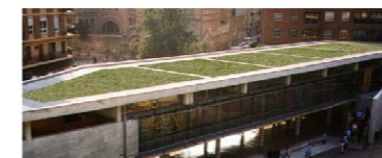

EJEMPLO CONSTRUIDO DE CUBIERTA CON LOSA FILTRON



PAVIMENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA EXTERIORES



EJEMPLO DE MURO CORTINA DE VIDRIO

LEYENDA

- 1- FORJADO.
- 2- MURTO DE HORMIGÓN ARMADO.
- 3- CORONACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE 2mm.
- 4- JUNTA PERIMETRAL DE 40mm DE NEOPRENO.
- 5- HORMIGÓN DE GRANO FINO CON CAPA SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE.
- 6- CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN ARMADO.
- 7- CAPA DE GEOTEXTIL.
- 8- DOBLE CAPA IMPERMEABLE DE TELA ASFÁLTICA.
- 9- FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10mm.
- 10- ACABADO INTERIOR ENYESADO.
- 11- TABQUERIA DE CARTÓN-YESO EI-120 DE 15x70x15mm CON AISLANTE TÉRMICO DE LANA DE ROCA.
- 12- CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO.
- 13- PAVIMENTO TÉCNICO ELEVADO DE LOSAS DE AGLOMERADO DE MADERA ENCAPSULADA Y ACABADO SUPERFICIAL DE PVC.
- 14- SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO REGULABLES.
- 15- PINTURA ANTI-POLVO.
- 16- PASAMANO DE TUBO DE ACERO CROMADO DE 50mm DE DIÁMETRO Y 2mm DE GROSOR.
- 17- TUBO MAZIZO DE ACERO GALVANIZADO DE 15mm DE DIÁMETRO.
- 18- MONTANTES DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 3mm DE GROSOR.
- 19- CHAPA DE ALUMINIO DE 2mm DE GROSOR.
- 20- PLETINA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE DE 10mm DE GROSOR.
- 21- ROTULA FORMADA POR PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 10mm DE GROSOR.
- 22- CARTELES DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 10mm DE GROSOR.
- 23- PILAR DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 406mm DE DIÁMETRO Y 14mm DE GROSOR.
- 24- ALMA DEL PILAR DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20mm DE GROSOR.
- 25- RELIGA DE ACERO GALVANIZADO DE 30mm DE DISTANCIA ENTRE PLETINAS DE 2mm DE GROSOR.

- 26- ALMA DEL PILAR DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20mm DE GROSOR.
- 27- RELIGA DE ACERO GALVANIZADO DE 30mm DE DISTANCIA ENTRE PLETINAS DE 2mm DE GROSOR.
- 28- CHAPA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE 2mm DE GROSOR.
- 29- PERFIL TPN 90S DE ACERO LAMINADO.
- 30- PERFIL L 50S DE ACERO LAMINADO.
- 31- PERFIL UPN 300 DE ACERO LAMINADO.
- 32- CAPA DE COMPRESIÓN.
- 33- ZOCALO DE TIPO TRUSPLAST O SIMILAR.
- 34- JUNTA DE SILICONA.
- 35- PERFIL LFD 120S DE ACERO LAMINADO.
- 36- CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA.
- 37- HORMIGÓN CELULAR (300kg/m³) PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES.
- 38- PAVIMENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA EXTERIOR DE 40mm DE GROSOR.
- 39- CORDÓN DE SELLADO.
- 40- ENCOFRADO PERDIDO DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 3mm DE GROSOR.
- 41- REHATE DE FORJADO DE CHAPA DE ALUMINIO DE 2mm DE GROSOR.
- 42- PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO CON AISLANTE TÉRMICO DE LANA DE ROCA.
- 43- ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 150mm DE DIÁMETRO PARA LA SUJECIÓN DE LOS CERRAMIENTOS DE SEGURIDAD.
- 44- CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO POR LAS DOS CARAS FORJADO.
- 45- TRAVESAÑO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE 50mm DE DIÁMETRO Y 2mm DE GROSOR.
- 46- MONTANTE DE SUBESTRUCTURA DE FACHADA DE 110x70x450mm ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO.
- 47- TRAVESAÑO DE SUBESTRUCTURA DE FACHADA DE 110x70x2350mm DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO.
- 48- PLETINA RIGIDIZADORA PARA SOLDAR ANCLAJE A LOS MONTANTES DE LA SUBESTRUCTURA DE 16mm DE GROSOR.

- 49- ANCLAJE DE MURO CORTINA CON AJUSTE TRIDIRECCIONAL FORMADO POR PERFILES DE ACERO LAMINADO CON ACABADO GALVANIZADO SOLDADO A JACENA UPN.
- 50- PLANCHA DE POLIETACRILATO TRANSPARENTE DE 35mm DE GROSOR.
- 51- JUNTA DE RETRACCIÓN.
- 52- REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO PERFORADA DE DOBLE HOJA MÓVIL.
- 53- AISLANTE DE LANA DE ROCA.
- 54- PERFIL L 90 DE ACERO LAMINADO.
- 55- PAVIMENTO CERÁMICO.
- 56- MORTERO.
- 57- ARMADO.
- 58- DESMORTE DE TIERRA CON VEGETACIÓN.
- 59- PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 10mm DE GROSOR PARA LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DEL APARCAMIENTO.
- 60- MURO DE CONTENCIÓN.
- 61- DESAGÜE DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS DEL MURO DE CONTENCIÓN.
- 62- CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 100mm DE GROSOR.
- 63- FORJADO SANITARIO.
- 64- PAVIMENTO SINTÉTICO INDUSTRIAL PARA SUELOS DE APARCAMIENTOS.
- 65- AGUA PLUVIAL PARA RIEGO.
- 66- POLIESTIRENO EXTRUDIDO DE 70mm DE GROSOR.
- 67- LOSA FILTRON DE 70mm DE GROSOR.
- 68- CAPA DE SUSTRATO DE COMUESTO Y TURBA DE 50mm DE GROSOR.
- 69- CAPA DE TIERRA DE 30mm DE GROSOR.
- 70- VEGETACIÓN AUTOCTONA DE BAJO MANTENIMIENTO.
- 71- DESAGÜE Y REBOSADERO DE PVC.