
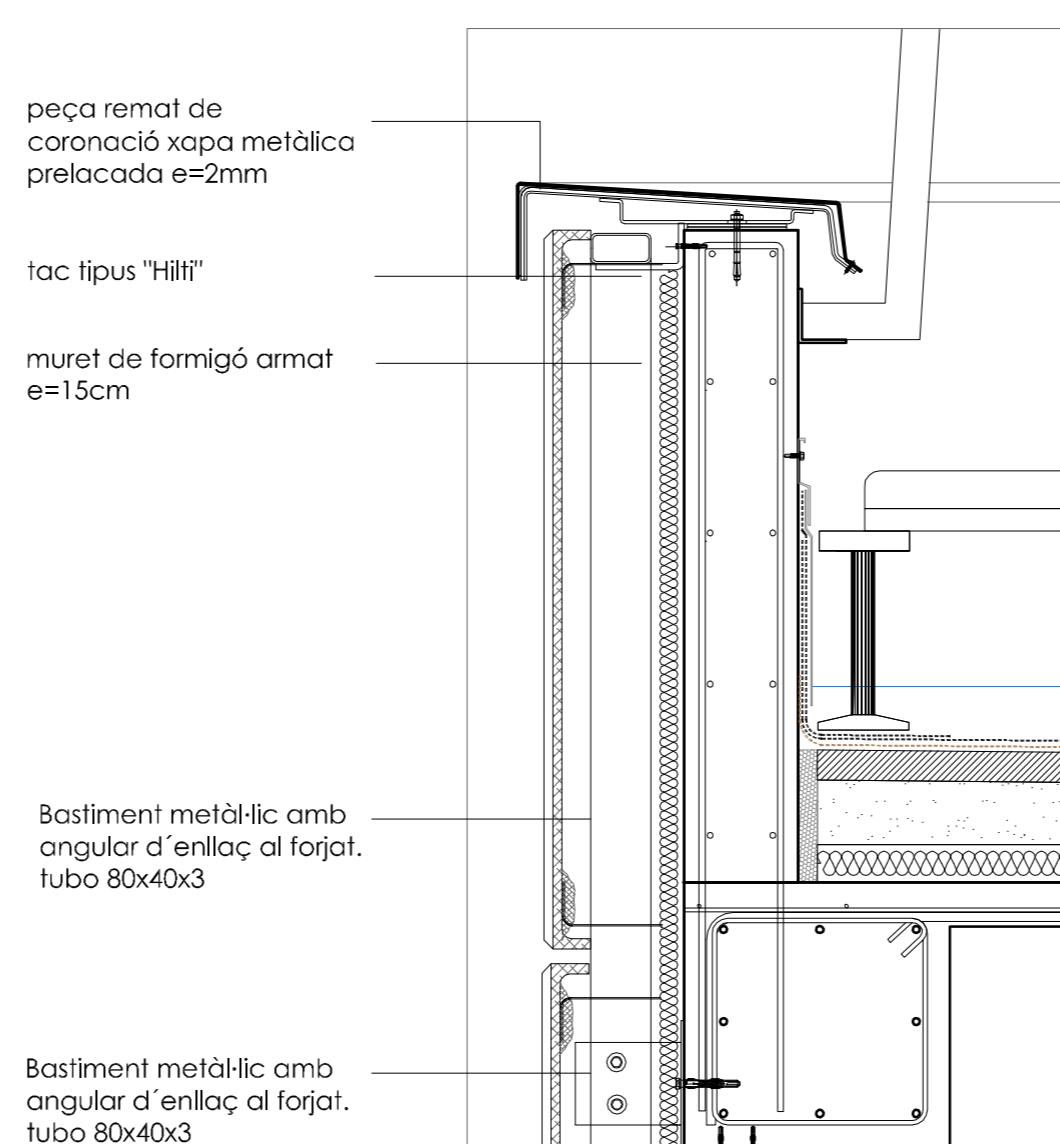



DET.1. e 1:20

DET.2. e 1:20

DET.3. e 1:20

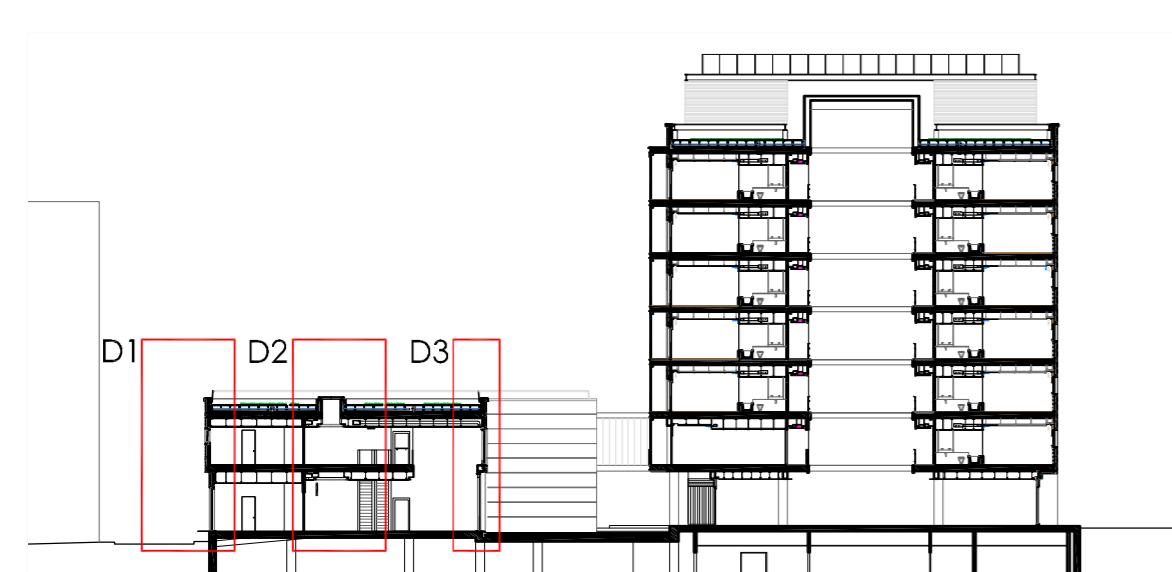

DET.A. e 1:5

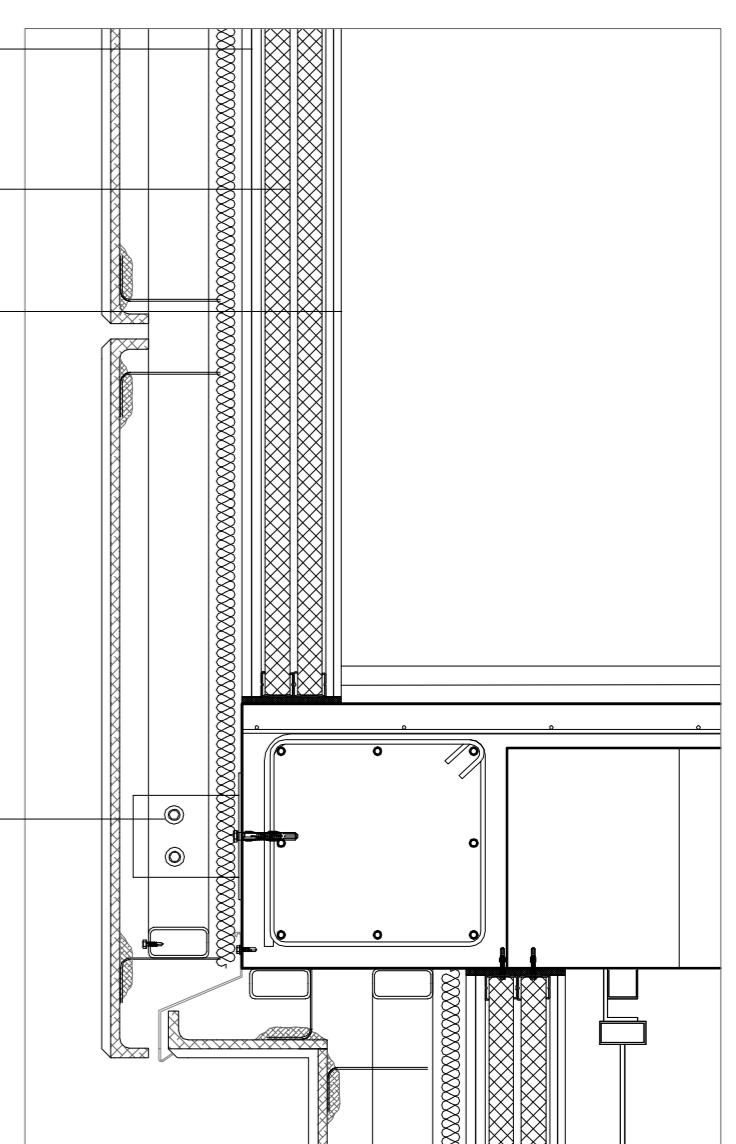

DET.C. e 1:5

DETALLS CONSTRUCTIUS

COBERTA

C1 ilosa filtrón "Intemper ALJUB"
plantes seleccionades + substrat vegetal
suport regulable metàllic
aigua 10 cm
fletre absorbent flettemper 300
tela asfòltica amb unions soldades. Rhenofol cg
capa antipuxament flettemper 300p
capa de morter de ciment
aïllament tèrmic de poliestirè extruit dens. min.25kg/m³
forjat reticular de formigó armat amb casetons no recuperables

TANCAMENTS

T1 placa GRC e=2cm (Glass fiber Reinforced Concrete) amb connectors cambra d'aire.
Bastiment metàllic amb angular d'enllaç al forjat.
aïllament poliureta projectat e=5cm.

T2 Placa fermacell per a exteriors 15+15 mm.
aïllant de llana mineral.
Placa fermacell de cartó guix 15x15 mm.
aplastat panel Dm llocat.

T3 muret de formigó armat e=20cm
perifèria d'acer galvanitzat per a subestructura d'extradosat
aïllament tèrmic llana mineral e=50mm
extradosat plaques de cartó guix e=15mm

ELEMENTS FAÇANA

E1 barana tub d'acer galvanitzat fixat mecànicament a muret de formigó
E2 peça metàllica de rematada en coronament de façana

FALS SOSTRE

F1 fals sostre de panells de cartó guix pintat e=15 mm fixat al sostre mitjançant tirants
capa de llana de roca e=50 mm.

Fs2 fals sostre de xapa de metall estirat fixat al sostre mitjançant tirants

PAVIMENT

P8 paviment de pedra de granit e=3cm
morter de pressa e=3cm
capa de morter de cement autonivellant
forjat reticular de formigó armat amb casetons no recuperables


P9 llindar d'accés paviment peça de granit "Blau Arán" e=30mm.
morter de pressa e=30mm.

P10 paviment peça de granit "Blau Arán" e=40mm.
morter de pressa e=40mm.
aïllat de morter e=25mm.
geotèxtil
tela asfòltica amb unions soldades. Solapament a favor de la pendent.
aïllat de morter e=25mm
formigó cellular per a formació de pendents 1%.
forjat reticular de formigó armat amb casetons no recuperables


FUSTERIA

F3 fusteria d'alumini Technal amb trencament de pont tèrmic i vidre trempat 4 mm + cambra 6 mm + vidre llaminat de seguretat 5+5 mm.

F4 fusteria d'alumini Technal amb trencament de pont tèrmic i vidre climalit trempat 4 mm + cambra 6 mm + vidre llaminat de seguretat 4x4 mm amb butifarr blanc.
perfil acer UPN 150
escopidor de xapa de acer plegat e=2mm

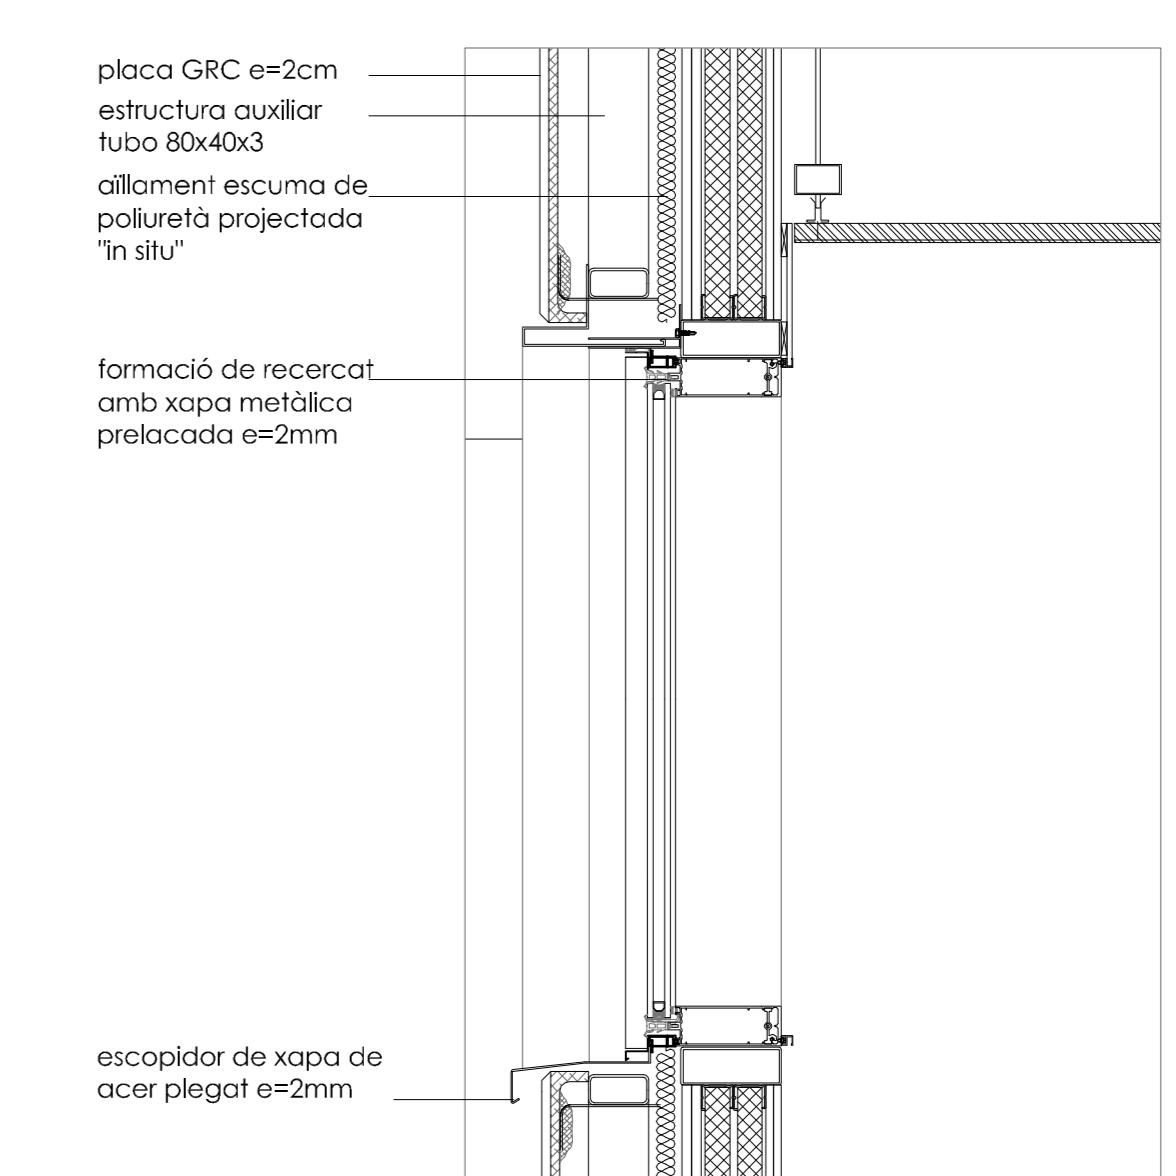

DET.B. e 1:5

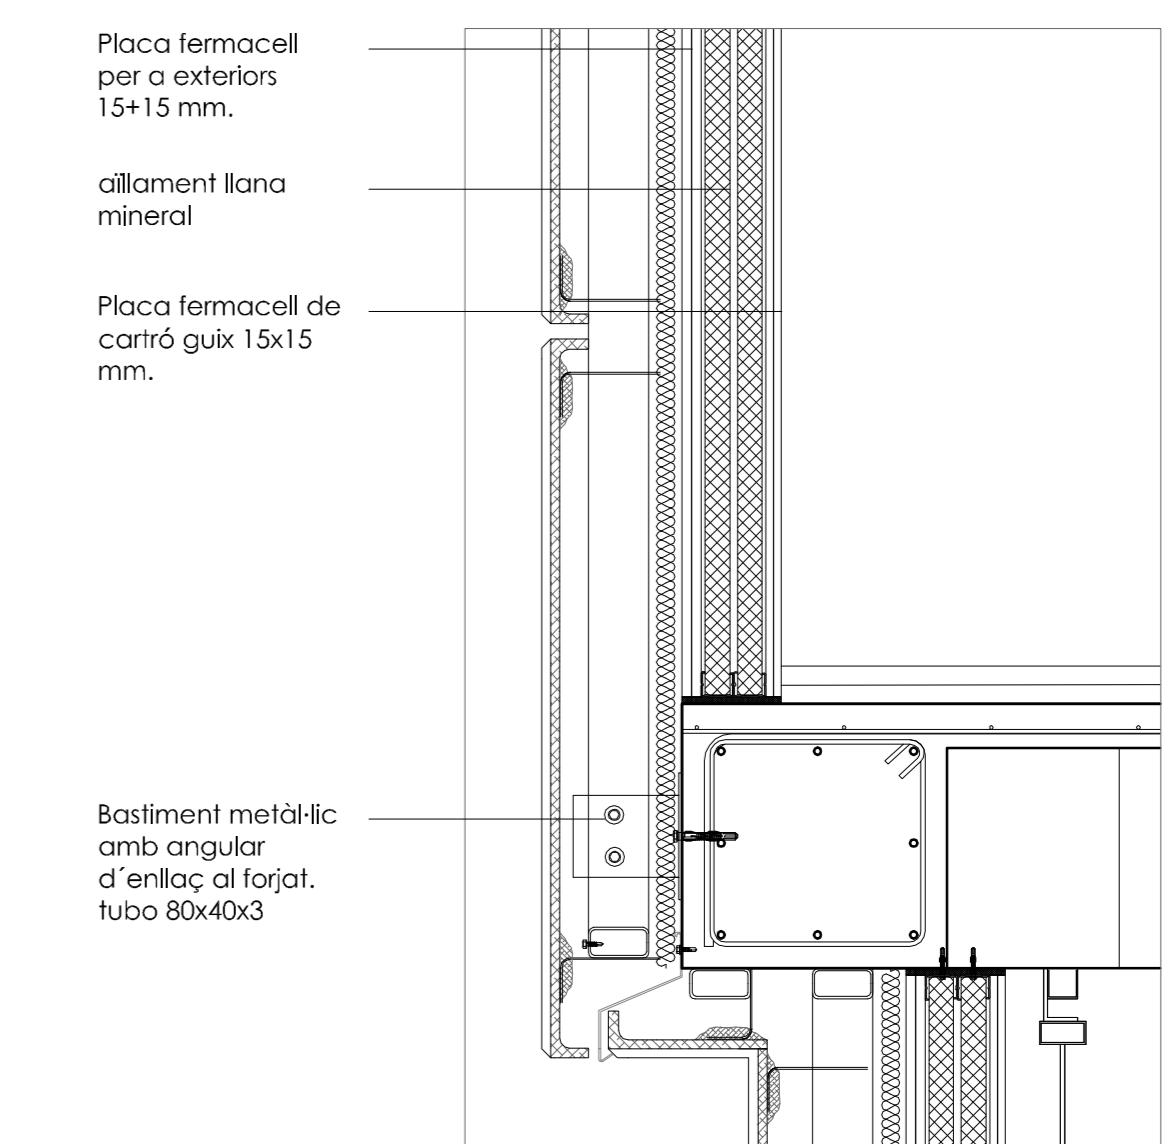

DET.C. e 1:5

P.F.C.

TRIBUNAL 4 . JAUME FREIXA Arq. , ALBERT CUCHÍ Arq. , LLUÍS BRAVO Arq.
JULIO BERMEJO Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès - Juny - 2009

BARCELONA LES CORTS HOTEL 4★ - GALERIES COMERCIALS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SECCIONS CONSTRUCTIVES GALERIES COMERCIALS