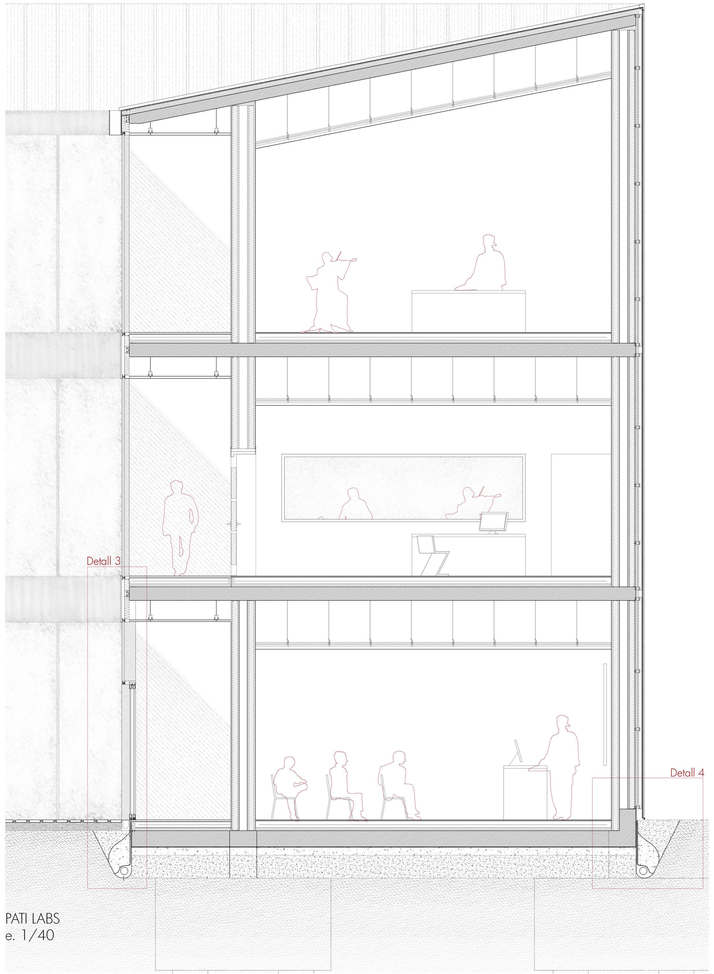

PATI LABS
e. 1/40

CONTACTE AMB EL TERRENY

T01 Canaló de pedra
T02 Rejilla metàl·lica
T03 Paviment exterior de pedra natural
T04 Adhesiu cementós normal, C1, segons UNE-EN 12004
T05 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5N tipus M5, densitat 250kg/m3
T06 Solera de formigó armat
T07 Terreny compactat
T08 Capa de graves drenant
T09 Làmina drenant SF, caudal 70l/m2 classe resistent 2, e= 0,1mm
T10 Grava diàmetre 40mm
T11 Làmina de nòduls d'alta densitat Danodren H25
T12 Làmina impermeable EDPM per a evitar la filtració e=3mm
T13 Tub de drenatge de PVC per a recollida i evaquació de les aigües, diàmetre 15cm

INTERIOR –desolidarització

I01 Paviment de parquet de roure 20x120cm acabat satinat amb vernis a l'aigua
I02 Paviment ceràmic: rajola premsada en sec, color gris clar càlid, kenion CRSP Ceniza, 44,3x89,3cm, e=11,5mm
I03 Recolzament elàstic
I04 Morter autoanivellant
I05 Làmina separadora
I06 Capa d'interposició i desolidaritzadora per amortir soroll impacte: polietile expandit
I07 Cel ras de guix laminat
I08 Trasdossat interior: 2 panells de guix laminat e=12,5mm
I09 Barana tub circular d'acer diàmetre xx i e=3mm lacat en nebre
I10 Pany de la barana: malla de cables d'acer inoxidable diàmetre 2mm tensada

OBERTURA

O01 Capa impermeable però permeable al vapor e=1mm
O02 Perfil metàl·lic clipat
O03 Premarc superior: perfil tubular d'alumini de dimensions i e= farcit d'aïllament tèrmic llana de roca
O04 Làmina antivapor e=1mm
O05 Premarc superior: perfil tubular d'alumini e=2mm
O06 Premarc inferior: perfil tubular d'alumini e=2mm farcit d'aïllament tèrmic llana de roca
O07 Fixació del premarc inferior: perfil d'acer galvanitzat Z e=3mm fixat mecanicament al forjat
O08 Finestra abatible i fusteries d'alumini. Fixada al premarc

FAÇANA SUD

FS01 Revestiment exterior de la façana: xapa de zinc microperforada fixada als muntants e=2,5mm
FS02 Muntants 6x6cm tubulars d'acer galvanitzat e=2,5mm
FS03 Rigiditzador tubular d'acer galvanitzat dels muntants de la fulla exterior microperforada als muntants del mur cortina
FS04 Passera de rejilla per a manteniment
FS05 Cartel·la d'acer soldada als muntants del mur cortina i de la fulla exterior microperforada
FS06 Panell opac amb acabat de xapa
FS07 Llana de roca lliure de components químics derivats del petroli (tecnologia ECOSE)
FS08 Doble vidre
FS09Fusteria fixa d'alumini. estructura de muntants i travessers amb triple vidre i doble cambra d'aire
FS10 Finestra abatible d'alumini
FS11 Dos panells de ciment aglomerat amb fusta
FS12 perfils C d'acer e=2,5mm
FS13 Ancoratge d'acer galvanitzat dels muntants del mur cortina al perfil arriostrant
FS14 Perfil d'acer arriostrant soldat a estructura hivernacle
FS15 Capa impermeable però permeable al vapor e=1mm
FS16 Canaló d'acer galvanitzat e=5mm revestit en zinc e=0,65mm

MUR CORTINA PATI PART LABS

MP01 Panell de fusta de pi, acabat de pi de Flandes tractat
MP02 Làmina de butil encolada: estanqueïtat
MP03 Fusteria fixa de perfil massis de pi de Flandes tractat, estructura de muntants i travessers amb triple vidre i doble cambra d'aire
MP04 Fixació dels muntants al forjat. Ancoratge fixat mecànicament
MP05 Fusteries corredisses.
MP06 Premarc: perfil tubular d'alumini fixat a subestructura vertical de fusta de pi
MP07 Fixació del premarc inferior: perfil d'acer galvanitzat e=3mm fixat mecànicament al forjat

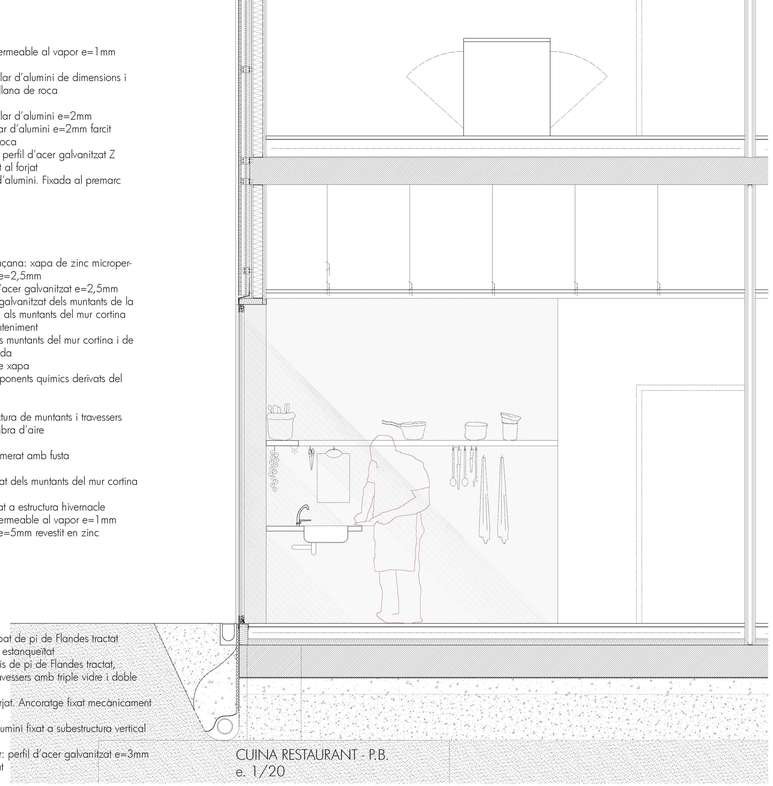

CUINA RESTAURANT - P.B.
e. 1/20

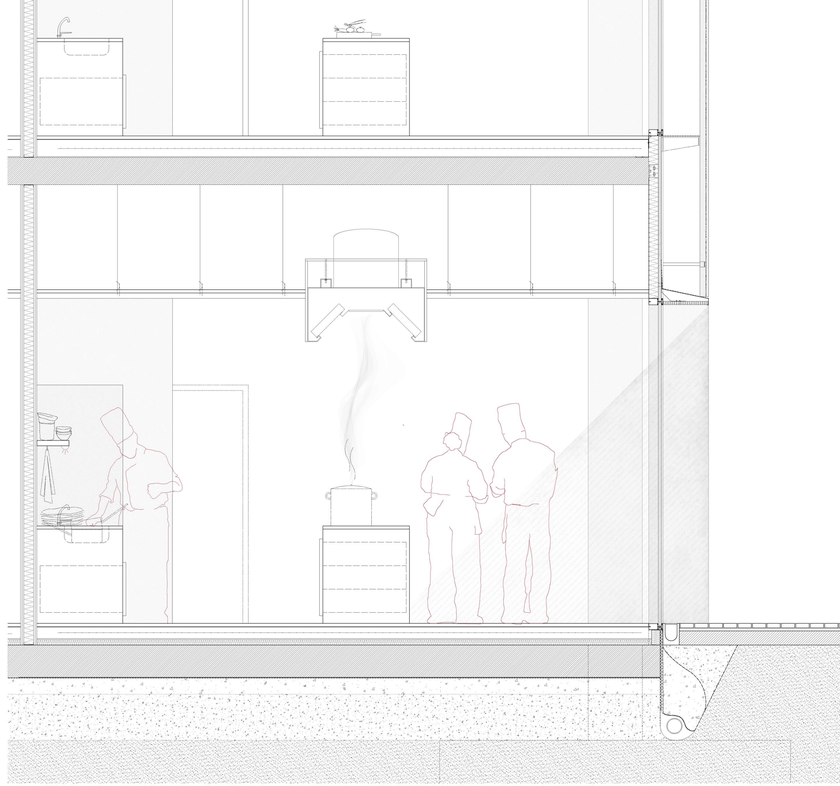

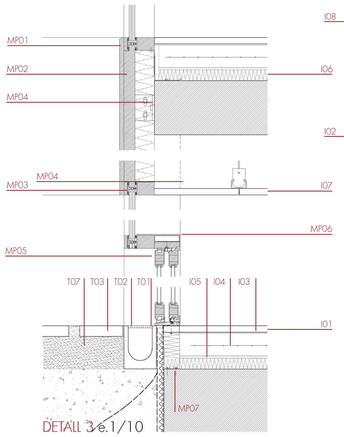

DETALL 3 e.1/10

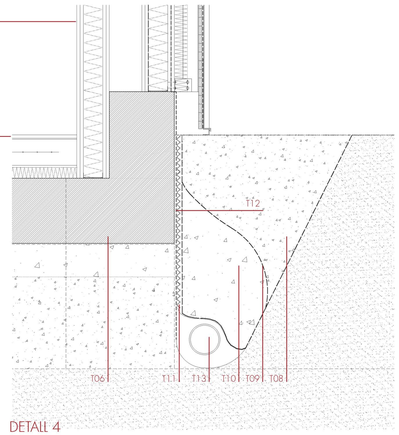

DETALL 4

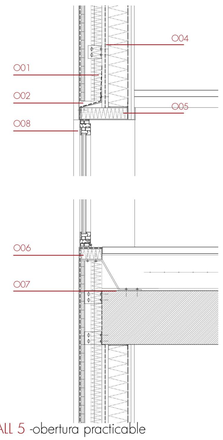

DETALL 5 -obertura practicable

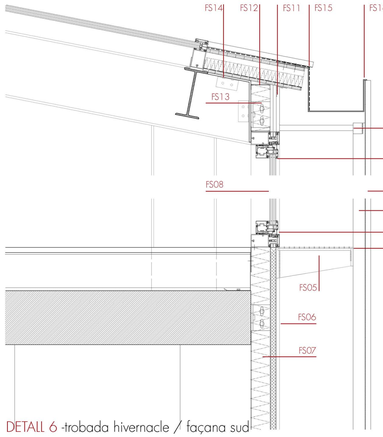

DETALL 6 -trobada hivernacle / façana sud