

LEGENDA


- COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB ACABAT DE PECES DE GRES PORCELANIC FORMADA PER:
 - SUPPORT (PRELLOSA ALLEUGERIDA I FORMIGÓ).
 - FORMACIÓ DE PENDENTS
 - MORTER DE REGULITZACIÓ
 - PRIMICIÓ, MÍNIM 0.3kg/m2. CURIDAN
 - LÀMINA IMPERMEABILITZANT GLASDAN 40P ELASTÓMER.
 - LÀMINA IMPERMEABILITZANT ESTERDAN 40P ELASTÓMER
 - ALLIAMENT ACÚSTIC "CUSDAN"
 - LÀMINA SEPARADORA. DANOFELT PY 150
 - ALLIAMENT TÈRMIC. DANOPREN 60
 - LÀMINA SEPARADORA. DANOFELT PY 200
 - PAVIMENT. REBUT AMB MORTER DE CIMENT

- COBERTA PLANA NO TRANSITABLE AMB ACABAT DE GRAVA DE RUI. COBERTA INVERTIDA FORMADA PER:
 - SUPPORT
 - FORMACIÓ DE PENDENTS 2%
 - MORTER DE REGULITZACIÓ
 - LÀMINA SEPARADORA. DANOFELT PY 150
 - LÀMINA IMPERMEABILITZANT GLASDAN 40P ELASTÓMER
 - LÀMINA IMPERMEABILITZANT ESTERDAN 40P ELASTÓMER
 - LÀMINA SEPARADORA. DANOFELT PY 150
 - ALLIAMENT TÈRMIC. DANOPREN 60
 - LÀMINA SEPARADORA. DANOFELT PY 150
 - CAPA DE GRAVA

- LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ HA-30 DE 15-18 CMS DE GRUA.
 - VOLADIU DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
 - INFERIORMENT PROTEGIT AMB LÀMINA IMPERMEABILITZANT PINTURA ANTICARBONATACIÓ
 - HIDROFUGANT TIPUS SIKAGUARD 670W ELASTOCOLOR O EQUIVALENT. I XAPA DE REMAT D'ACER GALVANITZAT.

- LLUERNARI AMB VIDRE AILLANT DE CONTROL SOLAR.
 - LLUERNARI AMB VIDRE AILLANT DE CONTROL SOLAR DE 1200x1200x6mm
 - L'ORLE TÈRMIC SERÀ FET AMB CÀMARA D'AIRE DE 15mm
 - VIDRE LAMINAR 6+6 FIXATS SOBRE FERRELLERIA D'ALUMINI ANODITZAT COLOR PLATA MATE (accessible per a coberta)

NOTA:
-ES COL·LOCARAN SOBREIXEIDORS A COBERTA SEGONS NORMATIVA CTE.

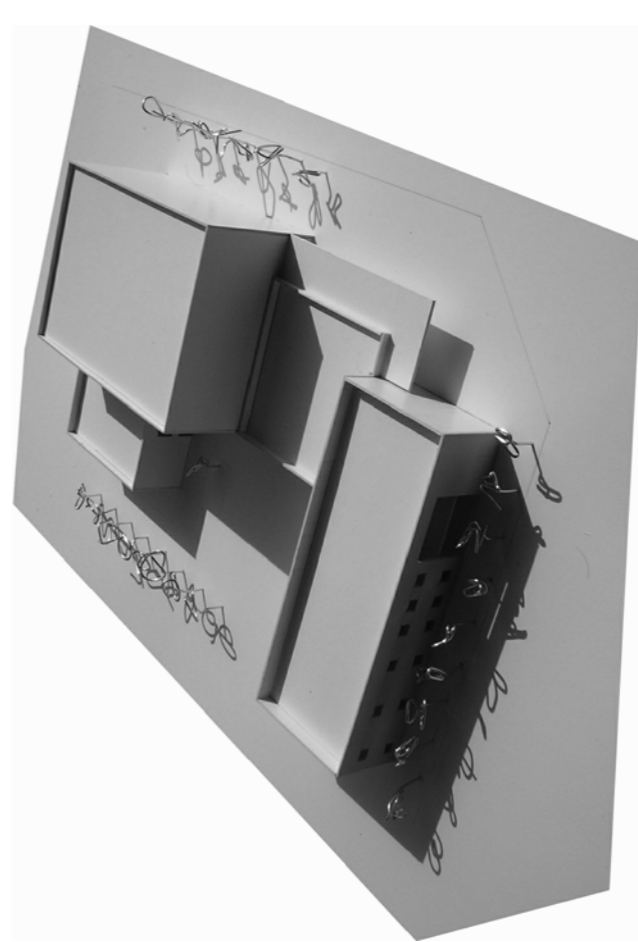

0 1 5 10