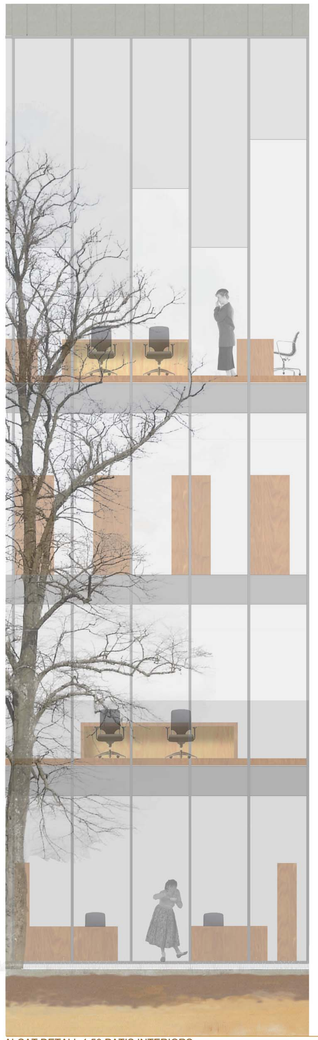

ALÇAT DETALL 1:50 PATIS INTERIORS

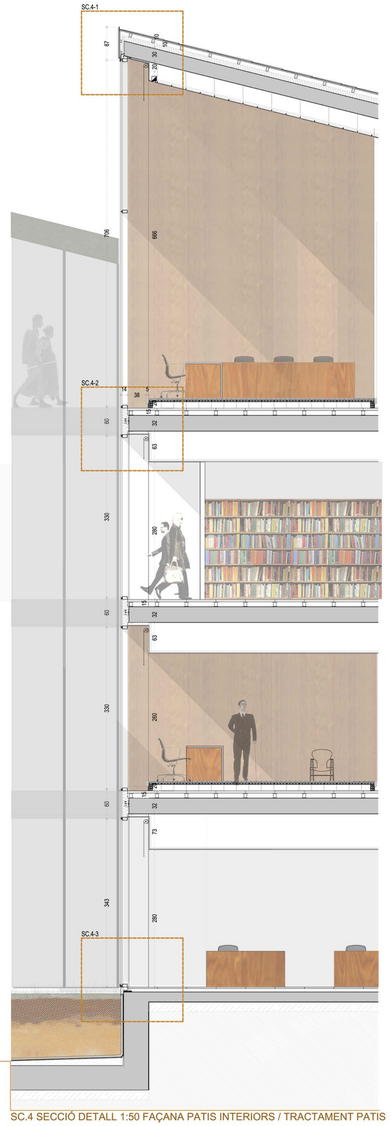

SC.4 SECCIÓ DETALL 1:50 FAÇANA PATIS INTERIORS / TRACTAMENT PATIS

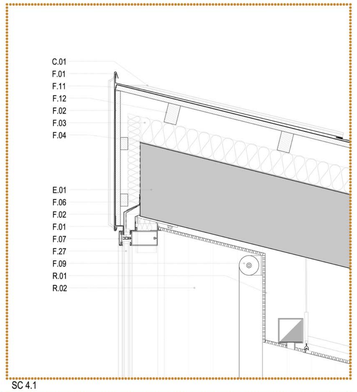

SC 4.1

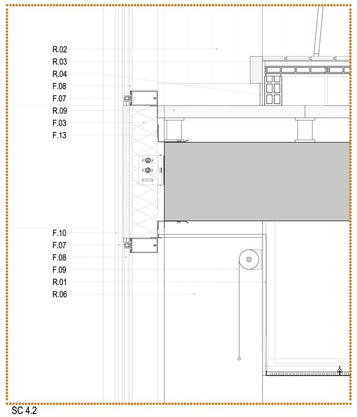

SC 4.2

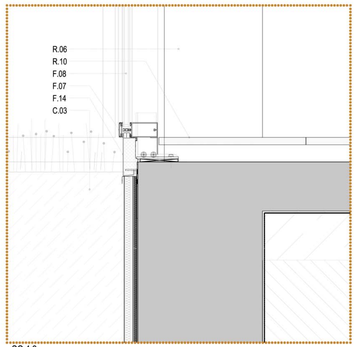

SC 4.3

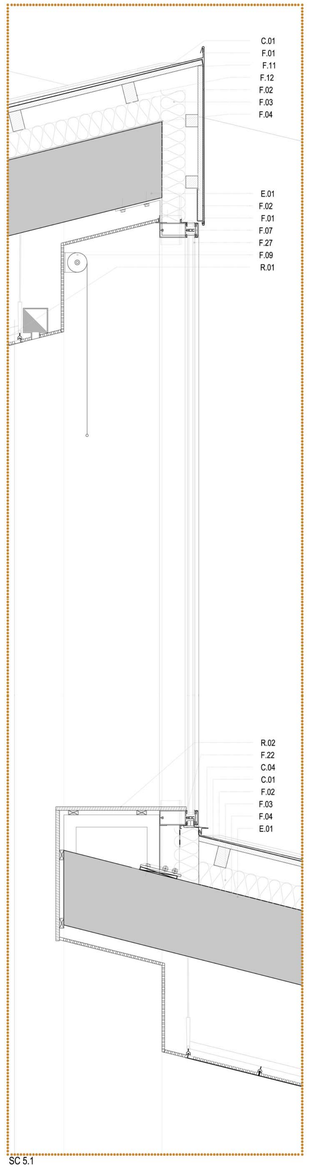

SC 5.1

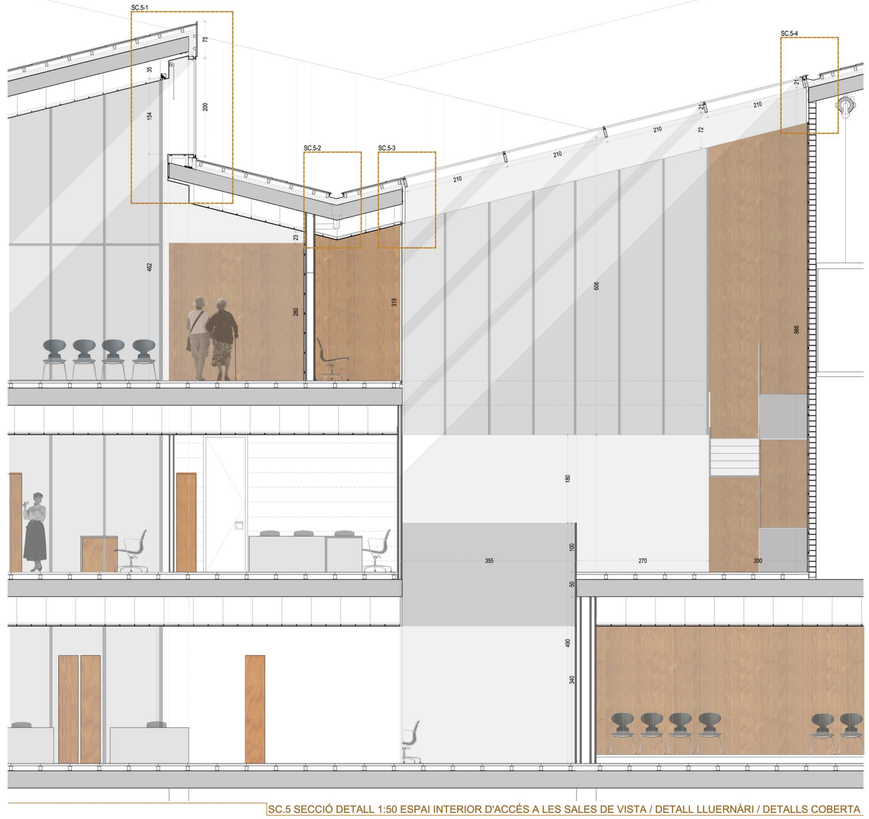

SC.5 SECCIÓ DETALL 1:50 ESPAI INTERIOR D'ACCÉS A LES SALES DE VISTA / DETALL LLUERNÀRI / DETALLS COBERTA

SL.C SECCIÓ LONGITUDINALC | SL.B SECCIÓ LONGITUDINAL B
DETALLS SECCIONS CONSTRUCTIVES SC.4 I SC.5 e:1/10

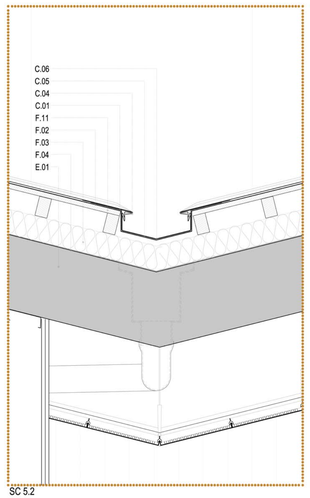

SC 5.2

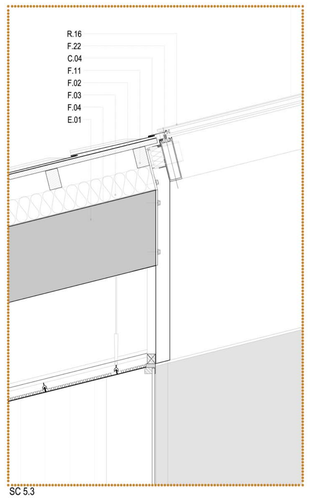

SC 5.3

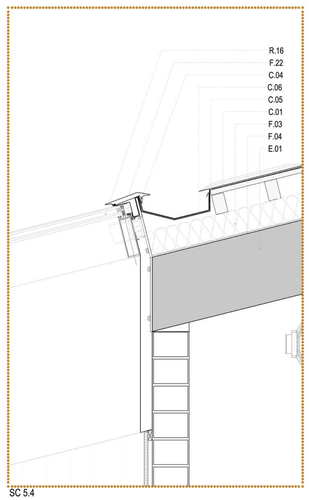

SC 5.4

LLEGENDA CONSTRUCTIVA

C COBERTA/TOLDRA

01 COBERTA DE LLAMINA DE ZINC INOXIDAB PREPATINAT GR55 e:0,8mm. REALITZADA AMB JUNTA ALÇADA ANGULAR ESPORÍDICAMENT 600mm. INTERES AMB JUNTA ALÇADA DE 12mm D'ALÇADA. VEURE PLANOS PLANTA COBERTA.
02 CAPA DE MORTER DE REGULACIÓ DE 3cm SOBRE FORJAT. LÀMINA ANTIPORVAMENT TIPUS "FELTSAMPER 30SP". LÀMINA IMPERMEABLE DE PVC 1,2mm TIPUS "RHENOFOL CW 35" FIXADA MECÀNICAMENT. LÀMINA ANTIPORVAMENT TIPUS "FELTSAMPER PORES AMB SUÒL DE POLIESTER ESTRUT DE 50kN/mm m=85mm(CN=35) TIPUS LLISA "FILTRUM" VEGETAL DE INTAMPER. COLLOCADA SENSE MORTER
03 COBERTA ENJARDINADA FORMADA PER FORMAQÜ CELULAR DE FORMIGÓ DE PENDENTS, STOPSERR MC 5mm, CAPA DE MORTER DE m=3cm, MEMBRANA IMPERMEABILITZANT TIPUS "FELTSAMPER 40SP", LÀMINA IMPERMEABLE DE PVC 1,2mm TIPUS "RHENOFOL 35Sp/m2 TIPUS arrelat i ADHERIT A FOC DE LÀMINA DE BETÚN PLASTIFIMENT APP AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÈ, TIPUS MORTERPLAS PE 4kG, LÀMINA SUPERIOR ANTIARRELL I ANTIARRAIM DE FILM DE POLIETILÈ TIPUS MORTERPLAS PE 4kG, LÀMINA ANTIARRELL I ANTIARRAIM DE FILM DE POLIESTER TIPUS MORTERPLAS-TP 4kG, GARDON, CAPA SEPARADORA DE POLIPROPIL·LENE,PE AMB UNA RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ DE 550N TIPUS TERRAM 500, CAPA DRENANT COMPOSTA DE MEMBRANA DE MÒDULS DE POLIESTIRÈ I QUOTES DE POLIPROPIL·LENEST AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ DE 150kN/m2 TIPUS TERRAM DRAIN 40, CAPA DE TERRA VEGETAL
04 SAFA PLEGADA DE ZINC REALITZANT UN ESCORPIÓN e:0,8mm. SEGONS DETALL
05 SAFA PLEGADA DE ZINC ENVOLVANT EL CANALÓ DE ZINC e:0,8mm.
06 CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE ZINC e:0,8mm.
07 DABONAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
08 BAIXANT DE POLIPROPILÈ RÍGID(PP) e 125mm.
09 REMAT PERIMETRAL COBERTA INTERIOR: PERFIL TIPUS "CHAPFLAM"
10 PAVIMENT DE TERRAZA DE GRAVA DE MARMOR DE 30mm D'ALÇADA SENSE MORTER, CAPA D'ENMALLAT DE CERÀMIC, MEMBRANA BIOPAN NO ADHERIDA I FELTRE GEOTÈXTIL.
11 IMPERMEABILITZADO SOLEIA AMB CAPA D'ENMALLAT DE CERÀMIC, MEMBRANA BIOPAN NO ADHERIDA I FELTRE GEOTÈXTIL
12 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE NODULS DELTA PROFIA SUBBASE DE GRAVA
13 CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜA DE PLUJA LINEIXTERNAL AMB BARDANA METÀLLIC REVESTIT AMB PEDRA DE SANT VEDRA(COLLOCADA AMB TAC DIMAC

E ESTRUCTURA

01 LLOSA MASSISA DE FORMIGÓ ARMAT, SEGONS PLANOLS ESTRUCTURA
02 RAFES DE FORMIGÓ ARMAT EN MASSA PROVAT AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ
03 PILAR DE FORMIGÓ ARMAT, PROVAT AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ
04 PILAR DE FORMIGÓ ARMAT 40x40cm
05 SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15cm AMB MALLAT 20x20 4E
07 AMPIT DE FORMIGÓ ARMAT DE CONTORN DE COBERTA 20ØH24mm
08 PILAR METÀLLIC HEB 300 PROJECTAT AMB MORTERS GRAFOS PER A REVESTIR

F FAÇANA

01 FAÇANA DE LÀMINA DE ZINC INOXIDAB PREPATINAT GR55 e:0,8mm. AMB ESPECIFICAMENT SEGONS MÒDULS DE 30 – 60 I 90 cm. MARCANT LA JUNTA ALÇADA DE 12mm.
02 LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE MEMBRANES DE POLIPROPIL·
03 ALLAMENT TÈRMIC DE PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT ROCKSOL-E444 DE 70mm DE GROS O EQUIVALENT
04 LÀMINA BITUMINOSA DE SUPORTIS NO PROTEGIDA (BARRERA DE VAPOR)
05 LÀMA DE PERFILERIA INTERIOR METÀLLICA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I ACABAT EXTERIOR REALITZAT EN FUSTA CERTIFICADA PROTEGIDA DE IPE DE e:30mm. TRACTACA AMB SISTEMA A PRESSIÓ PER MITJÀ D'ANTICLAU AMB SALS HERRISSUDELLES DE COURE
06 ESCORPIÓN DE SAFA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER PINTAR
07 FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS SCHÉCO FWS+I MÒDUL TRANSPARENT
08 VIDRE AMB CÀMERA I STADIPIT AMB BUTIRAL BLANC
09 CORTINA ENROLLABLE DE TEXIT TÈCNIC TIPUS "MELISSENDRA"
10 FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS SCHÉCO FWS+I MÒDUL OPAC
11 TAULER DE FUSTA HIDRÒFUG DE 22mm. DE SUPORT DE LÀMINA DE ZINC
12 DOBLE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI DE 80X80mm.
13 SAFA DE REMAT PLEGADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT e 3mm.
14 REMAT INFERIOR MUR CORTINA D'ALUMINI ANODITZAT AMB ALLAMENT TÈRMIC e:3cm.
15 ALLAMENT TÈRMIC PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT ROCKSOL-E444 DE 70mm DE GROS O EQUIVALENT
16 DOBLE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI DE 50X50mm.
17 PARET D'OBRA e:30cm AMB MAÇ CALÇAT 200X450cm.
18 LLINDA METÀLLICA e:10mm. PER PINTAR AMB PINTURA EPOXÍDICA
19 REMAT DE ZINC INOXIDAB PREPATINAT GR55 e:0,8mm. REALITZANT L'ENMARCAT DE FAÇANA
20 DOBLE PLETINA METÀLLICA ml L 80X80mm. e:5mm. GALVANITZADA EN CALENT PER PINTAR AMB EPOXÍ
21 LÀMA REALITZADA AMB PLETINA METÀLLICA F.20 ATIRANTLLADA A DOBLE TAULER DE FUSTA CERTIFICADA PROTEGIDA DE IPE DE 24X200mm. TRACTACA AMB SISTEMA A PRESSIÓ PER MITJÀ D'ANTICLAU AMB SALS HERRISSUDELLES DE COURE
22 FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS SCHÉCO ROYAL SIELM ACABAT MATE
23 ESCORPIÓN DE LÀMINA DE ZINC INOXIDAB PREPATINAT GR55 e:0,8mm. AMB ESPECIFICAMENT SEGONS MÒDULS DE 30 – 60 I 90 cm. VEURE DETALL
24 PERFIL EN U DE 50X30mm. D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER PINTAR
25 PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 50X50 MÒDULS PER PINTAR
26 BARRANA REALITZADA AMB PLETINES D'ACER DE 50X50mm. PER PINTAR
27 VIDRE AMB CÀMERA I STADIPIT AMB BUTIRAL BLANC e:4+4.
28 PERFIL EN U DE 50X30mm. D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE 100 MÒDULS PER PINTAR
29 BARRANA DE VIDRE STADIPIT AMB COLLOCAT AL PERFIL F.28 AMB SILICONA ESTRUCTURAL

R REVESTIMENTS

01 FALS SUSTRE DE PANELLS D'ALUMINI DE 24X30mm. PERFORAT SUSPES AMB EL SISTEMA DE CLIPS 300. DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR AMB PLACA FONOABSORVENT INTERIOR
02 APLICAT DE TAULER DE DM IGNIFUGAT AMB FUSTA EPOXÍ CERTIFICADA PROTEGIDA e=3cm
03 TARIMA INDUSTRIAL DE FUSTA D'PINE e.3cm. DAMUNT RECREIXOUT D'OBRA DE 15cm. AMB ACABAT DE VERNIS MATE. SEGONS DETALL. COLLOCADA SENSE MORTER
04 PAVIMENT DE PEDRA DE SANT VEDRA DE 60x40x3cm SUBRE TÈRMIC 1c/15cm.
05 SISTEMA DE MANAMPRES DE SAFA D'ACER DE e:5cm. TIPUS SYNOPS DE CLESTRA
07 PAVIMENT DE PEDRA DE SANT VEDRA 120X60cm. ACABAT ABUJARDAT
08 MORTER
09 PAVIMENT DE TERRATZO DE 400X60cm. SUBRE TÈRMIC TÈCNIC 1c/15cm.
10 PAVIMENT DE TERRATZO DE 400X60cm. SUBRE RECREIXOUT DE MORTER 1c/5cm.
11 DOBLE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI DE 80X80mm.
12 DIFUSOR LINEAL D'ALUMINI ANODITZAT EMBOLICAT A FALÇ SUSTRE EMPALMADS D'ARÉ
13 PAVIMENT DE MANTENIMENT DE VERE SECURIT 10+10mm.
14 TUB DE DESNAUSE ø 240mm.
15 REFLE DE GRAVA DE 470-50mm.
16 MÒDUL DE VERE 6+6 AMB CÉLLULA FOTOVOLTÀICA (FV) VOURSOLAR AMB BUS D'SOPORTS PER CÉLLULES MULTICRISTALINES

JUTJATS A MOLLERUSSA

TRIBUNAL - E. BRU / F.X. ALDABO / F. SAGARRA / E. CALAFELL / J.L. CANOSA

JORDI GORGUES XIXONS

DETALLS FAÇANA PATI I COBERTA

0 10 20 30 m. e:1/50

17