



La coberta del centre d'acollida de visitants és **transitable en la seva totalitat**. Les seves façanes es resolen amb els mateixos sistemes constructius tipus que els utilitzats al centre i+d, tot i que presenten les següents variacions o particularitats, raó per la qual el sistema s'ha d'adaptar:

**façana nord-oest:** s'empra la mateixa solució de doble vidre acústic i lama microperforada per absorció i protecció solar de ponent, amb la característica específica que el programa es fa semienterrat i que, per tant, ha de comptar amb un **mur de contenció de terres** i la seva corresponent impermeabilització.


**façana sud-est:** la presència de la **rampa** annexa d'accés a la coberta complexifica l'execució de la façana, la qual, sota la doble pell de policarbonat (amb el mateix sistema de travessers), presenta una fusteria corredera per tal que les sales i els despatxos de l'àrea d'administració del museu puguin disposar de ventilació.

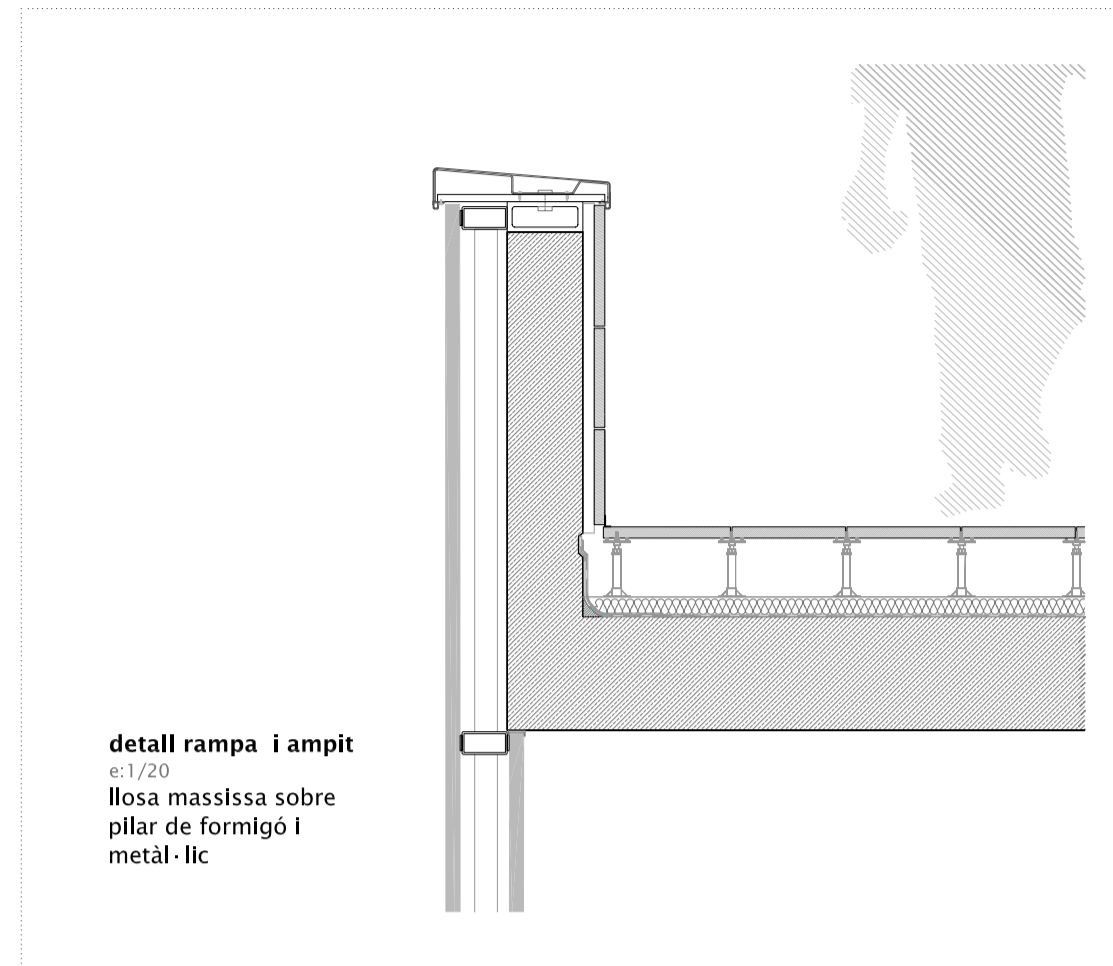

**detall rampa i amplit**  
e:1/20  
losa massissa sobre  
pillar de formigó i  
metàl·lic

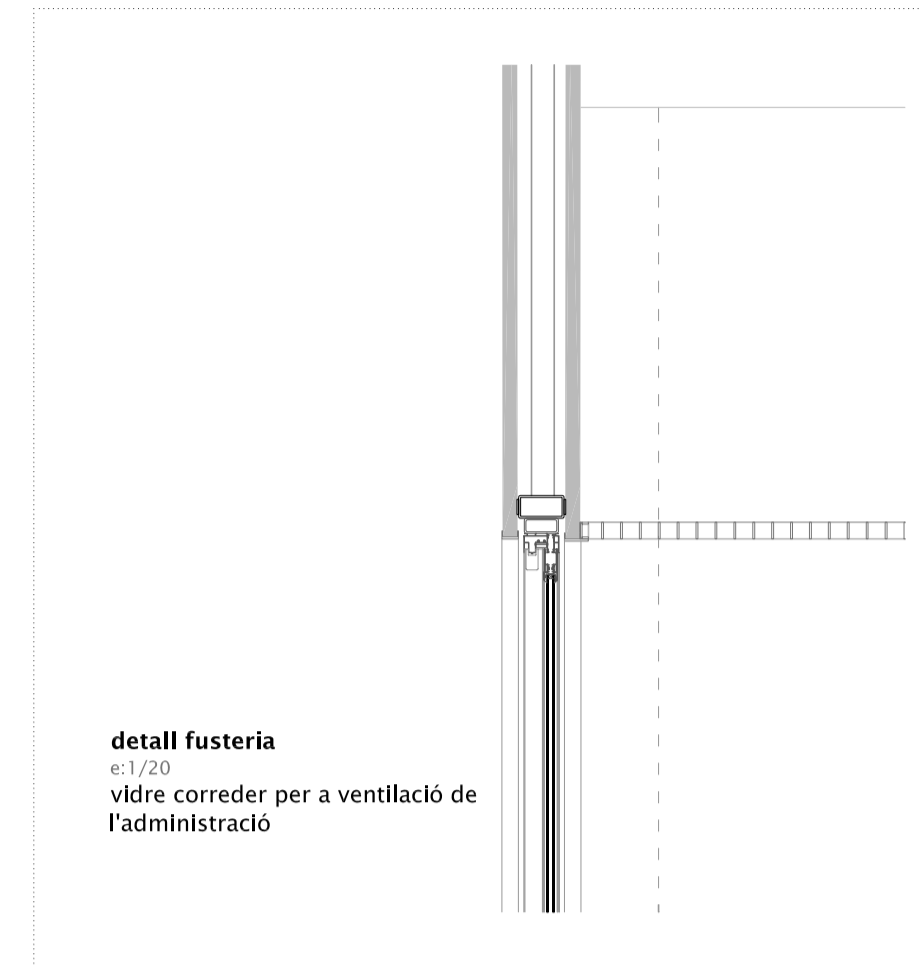

**detall fusteria**  
e:1/20  
vidre correder per a ventilació de  
l'administració

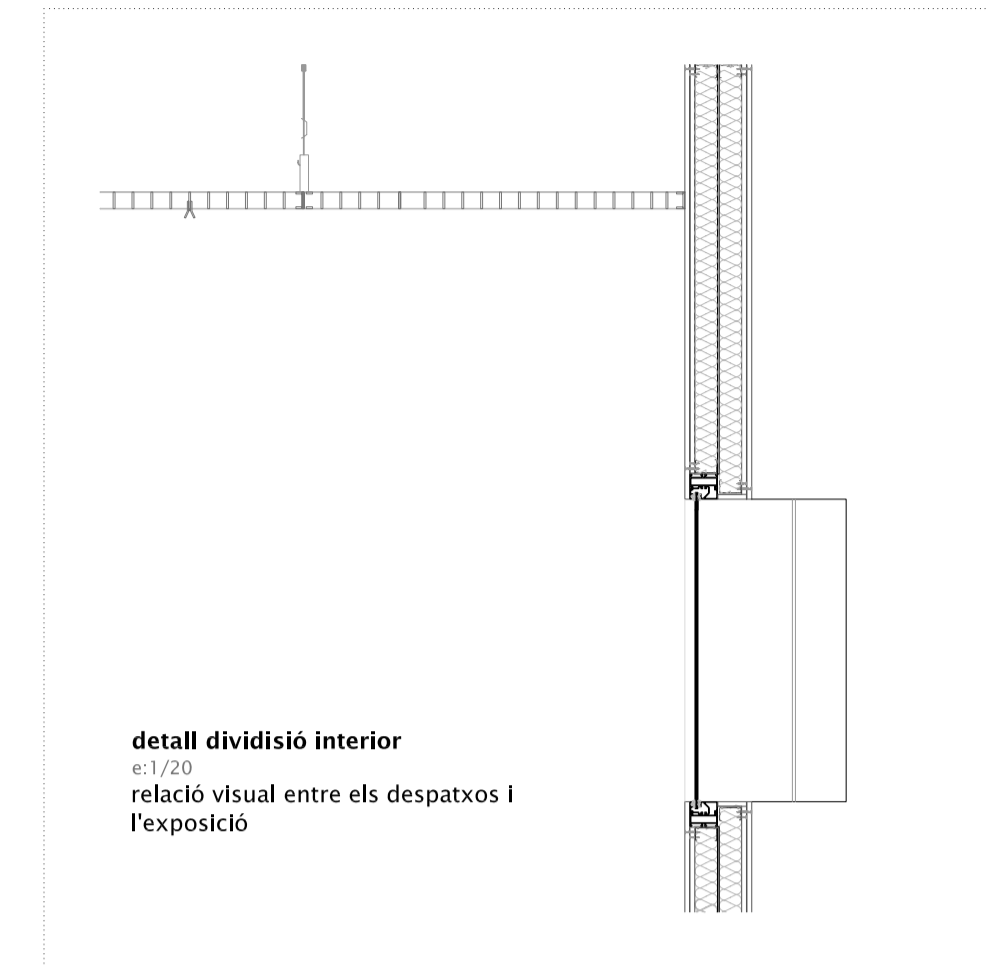

**detall divisió interior**  
e:1/20  
relació visual entre els despatxos i  
l'exposició

