




ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

- 01 Morter lleuger per formació de pendents
- 02 Aïllament tèrmic de plaques de poliestrè
- 03 Impermeabilització amb làmines bituminoses (protegides contra arrels segons posició)
- 04 Element de polietilè amb concavitats per retindre l'aigua
- 05 Geotèxtil filtrant
- 06 Substrat de terra vegetal (gruix mínim: 10 cm, variable segons pendents)
- 07 Malla anti-erosió (protecció contra el vent)
- 08 Gespa de baix manteniment (tipus Zoysia)
- 09 Ajuga Reptans
- 10 Sistema de reg per degoteig
- 11 Retxeta de lames "Z" per no deixar entrar l'aigua d'ins.
- 12 Xapa d'alumini + fibra de vidre+ tela negra (mateix material amb el que s'executen els conductes d'aire). La xapa es col·loca darrere la reixeta quan no hi arriba cap conducte.
- 13 Placa alveolar de formigó pretensat (1,20m x 0,40m x llum variable)
- 14 Llosa superior de formigó armat abocada en obra
- 15 Biga/barana de formigó armat amb encofrat fenòlic
- 16 Mur estructural de formigó armat vist amb encofrat fenòlic (Incorpora aïllament i resol per la seva composició i recobrint la impermeabilització).
- 17 Planta Sedum tipus Reflexum
- 18 Revestiment exterior amb panells encadellats de fusta de teka vernissada i optimitzada per exterior i sostingut amb perfils metàl·lics
- 19 Càmera ventilada
- 20 Taulers de fusta DM
- 21 Aïllament acústic de panells fabricats amb partícules de poliuretà
- 22 Bastidors de fusta
- 23 Revestiment interior de fusta d'alzina vernissada, encolada als plafons de fusta DM.
- 24 Fals sostre acústic continu plaques de cartró-guix amb perforació aleatòria tipus Knauf Cleaneo amb lana mineral acústica incorporada en els perfils secundaris
- 25 Paviment de parquet amb peces de fusta d'alzina vernissada encolada (inclou junta de dilatació perimetral).
- 26 Suport rigid de taulers fusta DM
- 27 Morter lleuger per nivellació de superfícies
- 28 Llosa de formigó armat (e=20cm), solera
- 29 Capa de grava sobre terreny natural (e=15cm)
- 30 Terreny natural
- 31 Prat natural (vegetació espontànea)
- 32 Baixant Ø110 d'acer inoxidable (cap al col·lector sud)

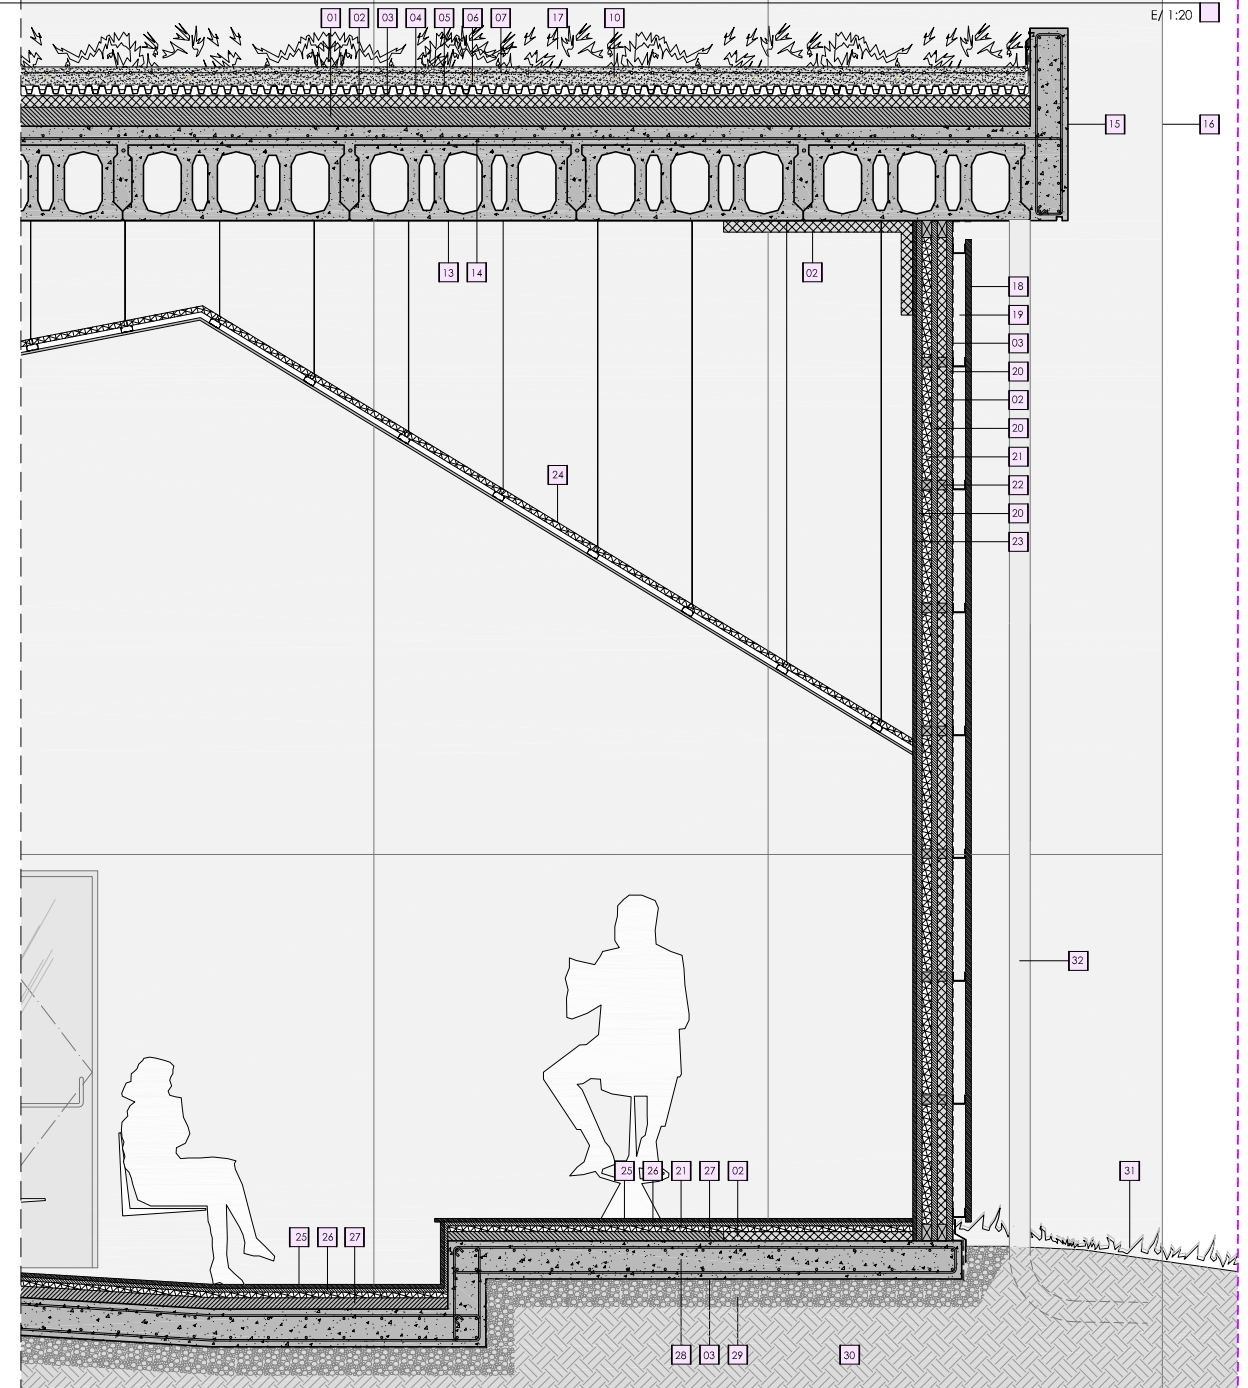

SALA D'ACTES

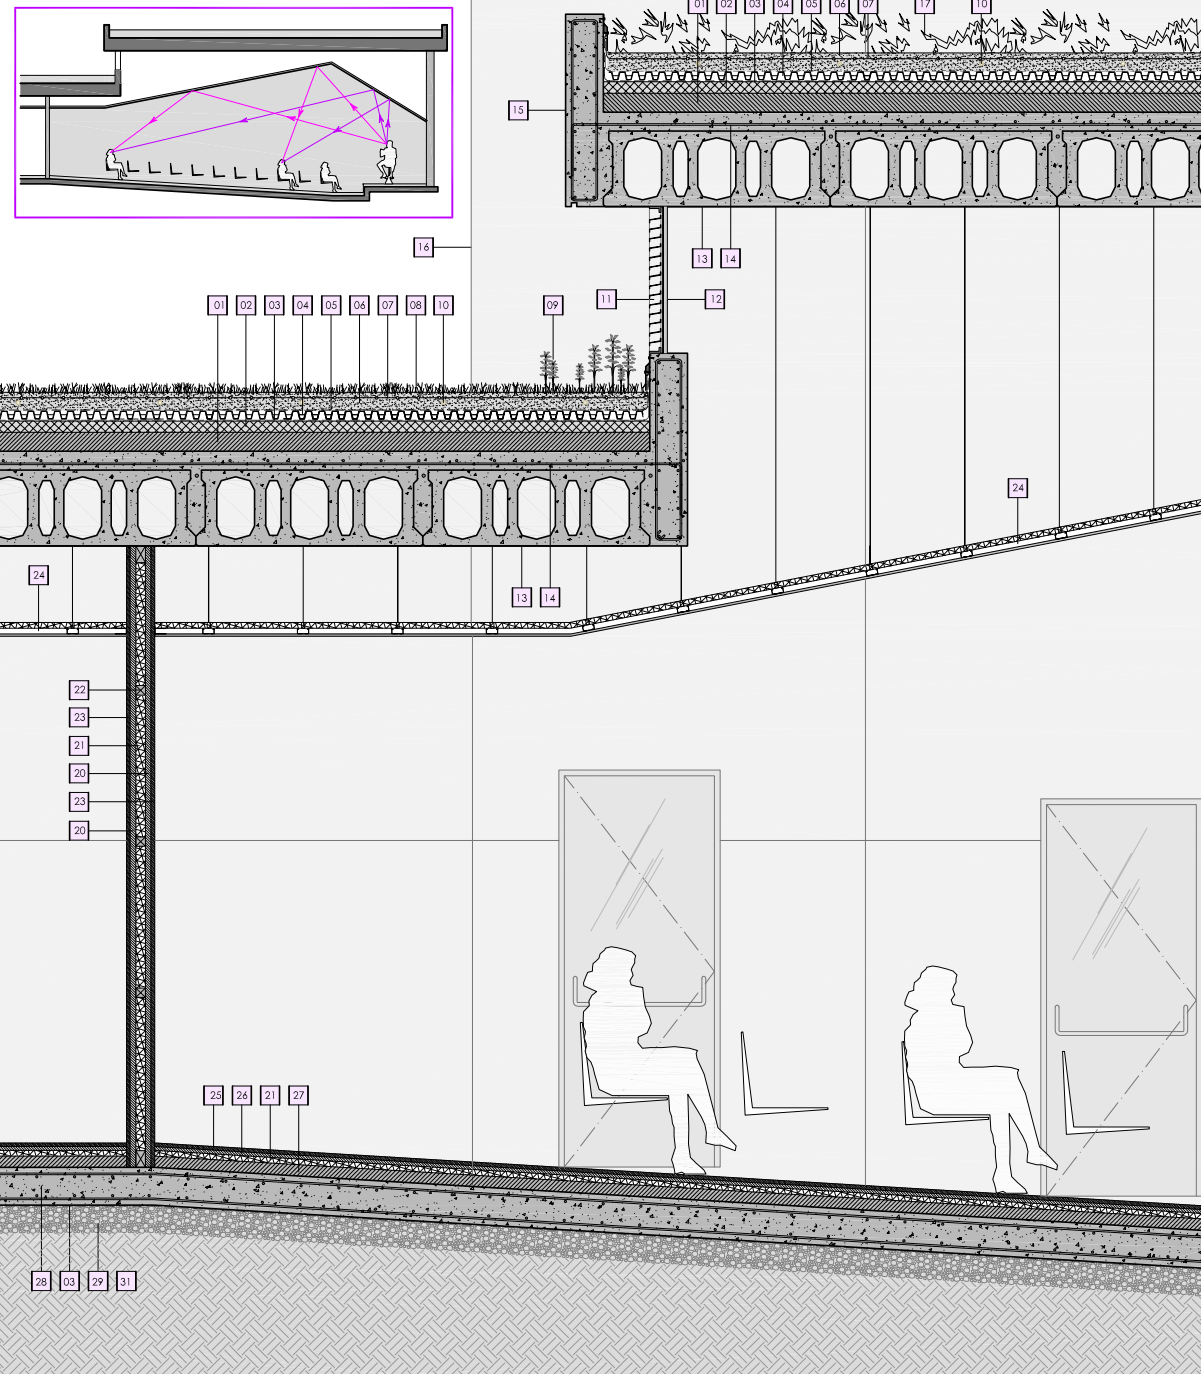

E/ 1:20