


SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Esquema de subministrament d'aigua al projecte

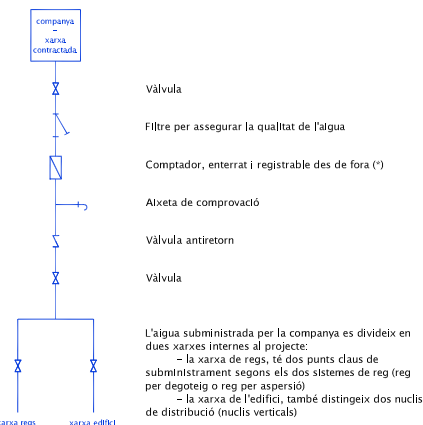

subministrament d'aigua freda

- Conductes verticals de subministrament d'aigua freda
- Punt de subministrament d'aigua freda
- ⇄ Clau de pas

subministrament d'aigua calenta

- ☐ Escalfador 50 litres
- Punt de subministrament d'aigua calenta

sistemes de regs

- ▨ Reg per aspersió (per Festuca Glauca i Pennisetum Alepucoroides)
- sistema de reg amb aspersors emergents
- encara que el consum d'aigua, és major al requerit per reg per degoteig, no consumeix tanta aigua com altres tipus de regs



- ▨ Reg per degoteig (gespa de baix manteniment tipus Zoysia)
- sistema de reg amb emissors integrats
- avantatges del reg per degoteig:
 - estalvia aigua
 - és manté el nivell d'humitat constant
 - no es fan embassades



NOTA: Tota la coberta superior (cota +177,2) també tindrà instal·lat un sistema de reg per degoteig.

PLANTA ACCÉS

E/ 1:200

