

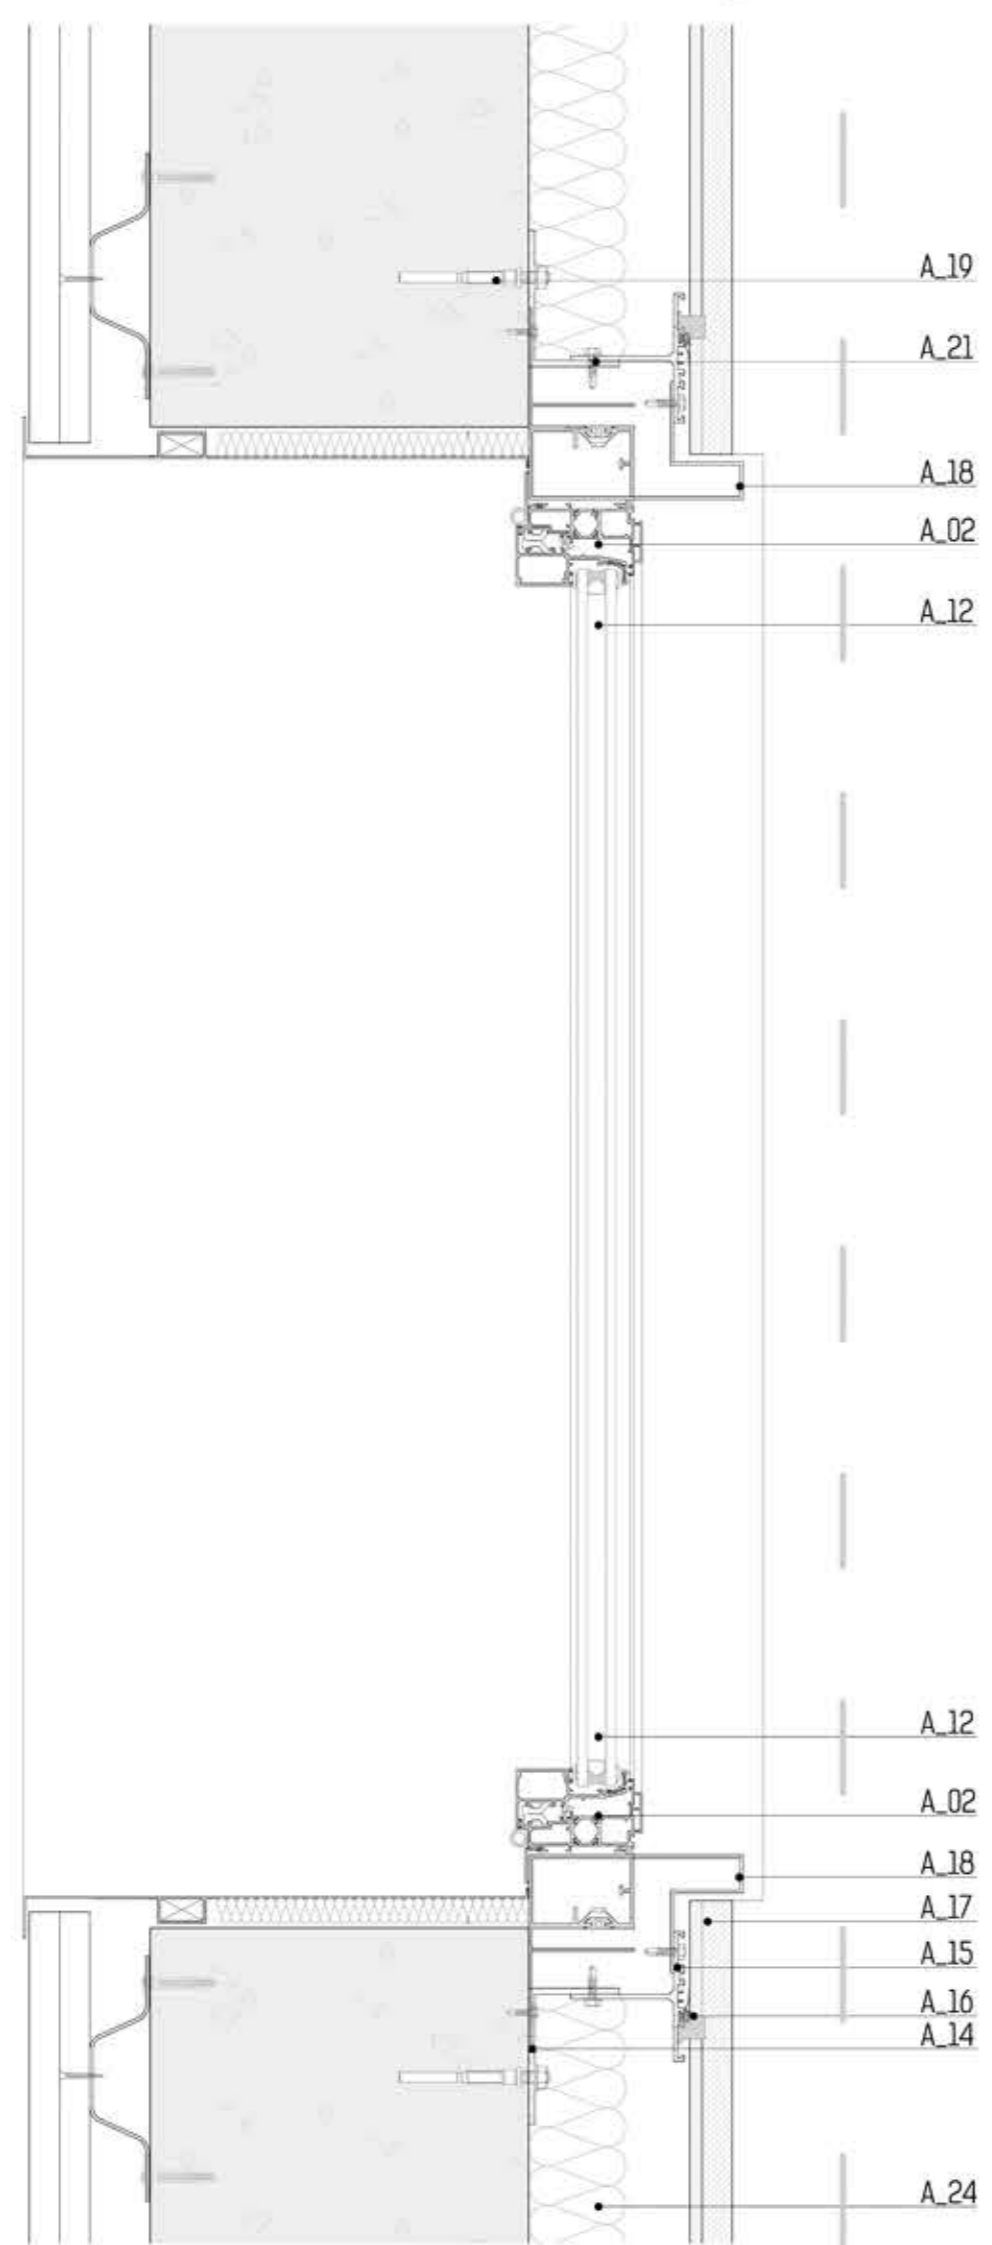
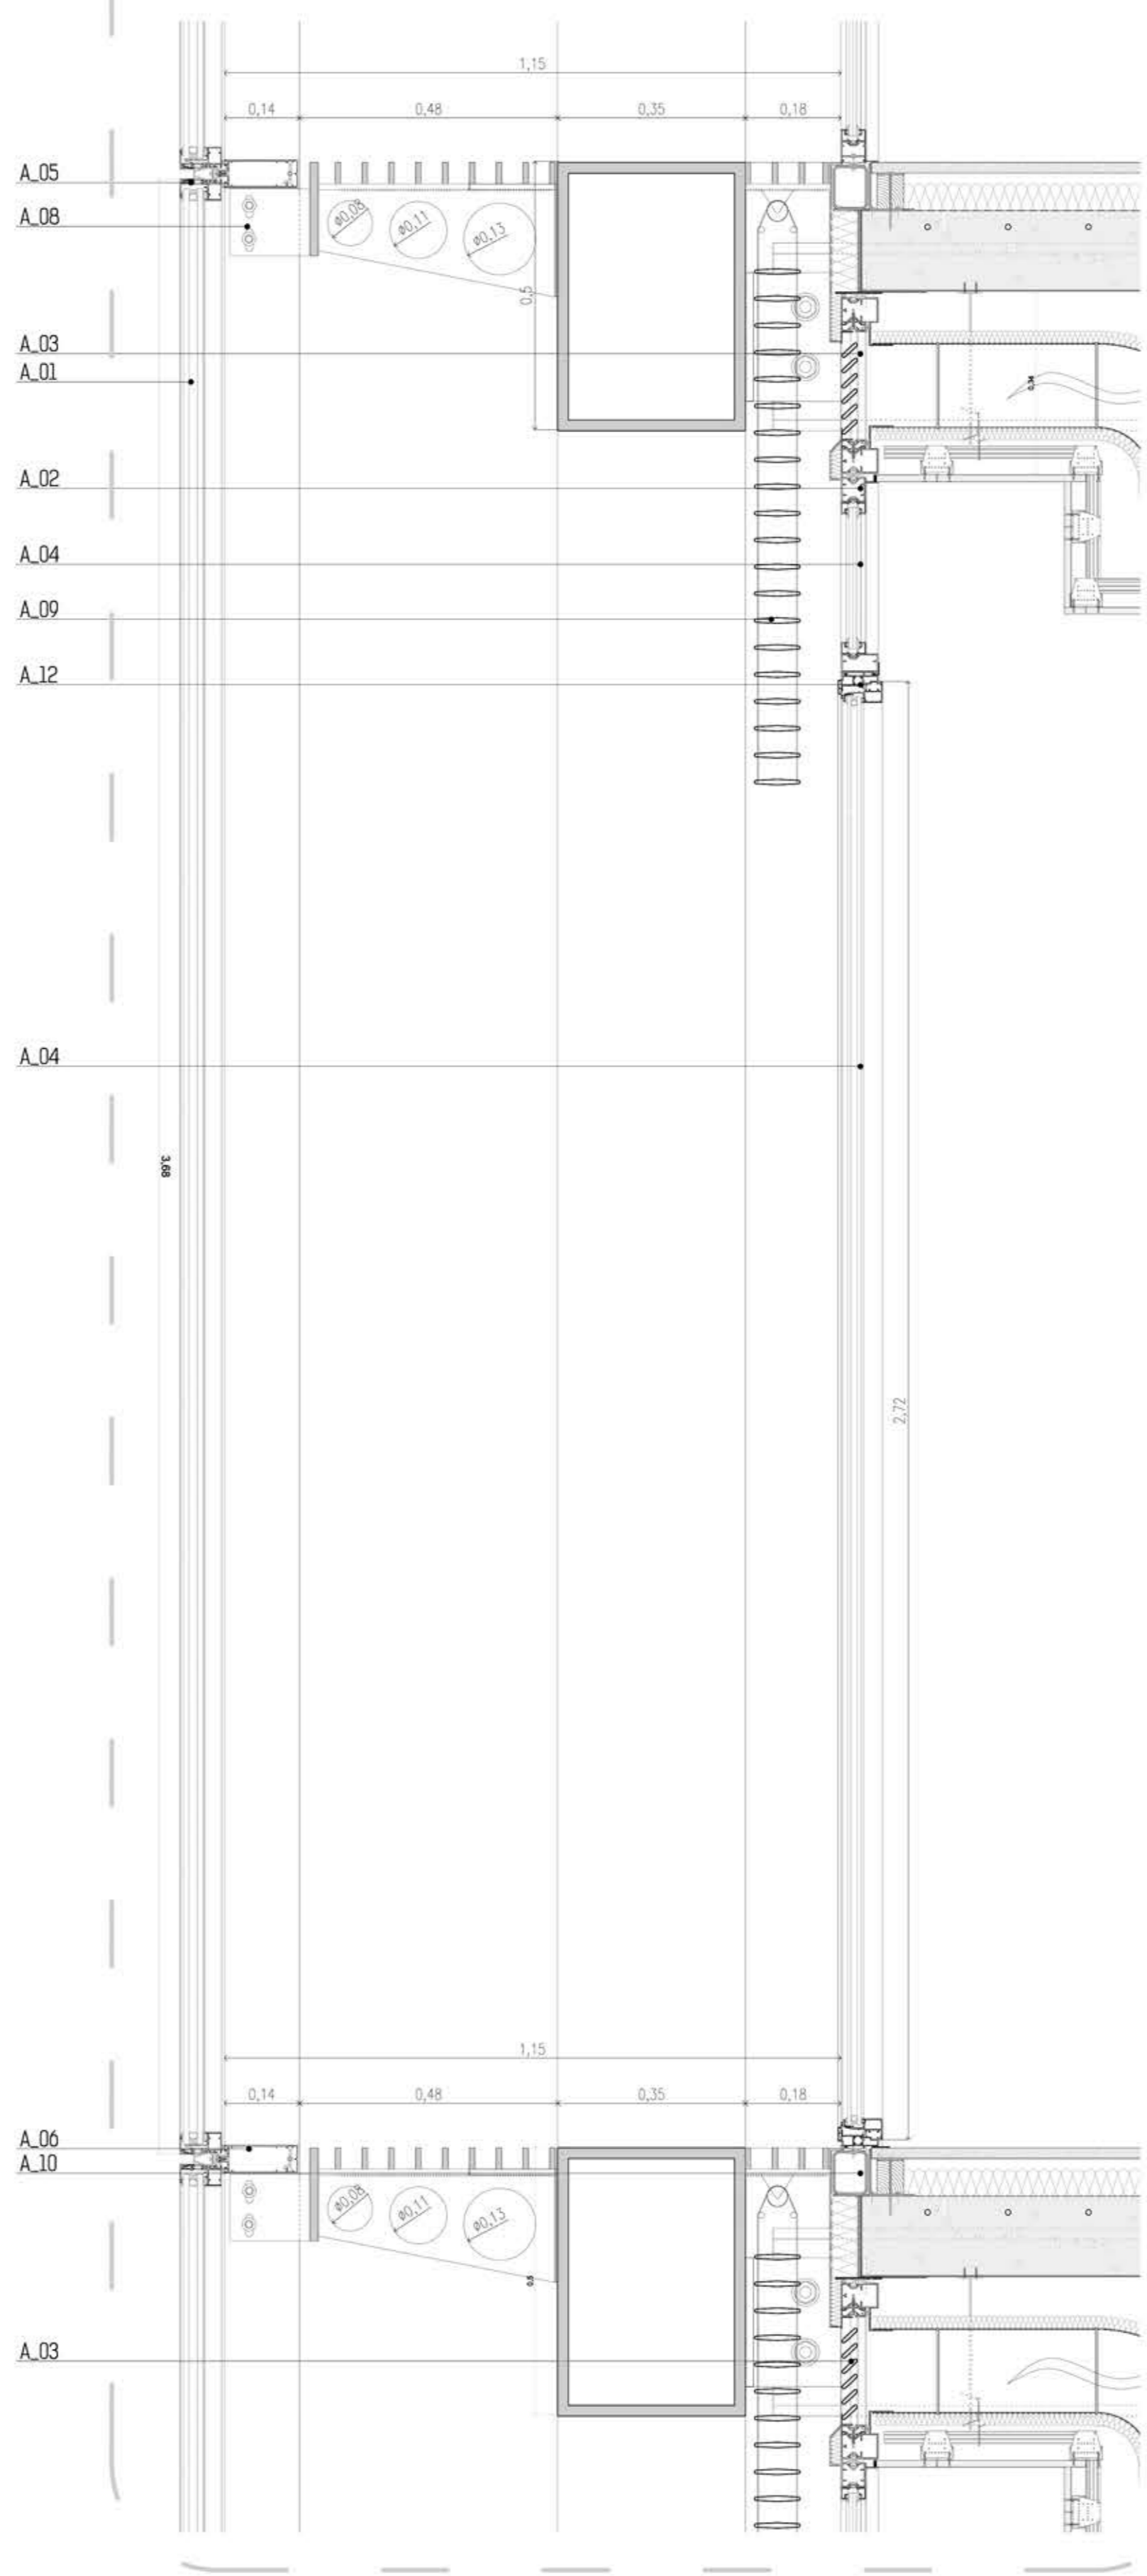


DETALL_11

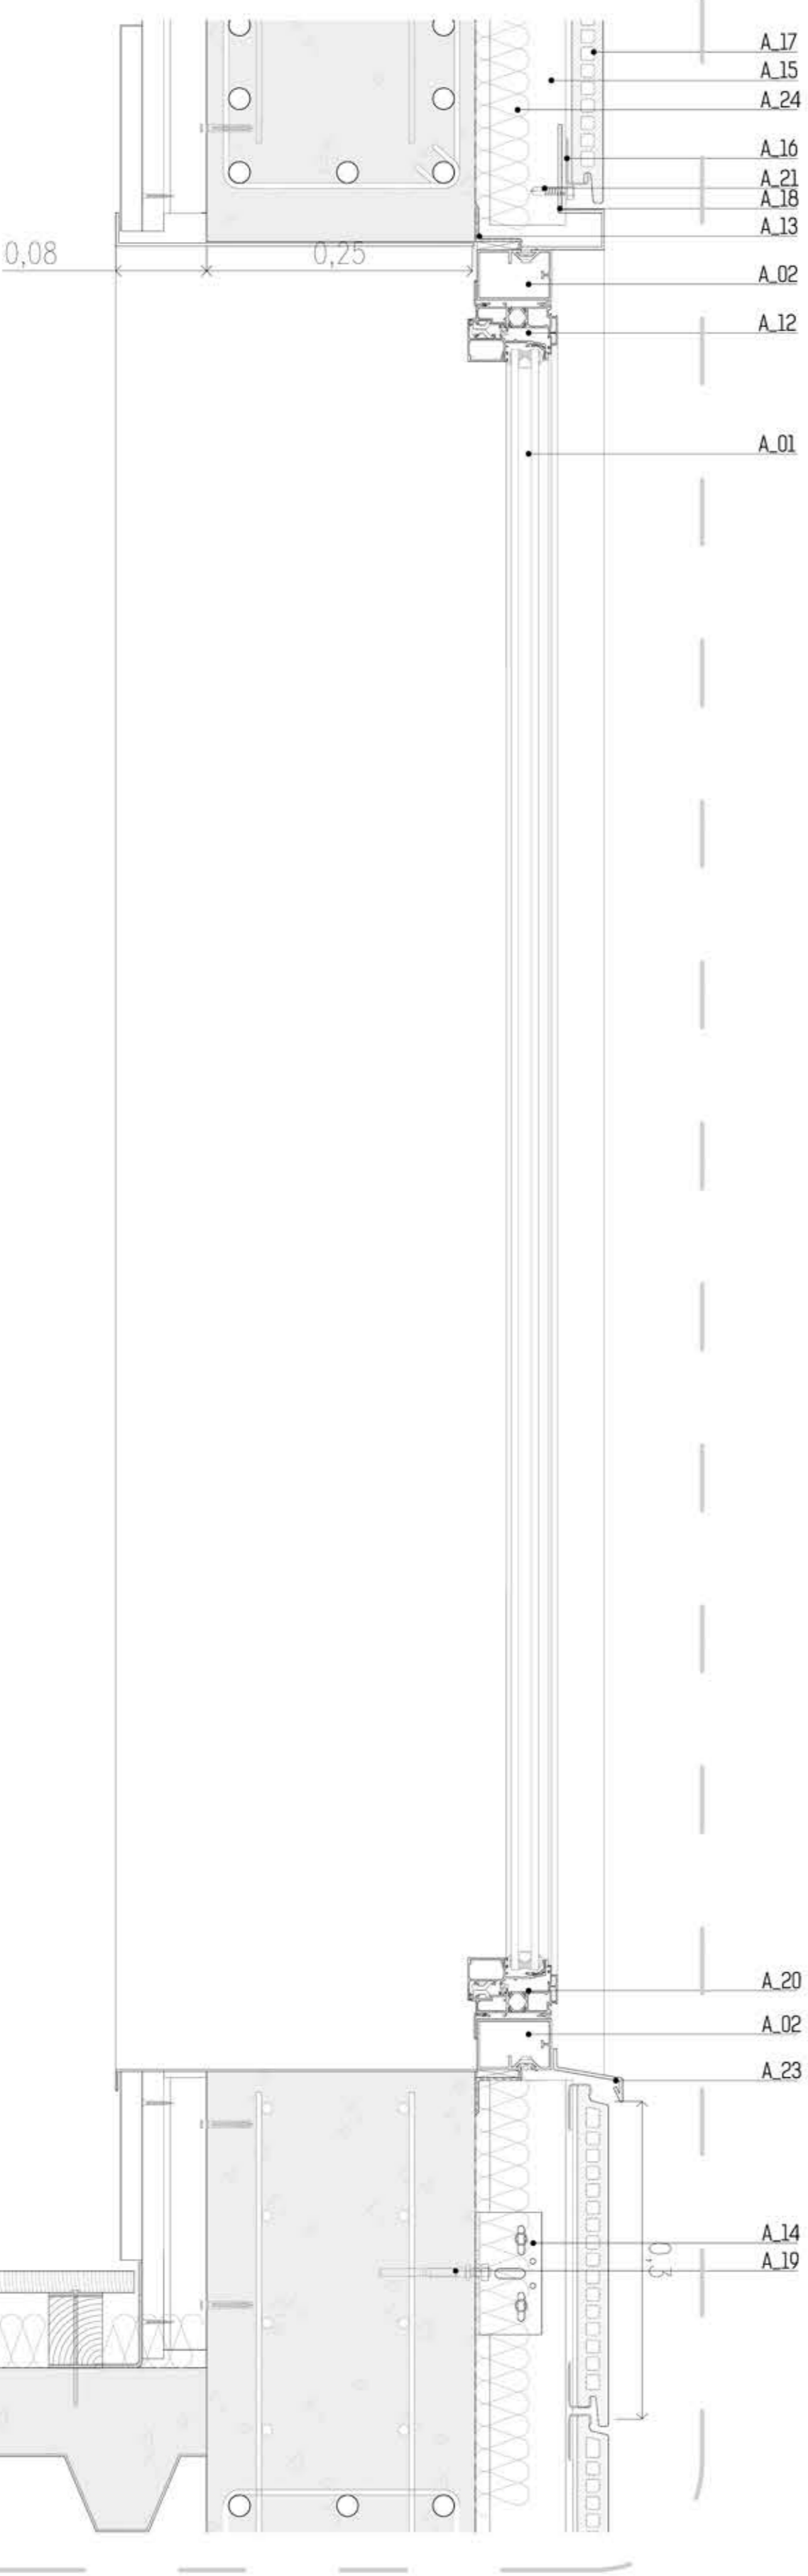

DETALL_12

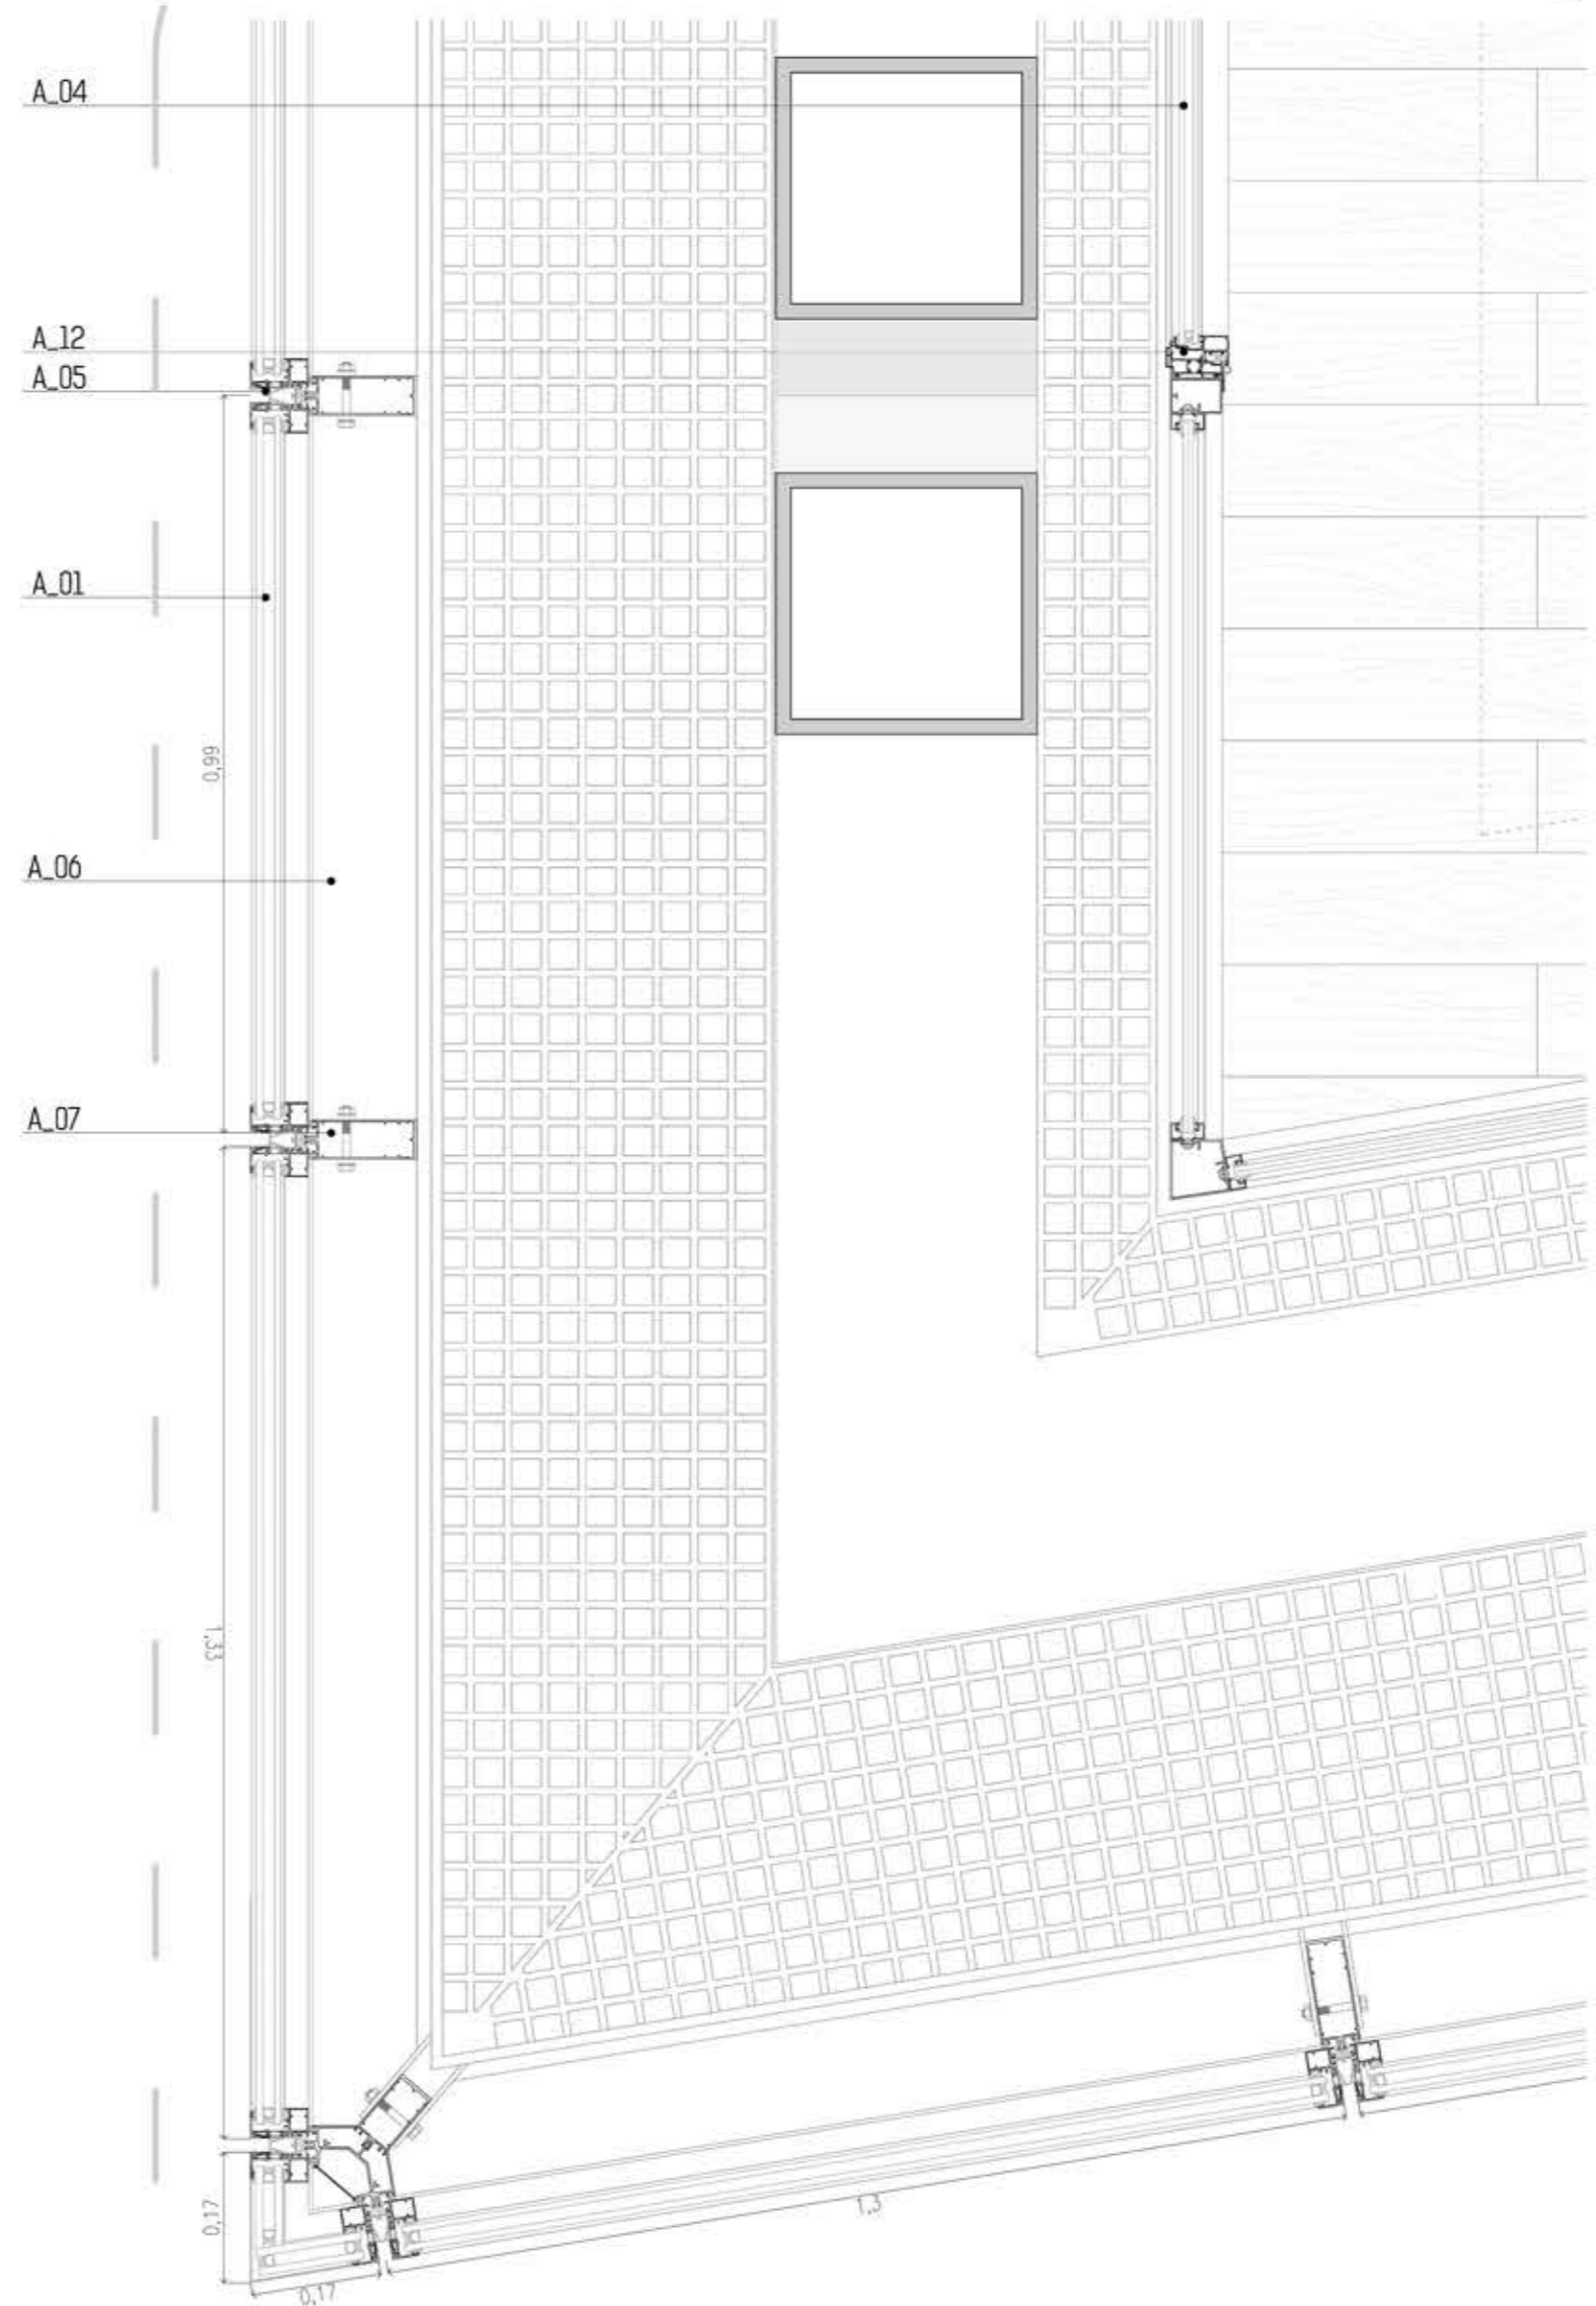

LES OBERTURES
 DETALLS E 1/5

ESPECIFICACIONS TÈCNiques

- ACABATS, APLACATS, PELL (A)**
- A01. Doble vidre climatitzat amb cambra d'aire, e=32mm amb juntes EPDM alta qualitat.
 - A02. Carpinteria d'alumini anoditzat technal tipus front comercial perfil 4151 i 4129 de secció rectangular 40 x 80mm i 40 x 100mm, e= 2mm.
 - A03. Reixa de ventilació mecànica amb cota de pas màxima a 45° de 12mm i una diferència de pressió estàtica màxima de 190 Pa.
 - A04. Doble vidre climatitzat baix emissiu amb cambra d'aire, e=32mm amb juntes EPDM alta qualitat.
 - A05. Carpinteria tipus MX-Reflect perfil de suport de vidre.
 - A06. Travesser horitzontal estructural d'alumini sistema MX-Reflect de 140x 50 mm i e= 3mm amb reforços puntuals.
 - A07. Montant vertical d'alumini estructural sistema MX-Reflect de 140x 50 mm i e= 3mm amb reforços puntuals fixat amb tornilleria al perfil L20024.
 - A08. Perfil L20024, d'acer 355S soldat a la platabanta que recull les cartetes.
 - A09. Sistema mecànic de lames metàl·liques replegables amb una amplada de 100mm i un gruix màxim de 10mm.
 - A10. Premarc d'acer galvanitzat tubular de secció quadrada 80 x 60x 5mm.
 - A11. Xapa d'acer anoditzat d'acabat e=3mm conformada en taller i adaptada en obra.
 - A12. Carpinteria d'alumini anoditzat avatible tipus technal unicity 50 x 65 mm.
 - A13. Perfil L puntual no estructural conformat de subjecció de premarc GEODE 150x85mm e=6mm.
 - A14. L d'alumini d'aleació 6063 T-5 tipus MS (fave-ton) 90x60x175mm e= 4mm.
 - A15. Montant d'alumini d'aleació 6063 T-5 tipus PFC (fave-ton) 85x75 e= 3mm.
 - A16. Clip puntual d'acer galvanitzat e= 3mm.
 - A17. Peça ceràmica extruïda fave-ton CERAM de 30x110cm e= 30mm.
 - A18. Remat d'alumini anoditzat conformat en taller tipus P e= 3mm.
 - A19. Tornilleria de tac metàl·lic tipus speedrock.
 - A20. Tornilleria fixada a suport rígid amb tac químic.
 - A21. Tornilleria metàl·lica autoroscant.
 - A22. Tornilleria fixada a suport rígid amb tac plàstic.
 - A23. Remat d'alumini anoditzat conformat en taller tipus goteró.
 - A24. Aïllament tèrmic de llana de roca e= 6cm.

