




FACTORS CONDICIONANTS DE L'EDIFICI

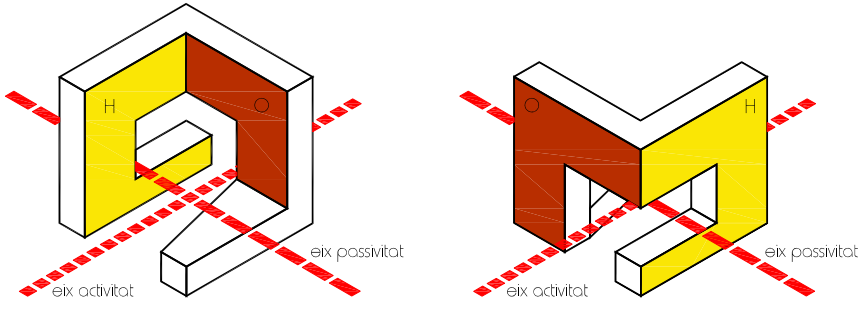


RELACIÓ EXTERIOR _____ OBERTA_LLEUGERA_TRANSPARENT_VIDRE

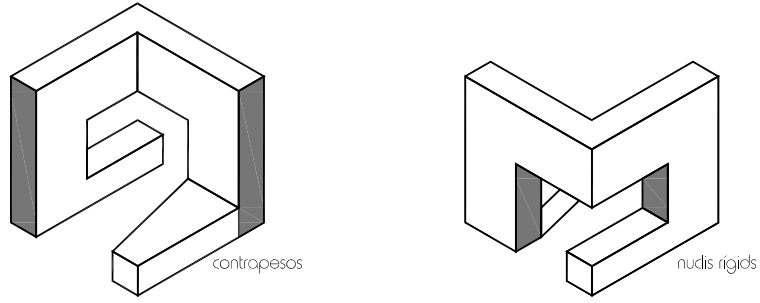

ESTRUCTURA EDIFICI _____ TANCADA_PESANT_OPACA_FORMIGÓ

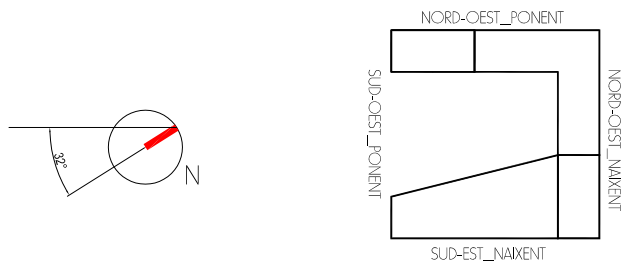


ORIENTACIÓ EDIFICI _____ ORIENTACIONS FAÇANES

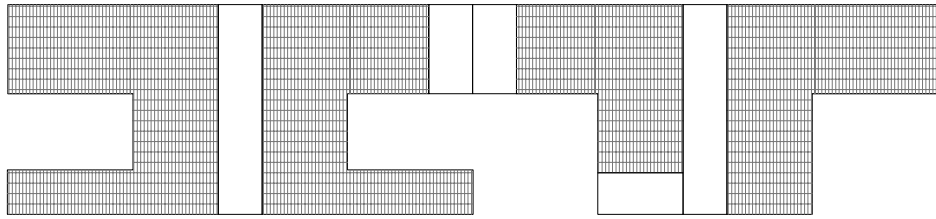

SUBESTRUCTURA DE FAÇANA _____ MUNTANTS I TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT_mòdul 1,25x3,75m

FACTORS CONDICIONANTS DE FAÇANA

- GRAU D'OBERTURA _ 0%-100%
- PROTECCIÓ SOLAR _ 0%-100%
- CONTROL LLUM _ 0%-100%

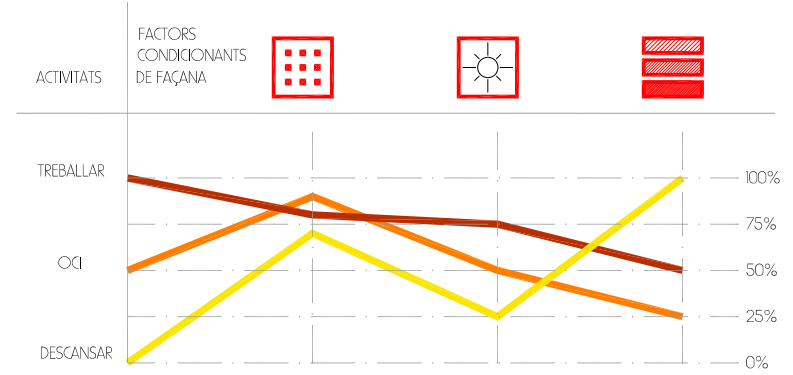

MATERIALITAT FAÇANA EXTERIOR

REQUERIMENT	TRAMA	VIDRE	DESCRIPCIÓ
TRANSPARÈNCIA		LAMINAR TÈRMIC _ ACÚSTIC	Envidriament 10/4/4+4 Bata emissor Aïllament acústic Protector solar
OPACITAT		LAMINAR TRANSLÚCID	Envidriament 100/4/4+4 Làmina butiral tonel·lad
PROTECCIÓ SOLAR		PARSOL	Envidriament 10/4/4+4 Protecció radiació solar directe Reflectant
TAMISSADOR SOLAR		MICROLAMES	Envidriament 10/4/4+4 Tamissador solar Microlames d'alumini

MATERIALITAT INTERIOR FAÇANA

REQUERIMENT	SIMBOL	CORTINA	DESCRIPCIÓ
TAMISSADOR SOLAR		HELIO SCREEN	Estor. Acabat tèxtil
PROTECTOR SOLAR		FOSCURIT	Opacitat

