LOSA FILTRON DE HORMIGON POROSO DE ALTAS PRESTACIONES (HPAP) CON BASE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO.(60x60x8,5 cm.) COLOCADA SOBRE SOPORTES REGULABLES.

VEGETACION TIPO SEDUM (15 ud/m2) + SUSTRATO VEGETAL

FIELTRO SINTETICO FELTEMPER 150P QUE BAJA ENTRE LAS LOSAS HASTA ENTRAR EN CONTACTO CON EL DEPOSITO DE AGUA Y A MODO DE MECHA SUMINISTRA EL AGUA A LAS PLANTAS.

CHAPA DE REMATE DE ACERO PRELACADA

NIVEL DEL AGUA DE LLUVIA. EL NIVEL SE CONTROLARA MEDIANTE REBOSADEROS QUE ELIMINARAN EL EXCESO

CHAPA PLEGADA DE ACERO PRELACADO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE RHENOFOL CG, RESISTENTE A LAS RAICES

CAPA ANTIPUNZONANTE DE FIELTRO SINTETICO FELTEMPER 300P

DOBLE PLACA DE CARTON-YESO COLOCADA SOBRE PERFILERIA ESTANDAR

LANA DE ROCA d>150 kg/m3

L 100x200x5. PREMARCO

SUELO TECNICO DE GRANITO ALBA (BLANCO CRISTAL)

DOBLE PLACA DE CARTON-YESO COLOCADA SOBRE PERFILERIA ESTANDAR

LANA DE ROCA d>150 kg/m3

L 100x200x5. PREMARCO

CARPINTERIA FIJA DE ALUMINIO

CARPINTERIA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y GAS X ACRISTALAMIENTO DOBLE

PERFIL DE ACERO GALVANIZADO

APLACADO CERAMICO -BARDEAU- e=7 cm.

MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO 70x40x4 mm.

SUELO TECNICO DE GRANITO ALBA (BLANCO CRISTAL)

GRAPA DE ACERO INOXIDABLE. SUJECCION PIEZA CERAMICA

LOSA DE HORMIGON ARMADO (e=25cm.)

CHAPA DE ALUMINIO LACADO. REMATE INFERIOR PIEZA CERAMICA

PANTALLA ENROLLABLE MICRO-PERFORADA DE PROTECCION SOLAR

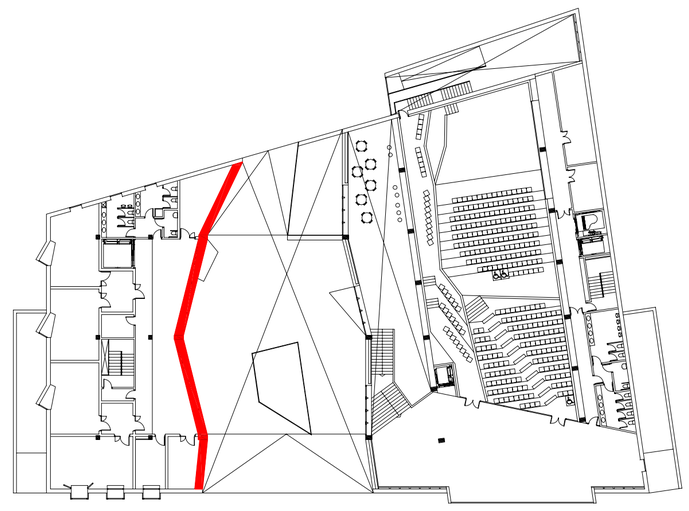

PAVIMENTO DE LLAMBORDA DE 12x24 cm. (e=8 cm)

MORTERO DE AGARRE

GEOTEXTIL NO TEJIDO

PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y RANURADO e=5cm.

GEOTEXTIL NO TEJIDO

LAMINA IMPERMEABILIZANTE CON UNIONES SOLDADAS Y SOLAPES A FAVOR DE LA PENDIENTE (SOLAPE MIN. 15cm PERIMETRALMENTE)

FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR

BARRERA DE VAPOR DE POLIETILENO RETICULADO

PAVIMENTO INTERIOR

MORTERO

TERRAM TEJIDO NO TEJIDO

PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 5cm.

DETALLE FACHADA CONSERVATORIO A ESPACIO PUBLICO CENTRAL