
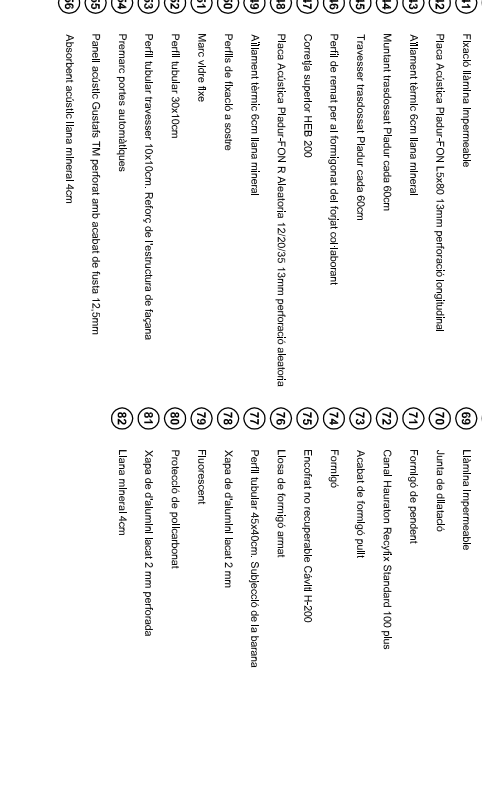
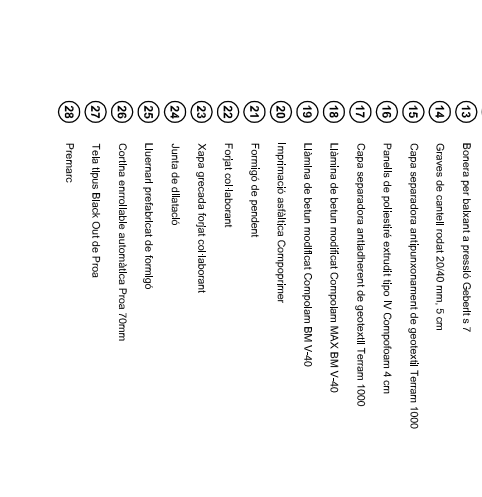
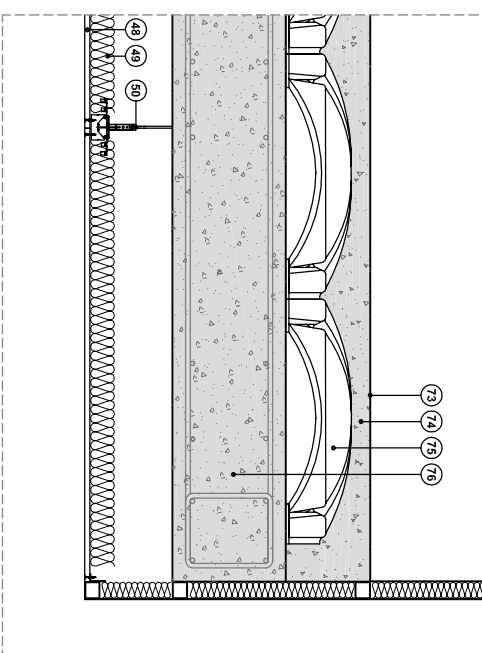
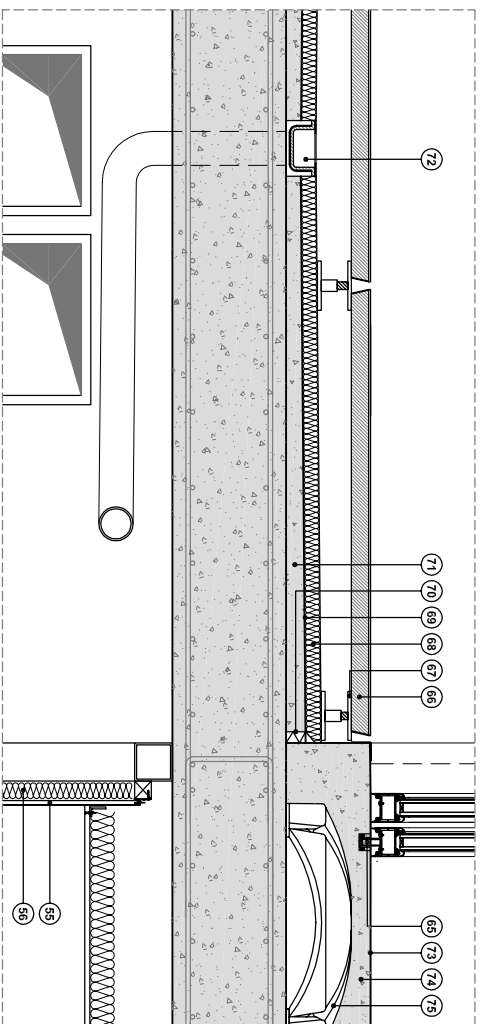
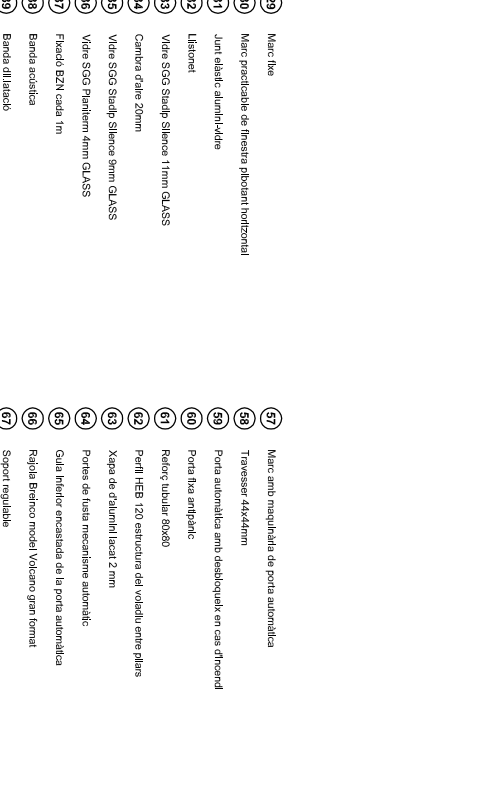
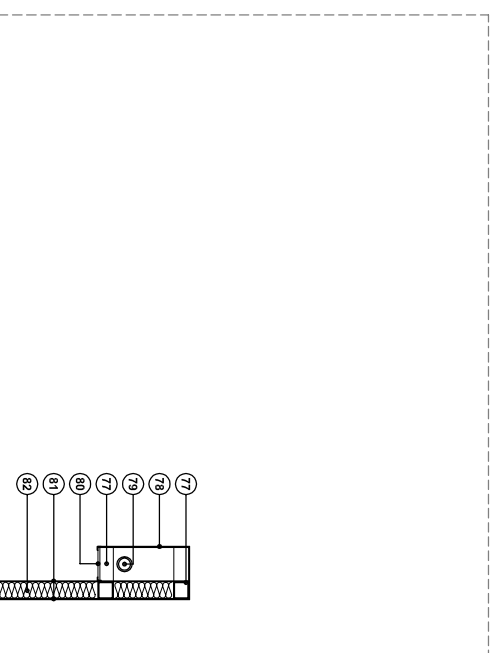


FAÇANA SUD
E:1/50

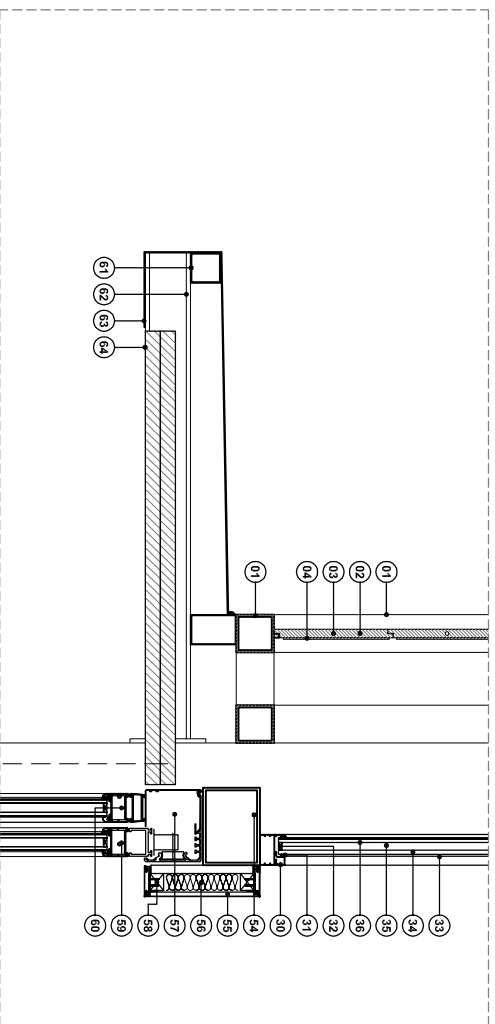

- 01 Perfil tubular 10x10cm. Estructura dels panells de llumina de llumina
- 02 Lames dursi 300mm per a protecció solar. Profunditat 22mm
- 03 Eix de gir
- 04 Reforç metàl·lic 4mm
- 05 Xapa plaçada amb a escotador
- 06 Perfil tubular travesser 10x10cm. Reforç de l'estructura de llumina
- 07 Perfil tubular horitzontal 10x10cm. Reforç de l'estructura de llumina
- 08 Panell contraxapat de fusta
- 09 Xapa d'alumini 2mm
- 10 Travesser transversal Pridur cada 60cm
- 11 Al·lineament tèrmic amb llana mineral
- 12 Placa Pridur 15 mm
- 13 Bonera per l'edificat a pressió Cabelit's 7
- 14 Graves de cantall rodall 20x40 mm, 5 cm
- 15 Capa separadora antirreflexió de geotextil Teram 1000
- 16 Panells de sol·licitat estriat tipus IV Compositum 4 cm
- 17 Capa separadora antirreflexió de geotextil Teram 1000
- 18 Llamineta de beblum modifical Compositum MAX BM V-40
- 19 Llamineta de beblum modifical Compositum BM V-40
- 20 Impregnació asfàltica Compositum
- 21 Fomigó de pendient
- 22 Fogó col·laborant
- 23 Xapa gresada fogó col·laborant
- 24 Junta de dilatació
- 25 Llamineta antirreflexió de fogó
- 26 Cortina antirreflexió automàtica Piva 70mm
- 27 Tela lliga Blauet Olet de Piva
- 28 Premsat
- 29 Marc lleu
- 30 Marc practicable de finestra pladur horitzontal
- 31 Junta elàstica alumini-llatja
- 32 Llatjor
- 33 Vials SGG Saultp Silmos 11mm GLASS
- 34 Cançó d'aire 20mm
- 35 Vials SGG Saultp Silmos 8mm GLASS
- 36 Vials SGG Purlitem 4mm GLASS
- 37 Fricció BZN cada 1m
- 38 Bandes acústiques
- 39 Bandes dilatació
- 40 Perfil de aljeplidat i acabat
- 41 Fracció impermeable
- 42 Placa Acústica Pridur-FON LSA80 12mm perforació longitudinal
- 43 Al·lineament tèrmic amb llana mineral
- 44 Mantut transversal Pridur cada 60cm
- 45 Travesser transversal Pridur cada 60cm
- 46 Perfil de enva per al fomigó del fogó col·laborant
- 47 Cornelja superior HEB 200
- 48 Placa Acústica Pridur-FON R Alesanda 1220x35 12mm perforació abaxada
- 49 Al·lineament tèrmic amb llana mineral
- 50 Perfil de fonsat a soca
- 51 Marc Vite kee
- 52 Perfil tubular 20x10cm
- 53 Perfil tubular travesser 10x10cm. Reforç de l'estructura de llumina
- 54 Premsat portes automàtiques
- 55 Panell sol·licitat Guisatè TIV preferat amb acabat de llumina 12,5cm
- 56 Absorbent acústic llana mineral 4cm
- 57 Marc amb regulabilitat de porta automàtica
- 58 Travesser 4x4x4mm
- 59 Porta automàtica amb desbloqueig en cas d'incendi
- 60 Porta fosa antipànic
- 61 Perfil tubular 80x80
- 62 Perfil HEB 120 estructura del voladell entre plaus
- 63 Xapa de al·lumini leuat 2 mm
- 64 Guia inferior necessària de la porta automàtica
- 65 Guia inferior necessària de la porta automàtica
- 66 Rajola Belfico model Volcano gran format
- 67 Super regulable
- 68 Panells de presentat estriat tipus IV Compositum 4 cm
- 69 Llamineta impermeable
- 70 Junta de dilatació
- 71 Fomigó de pendient
- 72 Canal Haurizon Recyfix Standard 100 plus
- 73 Acabat de fomigó Palli
- 74 Escotat no recuperable Cablit H-200
- 75 Llana de fomigó amiat
- 76 Perfil tubular 45x40cm. Subjecte de la barana
- 77 Xapa de al·lumini leuat 2 mm
- 78 Xapa de al·lumini leuat 2 mm
- 79 Fluorescent
- 80 Protecció de pol·lució
- 81 Xapa de al·lumini leuat 2 mm perforada
- 82 Llana mineral 4cm