
















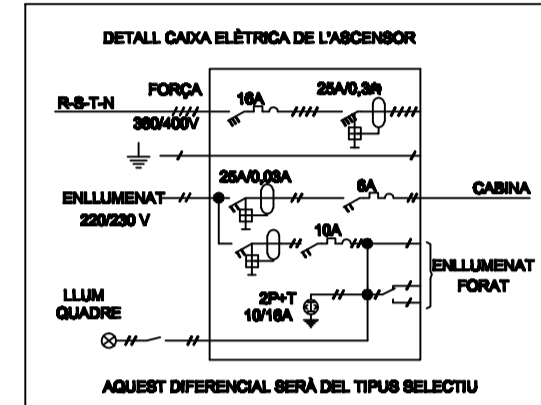


LLEENDA:

-  Interruptor de tall unipolar de 10 A
-  Conmutador
-  Base d'endoll 10/16A
-  Base d'endoll 10/25A
-  Punt de llum
-  Punt de llum al·lògen 75 W en carril
-  Aplic de paret 75 W
-  Punt de llum encastat al terra
-  Luminària exterior
-  Downlight encastada 32 W
-  Fluorescent 60W dins llumenera d'alumini encastada al fas sostre amb lames difusores
-  Fluorescent 60W dins llumenera d'alumini simple
-  Banyador de paret 26 w encastat al fals sostre
-  Fluorescent sota moble de cuina
-  Luminària sobre barra bar 100w
-  Luminària d'emergència
-  Subquadre de distribució

ABCEBOR OTIS 2000 VF MFL
portes automàtiques
480 kg - 8 persones
1 embornament
amplada del fons: 1400 x 1800 mm



ESQUEMA UNIFILAR

