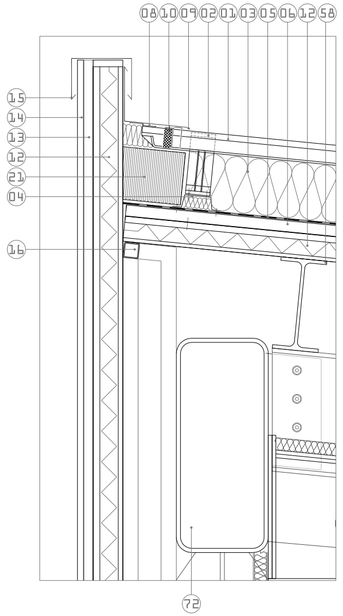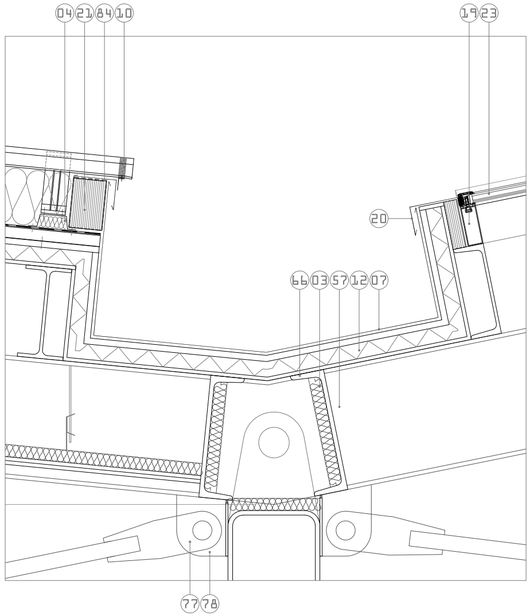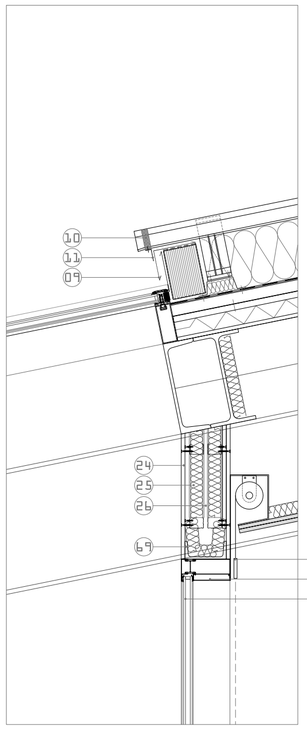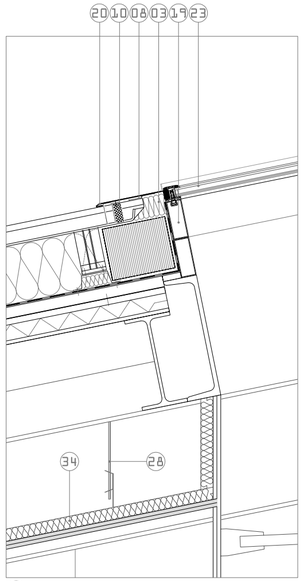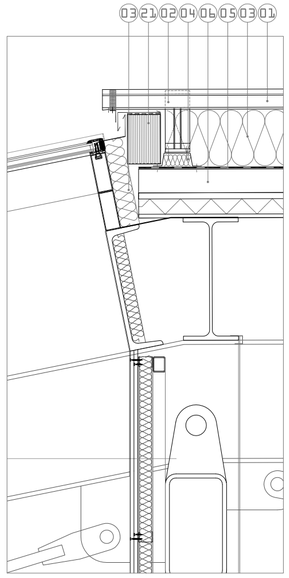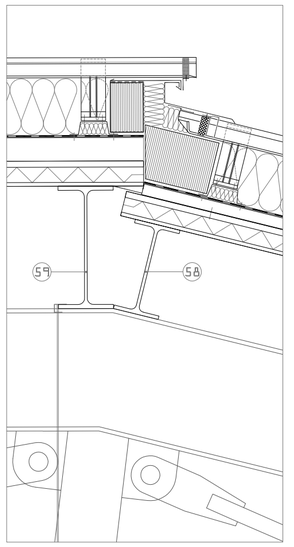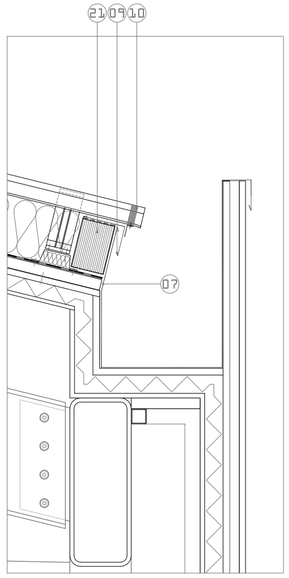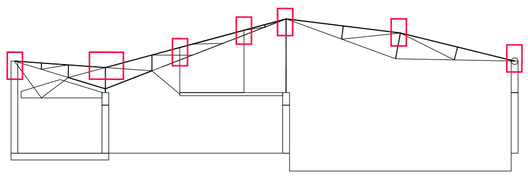01 safates perfilades d'alumini zincat color gris antracita (RAL 7016)
02 clip de poliamida amb nucli d'acer
03 llana de roca
04 perfil omega d'acer emplert de llana de roca
05 barrera de vapor
06 xapa base trapezoidal
07 canaló de zinc
08 perfil separador
09 banda de remat d'alumini
10 peça tallavents +replè de l'aleró
11 angle de l'aleró del canaló
12 panell sandwich de 82mm d'espessor de tauler hifròfug i aïllament de poliestirè extrudit (20+50+12mm) de 120cm d'amplada i longitud variable
13 muntants de fusta fixats al panell sandwich
14 panells tipus alucobond de zinc d'1mm d'espessor d'encaix vertical
15 banda de remat de zinc 0.45mm
16 entramat metàl·lic de tub buit d'acer 40.40
17 fusteria d'alumini
18 paviment de vidre de laminat amb tractament antiratllat
19 lluernari d'estructura d'acer
20 banda de solapament
21 aïllament rígid poliestirè extrudit
22 vidre climalit 6+10+6 amb làmina PVB (polivinyl butiral) de seguretat
23 vidre laminat climalit 6+10+6 amb làmina PVB serigrafiat al 70% factor solar 0.3
24 2 plaques de cartró guix estàndard 12.5mm
25 estructura d'acer galvanitzat d'envà de canals horitzontals i muntants verticals de 48mm amb llana de roca entre l'estructura
26 cambra d'aire
27 placa de cartró guix fireboard 25mmm
28 suspensió elàstica d'acer galvanitzat
29 ruixador
30 lluminària
31 xapa d'acer lacat de 0.7mm amb resina de rigidització
32 panells de DMF acabat xapat de fusta de roure amb perforacions del 0.8 al 4.6% amb vel acústic a la cara interior
33 entramat de rastrells de fusta 50.40 suport dels panells acústics
34 cel ras 2 plaques de cartró guix acústic 12.5mm amb perforacions aleatòries (perforació 8%)
35 cel ras metàl·lic de panells de zinc amb resina de rigidització
36 pilar de forja existent
37 mur de càrrega existent
38 sabata coreguda de pedra existent
39 encavallada de fusta existent penjada de la nova estructura per un extrem amb tirants d'acer
40 forjat existent de volta catalana
41 forjat col·laborant 6+6cm
42 capa de compressió de 5cm de gruix amb xarxa de repartiment
43 paviment continu de formigó polit amb acabat de resines epoxi sobre terra radiant
44 paviment continu de formigó texturitzat
45 terra radiant 6cm: morter, tubs de polietilè reticulat i aïllament moldejat sobre barrera de vapor
46 aïllament a sorroll d'impacte 12mm
47 tacs químics cada 15 cm per connexió amb el mur existent
48 taladres Ø20mm L=50cm cada 15 cm per connexió amb el mur existent
49 solera de formigó H25 de 20cm de cantell
50 armat de la solera mallat d'acer Ø6/20cm
51 aïllament de poliestirè extrudit de 5 cm de gruix
52 làmina impermeable
53 junta elàstica
54 congreny perimetral
55 enmarcat de graves sobre base de terreny compactat
56 formigó de neteja
57 bigues IPE-400
58 corretges IPE-300
59 corretges IPE-400
60 perfil UPN-320
61 perfil HEM-320
62 perfil HEB-200
63 perfil HEB-180
64 perfil LN120-10
65 perfil LN100-8
66 perfil UPN-400
67 perfil UPN-260
68 perfil UPN-200
69 perfil UPN-120
70 perfil tubular Ø200.12
71 perfil tubular Ø150.10
72 perfil 300.700.14
73 perfil 400.300.14
74 perfil 200.300.14
75 placa de repartiment
76 espàrrecs de fixació
77 doble rodó massís d'acer Ø50mm
78 placa d'ancoratge
79 biga centradora 45x120
80 biga de formigó armat 45X105 de connexió amb el mur de càrrega existent
81 biga de formigó armat 45X120 reforç dels fonaments
82 taladres Ø20mm L=230cm cada 20cm per connexió armadura amb resina epoxi
83 micropilots
84 base protectora
85 persiana