


LEGENDA IL·LUMINACIÓ INTERIOR



**Luminària Downlight**  
 per a làmpada HIT-DE 150w Downlight model KONIC empotrat amb ranures per a dissipar òptimament la calor. Sense equipo. Amb recinte fabricat amb injecció d'alumini pintat de color blanc i reflector d'alumini mat d'elevada puresa. Per a làmpades de descàrrega de disposició horitzontal tipus HIT-DE/HST-DE 150w.

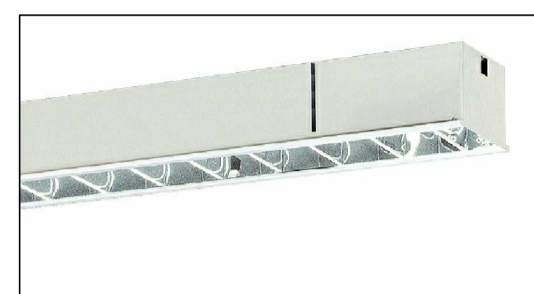

**Luminària MODULAR**  
 per a línies contínues d'empotrar per a tot tipus de sostre. Fabricada en xpa d'acer lacat en epoxy polyester de color blanc. Amb difusor d'alumini brillant de doble paràbola obtenint un alt confort visual. Per a làmpades fluorescents tipus T-8 de 36w i 58w o T5 de 28w i 35w.



**Aplicament FINELAMP per a làmpades d'halogenurs metàl·lics**  
 Aplicament de paret i de peu model FINELAMP, basculant 30°. Amb reflector asimètric d'alumini. Fabricat en extrusió d'alumini i pintat de color gris metàl·lic. Amb vidre de protecció pyrex. Per làmpades halògenes lineals R7s max. 500w i d'halogenurs metàl·lics amb portalàmpades RX7s de 70w i 150w



**Característiques luminària ERCO Beamer**  
 Els projectors Beamer es fan càrrec de la il·luminació d'accentuació amb la distribució d'intensitat de llum de rotació simètrica: com per exemple d'escultures, objectes o detalls de façana com els rètuls, però també la vegetació. L'ús més adient que veig d'aquesta luminària al celler sens dubte és per algunes sales de la zona lúdica, com ara la sala d'actes, o també la d'exposicions.



**Novoart model 3328-36**  
 Aplicació acabada en níquel satinat i dos vidres satinats extraclars.

**CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ INTERIOR**

Tenint en compte una il·luminació estàndar per a un recinte o local, ens basem a una qualitat de luminària d'uns 200-300 luxs. Per tal de garantir aquesta qualitat, utilitzant unes luminàries com les esmentades a continuació cal comptar simplement amb una col·locació de 3 m de radi de distància entre aquestes. Sabent aquesta premissa la meua distribució d'il·luminació en el meu projecte es basa utilitzant aquests paràmetres tant de distància entre luminàries com de qualitat.

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

- ERCO lightmark Baixas per il·luminació de camins amb sortida de llum a un sol costat
- ERCO lightmark Baixas per il·luminació de camins amb sortida de llum a ambdós costats
- ERCO focalflood Luminàries de façanes
- ERCO Tesis IP68 Luminàries empotrables en el suelo para la guia òptica
- ERCO Axis Walklight LED escalas
- ERCO lightmark Bañadores de suelo empotradas en muro
- ERCO lightcast downlights marquesina
- Farola solar
- UNICISIS DL07-5 LED submergibles
- farola 3 focus



PLANTA BAIXA \*

PLANTA BAIXA

e. 1 : 300

