



















1. Chapa metálica de coronación acero e: 2 mm
2. Cerco de estanqueidad EKXI VELUX
3. Colector solar VELUX integrado serie 4000
4. Rastrel
5. Lámina impermeable
6. Panel aislamiento térmico Alpharock- E 225
7. Alveoplaca Hormipresa h 16 cm ancho 1,2 m
8. Panel sandwich
9. Carpintería tecnnal MX reflet
10. Panel acero galvanizado Formadeck e: 50 mm
11. Zuncho hormigón armado
12. Perfil tubular 30x60 e 2 mm
13. Chapa metálica acero galvanizado e: 2 mm
14. Alveoplaca Hormipresa h 16 cm ancho 1,2 m
15. PF ALU 60-7500 sistema masa
16. Perfil montante vertical Al. Sistema masa
17. Poliestireno expandido
18. Panel acero galvanizado Formawall
19. Perfil metálico U 90 x 60 mm
20. Lámina impermeable
21. Tablaqueria panel sandwich
22. Bajante pluvial PVC
23. Pavimento aglomerado acabado amortorado
24. Capa de compresión e 5 cm
25. Iglú Dallforma H70
26. Tubo PVC drenaje
27. Losa hormigón armado h 35 cm
28. Viga de coronación
29. Muro pantalla
30. Panel GRC e 3 cm
31. Tarima madera teka e 3 cm
32. Rastrel madera 45x65 cm
33. Viga madera 20x12 cm
34. Bloque hormigón 60x30x15 cm
35. Hormigón celular de pendientes
36. Losa de subpresión e:40 cm
37. Hormigón de limpieza e: 10 cm
38. Viga arriostramiento encepados 70 x 80 cm
39. Encepado h: 80 cm
40. Pilote Ø 45 cm
41. Pletina metálica 80x20 mm
42. Placa pétrea
43. Bandeja metálica e 1 cm
44. Pletina metálica e 2 cm
45. Panel Prodema e 1,5 cm
46. Loseta mortero e 3 cm
47. Tierra vegetal
48. Geodrain
49. Hormigón de pendientes
50. Capa de compresión e 3 cm
51. Iglú dallforma H 30
52. Canal metálico
53. Bloque hormigón 30x60x10 cm
54. Alveoplaca Hormipresa canto 12 cm ancho 60 cm
55. Tablero Teka
56. Membrana Samaflil
57. Membrana Samaflil NWP
58. Impulsión agua
59. Canalón acero Samacladd
60. GKD Metal Fabrics



Formawall horizontal

Ancho cubrición	De 230 mm. hasta 1.000 mm.
Longitud máxima	Hasta 12.000 mm.
Espesor panel	Mínimo 30 mm. Otros espesores consultar departamento comercial
Metal base	Acero galvanizado s 250/225.
Espesor chapa	Exterior: 0,8 mm. Interior galvanizado: 0,6 mm.
Núcleo aislante	Espuma de poliuretano, densidad 30-35 kg/m³ nominal.
Peso panel	7 Kg/m²
Colores	Tonalidades estándar gama de colores. Consultar con nuestro departamento comercial.
Valor K	Para panel de 30 mm de espesor: 0,38 Kcal/m²h/ºC 0,44 W/m²K. Para panel de 80 mm de espesor: 0,23 Kcal/m²h/ºC 0,27 W/m²K.
Revestimiento	Prelacado Sn, PVDF, mates, metalizados, texturad. Cobre (otros)
Juntas	Atornillamiento con tapajuntas ocultas
Aislamiento acústico	30 dbA


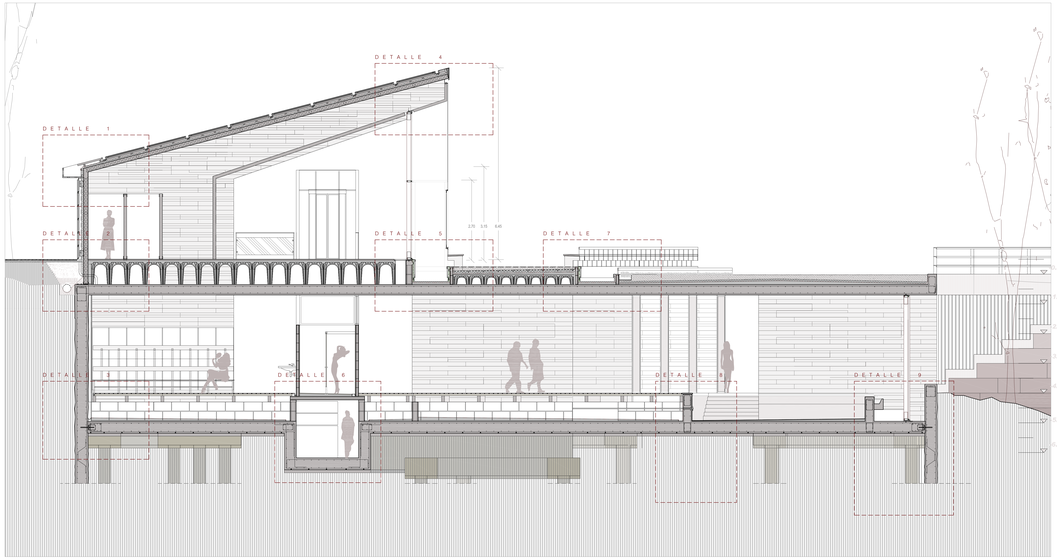
Ancho cubrición	De 230 mm. hasta 1.000 mm.
Longitud máxima	Hasta 12.000 mm.
Espesor panel	Mínimo 30 mm. Otros espesores consultar departamento comercial
Metal base	Acero galvanizado s 250/225.
Espesor chapa	Exterior: 0,8 mm. Interior galvanizado: 0,6 mm.
Núcleo aislante	Espuma de poliuretano, densidad 30-35 Kg /m³ nominal.
Peso / m² panel	7 Kg/m²
Colores	Tonalidades estándar gama de colores. Consultar con nuestro departamento comercial.
Valor K	Para panel de 30 mm de espesor: 0,38 Kcal/m²h/ºC 0,44 W/m²K. Para panel de 80 mm de espesor: 0,23 Kcal/m²h/ºC 0,27 W/m²K.
Revestimiento	Prelacado Sn, PVDF, mates, metalizados, texturad. Cobre (otros)
Aislamiento acústico	37 dbA
Pendiente	3% mínimo