


SISTEMA FAÇANA VENTILADA STO VENTEC



SISTEMA FAÇANA VENTILADA AMB SAFATA METÀLICA SOLIDLUX

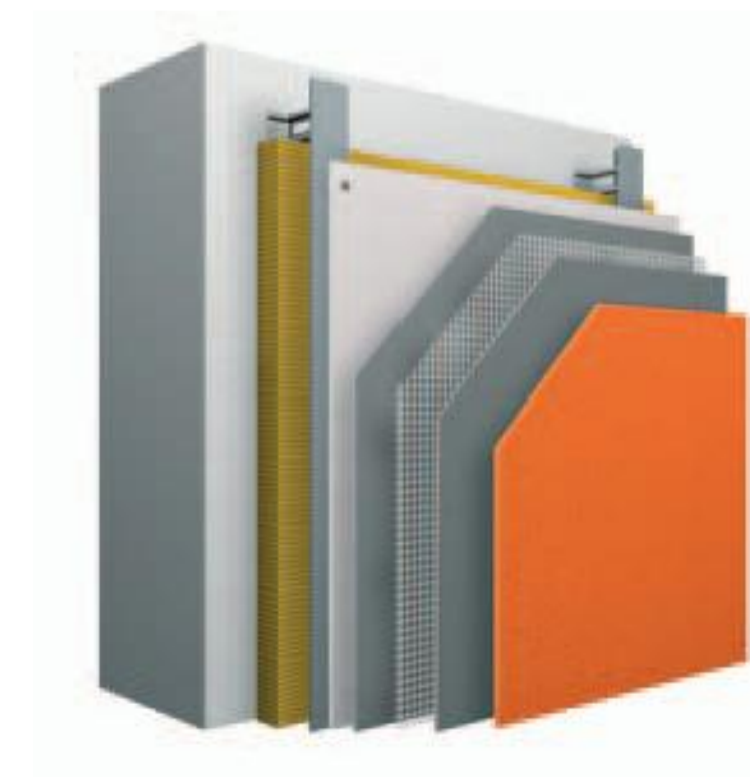

LLEENDA DE MATERIALS

ELEMENTS DE COBERTA

- 01.- Forjat de llosa massisa de E=25cm
- 02.- Formigó de pendents
- 03.- Tela impermeabilitzant asfàltica
- 04.- Morter de protecció i de suport
- 05.- Panell aïllant d'alta densitat tipus roofmate 5cm guix
- 06.- Groves
- 07.- Xapa de zinc 0,8mm
- 47.- Línia de vida

ELEMENTS DE FAÇANA

- 08.- Paret de gero de 14 cm
- 09.- Perfil·leria i fixació a trau cal·ls
- 10.- Aïllament tèrmic de llana de roca
- 11.- Planxa d'alumini de 1,5 mm de guix
- 12.- Placa sto ventec (placa portant de vidre reciclat de 120x80x1,2+morter orgànic adhesiu+malla de fibra de vidre+morter+estucac tipus stalit)
- 13.- Làmina metalitzada aïllant multicapa "würth"
- 14.- Placa de cartró guix de 15cm de guix
- 18.- Aïllant projectat de celulosa
- 19.- Ampit de xapa d'alumini de 1mm de guix
- 22.- Fusteria d'alumini lacada
- 23.- Doble vidre fixe amb cambre d'aire
- 24.- Lama d'alumini extruït brise soleil model serie SPF
- 25.- Muntant d'alumini extruït Brise soleil 55x40mm
- 26.- Sòcol amb xapa d'inox de 2 mm de guix
- 27.- Premarc d'acer galvanitzat
- 28.- Vidre exterior format per lluna de 10 mm parsol
- 29.- Vidre interior format per lluna 4+4 amb làmina de butiral
- 30.- Malla de fibre de vidre per absorbir moviment
- 31.- Pedra de façana basàltica de 3 cm de guix
- 37.- Ampit d'alumini anoditzat de 2mm de guix
- 46.- Perfil·leria mur continua tipus Schüco fw50 sg
- 48.- Vidre format amb llunes de 6+6 i cambre d'aire
- 49.- Sòcol exterior d'alumini de tipus Falkit, col·locat amb adhesiu
- 51.- Perfil·leria de sistema sto ventec per façana trasdossada
- 49.- Sòcol exterior d'alumini de tipus Falkit, col·locat amb adhesiu
- 52.- Safata d'alumini plà extrusionat tipus promoclad amb fixacions en clip

ELEMENTS I ACABATS INTERIORS

- 15.- Fals sostre de cartró guix amb absorció acústica tipus pladur fon
- 16.- Difusor lineal de climatització
- 17.- Perfil·leria d'alumini suspesa tipus t-47
- 20.- Sòcol de fusta lacada
- 21.- Paviment de linoleum sobre base de morter autoanivellant
- 38.- Persiana veneciana de fusta amb lama de 50mm Sunflex
- 40.- Fibra de vidre tipus arena de 60mm de guix
- 41.- Guix laminat 15+15 a trencajuntes col·lat amb antibibratoris
- 45.- Antibibratoris de sostre de la gama Akustik
- 53.- Passamà acer calibrat de 1cm de guix
- 40.- Fibra de vidre tipus arena de 60mm de guix
- 55.- Lluminera tipus FLASH 5 250W
- 55.- Acabat de sala de fusta contraxapada d'okume 15mm

ELEMENTS ESTRUCTURALS

- 32.- Forjat col·laborant 6+8
- 35.- Solera de formigó armat de 20cm de guix
- 39.- Mur de formigó de 30cm de guix
- 42.- Passera metàl·lica amb relliga d'intereix de 1m i perfils ipe 140
- 54.- Perfil lpn 100

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- 33.- Llombarda palma
- 34.- Llit de sorres i morter
- 36.- Terreny natural
- 33.- Llombarda palma