Leyenda



Fachadas

F_01 Acabado con lamas de madera de 5cm
F_02 Subestructura de sujeción de madera de 5cm
F_03 Muro de hormigón armado in situ con juntas limpias
F_04 Cámara de aire sin ventilar de 4cm
F_05 Placas de aislamiento térmico rígido EPS de 5cm landa 0,04
F_06 Trasdosado de yeso laminado con perfil metálico de 48mm y placa de yeso de 15mm
F_11 Replicado del mortero monocapa existente
F_12 Pared de cerámica maciza de 29x15x5 existente
F_13 Pared de cerámica hueca de 29x15x5
F_21 Tablero OSB hidrófugo 25mm con perfil metálico de 48mm
F_23 Aislante térmico de poliuretano proyectado 5cm
F_31 Revestimiento placas de acero galvanizado acabado blanco
F_32 Camara de aire sin ventilar de 5cm
F_33 Acabado interior de cerámica hidráulica y capa de mortero

Cubiertas

C_01 Hormigón celular para la generación de pendientes 2%
C_02 Lámina de impermeabilización SUREREAL SA autoprotegida
C_03 Aislante térmico de poliuretano de alta densidad 10cm
C_05 Franja perimetral de 1m de placas de aislamiento térmico rígido EPS de 5cm landa 0,05
C_08 Junta de neopreno de 2cm
C_11 Rastreles de madera de 8cm
C_12 Tablero cerámico
C_13 Entablado de tablero aglomerado hidrófugo
C_14 Aislante térmico de poliuretano de alta densidad 10cm
C_16 Acabado de teja cerámica
C_17 Viguetas de madera de 16x10cm
C_18 Canalón de recogida de las aguas pluviales
C_21 Hormigón de pendientes 2%
C_22 Lámina de impermeabilización SUREREAL SA
C_23 Aislante térmico ROOFMATE 10cm
C_24 Capa filtrante Geotextil
C_25 Capa de gravas 15cm
C_26 Tierra vegetal
C_31 Barandilla de acero inoxidable
C_32 Lona horizontal con dos soportes laterales accionado mecánicamente a eje
C_33 Guía horizontal metálica para la colocación de la lona

Estructura

E_01 Capa de 5cm de hormigón de limpieza
E_02 Zapata de hormigón armado de 100x100x60cm
E_04 Dado de hormigón armado de 40x40cm
E_05 Pletina metálica en L del 15
E_06 Vigueta prefabricada de hormigón semiresistente
E_07 Viga plana de hormigón armado 20x20cm
E_11 Tierra compactada
E_12 Pared de piedra y cal
E_15 Cercha de madera existente
E_12 Pared de mampostería de piedra y cal
E_31 Perfil metálico laminado UPN del 150

Pavimientos

P_01 Capa de mortero
P_02 Hormigón fratasado al helicóptero + juntas de neopreno
P_03 Hormigón fratasado acabado de madera + juntas neopreno
P_04 Pavimento cerámico de alta resistencia
P_11 Canalón pluvial de acero inoxidable con paredes de 2mm
P_12 Panel sandwich con planchas de acero antideslizante, poliet!leno extruido de 0,04 y subestructura de perfiles tubulares de sección rectangular
P_13 Panel sandwich con cristal 10 + 10 laminado de alta resistencia templado de alta transparencia clara antideslizante y subestructura de perfiles tu bulares de sección rectangular
P_14 Subestructura de perfiles metálicos en T del 10 donde se encajan los paneles prefabricados

Carpinterías

O_01 Climalit 8+4+8mm con marco de madera
O_04 Cristal simple 15mm con marco de madera
O_05 Premarco de madera de pino
O_21 Lama de acero galvanizado de 1,5mm y uniones atornilladas con métrica M6
O_22 Perfil metálico en T de acero galvanizado
O_23 Policarbonato arcolux 324 de 4 paredes
O_24 Chapa metálica acabado pulido
O_25 Poliestireno expandido de 10cm
O_26 Chapa metálica lacada color blanco

Forjados

J_01 Semivigueta prefabricada de hormigón semiresistente
J_02 Bovedilla de arcilla cocida
J_03 Capa de compresión de hormigón armado con fibra de vidrio FIBRATEC de 5cm

Solera
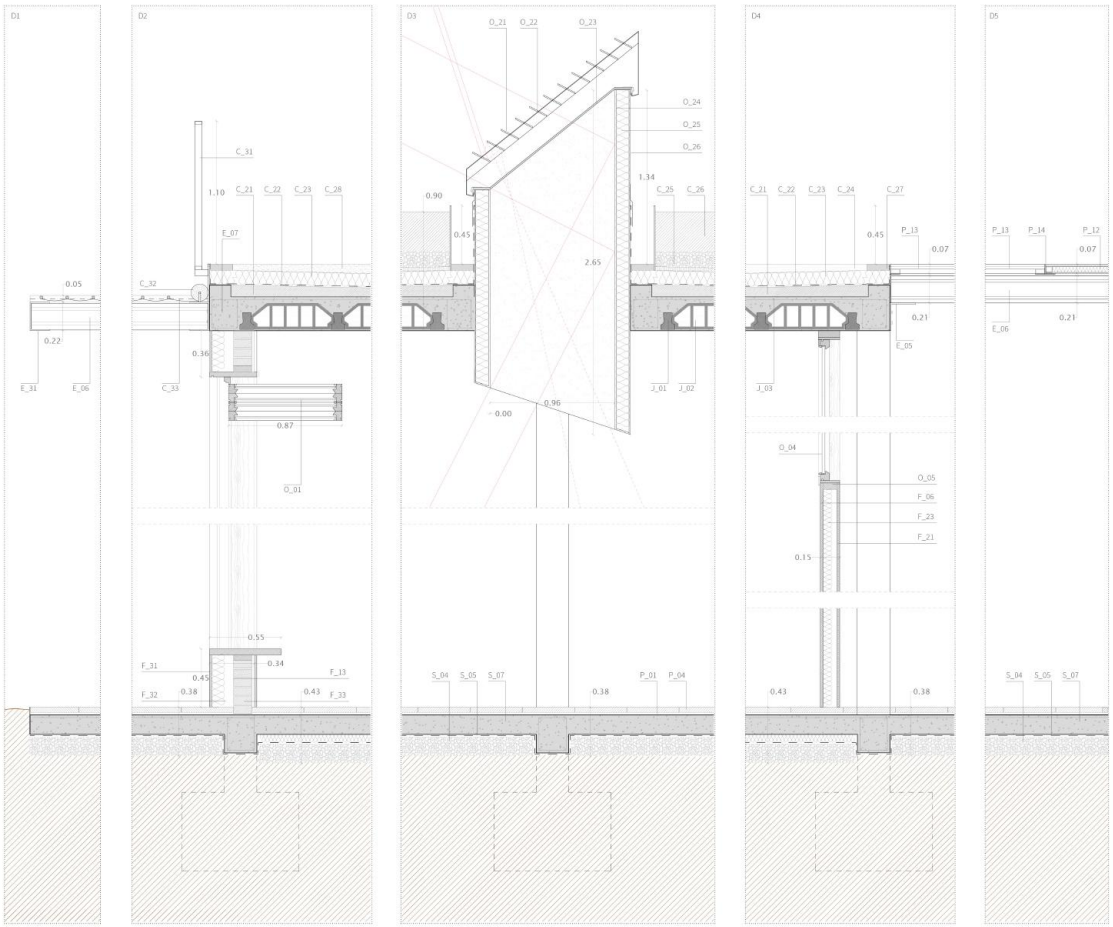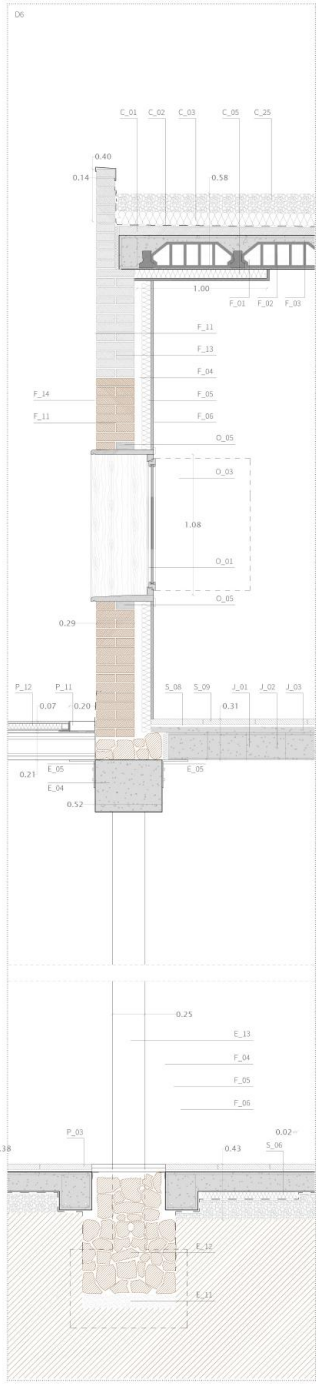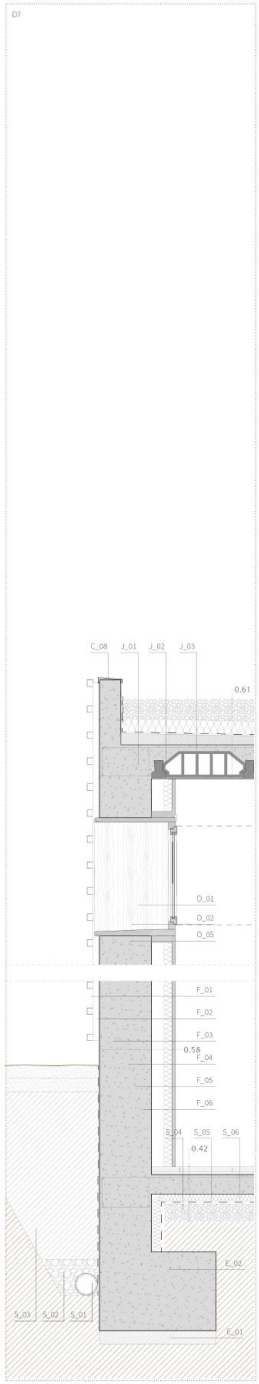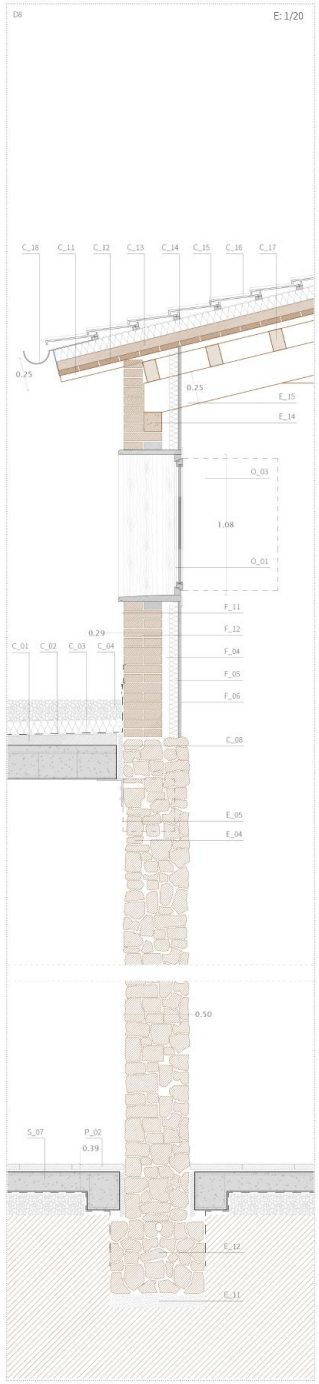
S_01 Colector de PVC de drenaje micro perforado en la cara superior, asentado con arenas
S_02 Pozo de gravas para drenar el agua
S_03 Tierras provenientes de la nivelación del terreno
S_04 Capa drenante de gravas debajo de la solera 15cm
S_05 Lámina de impermeabilización SUREREAL SA
S_06 Franja perimetral de 1m de placas de aislamiento térmico rígido EPS de 5cm landa 0,05
S_07 Solera de hormigón armado de 15cm