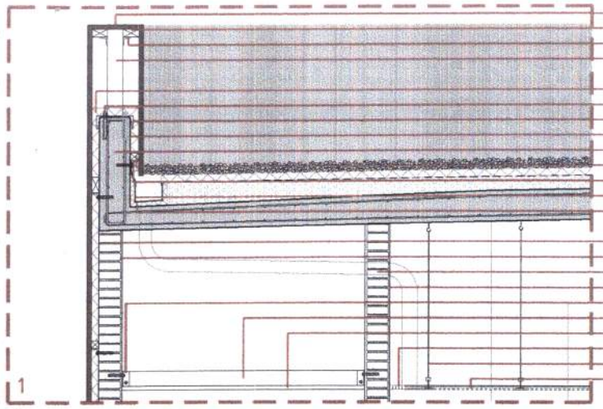

llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
rastrell de pi supertizat	100x50mm
LPN d'acer galvanitzat soldada al perfil	50.8mm
perfil rectangular d'acer galvanitzat	80x100.8mm
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
encofrat al trasdós	e16mm
CPN perimetral d'acer laminat galvanitzat	24.0mm
làmina impermeable bituminosa DELTA-DRAIN	
sistema invertida de formigó armat (cell lightweight)	20x75cm
rastrell de pi supertizat	50x50mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
formigó inferior amb malla metàl·lica d'acero	-280x150x3mm
aislament tèrmic del sòcol (poliestirè extruit)	3cm
muro de maó calat	14cm
arrebossat i pintat de blanc per l'interior	1cm
muro de maó calat	14cm
arrebossat i pintat de blanc a l'exterior	1cm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
rastrell de pi supertizat fixat amb passador Ø10 a LPN	150x50mm
reforços de plaques de cartró-guix	25mm
taulell de fibrociment hidrofugat	
HILTI d'acer galvanitzat ancorat amb gomes	
reforços de plaques de cartró-guix calat hidrofugat	25mm

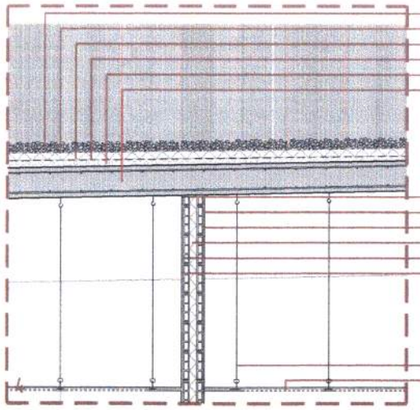

llit de grava	5-10cm
làmina geotèxtil	
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
làmina impermeable bituminosa DELTA-DRAIN	
formigó impermeable bituminós (DELTA-DRAIN)	
formigó en pendent alleugerit amb argila per donar pendents	5cm
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	20cm
pintat exterior	15mm
arrebossat i pintat de blanc	1cm
muro de maó perforat	4cm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
muro de maó perforat	4cm
arrebossat i pintat de blanc	1cm
HILTI d'acer galvanitzat ancorat amb gomes	
reforços de plaques de cartró-guix calat hidrofugat	25mm

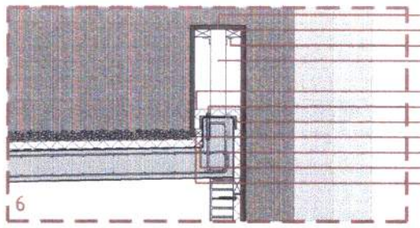

llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
rastrell de pi supertizat	100x50mm
LPN d'acer galvanitzat soldada al perfil	50.8mm
perfil rectangular d'acer galvanitzat	80x100.8mm
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
encofrat al trasdós	e16mm
CPN perimetral d'acer laminat galvanitzat	24.0mm
làmina impermeable bituminosa DELTA-DRAIN	
sistema invertida de formigó armat (cell lightweight)	20x60cm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
rastrell de pi supertizat	50x50mm

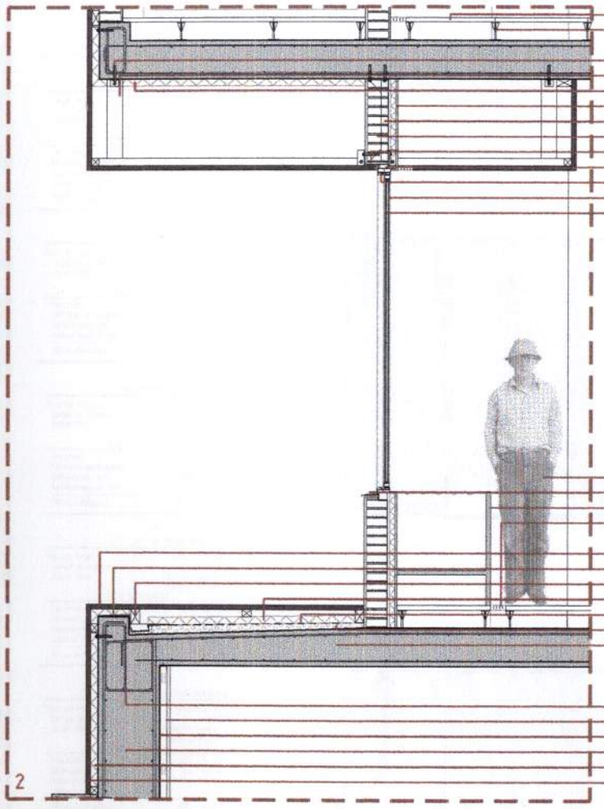

pavement tècnic elevat	60x60x3cm
plints regulables	
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
muntant de pi supertizat fixat amb passador Ø10 a LPN	50x50mm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
trasdosat amb placa de cartró guix tipus PLADUR-TEM	10+60mm
llenyes d'acer laminat galvanitzat arantelada superiorment i inferior	50.10mm
muro de maó calat	14cm
llinda perfilada conformada per xapa d'acer galvanitzat	10mm
premarc d'acer laminat galvanitzat	Ø 60.30.3mm
fusteria corredissa d'alumini lacat en negre	
folla corredissa d'alumini lacat en negre	
vidre CLIMALIT amb cambra	6+6+12+6mm
vinyl tots paràmetres	
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
rastrell de pi supertizat	50x50mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
muro de maó perforat	4cm
arrebossat i pintat de blanc	1cm
trasdosat amb placa de cartró guix tipus PLADUR-TEM	10+60mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
muntant de pi supertizat	100x50mm
rastrell de pi supertizat	50x50mm
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
muro de maó calat	14cm
arrebossat i pintat de gris fosc	1cm

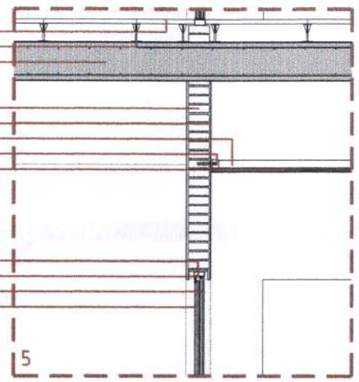

pavement tècnic elevat	60x60x3cm
plints regulables	
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	25cm
muro de maó calat	14cm
arrebossat i pintat de blanc	1cm
rastrell de pi supertizat fixat amb passador Ø10 a LPN	100x50mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
llinda conformada per xapa d'acer galvanitzat	10mm
premarc d'acer laminat galvanitzat	Ø 60.30.3mm
folla corredissa d'alumini lacat en blanc	
vidre CLIMALIT amb cambra	6+6+12+6mm

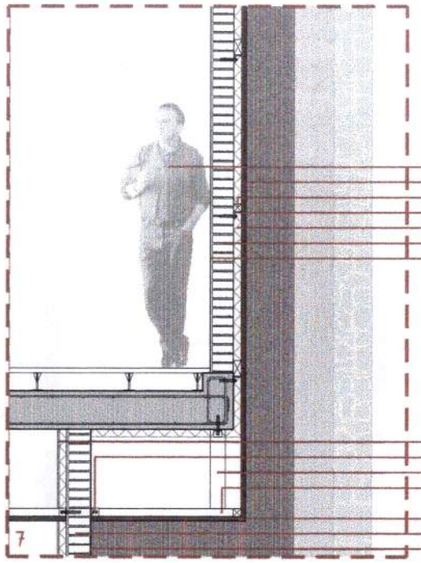

vinyl tots paràmetres	
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
rastrell de pi supertizat	50x50mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
muro de maó perforat	4cm
arrebossat i pintat de blanc	1cm
trasdosat amb placa de cartró guix tipus PLADUR-TEM	10+60mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
muntant de pi supertizat	100x50mm
rastrell de pi supertizat	50x50mm
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm
muro de maó calat	14cm
arrebossat i pintat de gris fosc	1cm

vinyle allton	
xapa plegada d'alumini a mode d'encoiximar	2mm
mòbil mostrador de dins de DM lacat en blanc	30mm
revestit d'impostis de termoendurit(ció)	
llames de pi supertizades en spirit obertes clavades amb claus inox	190x30mm
xapa plegada d'alumini a mode d'encoiximar	3mm
rastrellat de pi encaixat entre mur i xapa encoiximar	-100x60mm
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
làmina impermeable bituminosa DELTA-DRAIN	
formigó en pendent alleugerit amb argila per donar pendents	-5cm
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	20-25cm
sòlera de connexió de mur (HA12+30(12)+HA12 lm04k/20)	40x40+20x10cm
trasdosat autoportant amb plaques de cartró guix tipus PLADUR	19mm
impermeabilització amb VÁNDEX	
muro de formigó armat (HA30/B/20)	40cm
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	280x30mm

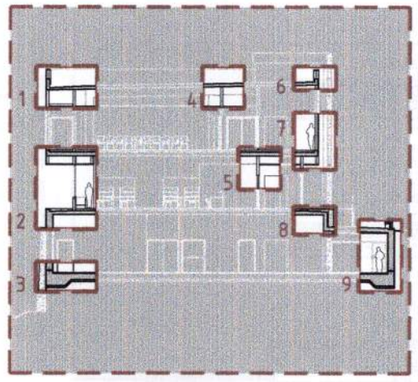

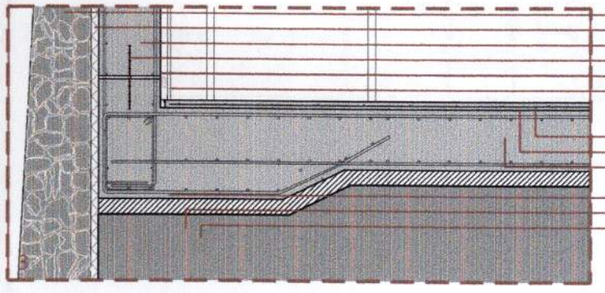

muro de pedra natural del lloc	25-35cm
aislament térmic (poliestirè extruit)	5cm
muro de formigó armat (HA30/B/20)	40cm
vàlvula absolutèrmica d'àmbit circular (arrencadores de muir passantal)	
impermeabilització amb VÁNDEX	
trasdosat autoportant amb plaques de cartró guix tipus PLADUR	19mm
solera de formigó armat (HA30/B/20 llisada amb sorra (470x470mm)	5cm
impermeabilització amb VÁNDEX	
llosa de fonamentació (HA30/B/20)	40cm
refors de llosa de fonamentació (HA30-HA16+(HA30mm)) lm04k/20)	120x60cm
impermeabilització amb VÁNDEX	
llit de formigó pobre	10cm

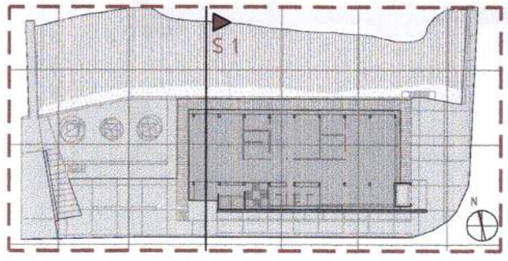

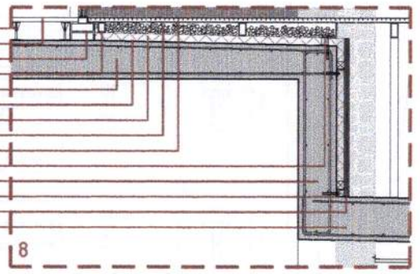

plints regulables	
pavement tècnic elevat	60x60x3cm
muro de maó calat	14cm
canalització (canaleres) d'acer laminat galvanitzat	Ø 70.50.4mm
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	25cm
làmina impermeable bituminosa DELTA-DRAIN	
aislament tèrmic (poliestirè extruit)	5cm
llit de grava	5-10cm
reixa d'acer galvanitzat amb dentat antilliscament TRAMEX	30x30x1mm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	180.8mm
sòlera invertida de formigó armat (HA25) lm04k/5 60x10cm)	25x125cm
LPN d'acer laminat galvanitzat ancorada amb HILTI m-10	50.8mm
llames de pi supertizades encadellades clavades amb claus inox	190x30mm
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	25cm

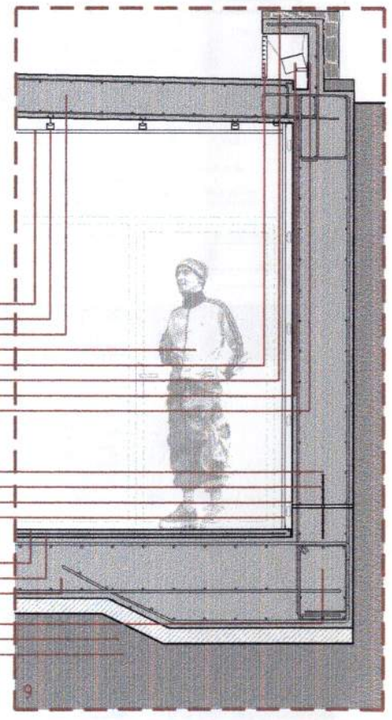

celòsies (cortina) plaques de cartró-guix tipus PLADUR (gruixat)	19mm
passiera d'alumini suspesa per forquilles i varilles roscades	
llosa de formigó armat (HA30/B/20)	25cm
espai buit	
reixa d'acer galvanitzat amb dentat antilliscament	30x30x3mm
muro de pedra natural del lloc	10cm
luminària exterior SPOT-BJC	19mm
muret de formigó armat (HA20/B/20)	10cm
muro de formigó armat (HA30/B/20)	40cm
vàlvula absolutèrmica d'àmbit circular (arrencadores de muir passantal	
impermeabilització amb VÁNDEX	
trasdosat autoportant amb plaques de cartró guix tipus PLADUR	19mm
solera de formigó armat (HA30/B/20 llisada amb sorra (470x470mm)	5cm
impermeabilització amb VÁNDEX	
llosa de fonamentació (HA30/B/20)	40cm
refors de llosa de fonamentació (HA30-HA16+(HA30mm)) lm04k/20)	120x60cm
impermeabilització amb VÁNDEX	
llit de formigó pobre	10cm

secció transversal1 [e: 1/20]

casa de cultura