


Illuminació

Determinar necessitats segons zona



Altura de pla de treball	0.8 m
Manteniment Iluminaries	3 anys
Temps d'usos	
Dia	2.543 Hores per any
- 6.97 Hores per dia	
Nit	207 Hores per any
- 0.57 Hores per dia	
Residència	Instal·lació sanitària - Sales multifuncionals - Sala d'estada diurna
Intensitats lumíniques	Area de treball 200 lx Area circundant 150 lx Uniformitat Emin/Em 0.6
Limitacions de enlluernament (URG)	0.6
Bar	Restaurant - Bufet - Sala d'estada diurna
Intensitats lumíniques	Area de treball 300 lx Area circundant 200 lx Uniformitat Emin/Em 0.6
Limitacions de enlluernament (URG)	19
Bany	Sales per a personal - Serveis
Intensitats lumíniques	Area de treball 500 lx Area circundant 300 lx Uniformitat Emin/Em 0.4
Limitacions de enlluernament (URG)	22
Recepció	Servei públic - Areas generals - Vestíbul
Intensitats lumíniques	Area de treball 100 lx Area circundant 100 lx Uniformitat Emin/Em 0.4
Limitacions de enlluernament (URG)	22
Botiga	Sala ventes - Àrea de ventes
Intensitats lumíniques	Area de treball 300 lx Area circundant 200 lx Uniformitat Emin/Em 0.6
Limitacions de enlluernament (URG)	20
Sala Multifuncional	Sala conferències - Reunions
Intensitats lumíniques	Area de treball 500 lx Area circundant 300 lx Uniformitat Emin/Em 0.6
Limitacions de enlluernament (URG)	19
Museu	Museus - Objectes exposició no sensibles a la llum
Intensitats lumíniques	Area de treball 200 lx Area circundant 100 lx Uniformitat Emin/Em 0
Limitacions de enlluernament (URG)	0
Sala cates	Centres formació - Sales preparació y tallers
Intensitats lumíniques	Area de treball 500 lx Area circundant 300 lx Uniformitat Emin/Em 0.6
Limitacions de enlluernament (URG)	22

II-Iluminació natural dia clar [lx]


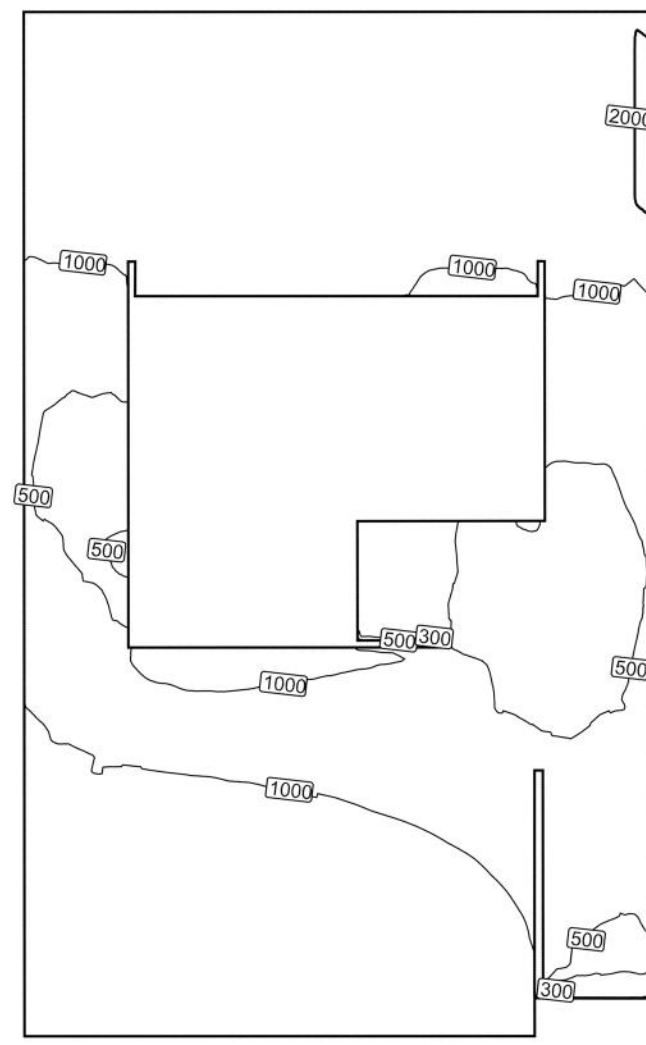


Residència / Banyos







II-Iluminació nocturna [lx]

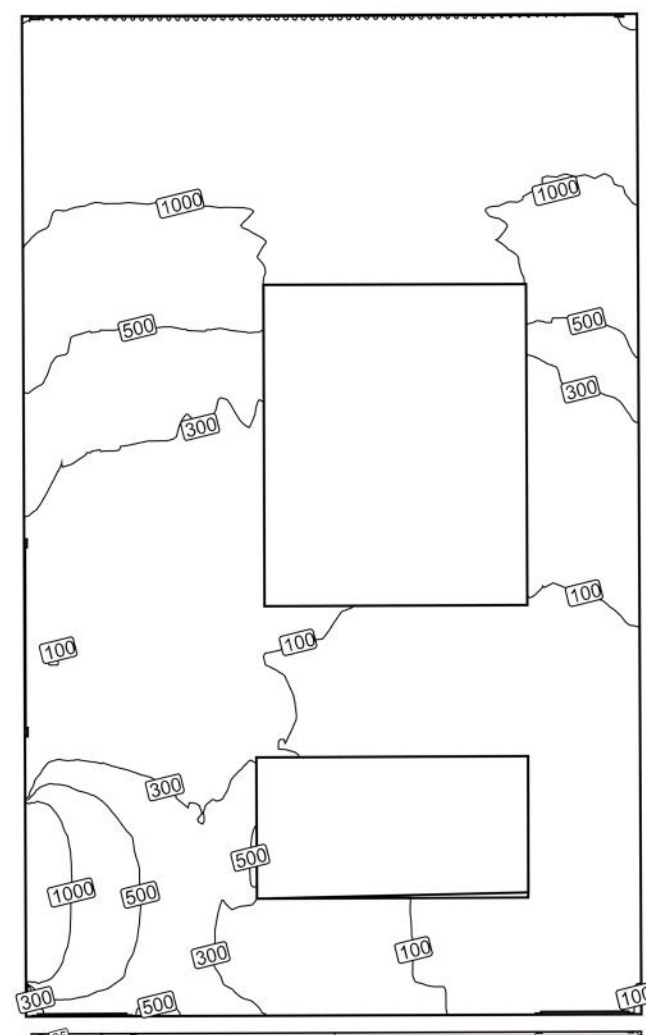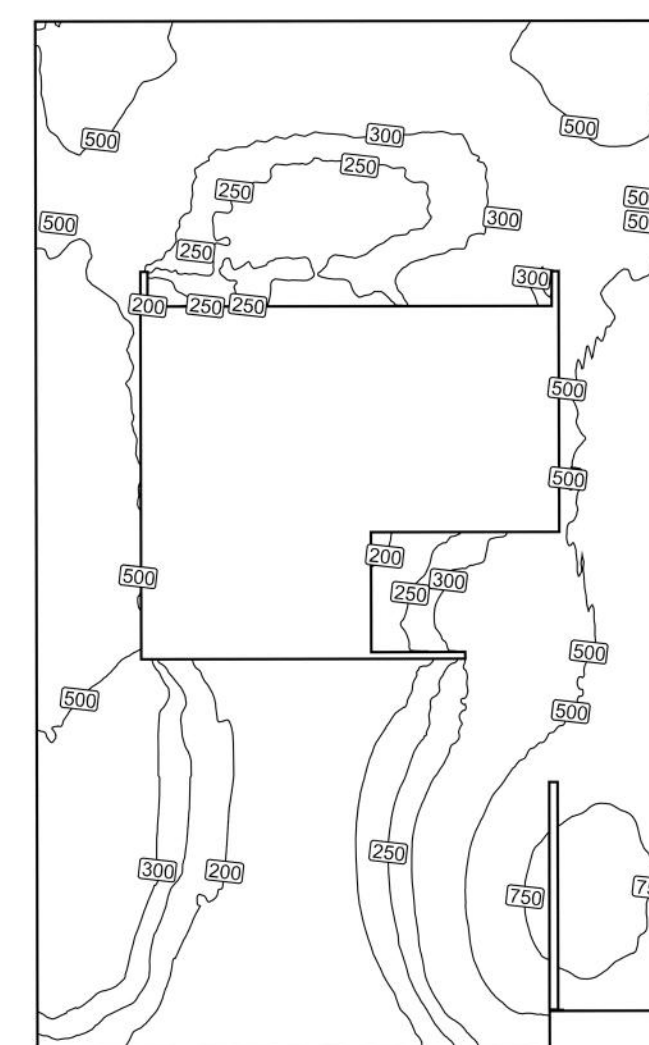

Recepció / botiga / Banyos / Sala multifuncional

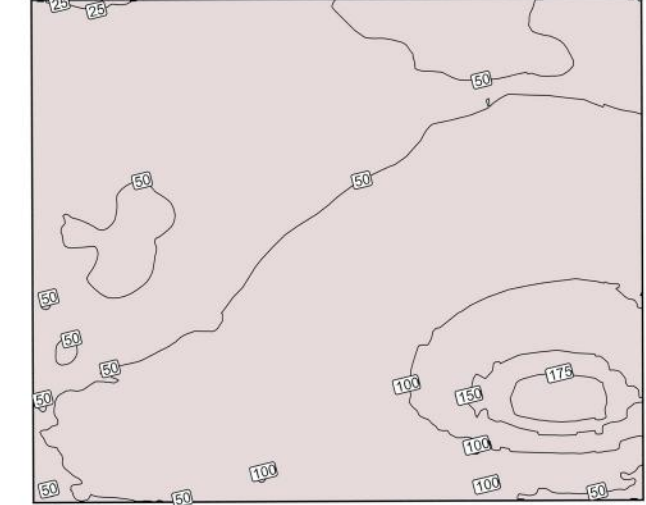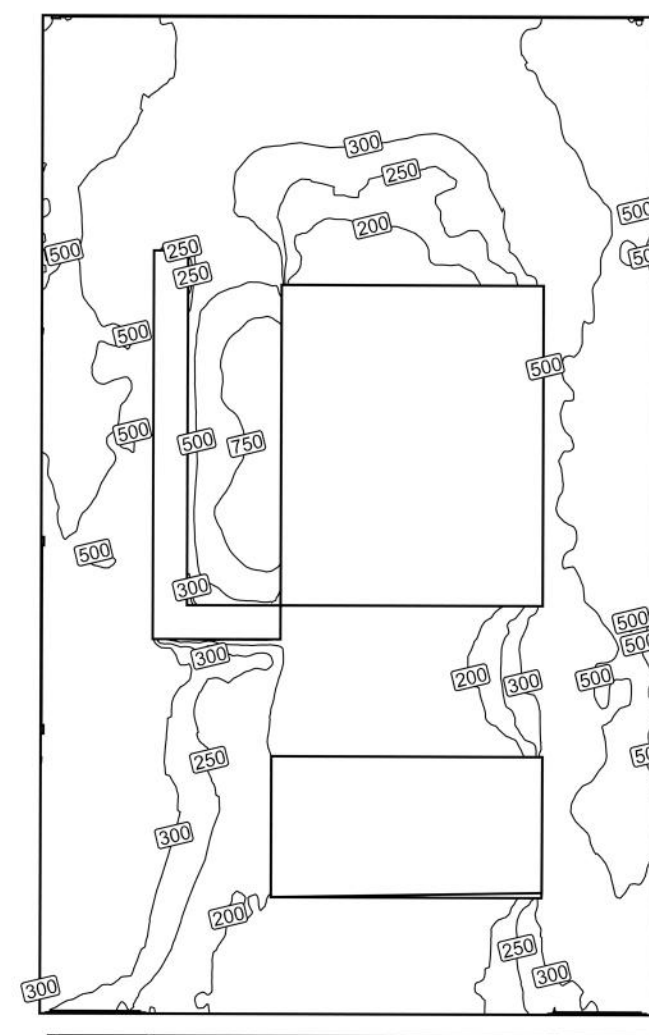

Museu / Sala cates

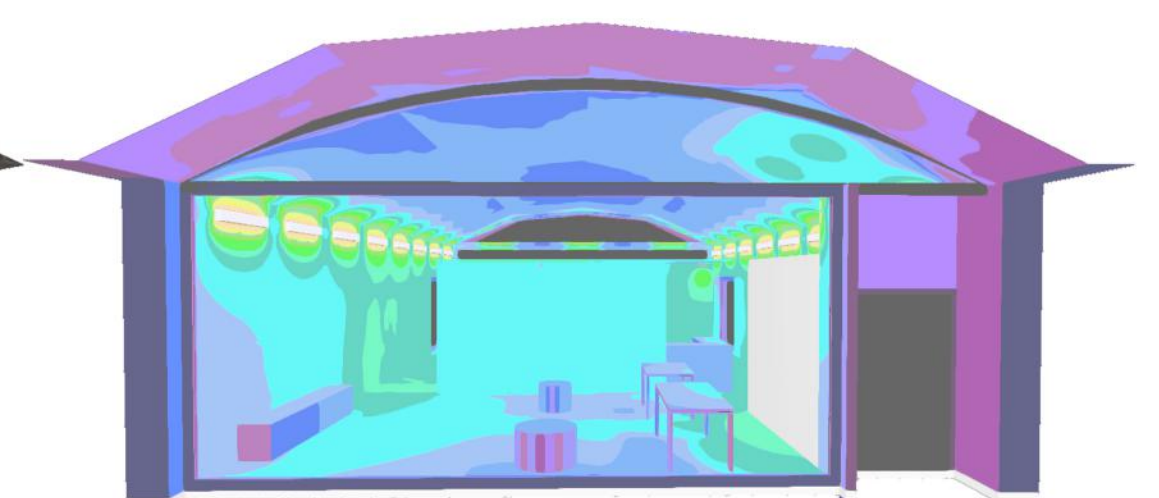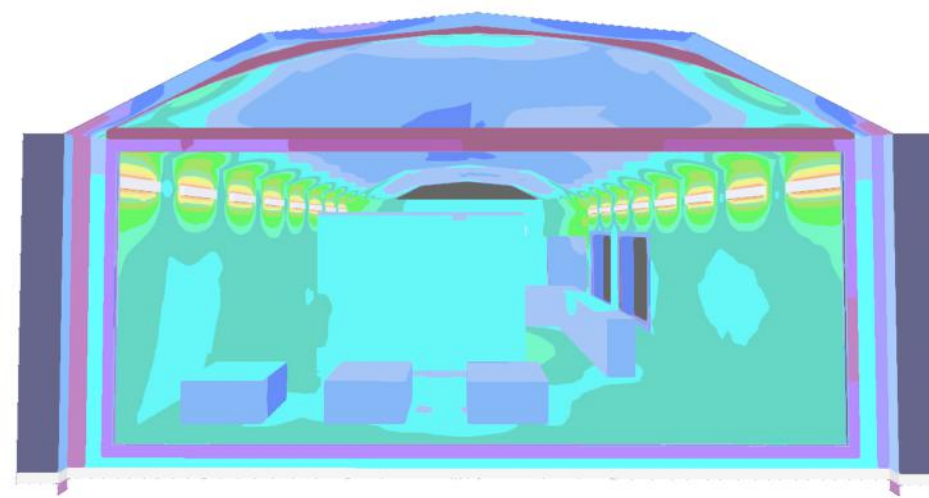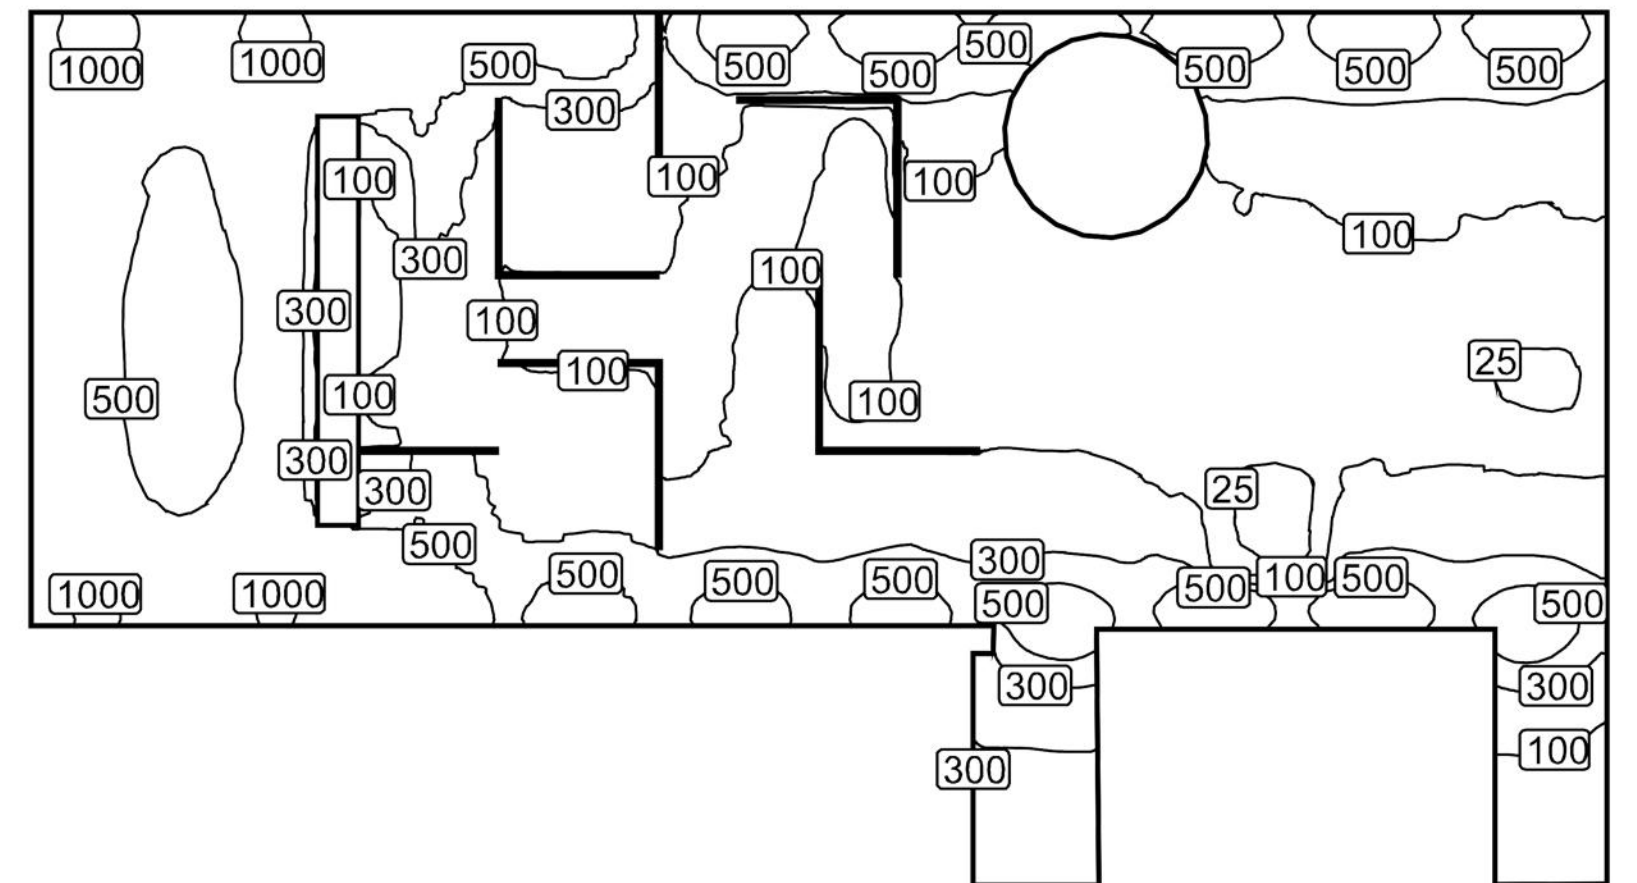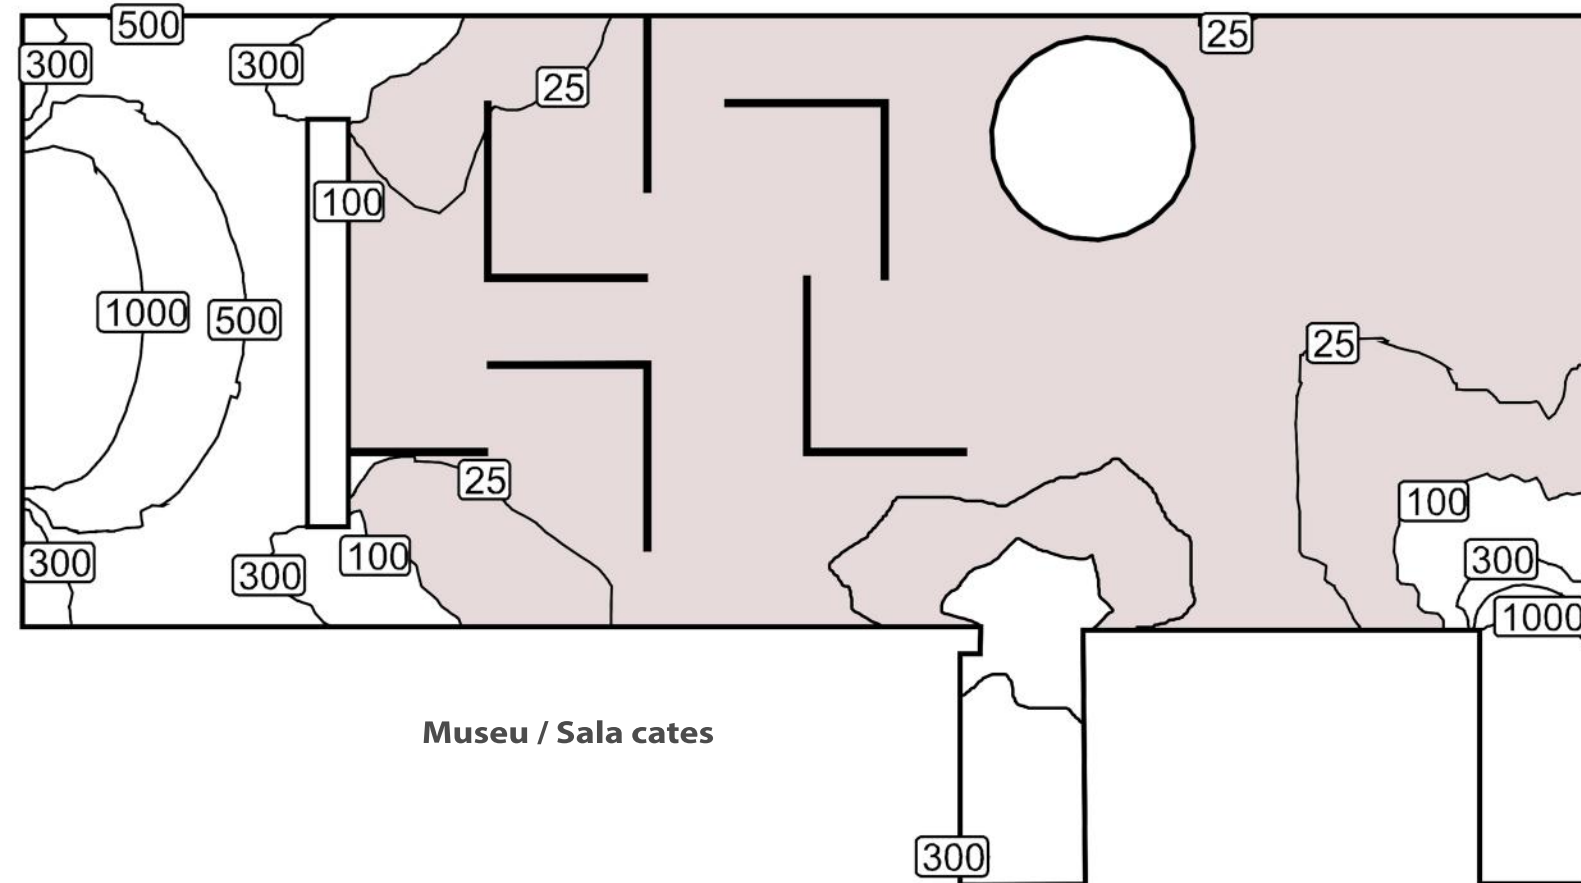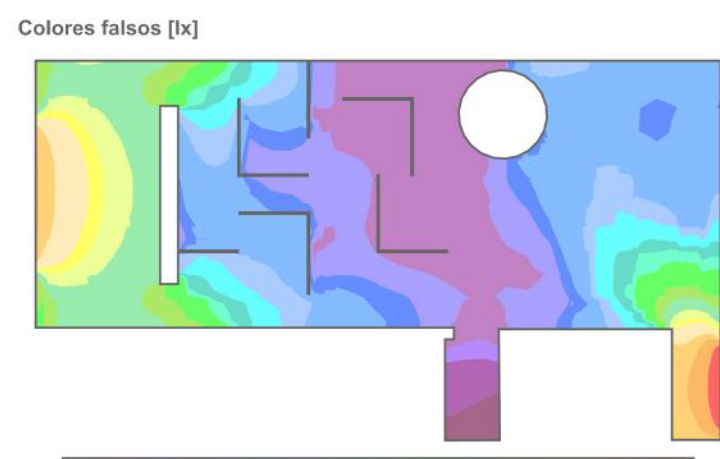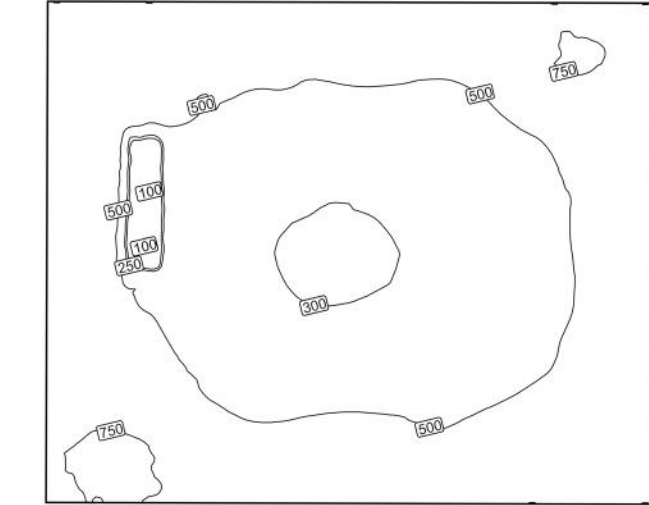


Planlicht Eulumdat pure 2 P58W116-125



Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 6797 lm
Potencia: 84.0 W
Rendimiento lumínico: 80.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI -

Emisión de luz 1 / CDL polar

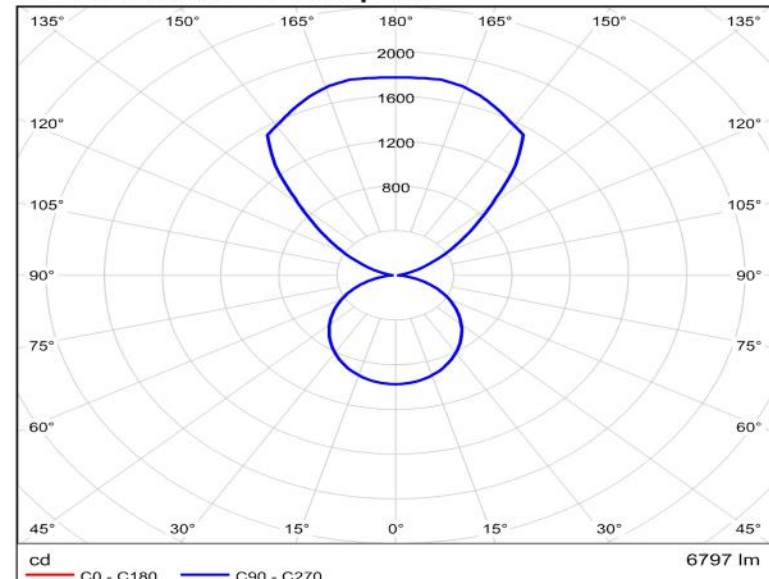


L.&L Luce&Light CB36005DAI BRIGHT 3.6 D [3000K 10W 24Vdc] 1xPower LED



Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 277 lm
Potencia: 10.0 W
Rendimiento lumínico: 27.7 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: Power LED: CCT 3259 K, CRI 80

Emisión de luz 1 / CDL polar

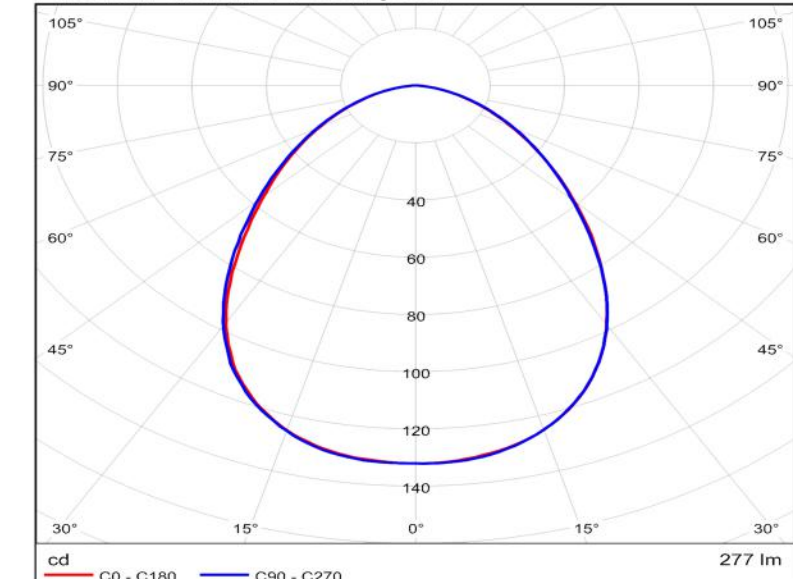


Pelsan 5616 1211 COB LED'i Downlight 20W LED 1xLED




Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1368 lm
Potencia: 19.9 W
Rendimiento lumínico: 68.7 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: LED: CCT 3783 K, CRI 84

Emisión de luz 1 / CDL polar

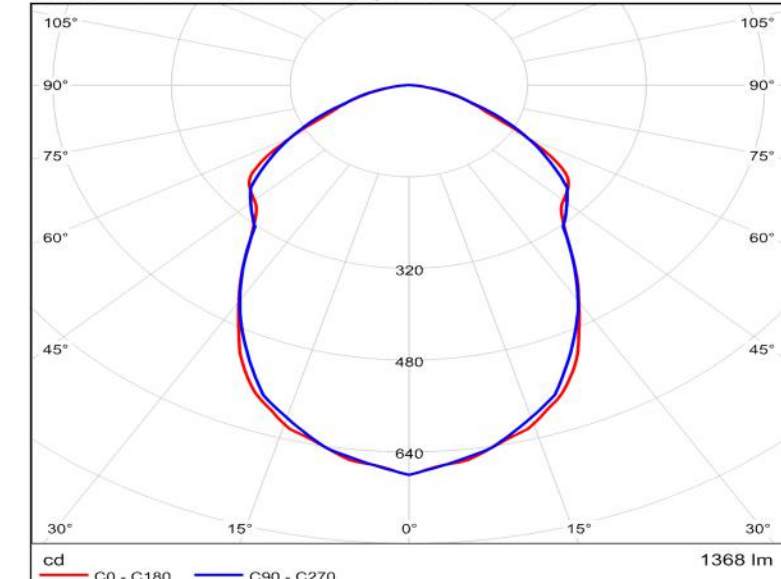

Elektroskandia Sverige AB E70189xx DILED PRISMA 3000K 6x6 20W 3000K 1xLED

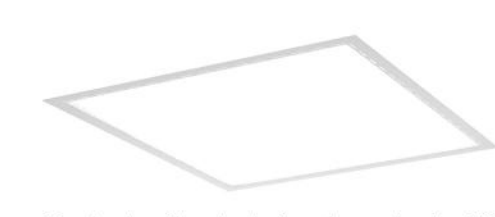

Grado de eficacia de funcionamiento: 100.05%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2001 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: LED 3000K: CCT 3259 K, CRI 80

Emisión de luz 1 / CDL polar

