



LLUERNARI
 L1. perfil d'acer de 50mm
 L2. perfil d'alumini anoditzat
 L3. xapa d'alumini anoditzat de 35mm d'espessor
 L4. panell sandwich per a cobertes
 L5. capa de segellament
 L6. polietilè extruït de 3cm de gruix

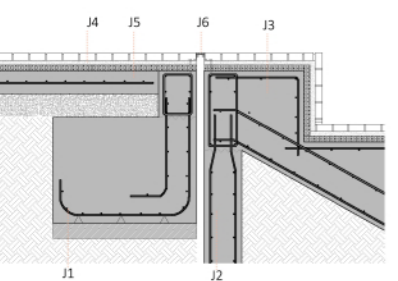

JUNTA ESTRUCTURAL
 J1. sabata correguda amb cota fonamentació +50.18m
 J2. mur contenció de terres d'espessor 25cm amb sabata correguda centrada i cota fonamentació +47.48 m
 J3. llosa de formigó i armat de grades i escales
 J4. paviment peçes ceràmica tipus llamborda 14x28x2cm sobre base morter de regularització i aïllament tèrmic de 5cm espessor
 J5. solera de formigó H-175 de 7,5+7,5
 J6. junta estructural, separació paviments mitjançant perfil d'alumini i cauxo EPDM

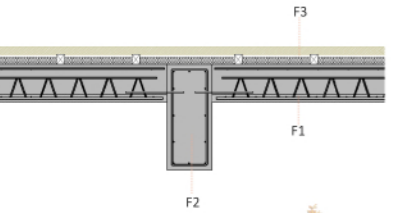

FORJAT TIPUS
 F1. prellosa prefabricada de 5cm espessor i la resta de formigó in situ armat amb el mallat i negatius
 F2. biga de cantell de 30x70cm de formigó armat in situ
 F3. paviment de fusta pi sobre rastrells amb làmina de polietilè i aïllament tèrmic i fonoabsorbent de 5cm



SECCIÓ TRANSVERSAL A-A'



SECCIÓ LONGITUDINAL B-B'