

### ESCALES DE FORMIGÓ ARMAT

F01. Protecció de poliestirè expandit al voltant del tub.

F02. Formigó de nateja

F03. Formigó per a lloses, HA-30/F/10/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocatamb cubilot

F04. Rodons d'acer inoxidable tipus AISI 304 i Ø12mm.

F05. Anclatge d'acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines

F06. Faixa armada prefabricada com a suport de graons.

F07. Barana d'acer per pintar seguint el mateix model a la barana existent, amb passamà, travessers, muntants i brèndoles seguint les característiques de l'original.

F08. Marc i tapa de fosa, diam. 70cm, per arqueta registrable


### DISTRIBUCIÓ D'ARMATS

A.H. Armat Horizontal ø 12 c/15

A.V. Armat Vertical ø 12 c/20

### NOTA

En primer lloc localitzar el tub de clavegueram per tal d'adaptar el dibuix a la seva situació real. Aquest s'haurà de protegir amb poliestirè expandit.

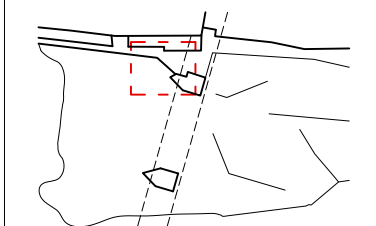

D05\_DETALL ESCALA  
SECCIÓ LONGITUDINAL