


# Λ1-23



- LEYENDA**
- 1 - Rocallas piezas de entre medio y metro cúbico
  - 2 - Gravas de nivelación (alrededor de 20 cms en función de la necesidad de nivelar)
  - 3 - Gaviones de 2x1 metros con reja de 15x15cms de acero galvanizado
  - 4 - Hormigon de acabado H-15 tintado de marrón claro con acabado de cepillado en el tránsito peatonal y liso en el paso ciclable.
  - 5 - Paso mano de barandilla de mismo perfil que el montante de acero corten
  - 6 - Montantes de barandilla de Ø10mm de acero corten colocados cada 10 cms
  - 7 - Perfil de arranque rectangular de 0,5x5cms de acero corten
  - 8 - Lámina de polipropileno
  - 9 - Montante estructural de barandilla de perfil rectangular de 0,5x5cms de acero corten
  - 10 - Pletina perimetral de acero corten de 0,005x0,30x1,2 m
  - 11 - Varillas soldadas a pletina de anclaje de Ø12mm, a colocar durante el montaje del gavión

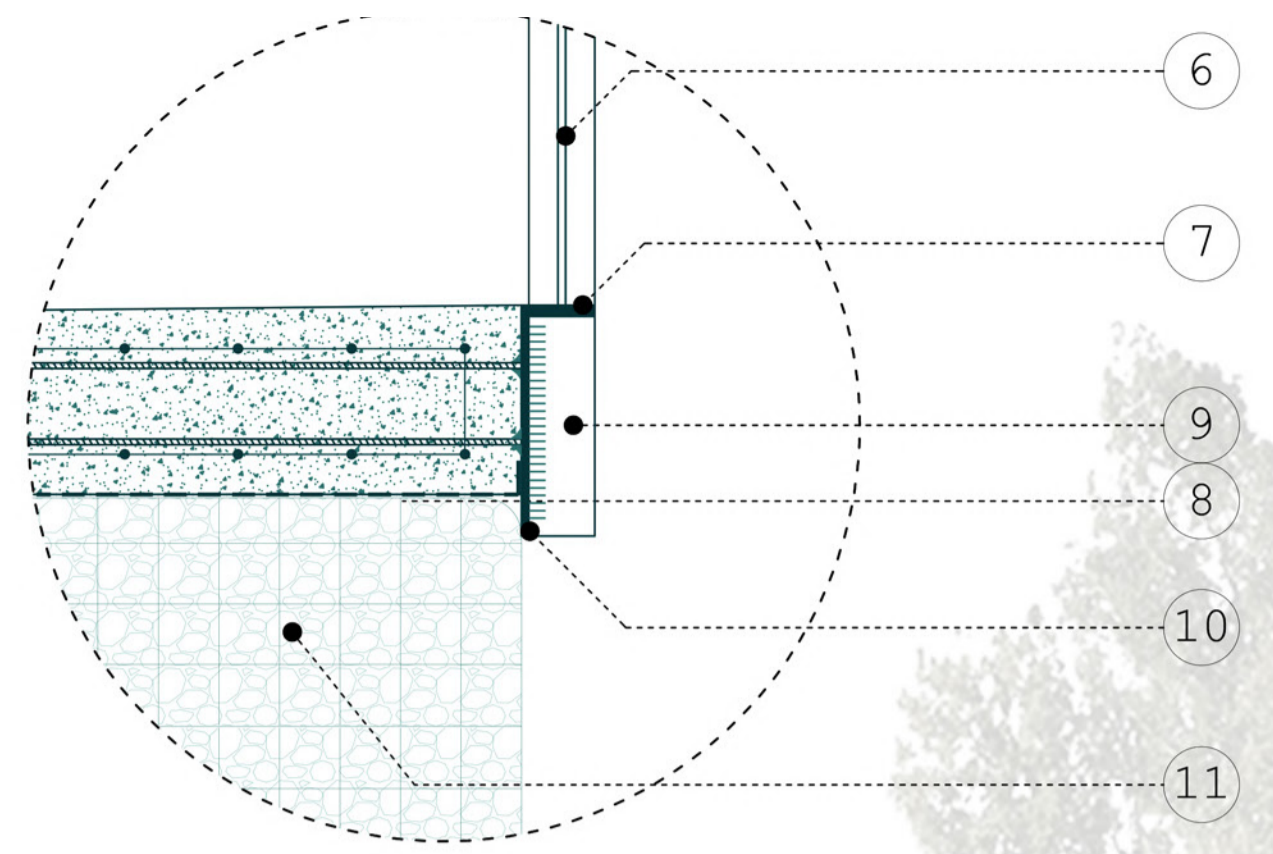