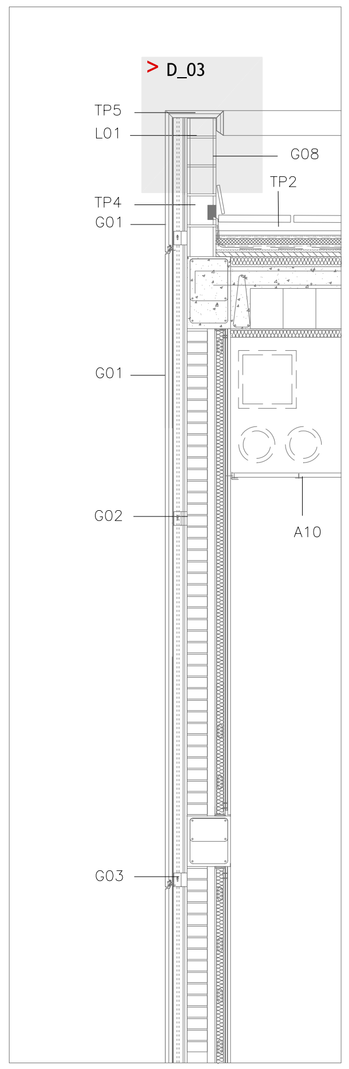

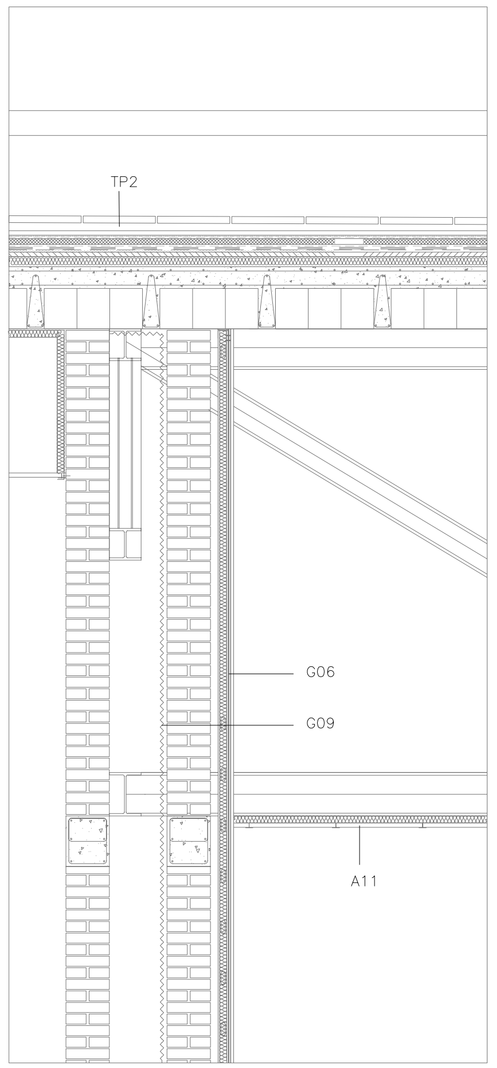

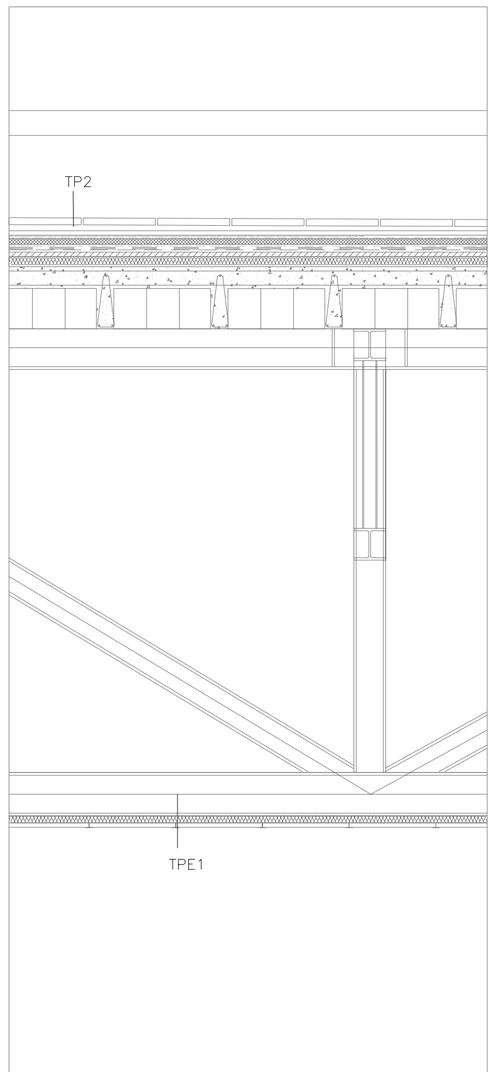

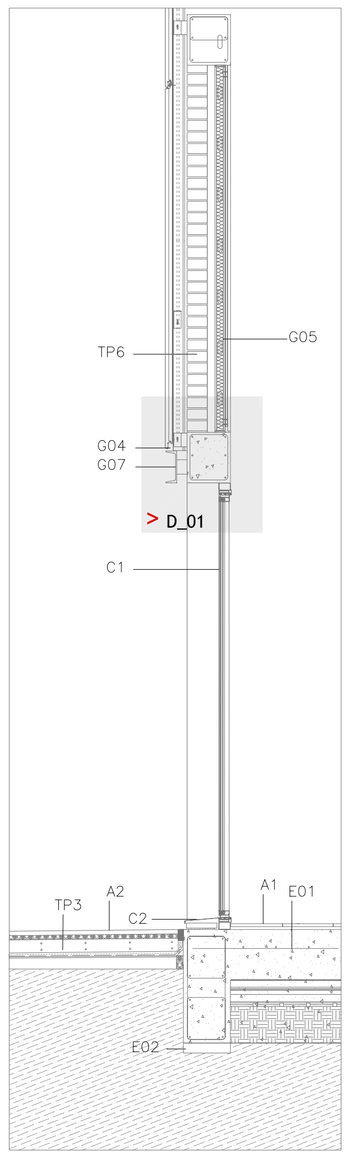

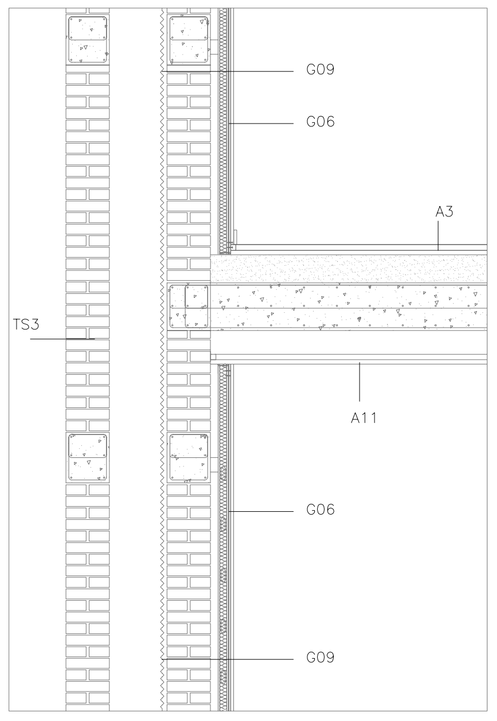



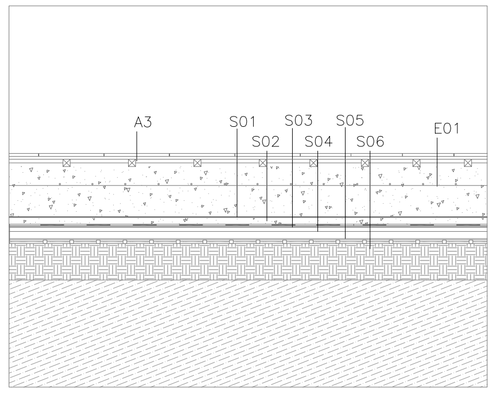

E. ESTRUCTURA
E01
SOLERA DE FORMIGÓ HA-25 DE 25CMS DE GRUIX.
E02
CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA HM-20 DE 10 CMS DE GRUIX.

TP. TANCAMENTS PRIMARIS. FAÇANA I COBERTA
TP2
COBERTA AMB ACABAT DE GRES PORCELÀNIC IMITANT LA TOBA CERÀMICA FORMADA PER:
-FORMIGÓ CEL·LULAR PER A FORMACIÓ DE PENDENTS.
-XAPA DE MORTER DE REGULARITZACIÓ DE 15MM DE GRUIX.
-IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA MÍNIM 0,3 KG/M2 CURIDAN DE DANOSA O EQUIVALENT.
-LÀMINES IMPERMEABILITZANTS. GLASDAN 40P ELASTOMER I ESTERDAN 40P ELASTOMER DE DANOSA O EQUIVALENT.
-AILLAMENT ACÚSTIC "CUSDAN".
-CAPA SEPARADORA DANOFELT PY 150 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-AILLAMENT TÈRMIC POLIESTIRÈ EXTRUIT DE 60MM DE GRUIX DANOPREN 60 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-CAPA SEPARADORA DANOFELT PY 150 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-PAVIMENT DE GRES PORCEL·LÀNIC COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENT.

TP3
TERRASSA AMB ACABAT DE PEDRA APISSARRADA FORMADA PER:
-FORMIGÓ CEL·LULAR PER A FORMACIÓ DE PENDENTS.
-XAPA DE MORTER DE REGULARITZACIÓ DE 15MM DE GRUIX.
-IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA MÍNIM 0,3 KG/M2 CURIDAN DE DANOSA O EQUIVALENT.
-LÀMINES IMPERMEABILITZANTS. GLASDAN 40P ELASTOMER I ESTERDAN 40P ELASTOMER DE DANOSA O EQUIVALENT.
-CAPA SEPARADORA DANOFELT PY 150 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-AILLAMENT TÈRMIC POLIESTIRÈ EXTRUIT DE 60MM DE GRUIX DANOPREN 60 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-CAPA SEPARADORA DANOFELT PY 150 DE DANOSA O EQUIVALENT.
-PAVIMENT DE PEDRA DE PISSARRA NATURAL DE DIMENSIONS 33 X 66 cms TIPUS PLANCHON O EQUIVALENT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT. GRUIX MÍNIM 30mm.

TP4
MURET DE BLOC DE MORTER 40X20X20 DE 20 CMS DE GRUIX ARMAT AMB UNA BARRA DE D12 CADA 80 CMS ANCORAT A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT TALADRE I RESINA EPOXI.

TP5
REMAT DE CORONAMENT DE FAÇANES AMB XAPA DE PANELL FORMAWALL DE BRITISH ROBERTSON O EQUIVALENT DE 5CMS DE GRUIX.
TP6
FAÇANA D'OBRA AMB ACABAT TIPUS "G01".
PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT, "GERO" DE 14 CMS DE GRUIX PROJECTAT DE FIBRES DE VIDRE AMB RESINES SINTÈTIQUES DE 4 CMS DE GRUIX, O AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS.
CAMARA D'AIRE.
TRASDOSAT AUTOPORTANT AMB PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX DE 9,4MM DE GRUIX (45+13+13) I LLANA DE ROCA DE 50MM DE GRUIX PINTAT DEL CARTRÓ-GUIX AMB PINTURA PLÀSTICA.

G. FAÇANA
G01
PANELL FORMAWALL DE BRITISH ROBERTSON O EQUIVALENT DE 5cms DE GRUIX.
G02
POLIURETÀ PROJECTAT DE 4 CMS DE GRUIX. (o aillament similar)
G03
ESTRUCTURA SUPORT PANELL.
G04
ESCOPIDOR D'ACER GALVANITZAT 0,7MM.
G05
ENVÀ DE GUIX LAMINAT AMB PLAQUES F DE 15mm I PERFILS DE 48mm (EI-120).
G06
TRASDOSSAT TAULELL CONTRAXAPAT (M-1)DE OKUME, DE 20 MM DE GRUIX FIXAT A RASTRELLS DE DIM DE 30X50mm CADA 1X1 METRE, AMB PLACA DE STYRODUR DE 30mm DE GRUIX, DE DENSITATS 4100 I 5100 KG/M3 AL 50%.
ENVERNISSAT IGNÍFUG DE DOS COMPONENTS DE POLIURETÀ.
G07
PERFIL METÀLLIC TIPUS "U", FIXAT A SUPORTPERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT.
G08
BLOC 40x20x20 PER A REVESTIR MASSISAT I ANCORAT.
G09
AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PANELL AUTOPORTANT DE FIBRES MINERALS AMB RECOBRIMENT DE VEL MINERAL A DUES CARES REF. 5885000068A6 DE LA SÈRIE TÈCNICS DE ROCKWOOL , DE 60 X 120 X 5 CM. COL·LOCAT SUSPÈS.

S. IMPERMABILITZACIÓ DE SOLERA DE L'EDIFICI FORMADA PER:
S01
LÀMINA DRENANT DANOPREN H25 PLUS O EQUIVALENT.
S02
FORMIGÓ DE NETEJA DE 10 CMS DE GRUIX ACABAT REGLEJAT.
S03
IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA MÍNIM 0,5 KG/M2 IMPRIDAN 100 O EQUIVALENT.
S04
LAMINA IMPERMEABILITZANT AUTOPROTEGIDA POLIDAN 180-60/GP O EQUIVALENT.
S05
CAPA SEPARADORA DANOFELT PY-150.
S06
SUBBASE DE GRAVES DE DRENATGE DE 15 cms DE GRUIX MÍNIM.
TPE1
ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FORMACIÓ D'ENCABALLADA FORMADA PER PERFILS D'ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES, FIXADA A SUPORTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT SEGONS PLANOLS. PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER . (VEURE PLÀNOLS D'ESTRUCTURA)

TS. TANCAMENTS SECUNDARIS
TS2
ENVÀ DE MAÓ 2 CARES VISTES DE FORMIGÓ BLANC DE 14 CMS DE GRUIX.
TS3
PARET DE MAÓ MASSIS PER A REVESTIR DE 14 CMS DE GRUIX.

C. FUSTERIES
C1
FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT DE TECHNAL O EQUIVALENT COLOR PLATA MATE.
C2
ESCOPIDOR DE XAPA D'ALUMINI ANODITZAT D'1MM DE GRUIX COLOR PLATA MATE.

A. ACABATS PAVIMENTS
A1
PAVIMENT DE TERRATZO DE GRÀ PETIT EN PECES DE 40x40cms.
A2
PAVIMENT DE PISSARRA NATURAL DE DIMENSIONS 33 X 66 cms TIPUS PLANCHON O EQUIVALENT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT.
A3
PAVIMENT INTERIOR AMB PARQUET FLOTANT DE FUSTA DE ROURE DE 25 mm DE GRUIX, MATXIEMBRADA I FIXADA AL TAULELL DE DM DE 20MM DE GRUIX, REBUT SOBRE RASTRELLS COL·LOCAT DIRECTAMENT SOBRE LA LLOSA DE FORMIGÓ COL·LOCAT DAMUNT DE LÀMINA FONOABSORBENT DE PVC.

SOSTRES
A10
CEL RAS FONOABSORBENT HERAKLITH 60x120cms AMB PERFILERIA VISTA D'OMEGUES D'ACER GALVANITZAT.
A11
FALÇ SOSTRE FORMAT PER TAULELLS CONTRAXAPATS DE OKUME, DE GRUIXOS ENTRE 20-30mm. FIXATS A ESTRUCTURA OCULTA FIXADA A ELEMENT RESISTENT.

L. BARANA. FUSTA I ACER
L01
PLATINA D'ACER INOXIDABLE
L02
PLAFÓ DE DE FUSTA TIPUS OKUME O EQUIVALENT.
L03
PLATABANDA D'ACER INOXIDABLE ANCORADA A SUPORT.
L04
PLATINA D'ACER INOXIDABLE PER A SUPORT DE PLAFÓ DE OKUME O EQUIVALENT.
L05
LLISTÓ DE FUSTA DE PI O SIMILAR.

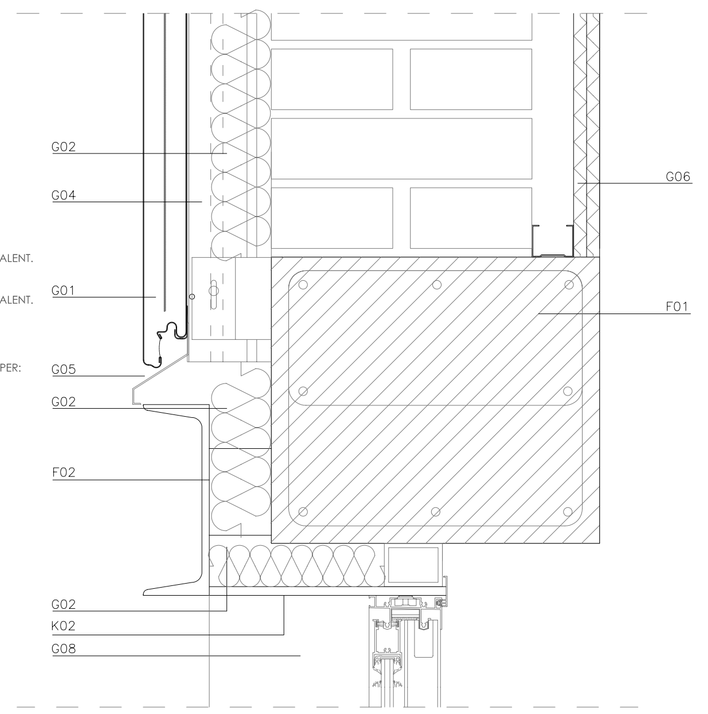

> DETALL_01. e 1/5

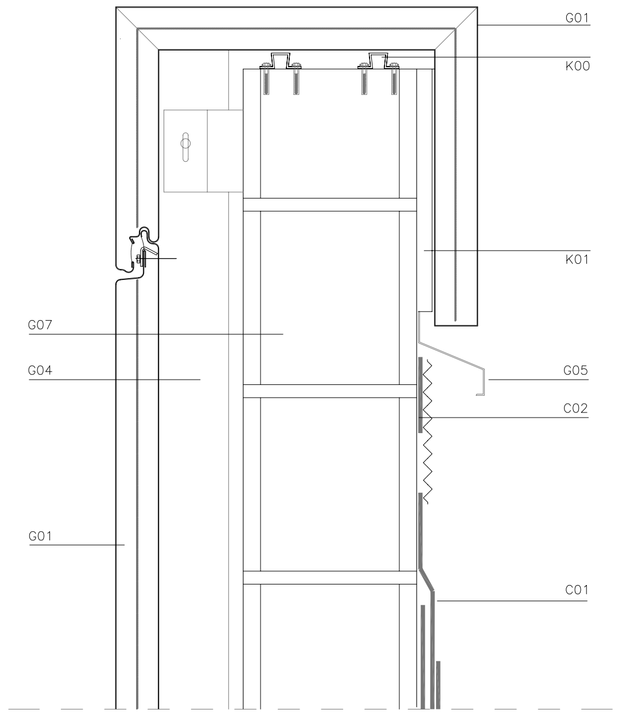

> DETALL_03. e 1/5

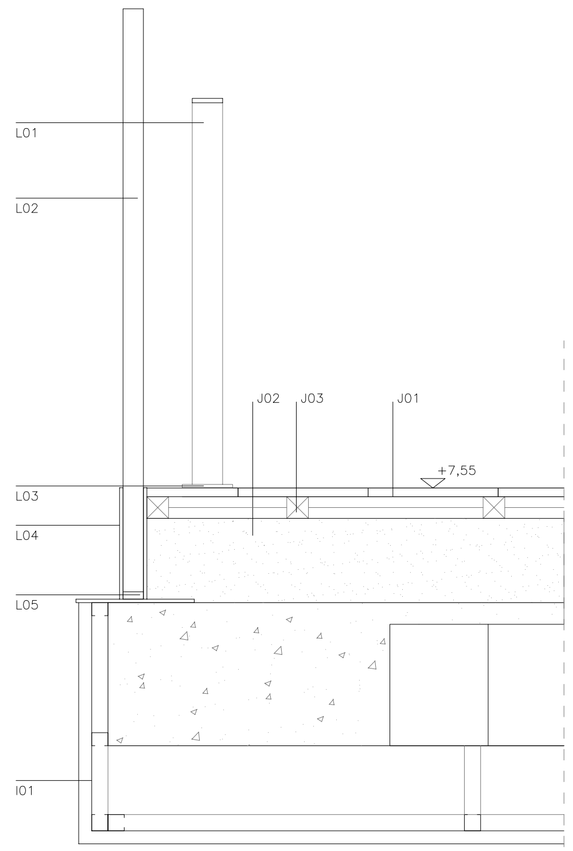

> DETALL_02. e 1/10

> DETALL 01, 02, 03

C01
2 LÀMINES IMPERMEABILITZANTS GLASDAN 40P ELASTOMER I ESTERDAN 40P ELASTOMER O EQUIVALENT.
C02
2 LÀMINES IMPERMEABILITZANTS GLASDAN 40P ELASTOMER I ESTERDAN PLUS 50/GP (AUTOPROTEGIDA).
F01
BIGA PERIMETRAL D'ARRIOSTRAMENT DE PORTICS FORMADA PER FORMIGÓ HA25/B/20/IIa i ACER D'ARMAR B-500-S.
F02
PERFIL D'ACER TIPUS "UPN" 220, PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC.
G01
PANELL FORMAWALL DE BRITISH ROBERTSON O EQUIVALENT DE 5cms DE GRUIX.
G02
POLIURETÁ PROJECTAT DE 4 CMS DE GRUIX. (o aillament similar)
G04
ESTRUCTURA SUPORT PANELL.
G05
ESCOPIDOR D'ACER GALVANITZAT 0,7mm.
G06
TRASOSST DE AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 13mm I PERFILS DE 45mm (45+13+13) (EI-120).
G07
BLOC DE FORMIGÓ DE 40x20x15.
G08
XAPA D'ACER LACAT COLOR SILVER METALIC.
J01
PARQUET FLOTANT DE FUSTA DE ROURE DE 25 mm DE GRUIX, MATXIEMBRADA I FIXADA AL TAULELL DE DM DE 20MM DE GRUIX
J02
RECRESCUT AMB FORMIGÓ ALLEUGERIT.
J03
RASTRELLS DE FUSTA DE 35 X 35 mm PER A REBRE ACABAT DE PAVIMENT TIPUS (J05).
K00
PERFILS OMEGA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXAT AMB UNIONS ROSCADES A MURET DE BLOC DE FORMIGÓ.
K01
PERFIL OMEGA GALVANITZAT DE 20mm.
K02
DINTELL METÀL·LIC FORMAT PER UNA PLATINA CORREGUDA DE 350mm I 10mm DE GRUIX SOLDADA A LA UPN I ANCORADA AL FORJAT.

L. BARANA: FUSTA I ACER

L01
PLATINA 70,10 D'ACER INOXIDABLE
L02
PLAFÓ DE 45mm de gruix de fusta tipus OKUME O EQUIVALENT FIXADA A PLATABANDA D'ACER INOXIDABLE ANCORADA A SUPORT RESISTENT.
L03
PLATABANDA DE 100.10mm D'ACER INOXIDABLE ANCORADA A SUPORT RESISTENT MITJANÇANT FIXACIÓNS ROSCADES.
L04
PLATINA DE 200.10mm D'ACER INOXIDABLE COLLOCADA PER PUNT DE SOLDADURA A PLATABANDA DE BASE DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES, PER A SUPORT DE PLAFÓ DE OKUME O EQUIVALENT.
L05
LLISTÓ DE FUSTA DE PI O SIMILAR, DE DIMENSIONS 50x20mm, COL·LOCAT COM A BASE DE DESCANS DEL PLAFÓ DE BARANA.

I. FALÇ SOSTRE.
I01
FALÇ SOSTRE FORMAT PER TAULELLS CONTRAXAPATS DE OKUME, DE GRUIXOS ENTRE 20-30mm. FIXATS A ESTRUCTURA OCULTA FIXADA A ELEMENT RESISTENT.
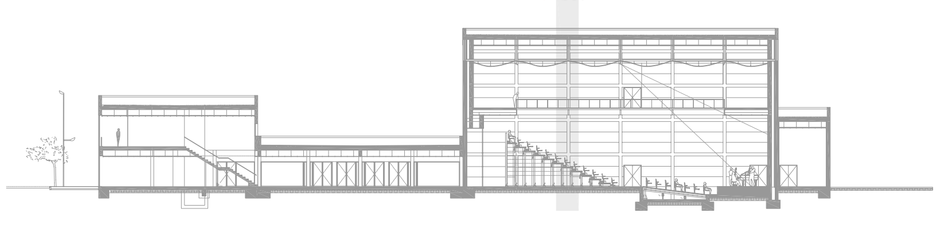
> SC.