ESTRATÈGIA DE PROGRAMA

RECONSIDERANT LA PROPOSTA SEGONS NECESSITATS ACTUALS II COHERÈNCIA ENERGÈTICA

L'enunciat inicial del concurs del Museu del Bosc presentat pel Municipi de Sant Celoni l'any 2008; presentava un programa per a unes instal.lacions que avui en dia divergeixen bastant, al nostre entendre, del que requereix un municipi de 17300 habitants. Els projectes presentats a concurs, entre els quals hi ha, per descomptat, un projecte guanyador que a hores d'ara esta en busca de finançament; proposaven, seguint la guia de l'enunciat oferit per l'Ajuntament; superfícies construides de fins a 2.500m2, i per costos rondant els cost: 350,0 €/m2, és a dir els quasi 9.000.000 €.
Avui en dia, habent sofert un cert canvi de prepectiva i amb unes perspectives d'inversió actuals i condicions de despesa molt més realistes; es planteja aquest projecte de Museu del Bosc buscant oferir cobrir la necessitat existent encara i oferint els serveis amb potencial de ser coberts; però dins de les possibilitats de l'Ajuntament a dia d'avui.

El programa es modifica lleugerament suprimint totes aquelles instal.lacions que no es consideren imprescindibles per a cobrir la funci per la qual és projectat el Museu; alhora que es busca també en tot moment reduir la despesa energètica nodrint-se de les fnts d'energia renovables de què es disposa a l'indret, tal i com són la biomassa i la solar juntament amb el recull de les aigües pluvials.

ESQUEMA ENERGÈTIC

ANÀLISI COMPARATIU D'AMBDUES PROPOSTES

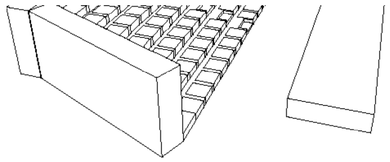

PROPOSTA INICIAL DE SUPERFICIE DE PROGRAMA

2411 m2

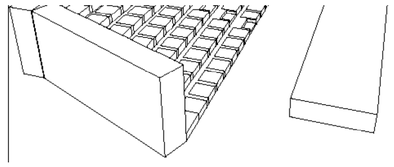

PROPOSTA INICIAL D'ESPAI CALEFECTAT

2187 m2

PROPOSTA ACTUAL DE SUPERFICIE DE PROGRAMA

1129 m2

PROPOSTA ACTUAL D'ESPAI CALEFECTAT
624 m2

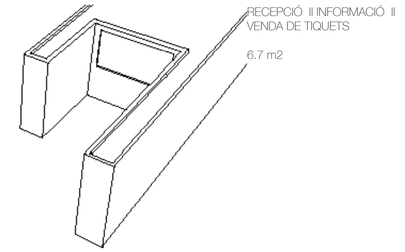

RECEPCIÓ II INFORMACIÓ II VENDA DE TIQUETS

6.7 m2

		superficie	comfort	llum	acústica		superfici e	comfort	llum	acústica
1.1	Hall	250	x	x		Hall + Espai Polivalent	170		x	
1.2	Informació	15	x	x		Informació + Recepció	6	x	x	
1.3	Cafeteria	25	x	x	x	Cafeteria	65	x	x	x
1.4	Àrea de Restaurant	215				Àrea de Restaurant	0			
1.4.1	Menjador	140	x	x	x	Menjador	0		x	
1.4.2	Cuina	25	x	x		Cuina	0		x	
1.4.3	Rentat	10	x	x		Rentat	0		x	
1.4.4	Preparacio	15	x	x		Preparacio	0		x	
1.4.5	Cambres frigo	15	x	x		Cambres frigo	0		x	
1.4.6	Detritus	5	x	x		Detritus	0		x	
1.4.7	Oficina	5	x	x		Oficina	5		x	
1.5	Primers Auxilis	10	x	x		Primers Auxilis	0.7	x	x	
1.6	Botiga	100				Botiga	5			
1.6.1	Espai de venta/exposicio	70	x	x	x	Espai de venta/exposicio	5	x	x	x
1.6.2	Oficina	20	x	x		Oficina	0	x	x	
1.6.3	Magatzem	10		x		Magatzem	0		x	
1.7	Serveis Higiènics	22				Serveis Higiènics	25			
1.7.1	Homes	10	x	x		Homes	0		x	
1.7.2	Dones	10	x	x		Dones	0		x	
1.7.3	Discapacitats Fisics	2	x	x		Discapacitats Fisics	6		x	
1.8	Neteja	5		x		Neteja	5		x	
2.1	Espai Expositiu	800	x	x	x	Espai Expositiu	470	x	x	x
2.2	Espai Polivalent	150	x	x	x	Espai Polivalent	0		x	
2.3	Foyer	50	x	x	x	Foyer	117		x	
2.4	Sala 150pax	65	x	x	x	Sala 150pax	176		x	
2.4.1	Camerinos	14	x	x		Camerinos	0		x	
2.4.2	Magatzem	15		x		Magatzem	0		x	
2.4.3	Sala Tècnica	16	x	x		Sala Tècnica	0		x	
2.4.4	Sanitaris	20	x	x		Sanitaris	0		x	
2.5	Centre de documentació	40	x	x		Centre de documentació	20	x	x	
2.6	Recepció	15	x	x	x	Recepció	5.5	x	x	x
2.7	Espera	10	x	x	x	Espera	14	x	x	x
2.8	Direccio	20	x	x		Direccio	17.3	x	x	
2.8.1	Despatx	17	x	x		Despatx	0	x	x	
2.8.2	Sanitari	3	x	x		Sanitari	0		x	
2.9	Sales de reunions	20	x	x	x	Sales de reunions	11.4	x	x	x
3.1	Area de monitoratge	15	x	x	x	Area de monitoratge	15	x	x	x
3.2	Sanitaris de monitoratge	10	x	x		Sanitaris de monitoratge	14		x	
3.3	Neteja de l'area d'oficines	4		x		Neteja de l'area d'oficines	0		x	
3.4	Tallers per a subcontractistes	20	x	x	x	Tallers per a subcontractistes	0		x	
3.5	Àrees tècniques	275		x		Àrees tècniques	6		x	
3.6	Equips de Clima	275		x		Equips de Clima	0		x	
	TOTAL (m2)	2411	1912	2411	1380	TOTAL	1142.9	623.9	1142.9	585.9
							-1268.1	-1288.1	-1268.1	-794.1

EL NOU PROGRAMA DEL MUSEU ES REPARTEIX EN MÒDULS SEGONS USOS



FOYER I AMFITEATRE A L'AIRE LLIURE

293 m2



MÒDUL HALL II ESPAI POLIVALENT

170 m2



MÒDUL EXPOSITIU

470 m2

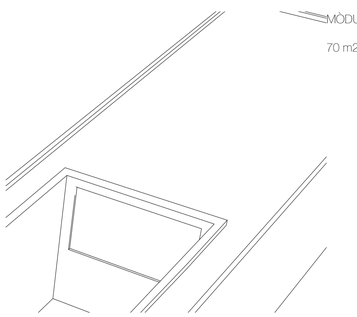

MÒDUL CAFETERIA II BOTIGA

70 m2

MÒDUL OFICINES II ESPAI DE GUIES II CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

83 m2



MÒDUL SERVEIS II NETEJA II ÀREA TÈCNICA

42m2