ARBRAT

Castanyer d'Indies (*Aesculus hippocastanum*) A1

forma	alçada	diàmetre	color fullatge
	20 - 25 m.	8 - 12 m.	verd gris mitjà verd gris fosc verd negre

Plátaner fulla d'auró (*Platanus acerifolia*) A2

forma	alçada	diàmetre	color fullatge
	25 - 35 m.	10 - 15 m.	verd groguenc verd clar

Prunera de fulles vermelles (*Prunus pisardi*) A3

forma	alçada	diàmetre	color fullatge
	6 - 8 m.	3 - 4 m.	vermell intens porpra

GRAMÍNIES

Festuca alta (*Festuca arundinacea*). Proporció: 50%



Festuca roja (*Festuca rubra*). Proporció: 20%

Ray grass perenne (*Lolium perenne*). Proporció: 20%



Poa della prats (*Poa pratensis*). Proporció: 10%

MOBILIARI URBÀ

M1 Paperera 60-L, model Barcelona



1. Tubular d'acer Inox Ø=20, e=1,5 mm.
2. Plànxa perforada e=2mm. Perforació Ø= 5mm.
3. Plànxa base paperera e=3mm amb dues perforacions de Ø=8mm per al desguàs.
4. Eix de gir paperera.
5. Tubular d'acer Inox de Ø=20mm.
6. Suport paperera: tubular rodó d'acer Inox Ø= 40/2mm recolzat sobre 8 retorsnat a 7. Distància entre eixos de suport=435 mm.
7. Ancoratge: tubular rodó d'acer Inox Ø=30/5mm. L=30 cm. col·locat empotrat a la solera de formigó amb el just tubular - granit amorfotat.
8. Ancoratge: tubular d'acer Inox Ø= 40/2mm. L=5cm. soldat a 7.
9. Reblé d'Inox per uni 6i 7.

M2 Banc model Montseny



M3 Font model SET



SECCIÓ 1

BARANA PASSERA RGA ARQ.

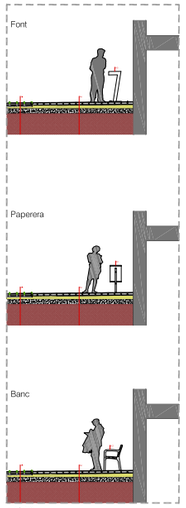

e 1/100

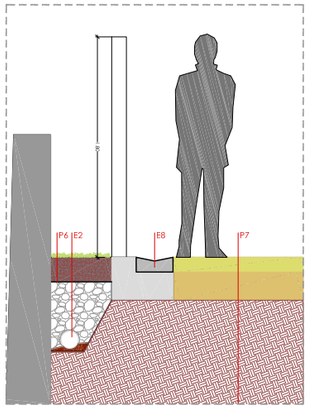

DETALL 1.1

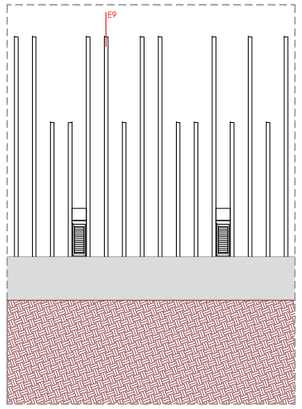

ALÇAT D1.1

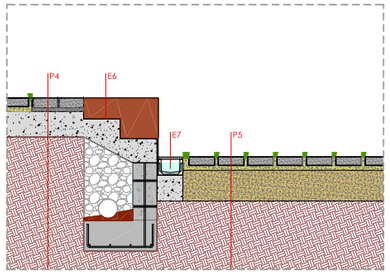

SECCIÓ 2

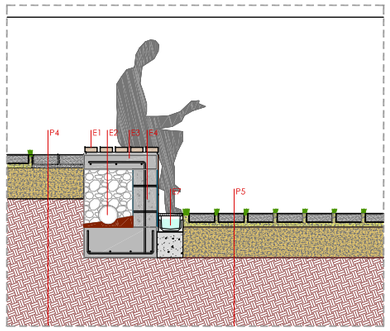

SECCIÓ 3

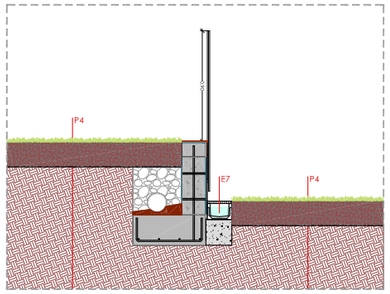

SECCIÓ 4

PAVIMENTACIÓ



Peces de granit (tram vorera) e 1/50



Llosa granítica (accés museu)



Llosa granítica (sostre PS-1)



Paviment de fusta (sostre PS-1)



Llambordes de formigó Terana Stx



Llambordes de formigó Terana Green



Sembra de gramínies



Paviment de sauló (jocs infantils)

P1 PECES GRANIT (tram vorera)
- Paviment de peces de granit. 300 x 150 x 6 mm.
- 3 cm. de morter fixador 380 kg/m³.
- 4 cm. de sorra per regularitzar.
- Base de 15 cm. de formigó HM-20.
- Terreny existent.

P2 LLOSA GRANÍTICA (accés museu)
- Paviment de peces de granit. 600 x 400 x 6 mm.
- 3 cm. de morter fixador 380 kg/m³.
- 4 cm. de sorra per regularitzar.
- Base de 15 cm. de formigó HM-20.
- Terreny natural o, si cal, terra estesa en tongades de 15 cm., compactada al 98% de proctor.

P3 LLOSA GRANÍTICA (planta PS-1)
- Paviment de peces de granit. 600 x 400 x 6 mm.
- 3 cm. de morter fixador 380 kg/m³.
- 4 cm. de sorra per regularitzar.
- 10 cm. de formigó de protecció de les dues làmines impermeables.
- 2 làmines impermeables.
- Formigó de formació de pendents (1%).
- Forjat sostre planta soterrani-1.

P4 FUSTA (planta PS-1)
- Paviment de llistons de fusta.
- Rastrells de fusta per anivellar.
- 4 cm. de formigó de protecció de les dues làmines impermeables.
- 2 làmines impermeables.
- Formigó de formació de pendents (1%).
- Forjat sostre planta soterrani-1.

P5 TERANA STX
- Paviment de llambordes de formigó d'alta qualitat tipus Terana Stx de Breinco, de color cendra. 200 x 100 x 80 mm.
- 3 cm. de morter fixador 380 kg/m².
- 4 cm. de sorra.
- 20 cm. de formigó.
- Terreny natural o, si cal, terra estesa en tongades de 15 cm., compactada al 98% de proctor.

P6 TERANA GREEN
- Paviment de llambordes de formigó d'alta qualitat tipus Terana Green de Breinco, de color cendra. 208 x 118 x 70 mm. Junta omplerta amb un 50% de terra vegetal i un contingut mínim del 3% de matèria orgànica.
- 4 cm. de sorra.
- 25 cm. de tot-ú reciclat.
- Terreny natural o, si cal, terra estesa en tongades de 15 cm., compactada al 98% de proctor.

P7 SEMBRA DE GRAMÍNIES
- Sembra de gramínies de barreja de plantes herbàcies amb mitjans manuals, proporció de 50% de *Festuca Arundinacea*, 20 % de *Festuca Rubra*, 20% de *Lolium Perenne* i 10% de *Poa Pratensis*.
- 20 cm. de terra vegetal garbellada amb un 25% de compost.
- Terreny natural o, si cal, terra estesa en tongades de 15 cm., compactada al 98% de proctor.

P8 SAULÓ (zona de jocs infantils)
- 15 cm. de sauló / sorra de platja
- 20 cm. de sub-base de tot-ú reciclat
- Terreny natural o, si cal, terra estesa en tongades de 15 cm., compactada al 98% de proctor.

E1 Llistons de fusta tropical de 800 x 100 x 40 mm. fixats amb cargols de seguretat.

E2 Drenatge. Tub de drenatge de Ø 160, col·locat sobre canaleta d'obra i envoltat amb una làmina geotèxtil, graves i làmina geotèxtil.

E3 Base de formigó armat.

E4 Mur de contenció de terres de 20 cm. de blocs de formigó armat.

E5 Barana. Passamà format per una "L" d'acer corten de 50 x 50 x 10 mm. amb muntants cada 1,5 m. collats al bloc de formigó mitjançant dos perns d'ancoratge col·locats a 20 cm. de distància entre ells i amb resines epoxídiques el buit. Brèndoles amb vanilles d'acer corten de Ø 14 mm. soldades al passamà i a la plànxa d'acer corten que fa de sòcol.

E6 Plànxa d'acer corten de 6 mm. de gruix collada a base de formigó armat o a blocs de formigó armat.

E7 Reixa de recollida d'aigua Aco Drain de 20 cm.

E8 Canal de sanejament ICA model C-13 de 600 x 300 mm.

E9 Tanca formada per muntants d'acer galvanitzat de 30 x 120 x 1800/1100 mm. amb acabat sorrejat. Incorporació entre-tancat i intrura, col·locades sobre plànxa d'acer de suport ancorada a la base de formigó mitjançant perns d'ancoratge. Il·luminació incorporada entre els muntants.

JOCS INFANTILS

J1 Joc de molla model Wooby - J832 de Proludic

J2 Joc de molla model Scoot - J829 de Proludic

J3 Gronsador Tiboo - J3960 de Proludic

J4 Tobogan Baby Glass - J1058 de Proludic

ENLLUMENAT

EP Columna projectada troncoconica de 4,50 m. d'alçada amb llumenera tipus o similar amb llàmpada 70 w vmh

Emplaçament 1 : 400