• C03-Detall/10

Recuperació del dipòsit exterior

01. CAPA DE SEPARACIÓ AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX HIDRÒFUG g=12cm.
PLÀNOL SOBRE ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT, PAS INTERIOR ASCENDENT 30cm, ACABAT PINTAT BLANC
02. CANCELLA DE FERRO EXISTENT DEL DIPÒSIT, SUPORTADA SOBRE PERFILS EN "I"
03. REFAIG DE LA CANCELLA PER A ACCES, D'EVANS, LLUNA CORBA
04. OBERTURA DE LA BOCA SUPERIOR PER A L'ENTRADA ZENITAL DE LLUM

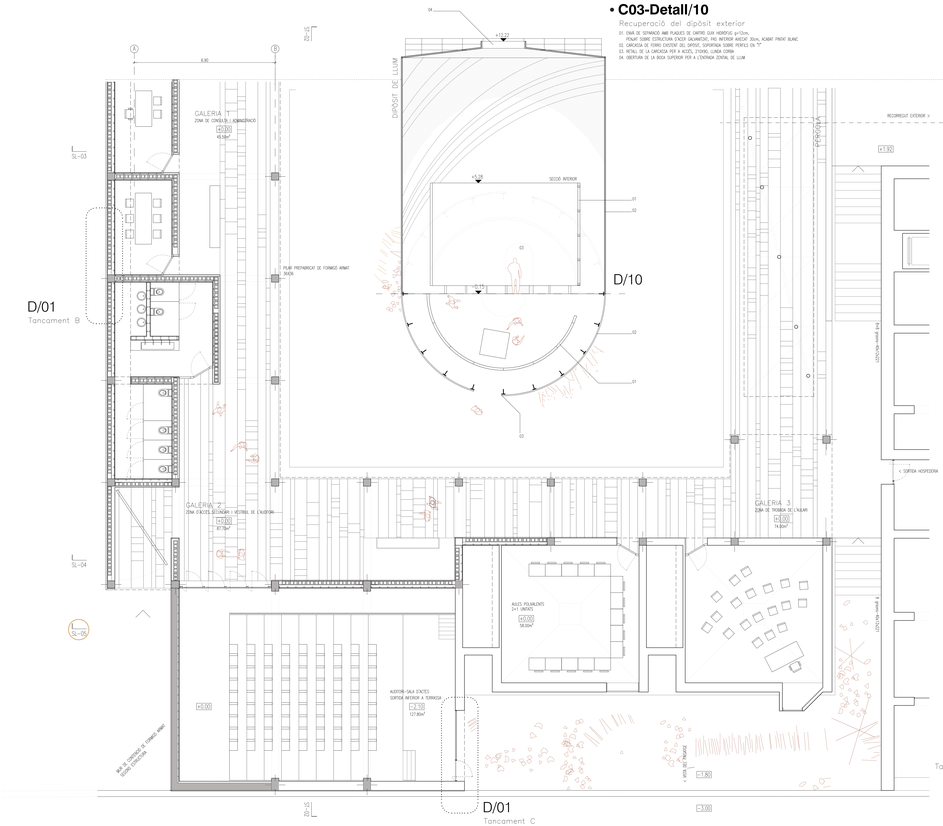

• C03-Detall/11

Elements estructurals de l'ampliació

AXONOMETRIA
01. PLACA AUXILIAR PRETENSADA, MODEL P320/120, LONGITUD= 4-12m
02. JÀCENA DE FORMIGÓ ARMAT 26-36X50, BIGUES TIPUS "I", "L" INVERTIDA I "PLANA"
LONGITUD= 4-11m
03. JÀCENA PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT 30X50, SEGONS TIPUS "I" PORTA CANALS
04. PILAR DE FORMIGÓ ARMAT 30X30, SEGONS PLÀNOL, LONGITUD= 3m
05. BOLA PERIMETRAL DE L'ENCERCLLAIG DE FUSTA LAMINADA 19x19
06. BIGA D'METZA DE FUSTA LAMINADA 19x8
07. CORRETJA D'ENCERCLLAIGE DE FUSTA MASSISSA 12X8
08. PLANXA METÀLLICA, e=20mm, CLAU SUPERIOR PER DOLL
09. PLETINA DE CONNEXIÓ FORMIGÓ-FUSTA, D'ACER GALVANITZAT g=8mm
10. PLANXA METÀLLICA D'ESPERA, ENCASTADA A LA JÀCENA, ENCASTRADA A TALLER

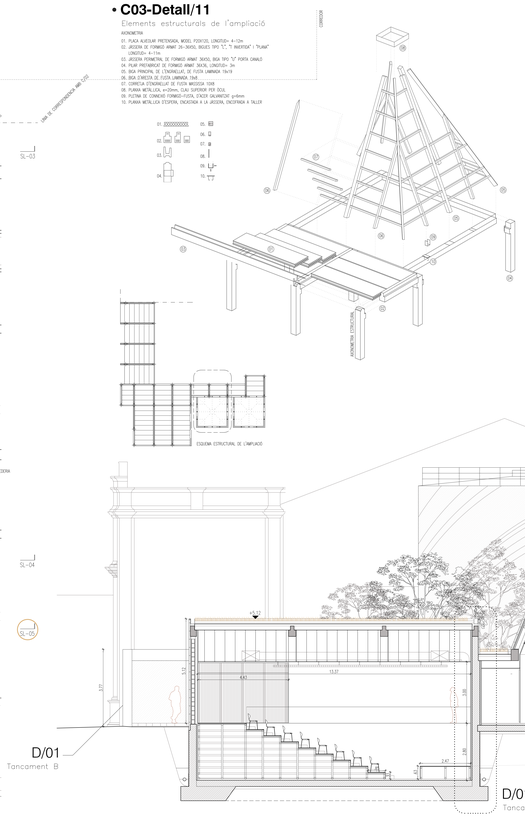

DETALL COBERTA
01. DOBLE PLACA DE CARTRÓ-GUIX STD/MR g=15mm ACABAT PINTAT
ESTRUCTURA GALVANITZADA PER A SUBJECCIÓ DEL TANCAMENT
02. JÀCENA DE FORMIGÓ ARMAT 26-36X50, BIGUES TIPUS "I", "L" INVERTIDA I "PLANA"
LONGITUD= 4-11m
03. PLANXA METÀLLICA FORMIGÓ-FUSTA, D'ACER GALVANITZAT g=8mm
04. BIGA PERIMETRAL DE L'ENCERCLLAIG DE FUSTA LAMINADA 19x19
05. REVESTIMENT DE PEDRA DE SANMARI g=7cm
06. VAPA DE LÍNIA DE CANAL DE DESGUàS
07. REMAT I SUPORT DE FORMIGÓ, CANAL DE DESGUàS
08. PEDRA DE SANMARI g=7cm, ENCOLADA SOBRE SILLÓN
09. SILLÓN DE MORTER HIDRÒFUG g=4cm
10. RECREIXUT DE MORTER HIDRÒFUG
11. CAPA IMPERMEABILITZANTE, ETS/TAPISS 35EP
12. CAPA DE COMPRESSIÓ, e=5cm
13. MEMBRANA D'IMPERMEABILITZACIÓ, PACKPASTIS, CE
14. AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS POLIESTIRÈ EXTRUÏT, g= 3cm
15. CORRETJA D'ENCERCLLAIGE DE FUSTA MASSISSA 12X8
16. FINGER DEL FALS SOSTRE, COLLADA A CORRETJES
17. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC TIPUS LLANA DE VIDRE, g=5cm
18. FALS SOSTRE FIXE DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX STD/MR g=15mm
19. PLACA DE FORMIGÓ ARMAT 26-36X50, BIGUES TIPUS "I", "L" INVERTIDA I "PLANA"
20. EMMARCAT DE PLACA DE CARTRÓ-GUIX STD/MR g=15mm
21. PEÇA DE REMAT DE PEDRA DE SANMARI g=3cm, AMB GOTERÓ
22. PINYANC DE FUSTA PER A FIXACIÓ DEL LLUERNARI
23. FINESTRA LLUERNARI, VELUX GGU, AMB TRONCANOMT DE PONT TÈRMIC
24. VAPA D'ACER GALVANITZAT DE REMAT I ESCOPIDOR D'AIGUA
25. VIDRE AMB CAMERA, TIPUS CLIMALIT g=6+6+6mm

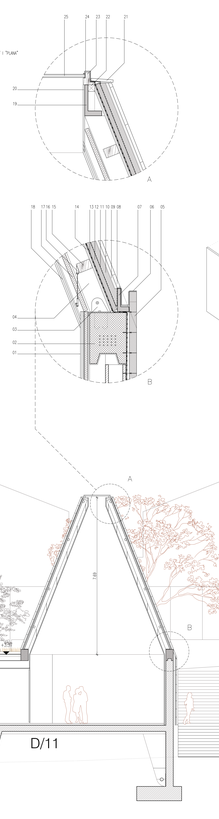

• C03-Detall/12

Cel·lies dormitori

01. JÀCENA D'EXTREMITAT DE L'EIX CENTRAL DE LA NAU,
DE FUSTA LAMINADA 22CT 12/42cm
02. PANELL DE PLAQUES DE FUSTA LAMINADA 22CT g=12cm, FIXADO DE CARA D'ESCOLA I DE
PILARS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, CLOMENT DE TRANSMISSIÓ DE LES CÀRREGUES ALS FONAMENTS 3PD
03. FORJAT DE PLACA DE FUSTA LAMINADA 22CT g=142cm, SISTEMA DE TERRA RADIANT
04. PILAR DE FUSTA LAMINADA 22CT, SEGONS PLÀNOL, 30X30cm
05. CAN DE FORMIGÓ ARMAT 110X45X42, CONNECTAT AMB PILAR ESTRUCTURAL 22CT
06. ARQUETA DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONDUCTO PUNTUAL SOTA MÒDUL
07. CAVAN DE FUSTA DE CONNEXIÓ AMB LLUERNARI ESQUINA ACABAT CONDITIO) g=8cm
08. FORJAT SUPERIOR DE PLACA DE FUSTA LAMINADA 22CT) g=142cm,
ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ, SISTEMA ANTIPOLS
09. COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR AMB PLACA DE FUSTA LAMINADA 22CT) g=60cm,
TRASDOSSAT INTERIOR AMB APLACAT DE DUE g=15mm + PINTURA BLANCA

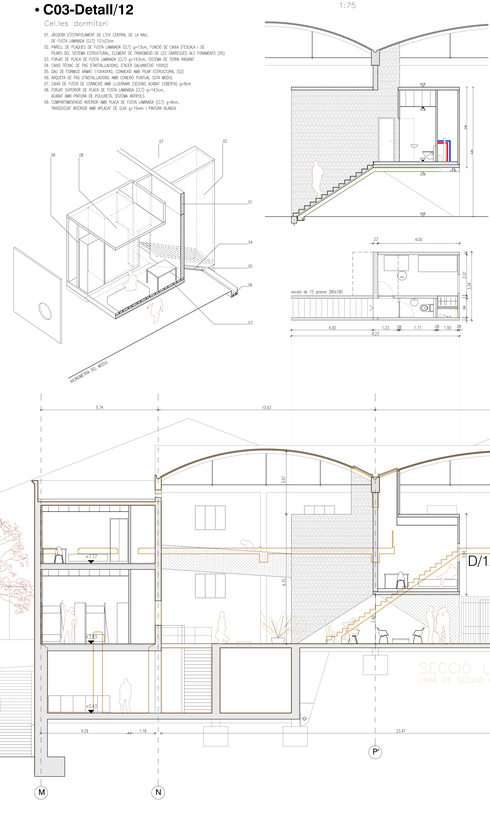

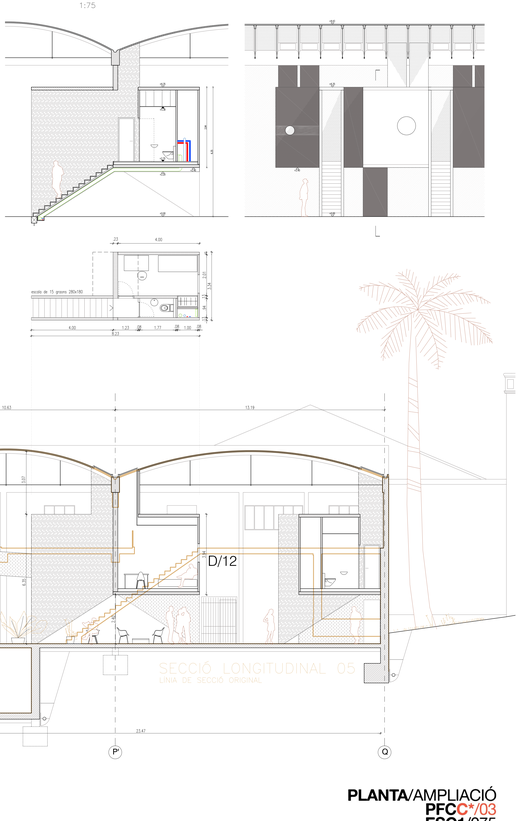

PLANTA/AMPLIACIÓ
PFCC*/03
ESC1/075
DOC17/19

Projecte Final de Carrera de Rehabilitació de la Bòbila Closa per a Centre de Visitants de Pedra
Marcel Guàrdia Font Nin