


sistema de reg i sanejament

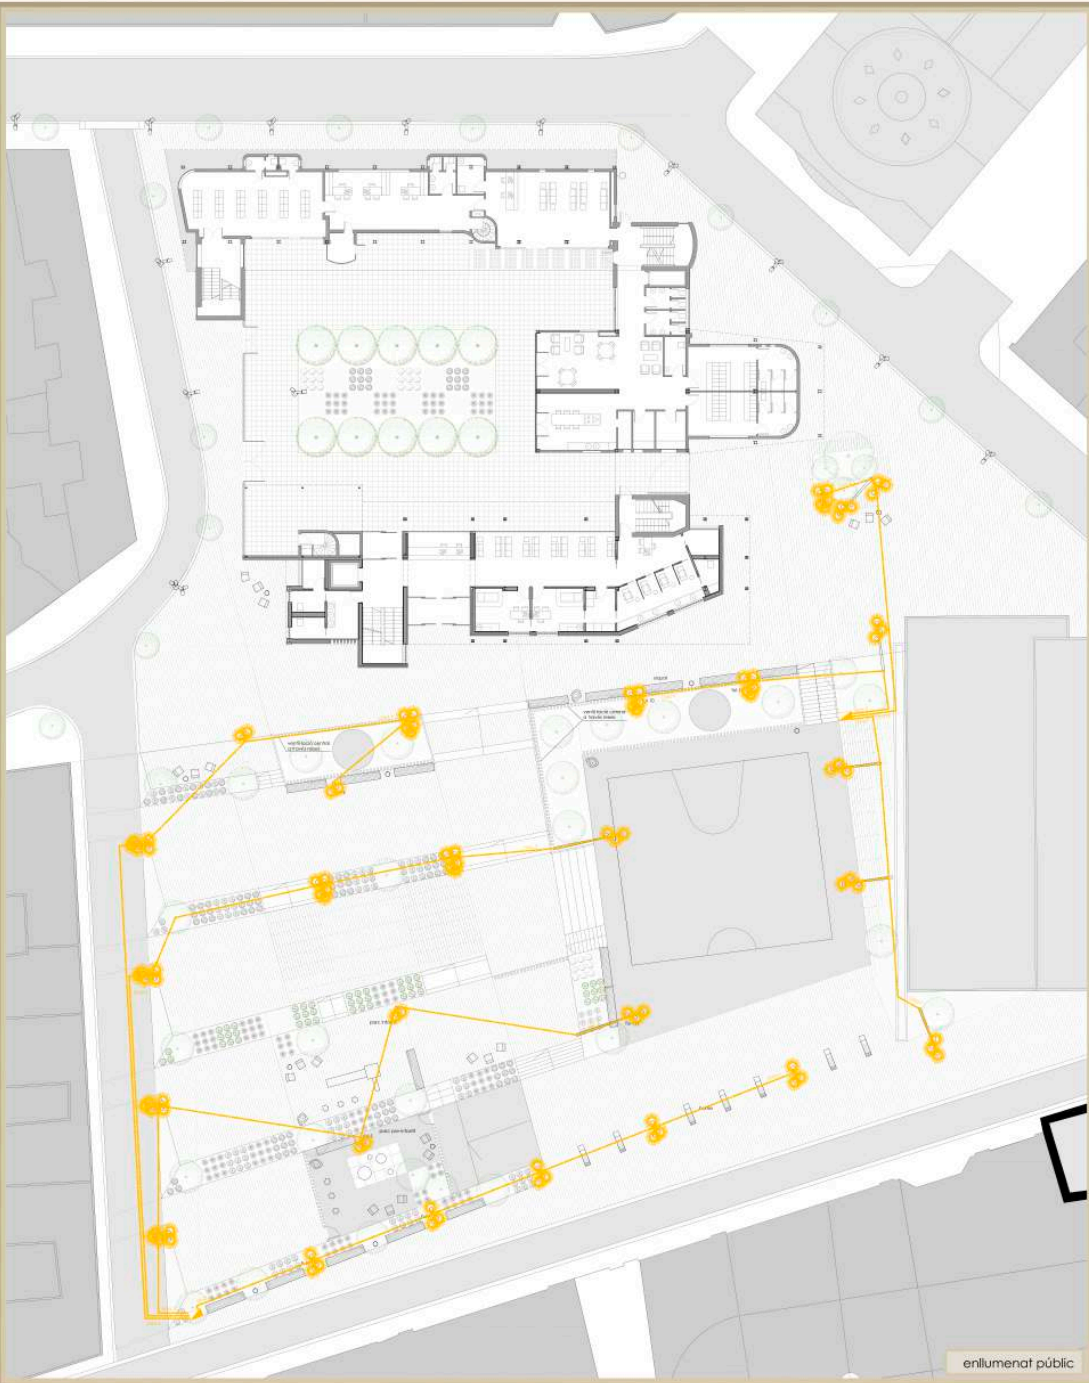

enllumenat públic

sistema de reg

S'ha proposat un sistema de reg per degoteig, ja que, aprofitant els pendents dels terraplens, l'aigua transita per gravetat.

Des de l'escomesa general de la plaça, situada al passatge de Sant Bernat, es col·loquen unes bombes d'impulsió a unes arquilles, cadascuna amb la clau de pas corresponent. Les zones verdes s'han dividit segons el pendent, així cada sector consta d'un ramal principal, amb una clau de pas, des d'on es deriven els ramals secundaris que són els que funcionen per degoteig.

Per gravetat l'aigua arriba fins el punt més baix de cada partera des d'on s'evacua per la canonada de drenatge que amb una pendent mínima del 2% es dirigeix al drenatge principal de la plaça.



anàlisi	arquitectura	construcció	estructura	instal·lacions
ampliació CAP Il·lús sayé espai públic				districte_V_barcelona 24 <small>1/2500</small>
// etsav / ptc / gener 2013 tutors: barbara noguerol i xavier perxas elisabet molist lópez				