REFORÇ A TALLANT ENCONTRA NERVI / CAPITELL

Opció de reforç



CREUETES DE REFORÇ AL PUNXONAMENT

Tapajuntes de continuïtat en els perfils interrompudes d'igual d'acer i àrea que a la ala de l perfil, amb soldadura de g=5mm



JUNTA DE DIL·LATACIÓ AMB PASSADORS CRET



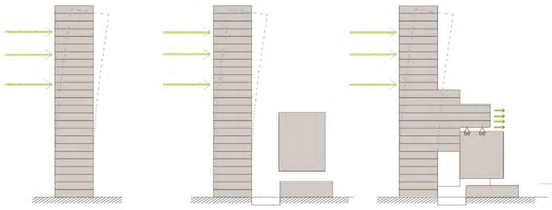



CREUETA DE REFORÇ AL PUNXONAMENT

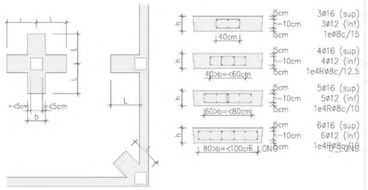

CARACTERÍSTIQUES FORJATS

Zona:	Coberta
Tipus de forjat:	LLOSA ALLEUGERIDA
Canto de forjat:	7.5+40+7.5cm
Retícula:	200 x 100
Cassetons:	porexpan
Ample dels nervis:	20 cm

ESTAT de CÀRREGA

Pes propi retícula en	Kg/m2
Pes propi ponderat:	865 kg/m2
Cargues permanents:	250 kg/m2
Sobrecàrrega d'ús:	200 kg/m2
Sobrecàrrega de neu:	60 kg/m2
TOTAL càrregas:	1375 kg/m2

LLOSA DE FORMIGÓ ALLEUGERIDA e = 55 cm

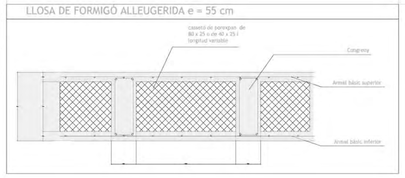

100 X 55
100 X 55
100 X 55
100 X 55
100 X 55
100 X 55
LOSA ALIGERIDA CAPA 30 cm
LOSA ALIGERIDA CAPA 30 cm
LOSA ALIGERIDA CAPA 30 cm