DETALLS CONSTRUCTIUS SALA CONFERÈNCIES :

El sistema utilitzat a les cobertes com a acabat final és el sistema Kalzip, d'engatillat vertical, amb xapa de zenc, vàlid des de pendents baixes fins a fortes pendents que s'adapta molt bé a diferents formes.

La unió de les safates perfilades es realitzarà a través de clips d'aluminique encaixen en els seus límits, i que alhora seràn solapats per la safata següent. Per tantaixò voldrà dir que els elements de fixació setaran situats per sota de la capa exterior de la coberta, i per tant aquesta no es foradarà. Els clips permeten el moviment de la safata de manera que les dilatacions i contraccions es transmetran al punt fixdels ràfecs.

A l'esquerra hi trobem dues imatges de la safata, on hi podem observar la diferència de tamany del final de la safata pel costat dret respecte l'esquerra. A dalt veiem una secció del clip i el solapament de la xapa per sobre seu.

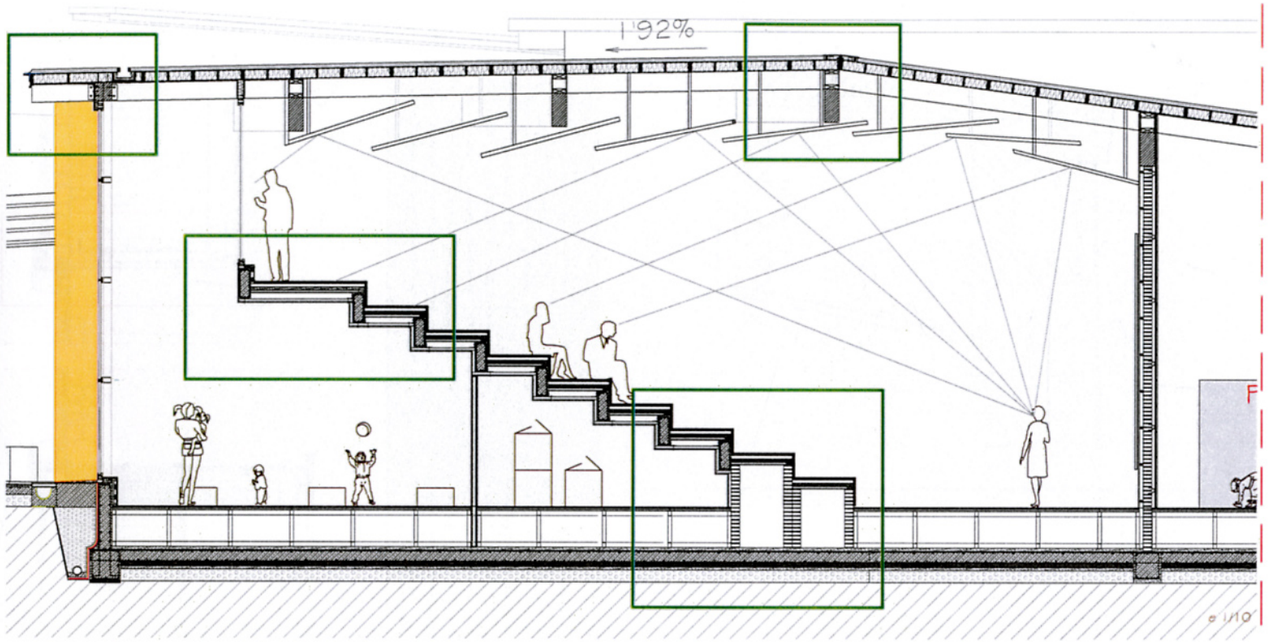

e 1/10

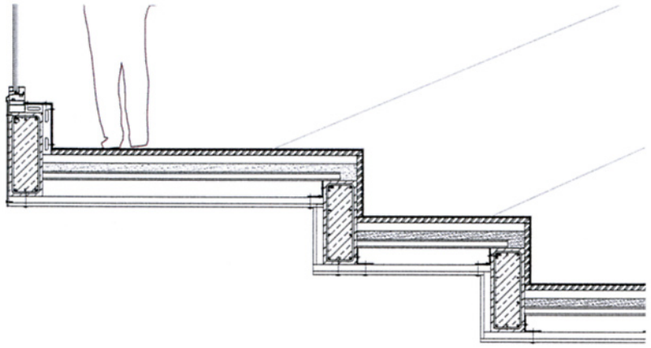

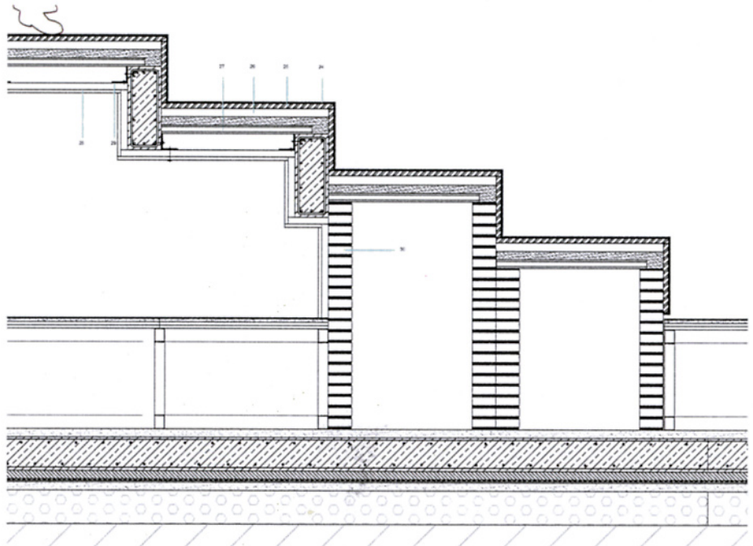

e 1/10

Llegenda de detalls constructius :

LLEGENDA DE LA COBERTA:

1- Conjunt d'elements de llagrimeta de perfils de zenc
2- De sota a sobre, barrera de vapor, aillament tèrmic de llana de roca i làmina impermeable
3- Angulars d'acer galvanitzat
4- Doble perfil metàl·lic HEB 160
5- Plafó de recobriment exterior de fusta tractada amb autoclau e=1'5cm amb espuma de poliuretà projectat e=4cm
6- Baguetes de fusta laminada 13x30cm com a peça de tancament amb unió de platines metàl·liques amb la bagueta principal
7- Revestiment per a exterior de plafó de fusta e=1'5cm tractada amb autoclau
8- Safates perfilades Kalzip
9- Peça d'alumini tallavent
10- Farcit final de la safata
11- Clip d'alumini
12- Aillament tèrmic
13- Perfil separador
14- Plec final de la safata per facilitar la col·locació de l'aillament
15-Remat de coberta
16- Encaixonat de fusta
17- Aillament tèrmic rígid e=4cm
18- Farcit final de la safata
19- Canaló 23'5 x 30 cm
20- Angle de goteig
21- Barrera de vapor
22- Xapa d'alumini e=2mm
23- Safates perfilades Kalzip

LLENGENDA ESGLAONAT SALA CONFERÈNCIES:

24- Tauler aglomerat
25- Panell de fibra mineral 3cm
26- Estructura metàl·lica 3x5cm
27- Capa de morter amb malla electrosoldada ("mallazo") sobre superbisell 10cm
28- Taula de virutes de fusta e=2cm subjectat amb perfilena metàl·lica
29- Perfil metàl·lic en forma de L
30- Graons recrescuts formats per maons de format català

LLEGENDA FALS SOSTRE :

31- Marc de fusta de 45x55mm
32- Tauler aglomerat de 12mm contraxapat
33- Sistema de subjecció del fals sostre acústic

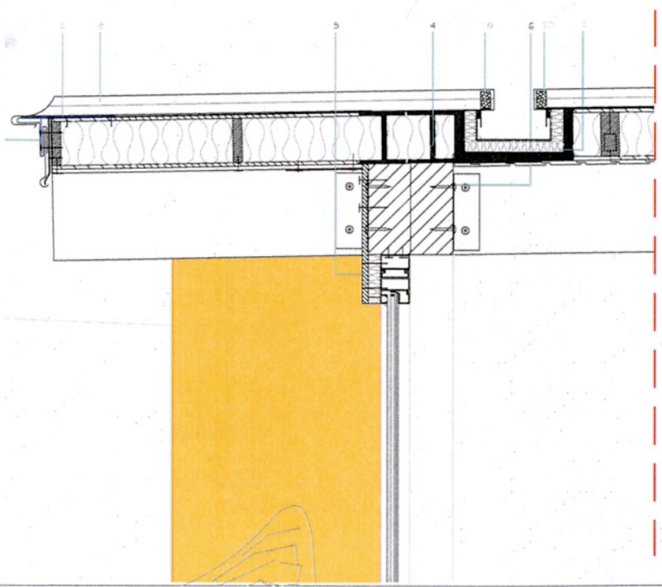

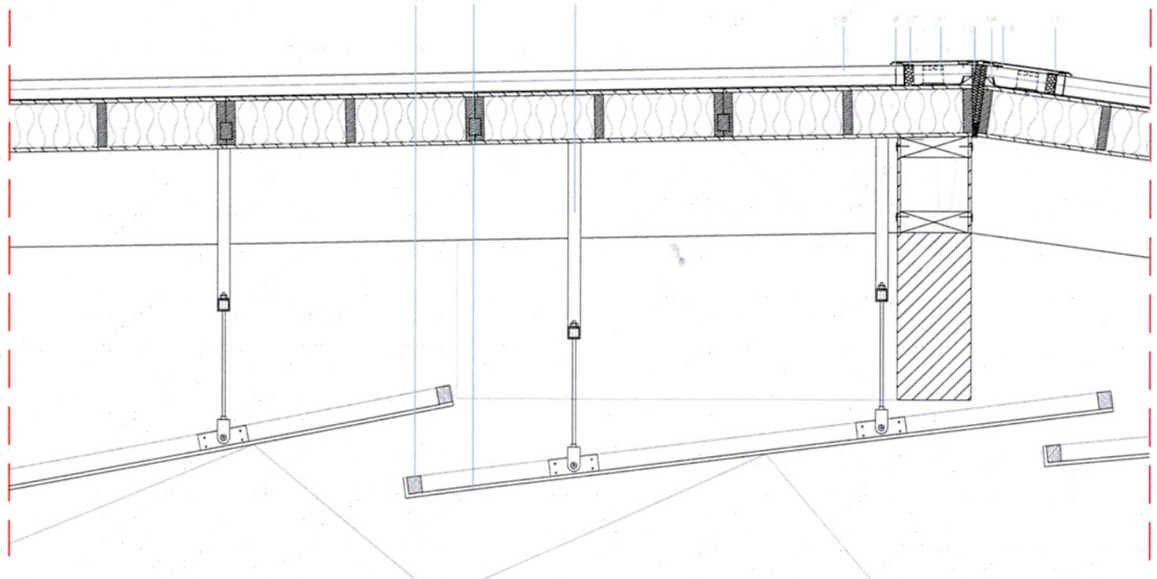

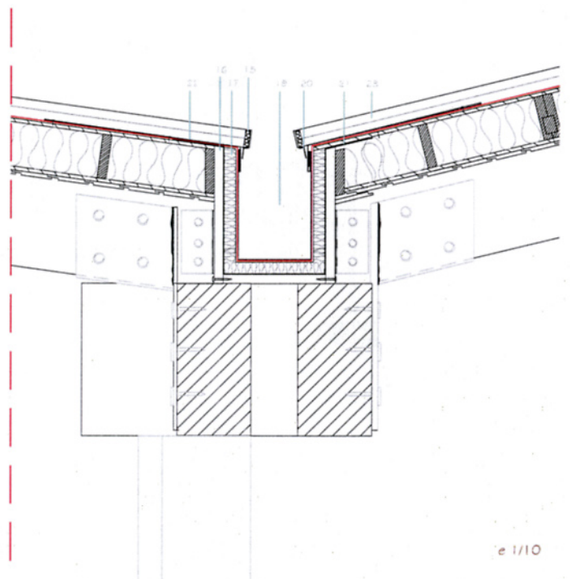

e 1/10