


- 1 Passanà d'alumini de 25mm
- 2 Polícarbonat
- 3 Perfil HEB-120
- 4 Perfil UPN-100
- 5 Lames de fusta de 2cm de rostre
Làmina impermeable
- 6 Recollidor d'aigua lineal amb reixeta de relleu metàl·lica
Canaló rectangular
- 7 **Pista de pàdel de gespa sintètica:**
Gespa artificial de segona generació
Capa de sorra de 25 mm. de profunditat
Làmina de goma de 15 mm. de gruix
Triple làmina impermeable amb geotextil
Capa de sòcol (0,8 mm de gruix) de 20 mm. de profunditat
Capa de sòcol (0,32 mm. de gruix) de 150 mm. de profunditat
Capa de sòcol (0,63 mm. de gruix) de 150 mm. de profunditat
- 8 **Forjat col·laborant:**
Ø16mm cada 20cm sota malla 15x15cm Ø6mm
Tubs Ø 20*2mm c/200 Rehus BKT
Formigó
Xapa grescada per a forjat col·laborant Arcelor P/L 76/383 e=1.2
- 9 **Nus Estructural**
Perfils HEB-240 soldats a pilar per sota i per sobre cargolat mitjançant pletines a pilar superior
Perfil rectangular 80x140x4
Perfil tubular el·líptic Ø300mm de 37cm soldat a perfil HEB
Malla estirada "Deploye" d'acer lacat Ral "sera"
160x40/52x24x1.5 de Fik (R) o similar unida a nus estructural mitjançant arandel·les i cargols amb femella incorporada a nus.
Polícarbonat alveolar sistema Darpalon multicel·lular
Perfils tubulars rectangulars 50x50x0.15mm i 70x50x0.2mm soldats a pilars HEB
Vidres laminats pivotants verticals 6+6 de 20cm
Fluorescent 1m de llarg a HEB-120
Pletina metàl·lica 1cm
Fusta DM 2cm
Montants de fusta 6x5cm + Llana de Rocca 6cm
Fusta DM 2cm pintat
- 14 Fusteria d'alumini amb vidre doble amb càmera 8/15/4+4
- 15 Foscutat envoltat amb guia
- 16 Safata per a pas d'instal·lacions
- 17 Il·luminació puntual a interior d'oficines
- 18 Perfil HEB-140
- 19 Fusta de rostre sobre terra tècnic
Interrell 110mm Ercoclar
OSB Hidrofug construcció
Aïllament Gutex ThermoSAFE-M
Làmina de polietilè d'alta densitat 0.6mm
Sorra seca compactada i reglajada
- 20 Perfil HEB-160
- 21 Perfil HEB-400 (projecció)
- 22 Fiancol·l perimetral en moble baix sota finestra
- 23 Alumini amb aïllament interior
- 24 Lama giratòria manual
- 25 Lama giratòria elèctrica amb motor
- 26 Perfil HEB-180
- 27 Perfil HEB-200
- 28 Jardineria 50x22cm d'acer galvanitzat
Terra per a cultiu de plantes trepadores tropicals
Acodrain
Drenatge i reg per goteig
Cable d'acer galvanitzat per a trepadores
- 30 Formigó armat
- 31 Encanonge embegat a formigó amb espalmes
- 32 Porta corredora de rostre embegada a mur

ESTRATÈGIES CONFORT

C


Temperatura
Llum
Humitat

Doble pell amb la funció de càmera ventilada habitable pel precondicionament de l'aire. Pre-calefament a l'hivern i pre-refredament a estiu.

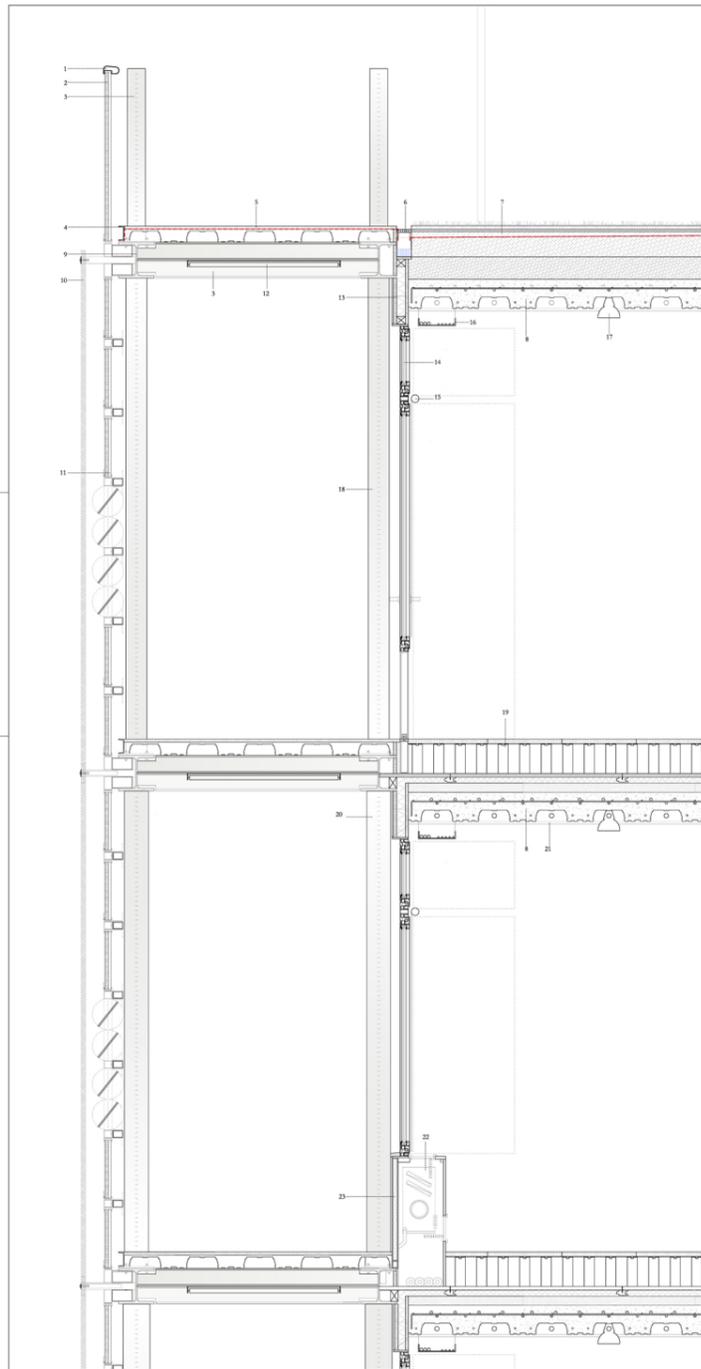



Detall en secció del tancament de façana EST i OEST E1/20

Diagrama transmissivitat tèrmica EST i OEST

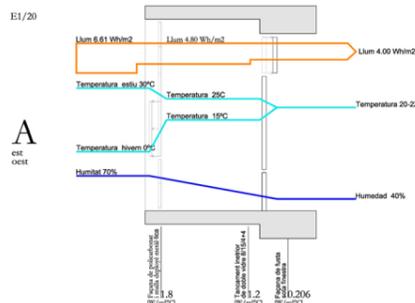

Detall del tancament de façana NORD E1/20

Diagrama transmissivitat tèrmica NORD

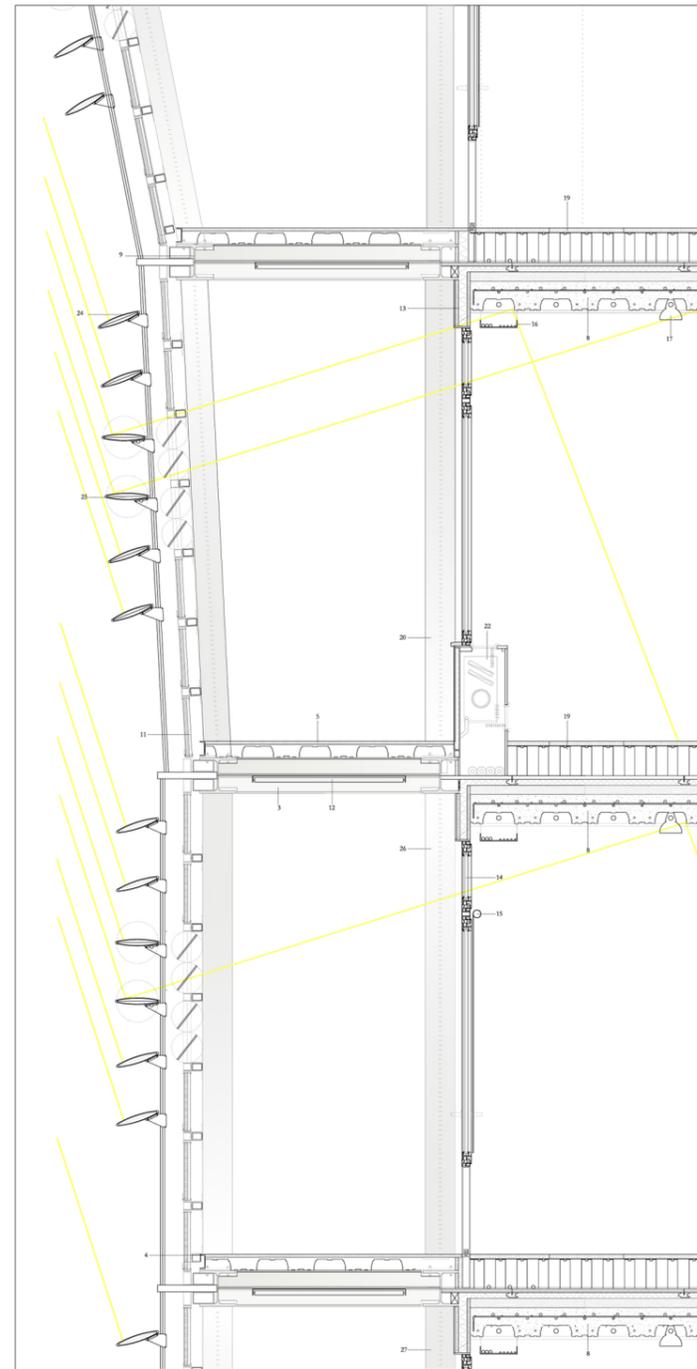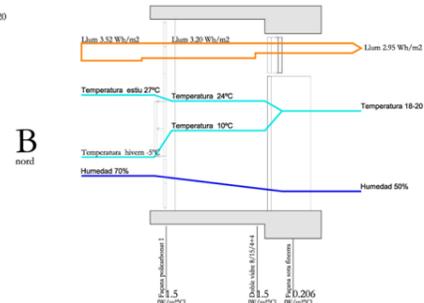

Detall del tancament de façana SUD E1/20

Diagrama transmissivitat tèrmica SUD

