


FORJAT DE PRELLOSES DE FORMIGÓ AMB PRETESADES SOBRE BASSERS DE FORMIGÓ AMUNT DE CANTELL

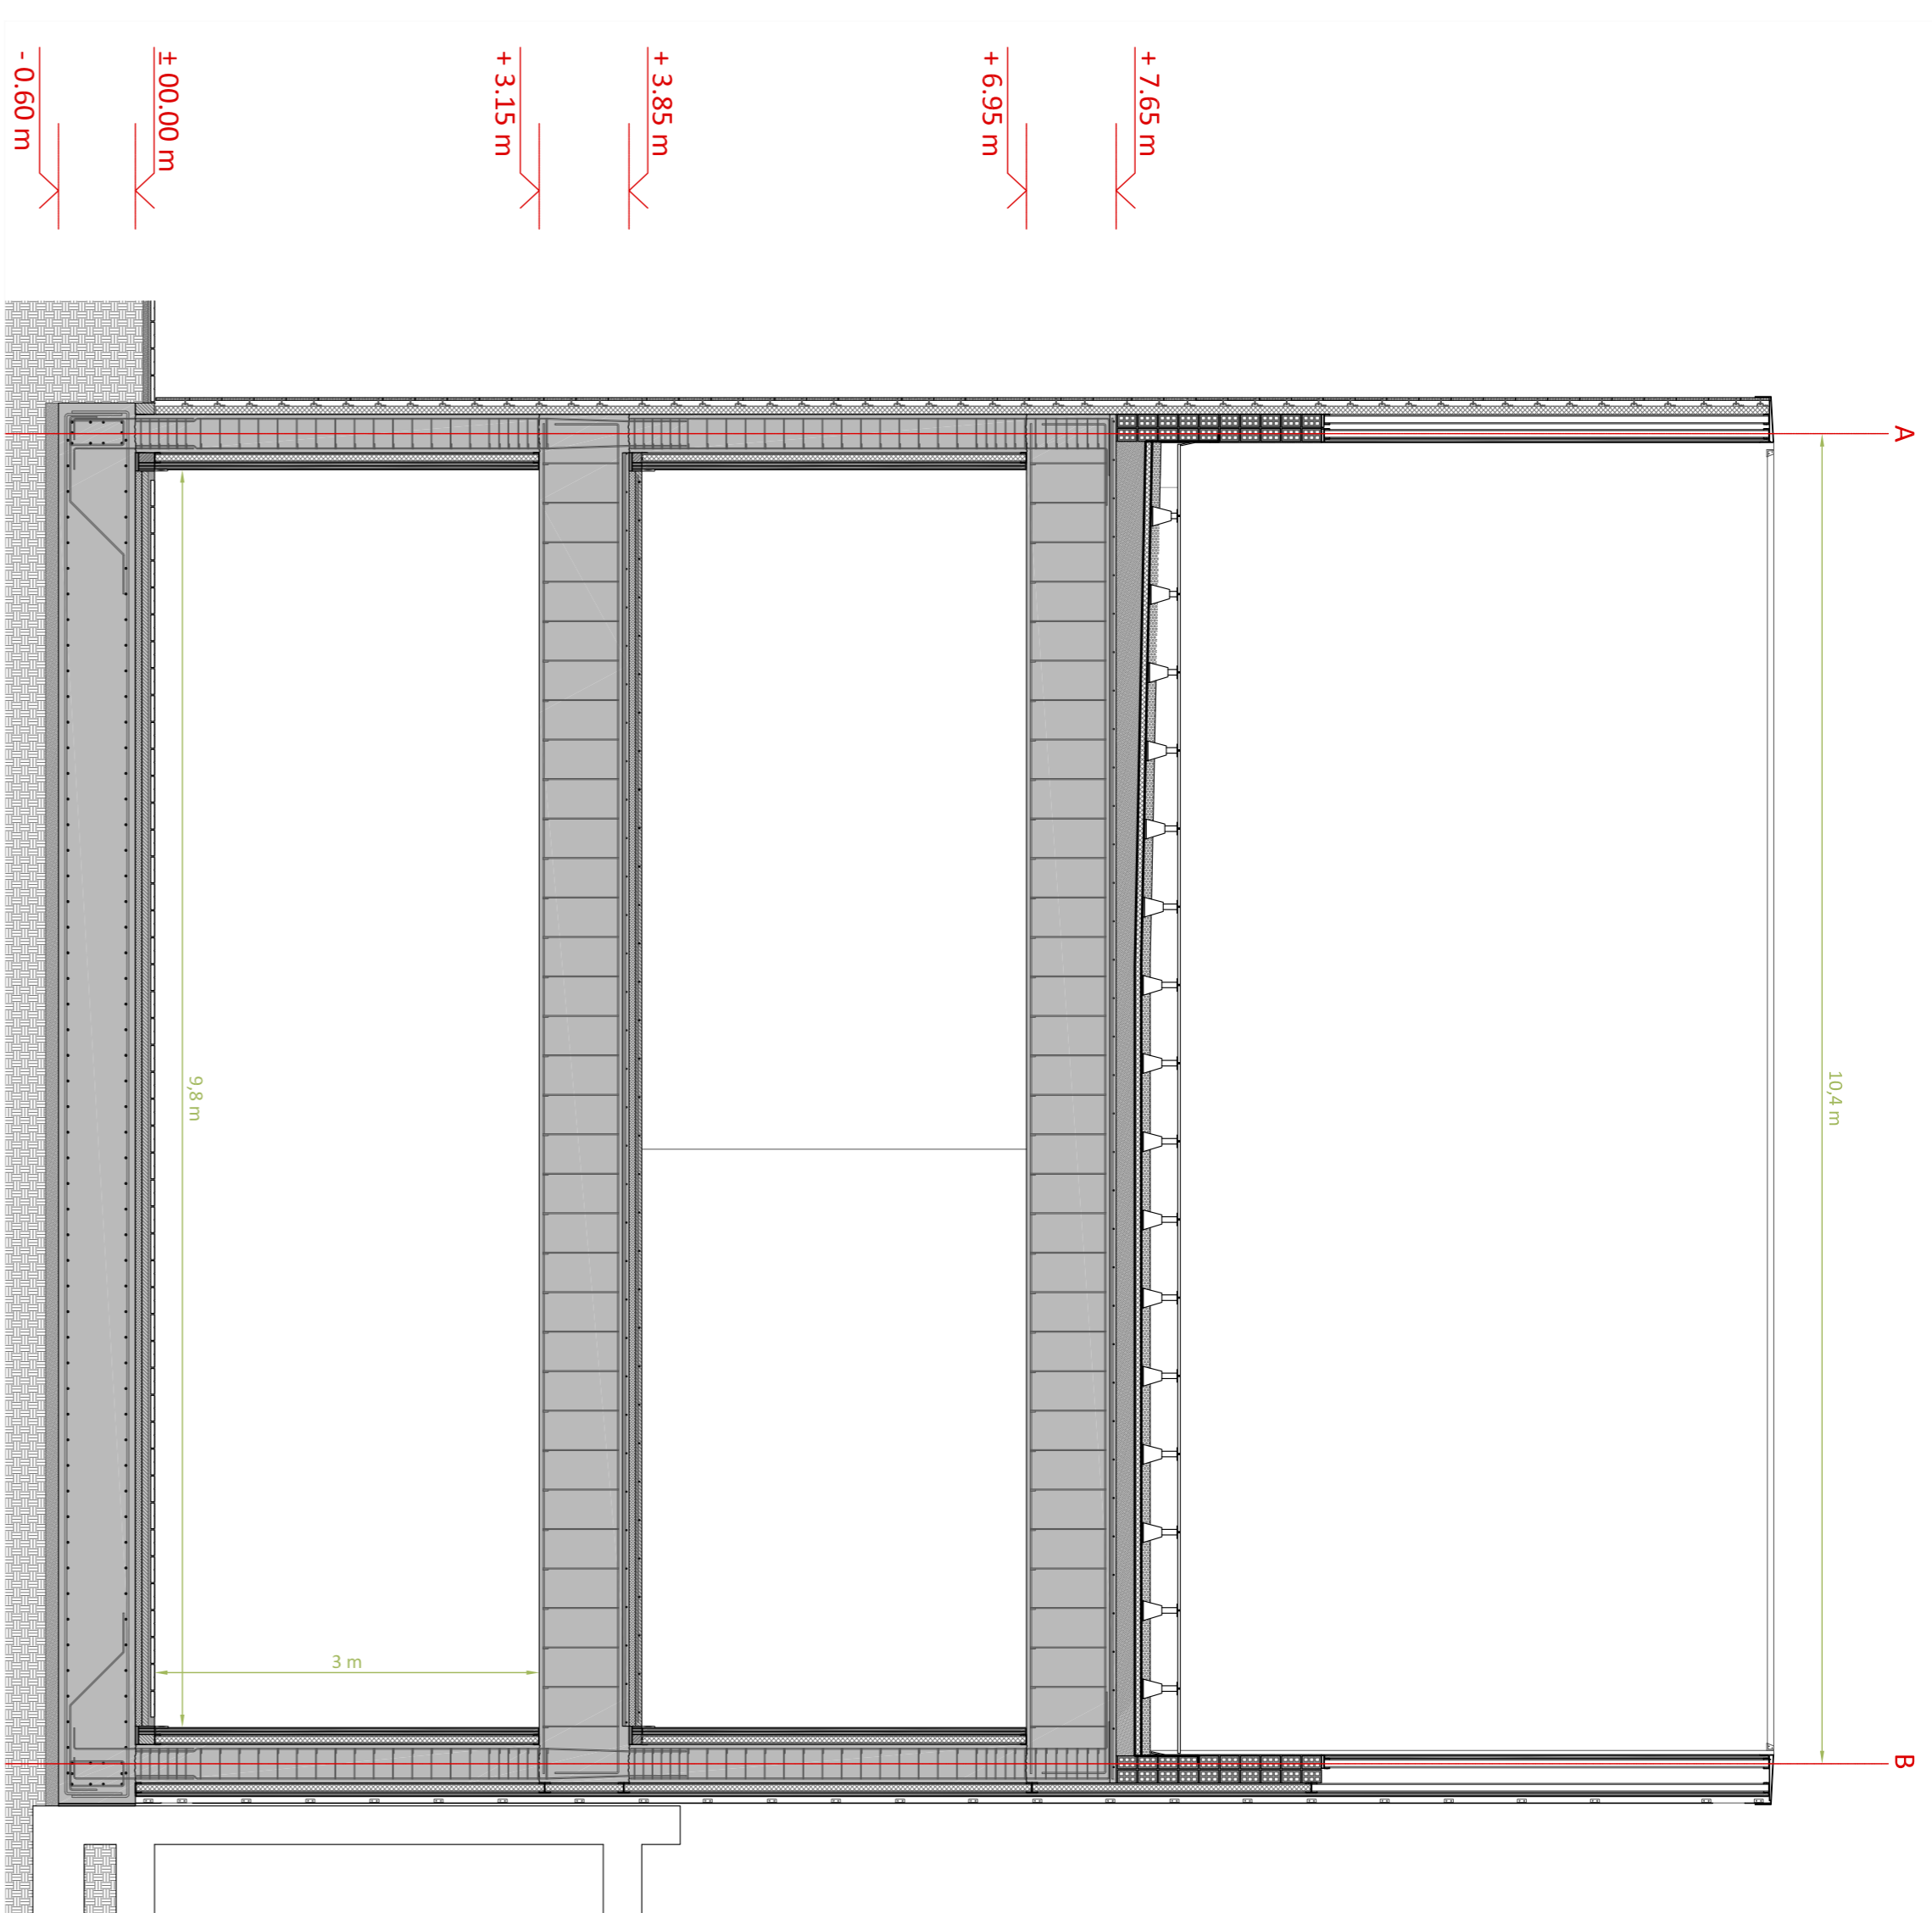

- ±0.00 m
  - 0.60 m
  - +3.85 m
  - +3.15 m
  - +6.95 m
  - +7.65 m
- SOBREBASSES**  
COBERTA Ús per manteniment 0.17/m²  
FORJAT Ús 0.27/m²
- PES PROPI**  
COBERTA Forjat 0.457/m²  
FORJAT Forjat 0.37/m²
- CARREGS DE SERVIDOR**  
CARREGS PERMANENTS 1.35  
CARREGS VARIABLES 1.5

**ACCIO DEL VENT**  
Pot i ser despreciables en edificis amb coberta plana:  
PRESSIO 0.5x2x0.08 = 0.087/m  
SUCCIÓ 0.5x2x0.07 = 0.077/m

**OBSERVACIONS RESULTANTS**  
Estan espreats els valors maxims absoluts a cada diagrama.  
Flanca < 20.8mm (L/500); a temps infinite < 30.8mm (L/500 + 1cm)  
Desplom local < 14mm (L/250)

