


PAVIMENT OROCA




PAVIMENT MERCAT

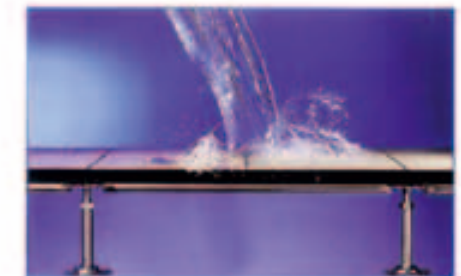

A. Làmina exterior antilliscant  
 B. Aïllament de fusta de 40x20 de xapa metàl·lica subjectada per perfilera metàl·lica IPE-100 amb goteró al final  
 C. Fustera exterior d'alumini de 40x20

PANELS TRANSLÚCIDS

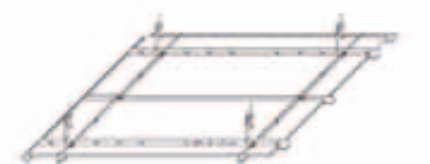

CEL·LAS REGISTRADE