




DETALLE COLOCACIÓN ESPECIAL ALIGERADORES

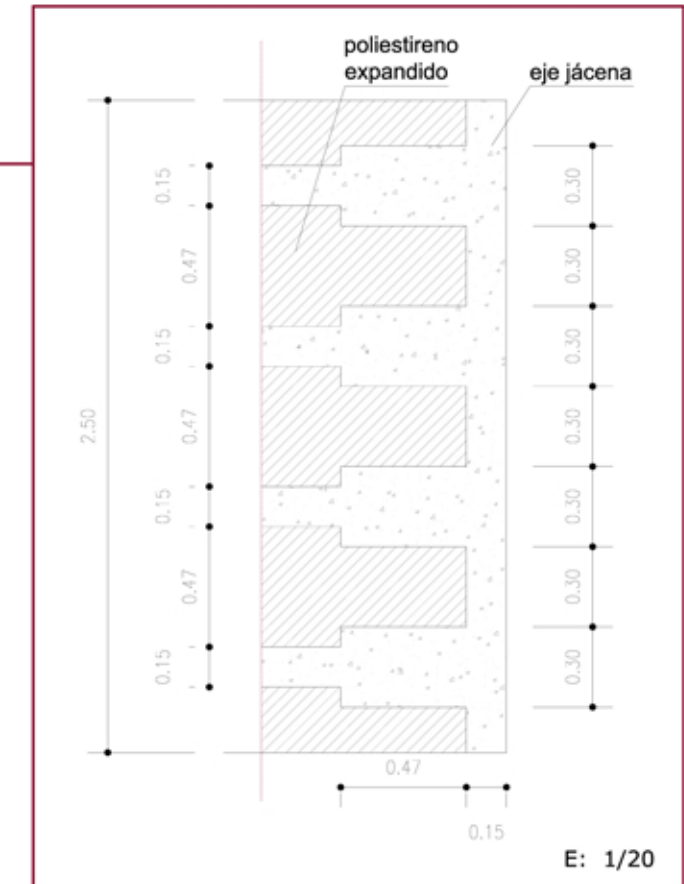

SECCIÓN LONGITUDINAL PASARELA PALAIS DE TOKYO

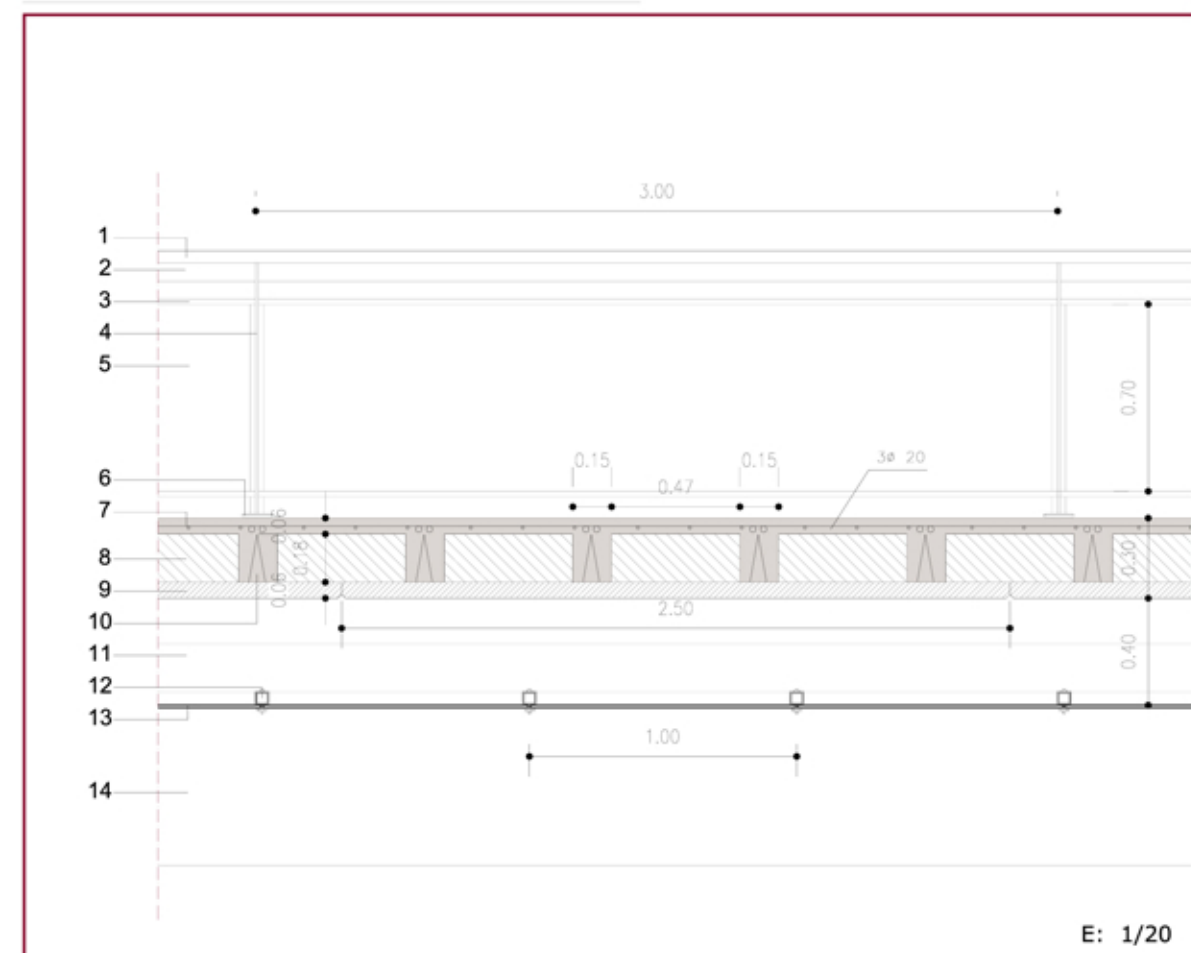

SECCIÓN TRANSVERSAL PASARELA PALAIS DE TOKYO

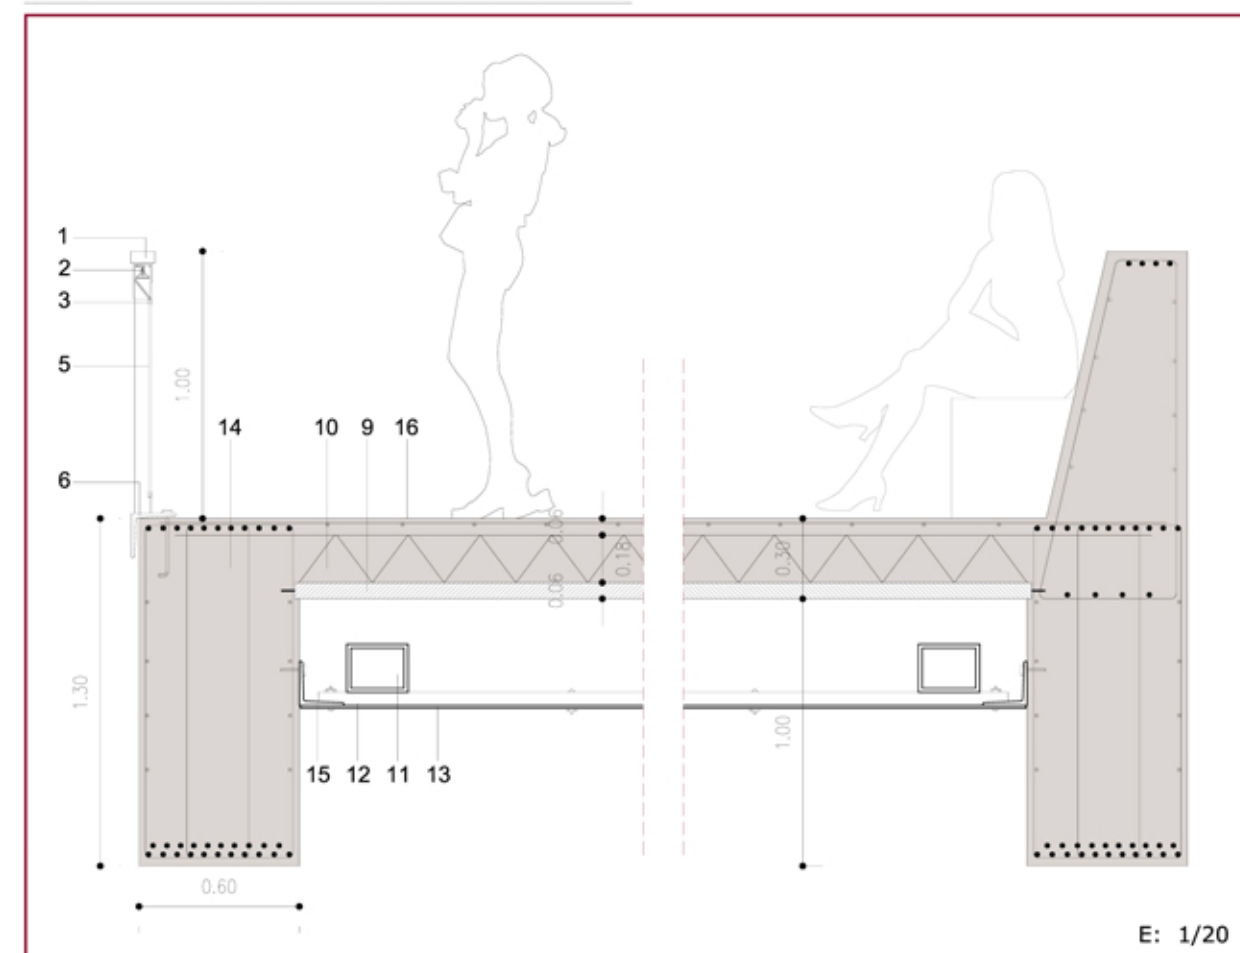

LEYENDA:

1. PASAMANO CUADRADO DE MADERA
Dimensiones 90x45cm. sujetado cada 3m
2. MINIRAIL ELECTRIFICADO DE BAJO VOLTAJE
Piezas de 3m. Casa ERCO
3. GRAPA DE ACERO INOXIDABLE MATE EN U
Remate superior cristal
4. PERFIL T 50mm
Soporte vertical de la barandilla soldado al perfil UPN-80
5. CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP
5+4mm con butinal transparente. Dimensiones 300x70cm
6. PERFIL L
Punto de anclaje barandilla, sujetado con espárragos anclados
7. ARMADO SUPERIOR PRELOSA
1 Ø 5, 200X300
8. CAJETÍN PRELOSA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Dimensiones 47x18cm
9. PRELOSA PRETESADA UNIDIRECCIONAL ALIGERADA (6+18+6)
10. ARMADO PRELOSA A CORTANTE
11. CANAL UNEX PARA PASO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro de iluminación y fuerza rampas mecánicas
12. PERFIL TUBULAR CUADRADO
Para montaje falso techo. Dimensiones 5x5cm separados c/ 1m
13. FALSO TECHO A PARTIR DE CHAPA MICROPERFORADA
Dimensiones 1x5m
14. JÁCENA DE HORMIGÓN ARMADO POST-TESADO
Dimensiones 0,60x1,30m
15. PERFIL L
Punto de anclaje falso techo, sujetado con sujeción mecánica
16. HORMIGONADO CAPA SUPERIOR PRELOSA
Hormigonado in situ con acabado antideslizante

