

PLANTA BAIXA  
E: 1/200



PLANTA SOTERRANI  
E: 1/200




PLANTA 1  
E: 1/200




PLANTA 2  
E: 1/200




PLANTA 3  
E: 1/200

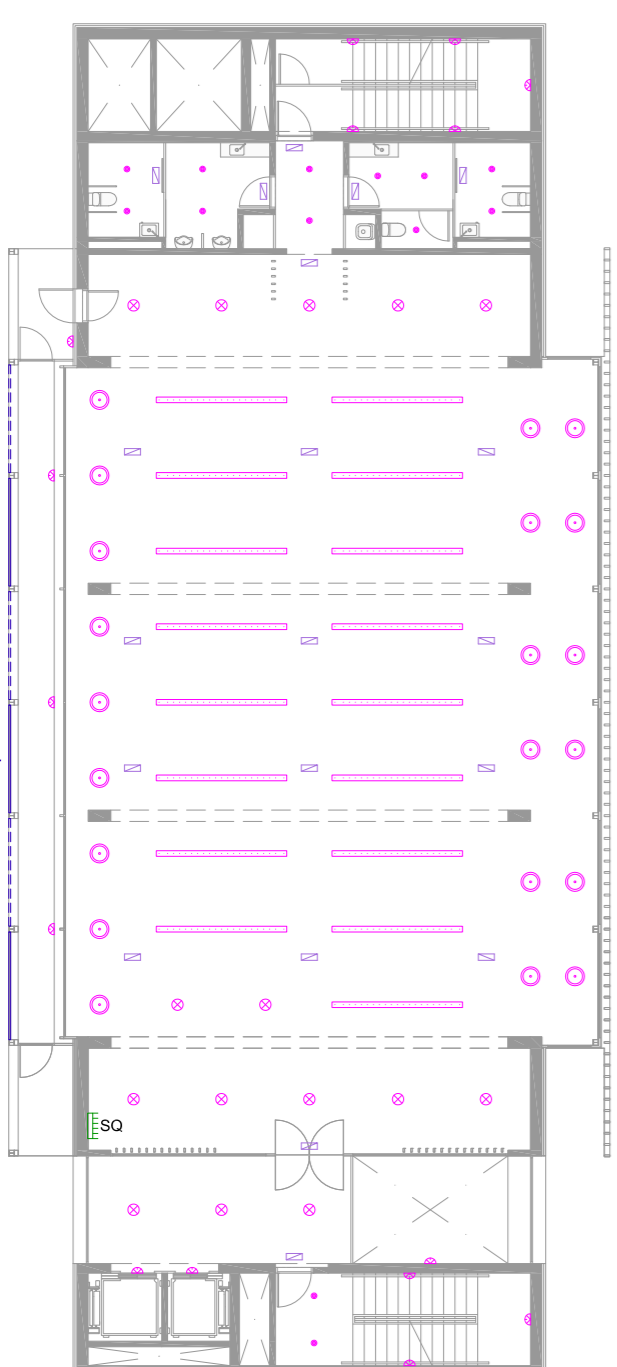

COBERTA  
E: 1/200

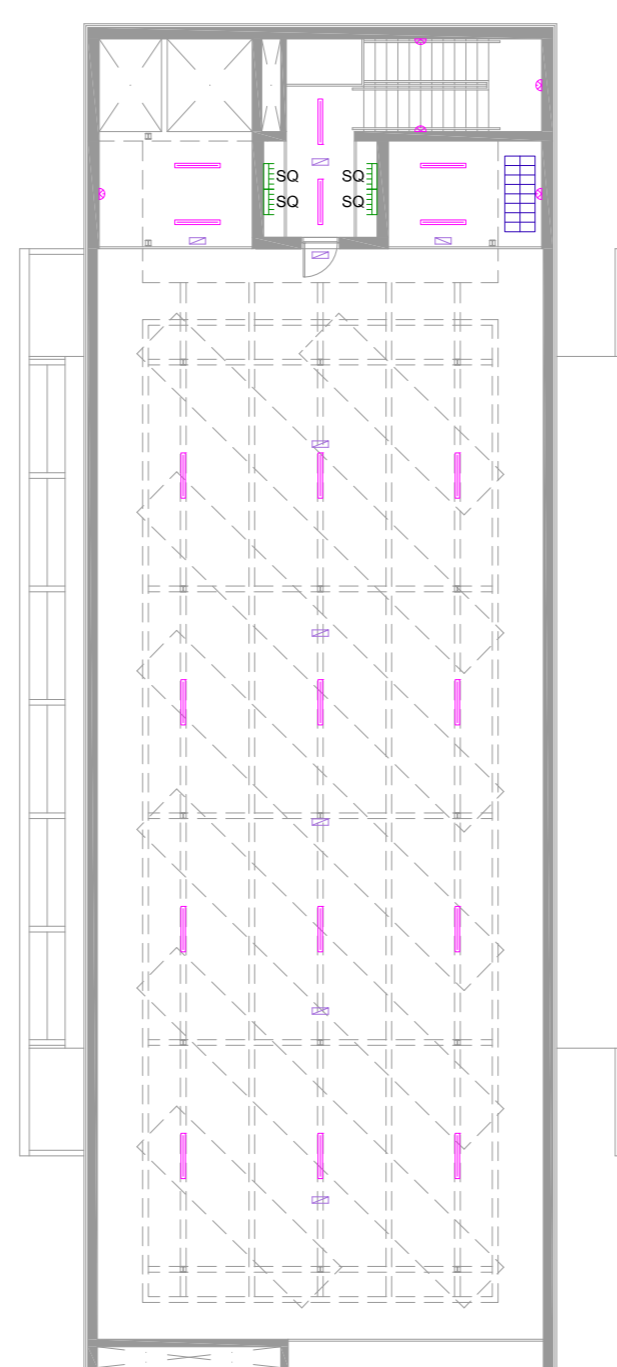

SOSTRE BADALOT I PÈRGOLA SOLAR  
E: 1/200

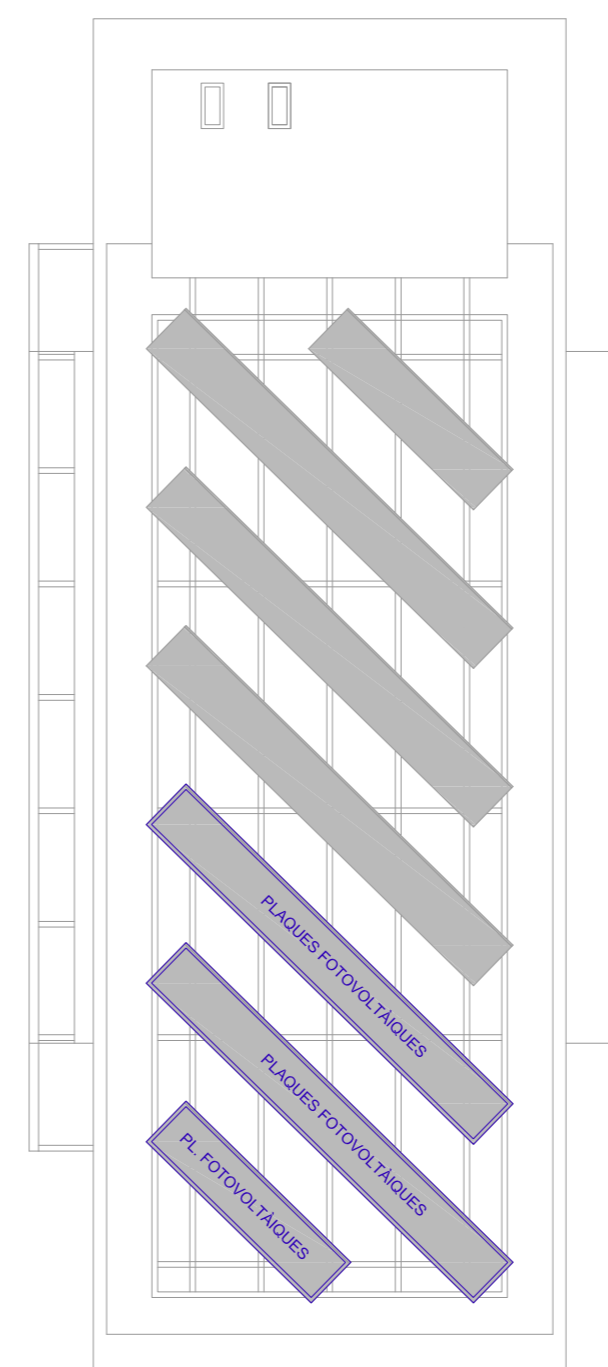

LLEGGENDA ELÈCTRICITAT

- Caixa General de Protecció
- Comptador
- Quadre general
- Subquadre elèctric

LLEGGENDA ENLLUMENAT

- Llumenera lineal suspesa LED 34W
- Llumenera puntual suspesa LED 24W de pantalla semiesfèrica
- Downlight circular encastat 50W
- Downlight individual orientable encastat amb LEDs 15W
- Llumenera mural 34W. (Als nuclis d'escalles actuaran com a aparells autònoms d'emergència)
- Llumenera industrial amb tub fluorescent 36 W
- Aparell autònom d'emergència 8W. Per empotrar o de superfície

LLEGGENDA E. FOTOVOLTAÏCA

- Plaques solars fotovoltaïques
- Bateries

Alçat de les Plaques solars fotovoltaïques de vidre transparent, tipus Vidur (façana interior):

