



Detall tipu escamesa enllumenat públic

Tapa de fosa 400x400



Tapa classe c-250  
Fosa dúctil ISO 1083/EN 1563  
UNE EN-124  
Extraïble amb obertura entre 90° i 120°  
Debloqueig i obertura amb clau

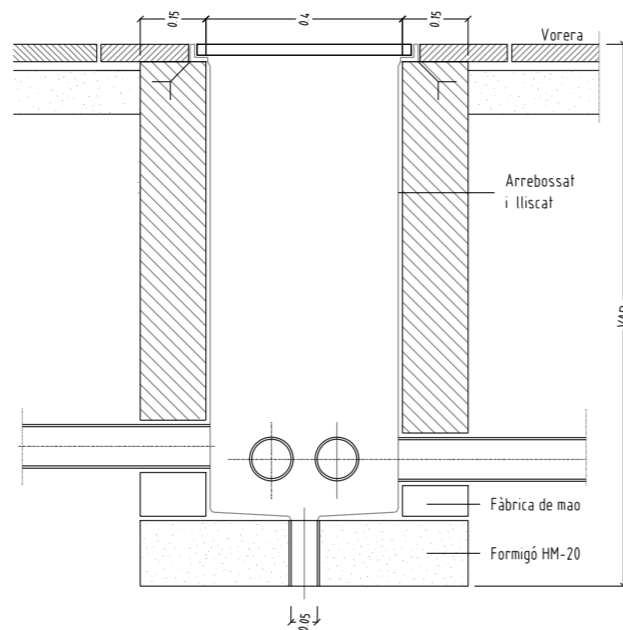

Nota: La xarxa d'enllumenat es farà en dues fases: es farà la rasa i l'arqueta de la xarxa al mateix temps que la FASE1 del projecte, i quan es fagi la FASE 2 és col·locaran les lluminàries i es farà la connexió final amb la red.

**LLEGENDA**

- Proposta xarxa BT sub
- Tram aeri Fora de servei
- Tram aeri AT
- Tram subterrani BT
- Traça subterrani BT
- Escamesa